



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °С
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель


- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенный тепловой протектор для однофазного двигателя
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °С
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0.75kW)

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель		Мощность		Q(м³/ч)	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	15
Однофазные	Трехфазные	кВт	Л.с.	Q (л/мин)	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	220	250
2ACm75	2AC75	0.75	1	H (м)	45	42.5	40	37	33.5	28.5	23	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2ACm110	2AC110	1.1	1.5		47	46	45	44	43	41.5	40	38	35.5	33	30.5	28	22	-	-	-	-
2ACm150	2AC150	1.5	2		57.5	55.5	54.5	53.5	52	50.5	49	47	44.5	41.5	38.5	35	28	20	-	-	-
2ACm150H	2AC150H	1.5	2		63.5	60.5	58.5	56.5	54	51.5	48.5	45	41	37.5	33.5	29	-	-	-	-	-
-	2AC220	2.2	3		65	63	62	61	59.5	58	56	54	51.5	49	46	43	36	28.5	20.5	-	-
2ACm300H	-	3	4		65	-	-	62	61	60	59	58	56.5	55	53.5	52.5	48.5	44.5	40	35	21
-	2AC300H	3	4		70	-	-	67	66	65	64	63	62	61	59.5	59	55.5	52	49	45	33
-	2AC400H	4	5.5		82	-	-	79.5	78.5	77.5	76.5	75.5	74.5	73.5	72	71	67.5	64.5	61	57	45.5

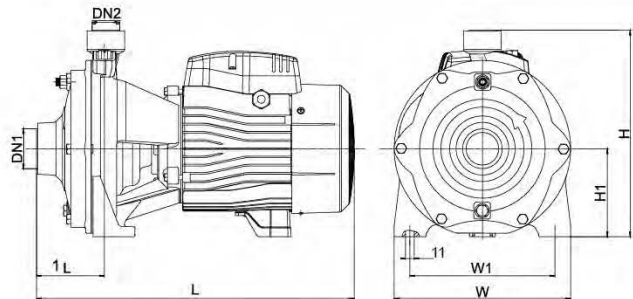

Размерный чертёж

Модель	DN1	DN2	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)
2AC(m)75	1 1/4"	1"	337	72	231	100	181	145
2AC(m)110	1 1/2"		379	78	225	92.5	200	162
2AC(m)150			402	88	263	112	225	185
2AC(m)150H								
2AC220		1 1/4"	1 1/4"	481	99	311	132	281
2ACm300H								
2AC300H								
2AC400H								


Характеристики насосов

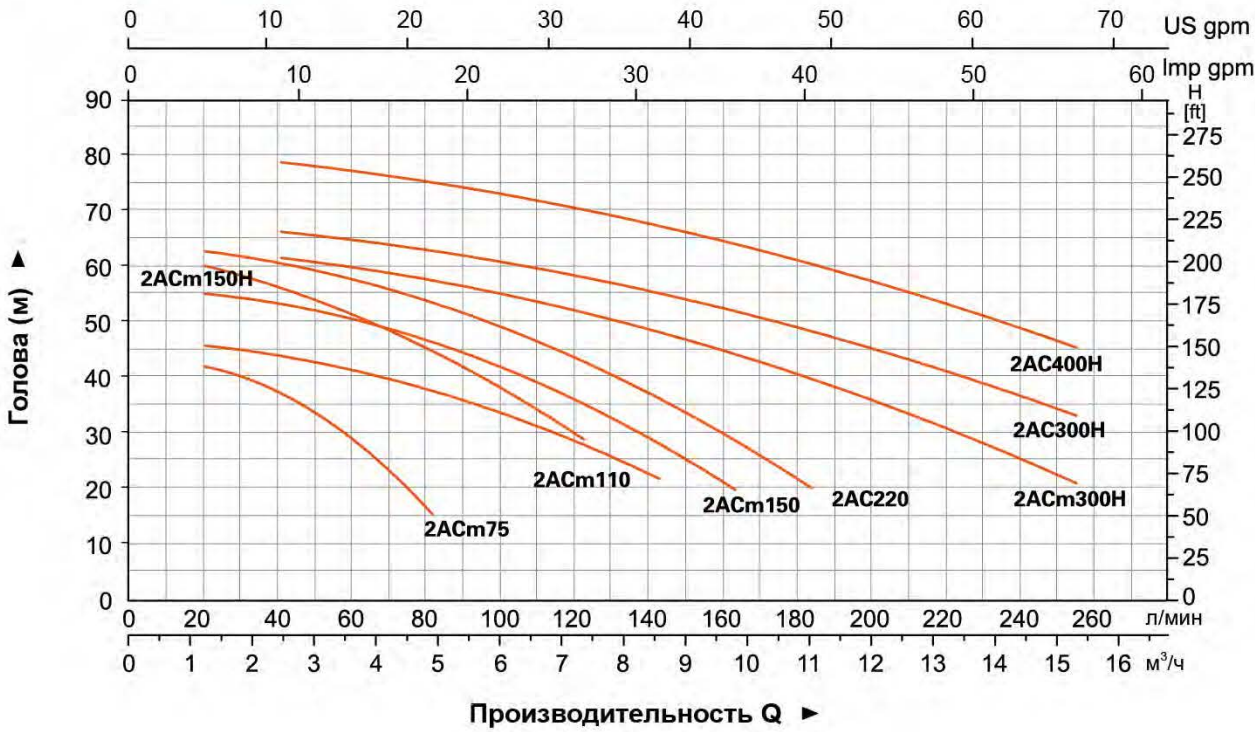

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	HPb59-1
3	Водяной дефлектор	HT200
4	Механическое уплотнение	
5	Держатель	HT200
6	Крышка вентилятора	PP
7	Вентилятор	PP-GF10
8	Задняя крышка	ADC12
9	Клеммная коробка	PP-GF20
10	Конденсатор	

No.	Части	Материал
11	Клеммная колодка	
12	Статор	
13	Ротор	
14	Подшипник	

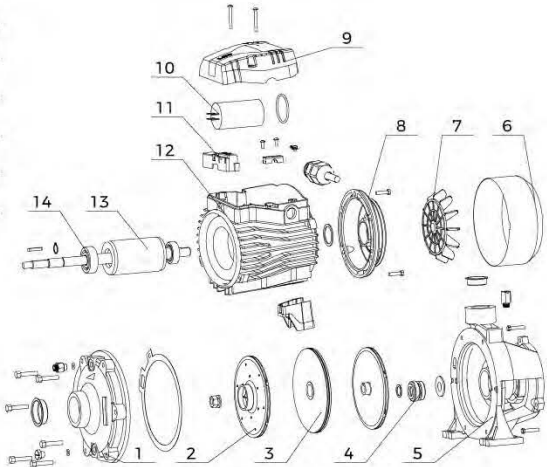

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
2AC(m)75	16.8	385	215	270	1190
2AC(m)110	22	430	235	275	833
2AC(m)150	26.4	445	255	300	636
2AC(m)150H	27	445	255	300	636
2AC220	27.5	445	255	300	629
2ACm300H	49	542	330	360	337
2AC300H	48.6	542	330	360	340
2AC400H	48.5	542	330	360	346

