



Применение

- Насос с функцией самовсасывания может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, для повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния и т.д.


Насос

- Чугунная рабочая камера и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °С
- Максимальная высота всасывания: 8 м
- Самостоятельно - грунтовочная

Электродвигатель


- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенный тепловой протектор для однофазного двигателя
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °С
- IE 2 двигателя для 4AC75

Расшифровка обозначений

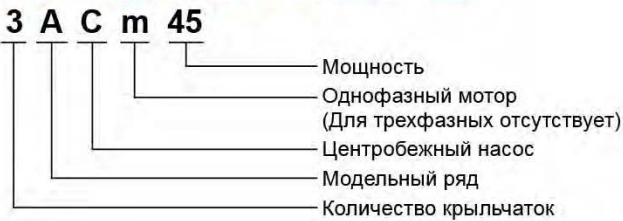

Технические параметры


Модель		Мощность		Q(м³/ч)		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Однофазные	Трехфазные	кВт	Л.с.	Q (л/мин)	Н (м)	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90
3ACm45	-	0.45	0.6	Н (м)	35	33.5	32.5	31.5	30	28.5	26.5	23	18.5	14	9	-	-	-
4ACm60	-	0.6	0.85		46.5	45	44	42.5	40.5	38.5	36	30	24	17	10	-	-	-
3ACm60	-	0.6	0.85		36	35.5	35	34.5	34	33.5	32.5	30.5	28.5	26	23	19	13.5	-
4ACm75	4AC75	0.75	1		46.5	45	44	43	42	41	40	38	35.5	32.5	28	23	17	-

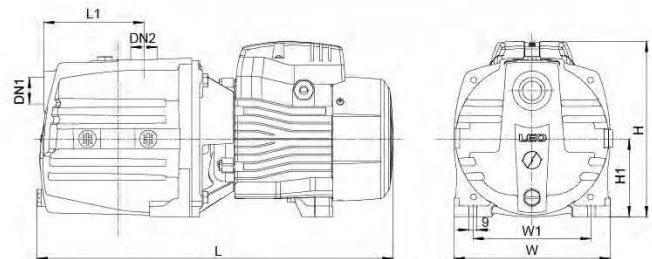

Размерный чертеж


Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
3ACm45	1"	1"	356	180	182	97	136	90
4ACm60			410.5	180	202	123	132	90
3ACm60			385.5	180	202	97	136	90
4ACm75			410.5	180	202	123	132	90

Характеристики насосов

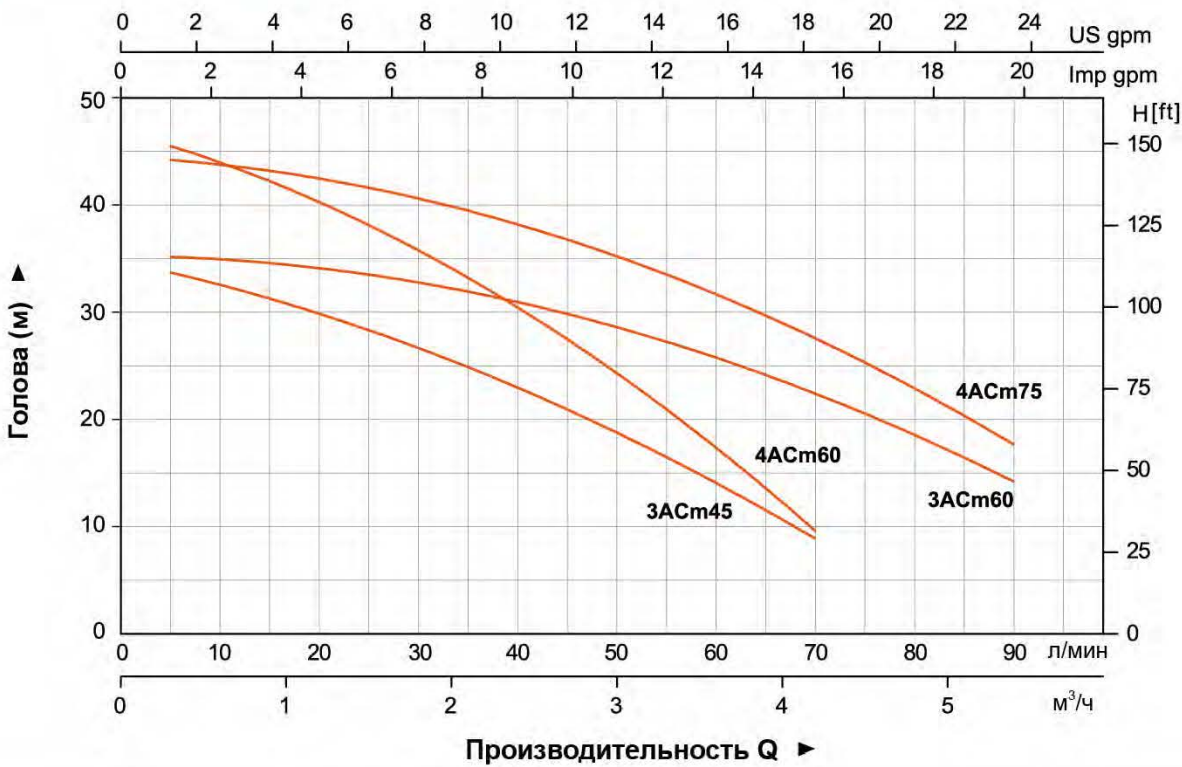

Используемые материалы

№.	Части	Материал	№.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200	13	Задняя крышка	ADC12
2	Рефлюксная обложка	PP-GF30	14	Конденсатор	
3	Направляющая лопатка одна	PP-GF30	15	Клеммная коробка	PP-GF20
4	Рабочее колесо	PP-GF30	16	Клемная колодка	PC
5	Направляющая лопасть два	PP-GF30	17	Статор	
6	Фиксированный фланец	PP-GF30	18	Ротор	
7	Кронштейн	PP-GF30	19	Подшипник	
8	Механическое уплотнение				
9	Крышка кронштейна	HT200			
10	Держатель	ADC12			
11	Крышка вентилятора	PP			
12	Вентилятор	PP-GF10			

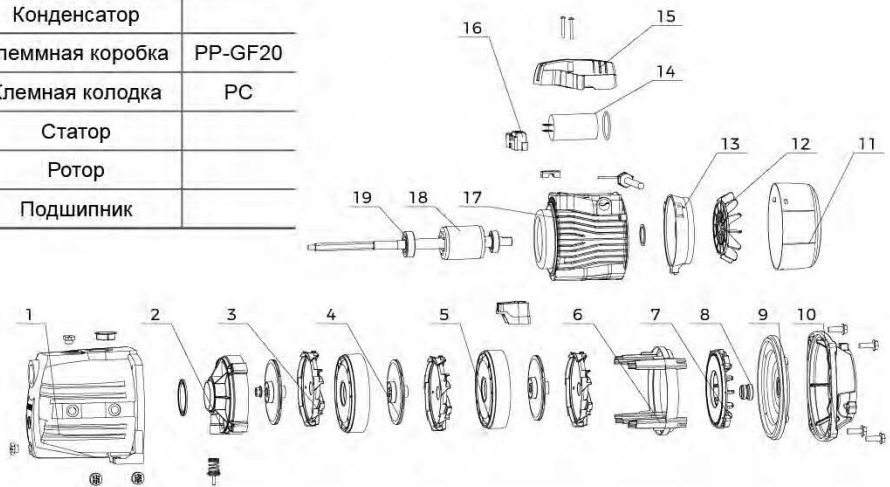

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
3ACm45	13.5	410	200	210	1515
4ACm60	15.5	435	200	230	1233
3ACm60	16.3	460	200	230	1305
4ACm75	17.7	460	200	230	1176

