



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.

Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель


- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева (≤ 1.5 кВт)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °C
- IE 2 двигателя (Трехфазные, мощность ≥ 0,75 кВт)

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель		Мощность		Q (м³/ч)	Q (л/мин)													
Однофазные	Трехфазные	кВт	Л.с.		0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
ACm110BF2	AC110BF2	1.1	1.5	H (м)	19.5	18.5	16.5	13	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm110BF3	AC110BF3	1.1	1.5		12.5	12.5	21.1	11.5	10.5	9.5	8.4	7.1	5.5	-	-	-	-	-
ACm150BF2	AC150BF2	1.5	2		22	20.5	18.3	14.5	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACm150BF3	AC150BF3	1.5	2		14.5	14.3	14	13.5	12.8	12	11.2	9.9	8.4	6	-	-	-	-
ACm220BF3	AC220BF3	2.2	3		17.5	17.3	17.1	16.5	16	15.2	14.2	13.2	11.7	10	7.2	-	-	-
ACm400BF4	AC400BF4	4	5.5		16.5	-	-	16	15.8	15.5	15.3	15.3	15	14.7	14.4	14	13.2	12.1

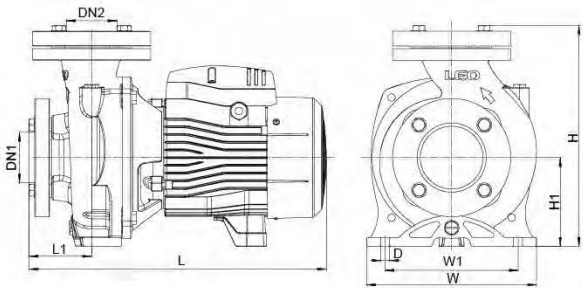

Размерный чертеж


Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)	D (мм)
AC(m)110BF2	2"	2"	389	206	268	63	166	112	10
AC(m)110BF3	3"	3"	400	230	298	84	180	120	12
AC(m)150BF2	2"	2"	389	206	267	63	166	112	10
AC(m)150BF3	3"	3"	400	230	298	84	180	120	12
AC(m)220BF3	3"	3"	470	230	298	84	180	120	12
AC(m)400BF4	4"	4"	565	281	400	117	206	160	16

Характеристики насосов

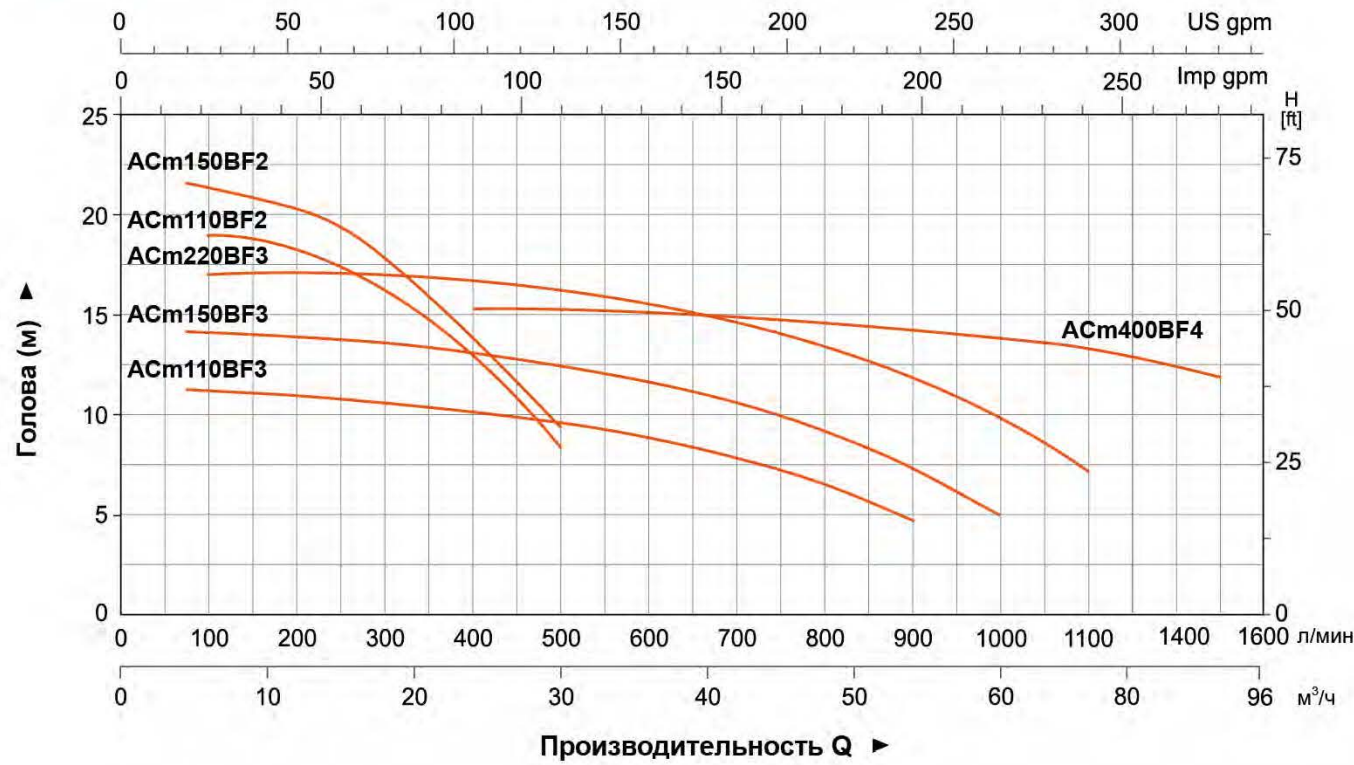

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200	11	Клеммная колодка	PC
2	Рабочее колесо	HPb59-1	12	Конденсатор	
3	Механическое уплотнение		13	Подшипник	
4	Крышка насоса	HT200	14	Ротор	
5	Держатель	ADC12	15	Фланец	HT200
6	Крышка вентилятора	PP			
7	Вентилятор	PP-GF 10			
8	Задняя крышка	ADC12			
9	Статор				
10	Крышка клемной коробки	PP-GF20			

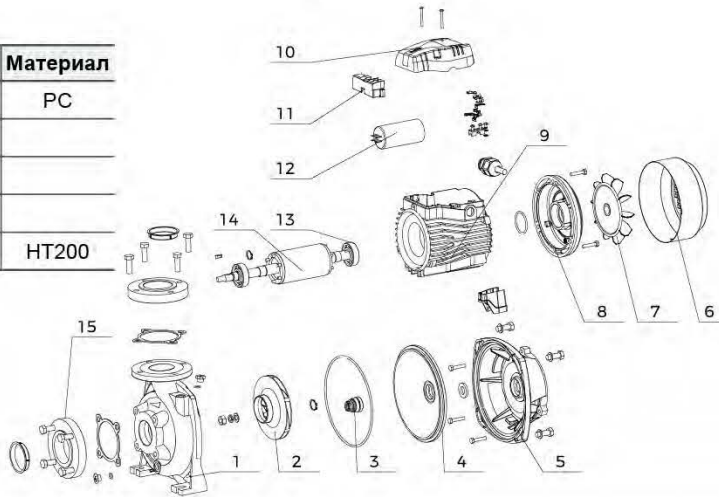

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
AC(m)110BF2	22.2	414	230	300	900
AC(m)110BF3	24	414	230	300	833
AC(m)150BF2	31.5	433	255	332	634
AC(m)150BF3	32.5	433	255	332	615
AC(m)220BF3	41.7	522	288	352	500
AC(m)400BF4	72.8	658	330	457	204

