



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть из чугуна со специальным антикоррозийным покрытием
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Вал из стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 40 м

Электродвигатель

- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °C

Расшифровка обозначений

A JD m - 55 / 2 H

- Высоконапорный
- Входной/выходной диаметры (")
- Мощность (x10Вт)
- Однофазный мотор (Для трехфазных отсутствует)
- Струйный насос для глубокой скважины
- Модельный ряд



Размерный чертёж


Модель	DN1	DN1	DN2	DN3	De (мм)	L (мм)	H (мм)	W (мм)	L1 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	W1 (мм)	a (мм)	a2 (мм)	S (мм)
AJDm55/2H	2"	1 1/4"	1"	1"	49	476	212	190	140	204	110	150	53	128	10
AJDm75/2H						535	237	206	153	211	112	166			
AJDm110/2H															

Технические параметры

Модель	Мощность		HS м	Q (л/мин)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	кВт	Л.с.																		
AJDm55/2H	0.55	0.75	15	H (м)	37	33	30	27	25	23	21	19	17	15	13	-	-	-	-	-
AJDm75/2H	0.75	1.0			47	43	40	37	34	31	29	27	25	23	21	19	17	-	-	-
AJDm110/2H	1.1	1.5			70	65	61	57	53	50	47	44	42	40	38	36	34	32	30	28
AJDm55/2H	0.55	0.75	20		30	26	23	21	19	17	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm75/2H	0.75	1.0			36	36	33	30	27	24	22	20	18	17	-	-	-	-	-	-
AJDm110/2H	1.1	1.5			62	57	53	49	46	43	40	38	36	34	32	28	28	-	-	-
AJDm55/2H	0.55	0.75	25		23	19	16	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm75/2H	0.75	1.0			32	29	26	23	20	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm110/2H	1.1	1.5			54	49	45	42	39	36	33	31	29	27	-	-	-	-	-	-
AJDm55/2H	0.55	0.75	30		16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm75/2H	0.75	1.0			25	22	19	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm110/2H	1.1	1.5			46	42	38	35	32	29	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm75/2H	0.75	1.0	35		18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm110/2H	1.1	1.5			39	35	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm110/2H	1.1	1.5	40		32	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Угловой отвод	HT200	14	Статор	
2	Корпус насоса	HT200	15	Ротор	
3	Крышка напорного патрубка	PP-GF30	16	Подшипник	
4	Колесо рабочее	PP-GF30	17	Трубка копы	PP-GF30
5	Уплотнение механическое		18	Форсунка	PP-GF30
6	Крышка кронштейна	AISI304	19	Эжектор	HT200
7	Кронштейн	ADC12	20	Втулка	HPb59-1
8	Крышка вентилятора	PP	21	Уплотнительная чаша	NBR
9	Вентилятор	PP-GF10	22	Преобразование	HPb59-1
10	Торцевая плита	ADC12			
11	Крышка коробки	PP-GF20			
12	Основание проводки монтаж	PC			
13	Конденсатор				

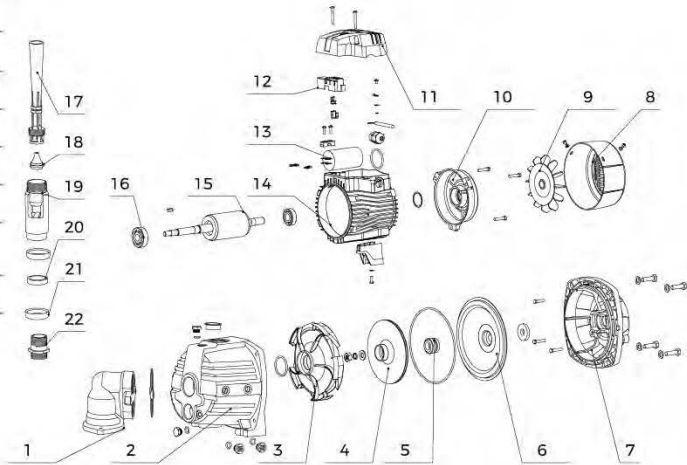

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
AJDm55/2H	17	530	215	240	1053
AJDm75/2H	18.3	530	215	240	1053
AJDm110/2H	24	585	230	265	728





Опционное пластиковое рабочее колесо (только сила чем 1кВт)



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.



Насос

- Проточная часть из чугуна со специальным антикоррозийным покрытием
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Вал из стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 40 м

Электродвигатель

- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °C

Расшифровка обозначений

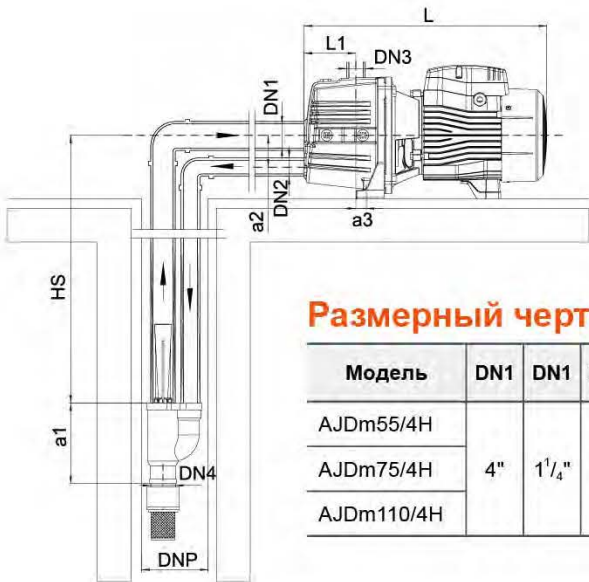

Размерный чертеж


Модель	DN1	DN1	DN2	DN3	DN4	L (мм)	L1 (мм)	n (мм)	n1 (мм)	H (мм)	h1 (мм)	a1 (мм)	a2 (мм)	a3 (мм)	S (мм)
AJDm55/4H	4"	1 1/4"	1"	1"	1"	370	77	190	150	212	100	160	53	17	10
AJDm75/4H						429	90	206	166	236	112			12	
AJDm110/4H															

Технические параметры

Модель	Мощность		HS	Q (л/мин)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
	кВт	л.с.	м																			
AJDm55/4H	0.55	0.75	15	Н (м)	39	35	33	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	-	-	-	-	-
AJDm75/4H	0.75	1.0			50	46	43	40	37	34	32	30	28	26	24	22	20	19	18	17	-	-
AJDm110/4H	1.1	1.5			75	70	66	62	58	55	52	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29
AJDm55/4H	0.55	0.75	20		32	28	25	23	21	19	17	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm75/4H	0.75	1.0			42	39	36	33	30	27	25	23	21	20	18	17	-	-	-	-	-	-
AJDm110/4H	1.1	1.5			67	62	58	54	51	48	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	-	-
AJDm55/4H	0.55	0.75	25		25	21	18	16	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm75/4H	0.75	1.0			35	32	29	26	23	21	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm110/4H	1.1	1.5			59	54	50	47	44	41	38	36	34	32	30	28	-	-	-	-	-	-
AJDm55/4H	0.55	0.75	30		18	15	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm75/4H	0.75	1.0			28	25	22	19	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm110/4H	1.1	1.5			51	47	43	40	37	34	32	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm75/4H	0.75	1.0	35		21	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm110/4H	1.1	1.5			44	40	36	33	30	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJDm110/4H	1.1	1.5			40	37	30	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200	14	Ротор	
2	Крышка отвода воды	PP-GF30	15	Подшипник	
3	Колесо рабочее	PP-GF30	16	Трубка колья	PP-GF30
4	Уплотнение механическое		17	Форсунка	PP-GF30
5	Крышка кронштейна	AISI304	18	Эжектор	HT200
6	Кронштейн	ADC12			
7	Крышка вентилятора	PP			
8	Вентилятор	PP-GF 10			
9	Торцевая плита	ADC12			
10	Крышка коробки	PP-GF20			
11	Основание проводки монтаж	PC			
12	Конденсатор				
13	Статор				

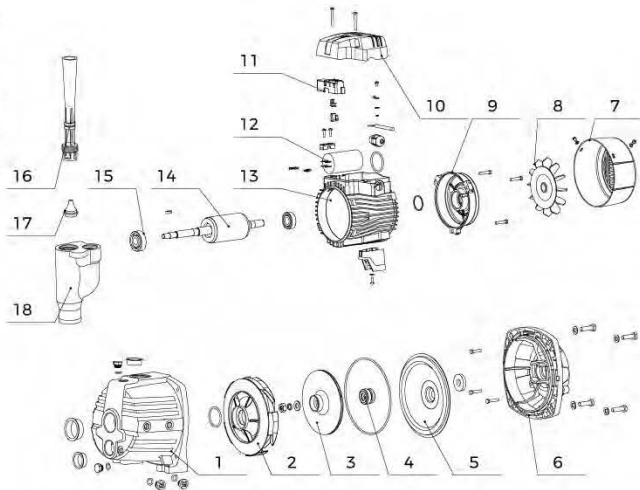

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20 TEU)
AJDm55/4H	16.1	500	215	240	1053
AJDm75/4H	17.4	500	215	240	1053
AJDm110/4H	23.5	585	230	265	728

