



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.


Насос

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Антикоррозийная обработка всех деталей контактирующих с водой
- Рабочее колесо из нержавеющей стали
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 9 м

Электродвигатель


- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °C

Расшифровка обозначений

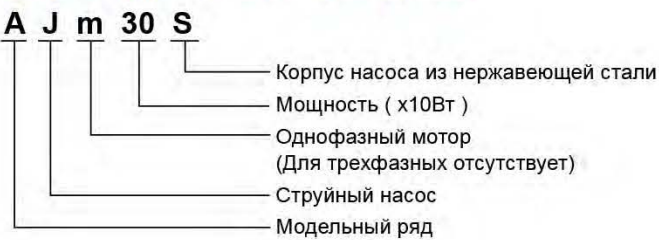

Технические параметры


Модель	Мощность		Q (м³/ч)		H (м)													
	кВт	Л.с.	Q (л/мин)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.0	3.3	3.6		
AJm30S	0.3	0.4	H (м)	30	26	23	20	18	16.5	15	13	11	-	-	-	-		
AJm45S	0.45	0.6		38	35	31	27	25	22	20	19	16	-	-	-	-		
AJm60S	0.6	0.8		42	37	33	30	27	25	23	21	20	18	-	-	-		
AJm75S	0.75	1.0		47	40	38	36	34	32	30	28	27	25	23	20	-		
AJm90S	0.9	1.2		48	44	42	39	37	35	34	32	31	29	28	26	22		

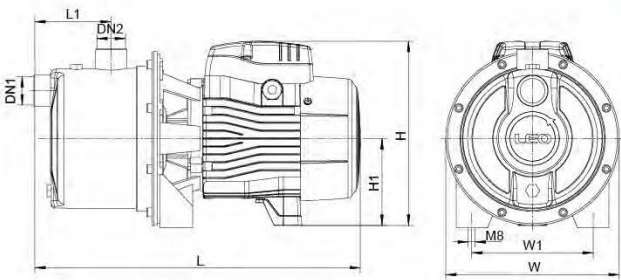

Размерный чертеж


Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
AJm30S	1"	1"	229	180	181.5	75	140	92
AJm45S			229	180	181.5	75	140	92
AJm60S			385	200	213	88	140	103
AJm75S			385	200	213	88	140	103
AJm90S			385	200	213	88	140	103

Характеристики насосов

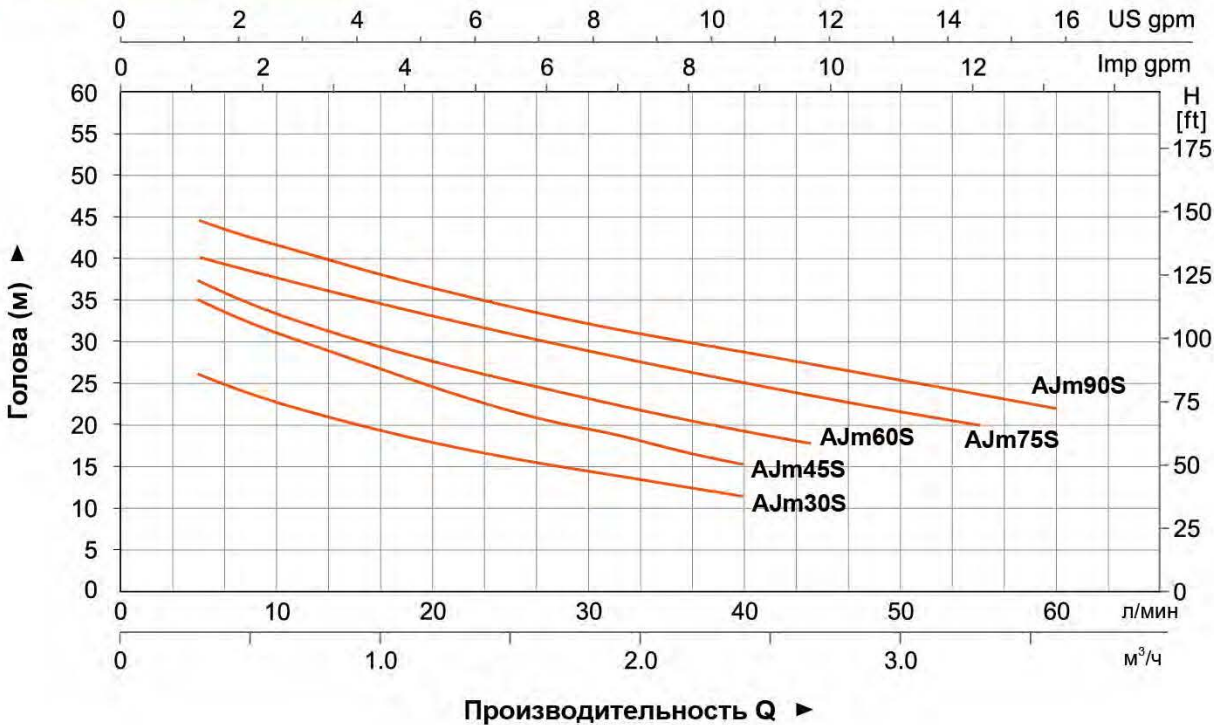

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	AISI304	13	Крышка клемной коробки	PP-GF20
2	Эжектор	PP-GF30	14	Клеммная колодка	PC
3	Диффузор	PP-GF30	15	Конденсатор	
4	Рабочее колесо	PP-GF30	16	Подшипник	
5	Механическое уплотнение		17	Ротор	
6	Уплотнительное кольцо	NBR			
7	Крышка насоса	AISI304			
8	Держатель	ADC12			
9	Крышка вентилятора	PP			
10	Вентилятор	PP-GF10			
11	Задняя крышка	ADC12			
12	Статор				

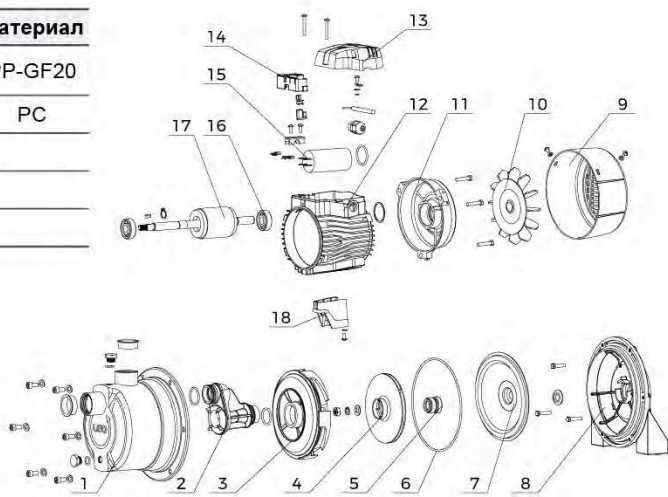

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
AJm30S	5.7	350	180	220	1920
AJm45S	6.7	350	180	220	1920
AJm60S	9.2	420	228	257	1056
AJm75S	10.1	420	228	257	1056
AJm90S	10.7	420	228	257	1056

