

Струйные насосы с высокой подачей воды AJm

Назначение

- Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами
- Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях и т.п.




Насос

- Специальная антикоррозионная обработка чугунного корпуса и опоры насоса.
- Крыльчатка из нержавеющей стали.
- Вал из стали AISI 304.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Макс. высота всасывания: +9m.

Мотор

- Подшипники C&U.
- Мотор с медной обмоткой.
- Однофазный мотор со встроенным тепловым реле..
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX4.
- Макс. температура окружающей среды: +40°C.

Код обозначения

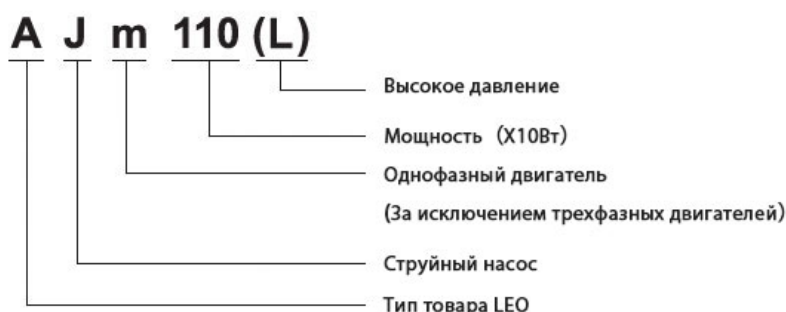

Технические параметры

Модель	Мощность		Q(m³/h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8
	KW	HP	Q(l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	47
AJm30	0.3	0.4	H	35	30	26	22.5	20	18	16	14	-	-
AJm45	0.45	0.6	(M)	41	36	32	28	25	22	20	18	-	-
AJm60	0.6	0.8		45	41	37	33.5	31	28.5	26	24	22.5	21
AJm75	0.75	1		40	38	36	34.5	33	31.5	30	29	28	27

AJm75H	0.75	1		51	47	43	40	37	34.5	32	30	27.5	25
AJm90	0.9	1.2		48	46	44	42.5	41	39.5	38	36	35	34
AJm90H	0.9	1.2		62	57	53	49	46	43	40	37	35	33

Кривая гидравлической характеристики


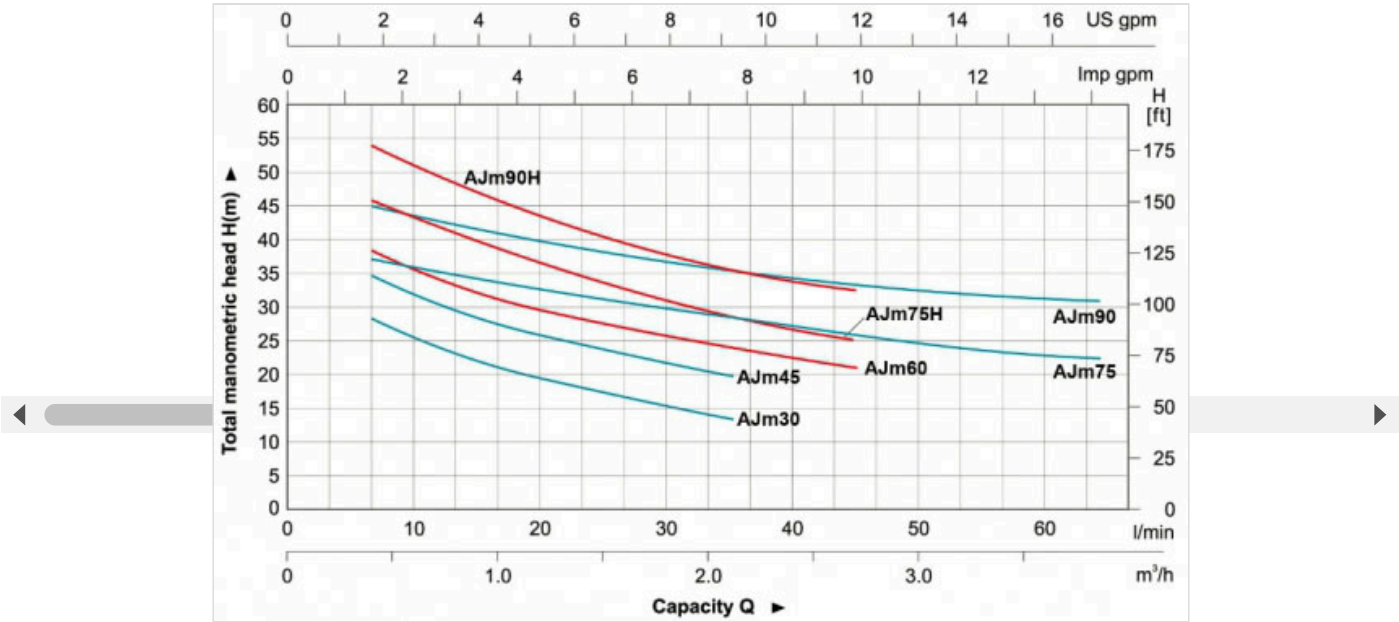


Таблица материалов

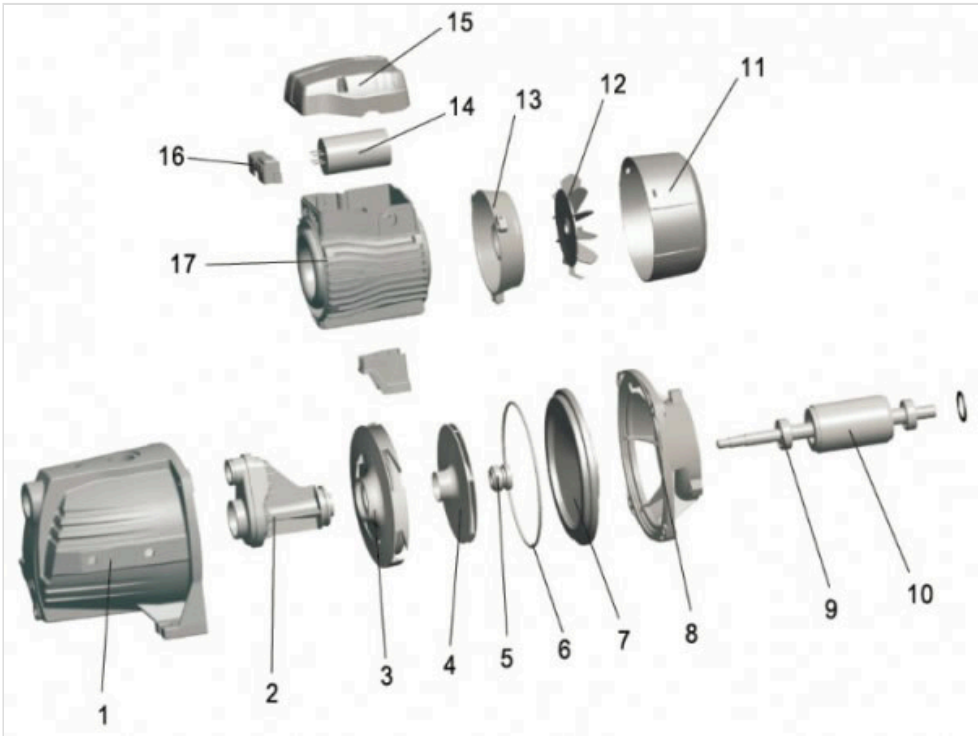

№	Часть	Материал
---	-------	----------

1	Корпус насоса	HT 200
2	Трубка Вентури	PPO
3	Диффузор	PPO
4	Крыльчатка	AISI 304
5	Узел уплотнения	Углепластик/керамика
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Крышка опоры	AISI 304
8	Опора	AISI 304
9	Подшипник	
10	Ротор	
11	Кожух вентилятора	PP
12	Вентилятор	PP
13	Задняя крышка	ZL 102
14	Конденсатор	
15	Клеммная коробка	ABS
16	Клеммная колодка	
17	Статор	

Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.