



Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодцев и бассейна, а также для воды из подвала.

Насос

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический запуск и остановку
- Макс. температура жидкости: +35°C
- Максимальная глубина погружения: 7 м
- Максимальный диаметр частиц: 35 мм

Электродвигатель


- Встроенный термозащитный элемент
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель	Номинальная мощность	Макс. напор	Мак. трафик	Макс. глубина погружения	Макс. диаметр частиц
	Вт	м	м³/ч	м	мм
AKS-550SW	550	7	13.5	7	35
AKS-750SW	750	8	16.5	7	35
AKS-1000SW	1000	9	19.5	7	35

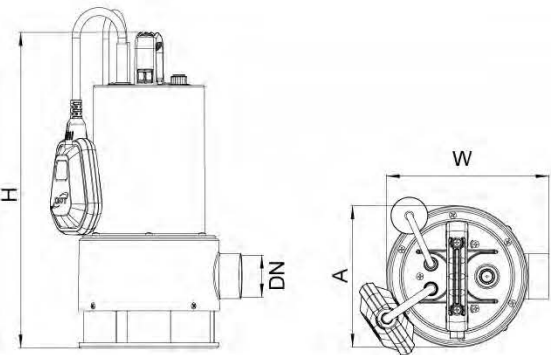

Размерный чертеж

Модель	DN	H (мм)	A (мм)	L (мм)
AKS-550SW	1 1/2"	357	160	184
AKS-750SW	1 1/2"	357	160	184
AKS-1000SW	1 1/2"	357	160	184


Характеристики насосов

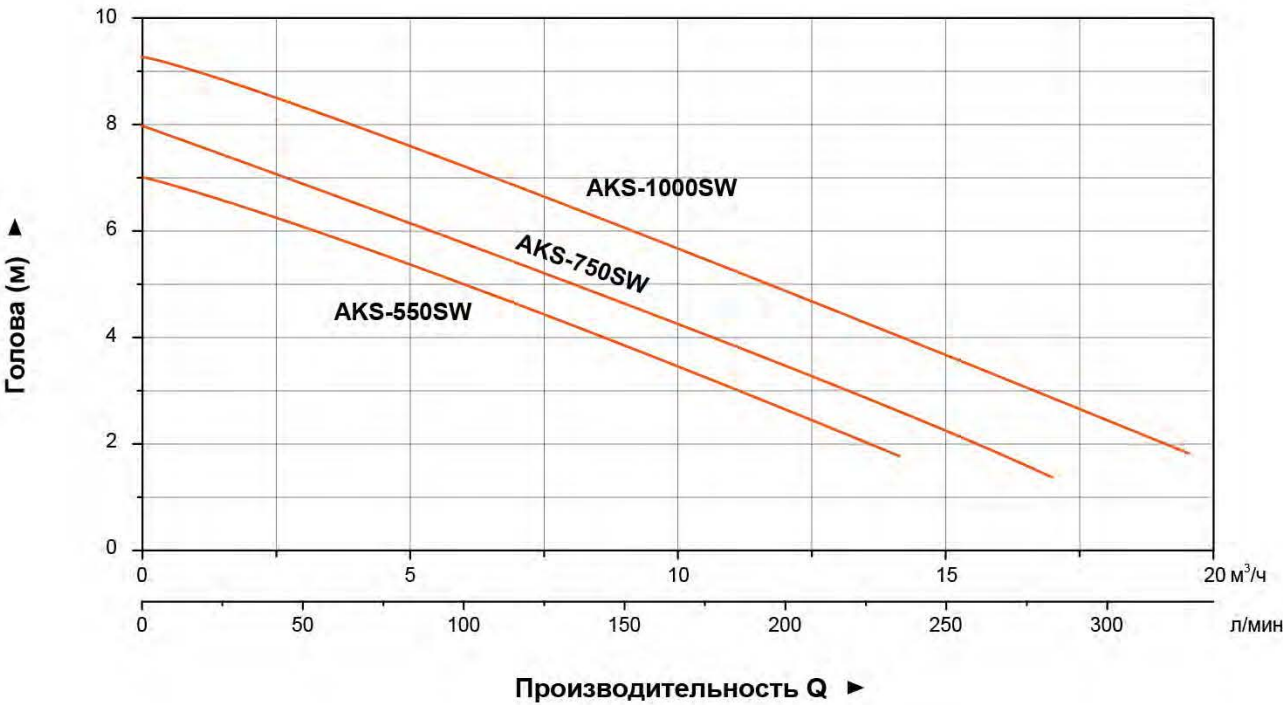

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Основание	304
2	Корпус насоса	PA6-GF25
3	Колесо рабочее	PA6-GF25
4	Стенты	PP-GF30
5	Запорная петля	PP-GF30
6	Масло	
7	Крышка статора	
8	Кольцо уплотнительное	NBR
9	Основание подшипника	ADC12
10	Статор электродвигателя	
11	Подшипник шариковый	
12	Ротор	

No.	Части	Материал
13	Крышка подшипника	ADC12
14	Шнур с вилкой	
15	Ручка	PP-GF30
16	Бочка	304
17	Корпус насоса	304
18	Крышка	PP-GF30
19	Конденсатор	
20	Поплавковый выключатель	

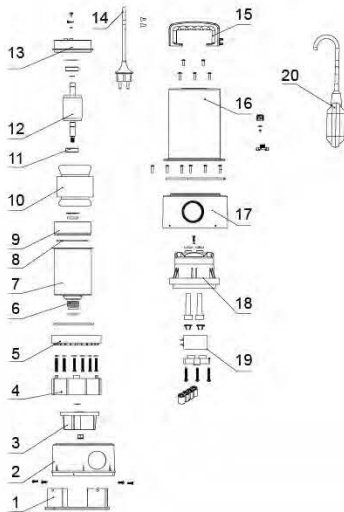

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
AKS-550SW	25.3	440	350	410	1120
AKS-750SW	26.7	440	350	410	1120
AKS-1000SW	28.5	440	350	410	1120





Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодцев и бассейна, а также для воды из подвала.


Насос

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический запуск и остановку
- Макс. температура жидкости: +35°C
- Максимальная глубина погружения: 7 м
- Максимальный диаметр частиц: 35 мм

Электродвигатель

- Встроенный термозащитный элемент
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8

Расшифровка обозначений

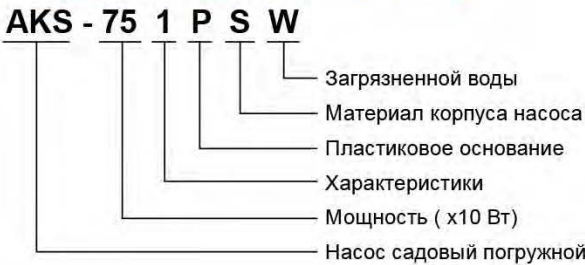


Технические параметры

Модель	Номинальная мощность	Макс. напор	Мак. трафик	Макс. глубина погружения	Макс. диаметр частиц
	Вт	м	м³/ч	м	мм
AKS-551PSW	550	8	16	7	35
AKS-751PSW	750	9	18	7	35
AKS-1001PSW	1000	10	20	7	35

Размерный чертеж


Модель	H (мм)	A (мм)	W (мм)
AKS-551PSW	348	158	173
AKS-751PSW	358	158	173
AKS-1001PSW	368	158	173

Характеристики насосов

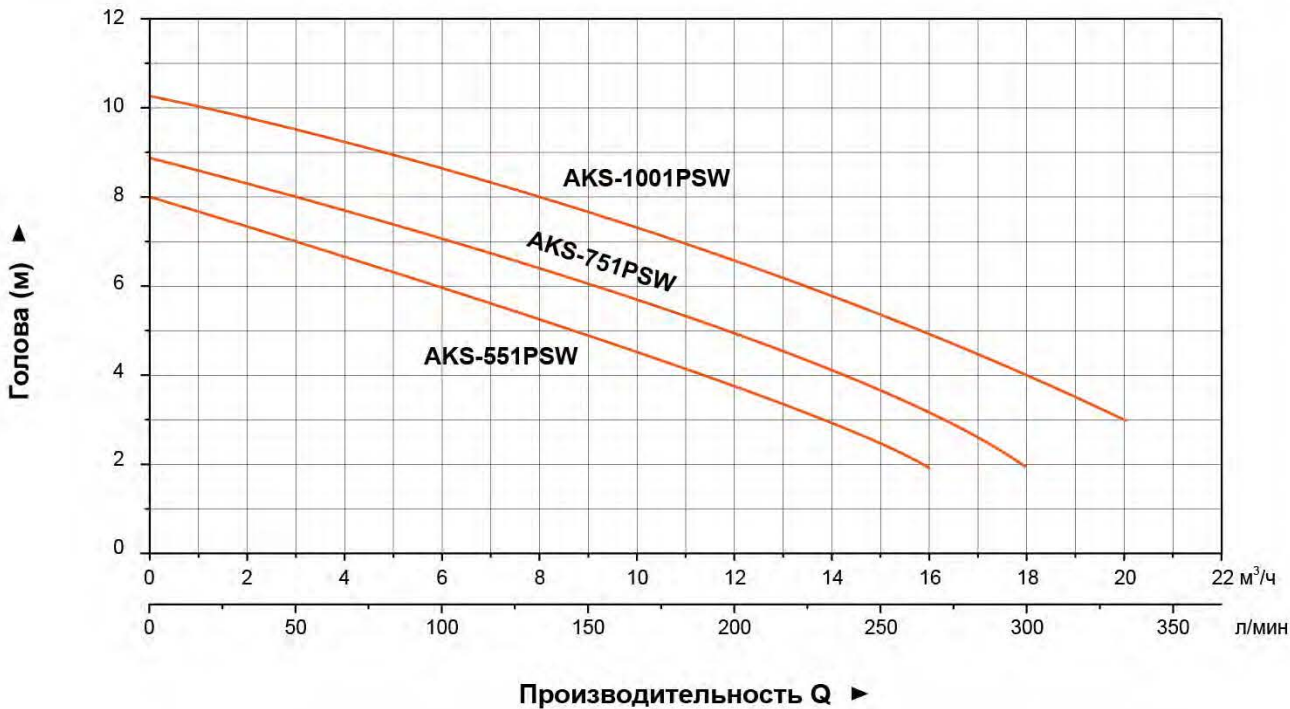

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Конденсатор fixing	PA6-GF25	11	Колесо рабочее	PA6-GF25
2	Конденсатор		12	Основание	PP-GF30
3	Запорная петля	PP-GF30	13	Плита основания	PP-TD20
4	Бочка	304			
5	Ручка	PP-GF30			
6	Поплавковый выключатель				
7	Электродвигатель				
8	Кольцо уплотнительное	NBR			
9	Запорная петля	PP-GF30			
10	Ручка	PP-GF30			

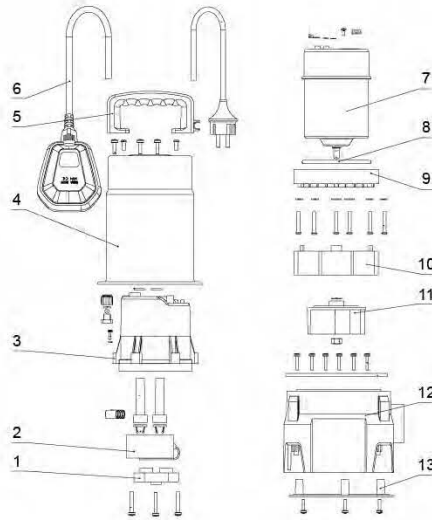

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
AKS-551PSW	23.5	440	350	410	1600
AKS-751PSW	25.4	440	350	410	1600
AKS-1001PSW	29.0	440	350	410	1600

