



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Задержка запуска на 2 секунды после включения в розетку, чтобы избежать потенциальной опасности, вызванной искрами
- Безводная защита
- Автоматическое обнаружение поступающей воды из входного отверстия насоса.
- Антиблокирующая защита
- Индикация рабочего состояния (включение / работа / отсутствие воды)

Электродвигатель


- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Мотор с медной обмоткой
- Встроенная тепловая защита для однофазных двигателей
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +50°C

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
	кВт	Л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
APSm25AT	0.25	0.3	Н (м)	25	22	20	15	10	8	5	-	-	-
APSm37AT	0.37	0.5		35	30	25	20	15	12	8	5	-	-
APSm60AT	0.6	0.8		40	35	30	25	22	18	15	10	5	-
APSm75AT	0.75	1.0		50	45	40	35	30	25	18	15	10	5

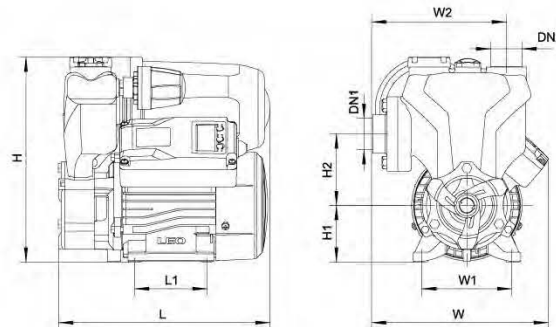

Размерный чертеж


Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	W1 (мм)	W2 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
APSm25AT	1"	1"	235	200	228	80	100	160	63	80
APSm37AT			235	200	228	80	100	160	63	80
APSm60AT			257	216	242	90	112	161	71	85
APSm75AT			257	216	242	90	112	161	71	85

Характеристики насосов

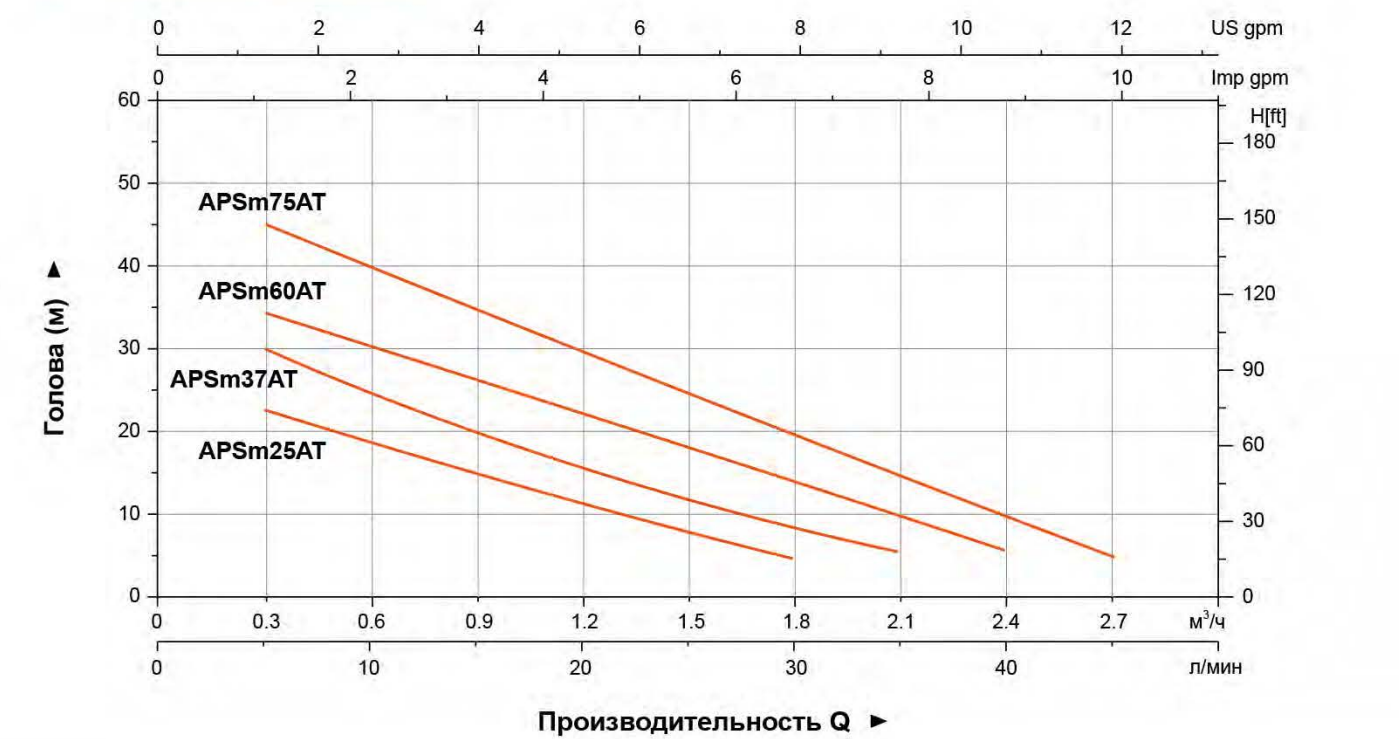

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Крышка Насоса	Cu	13	Датчик Давления	
2	Уплотнительное кольцо	NBR	14	Напорный бак	
3	Рабочее колесо	HPb59-1	15	Терминальная крышка	ABS
4	Корпус Насоса	HT200	16	Крышка Коробки	ABS
5	Механическое уплотнение		17	Конденсатор	
6	Передняя Панель	HT200	18	Напор насоса	PA66-GF30
7	Пеленг		19	Обратный клапан	
8	Ротор		20	Входное соединение	HT200
9	Крышка Вентилятора	PP	21	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Поклонник	PP-GF10			
11	Торцевая пластина	ADC12			
12	Статор				

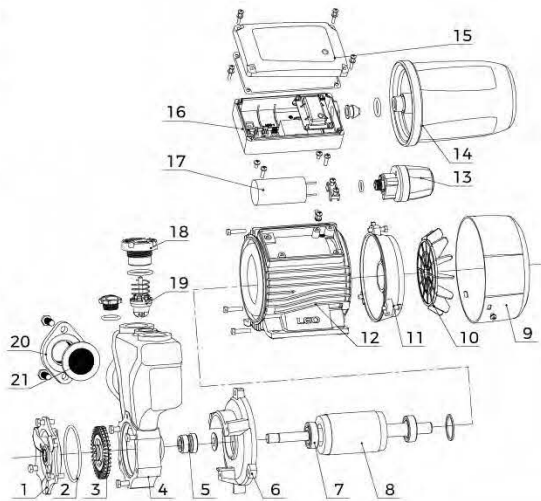

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
APSm25AT	9.23	290	245	275	1408
APSm37AT	9.79	290	245	275	1408
APSm60AT	12.85	315	285	300	980
APSm75AT	13.5	315	285	300	980

