



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Латунная крыльчатка
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °С
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель


- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °С
- IE 2 двигателя

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель		Мощность		Q(м³/ч)		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
Однофазные	Трехфазные	кВт	Л.с.	Q (л/мин)	H (м)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
APm110F	AP110F	1.1	1.5	H (м)	85	80	75	65	60	55	50	45	40	30	18	10	-	-
APm150F	AP150F	1.5	2.0			85	80	75	65	60	55	50	45	40	30	18	10	-

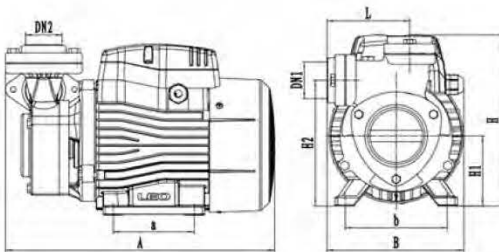

Размерный чертеж


Модель	DN1	DN2	A (мм)	B (мм)	L (мм)	a (мм)	b (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)
APm110F	1.25"	1.25"	330	168	100	100	125	210	86	154.5
APm150F	1.25"	1.25"	332	168	100	100	125	210	86	154.5

Характеристики насосов

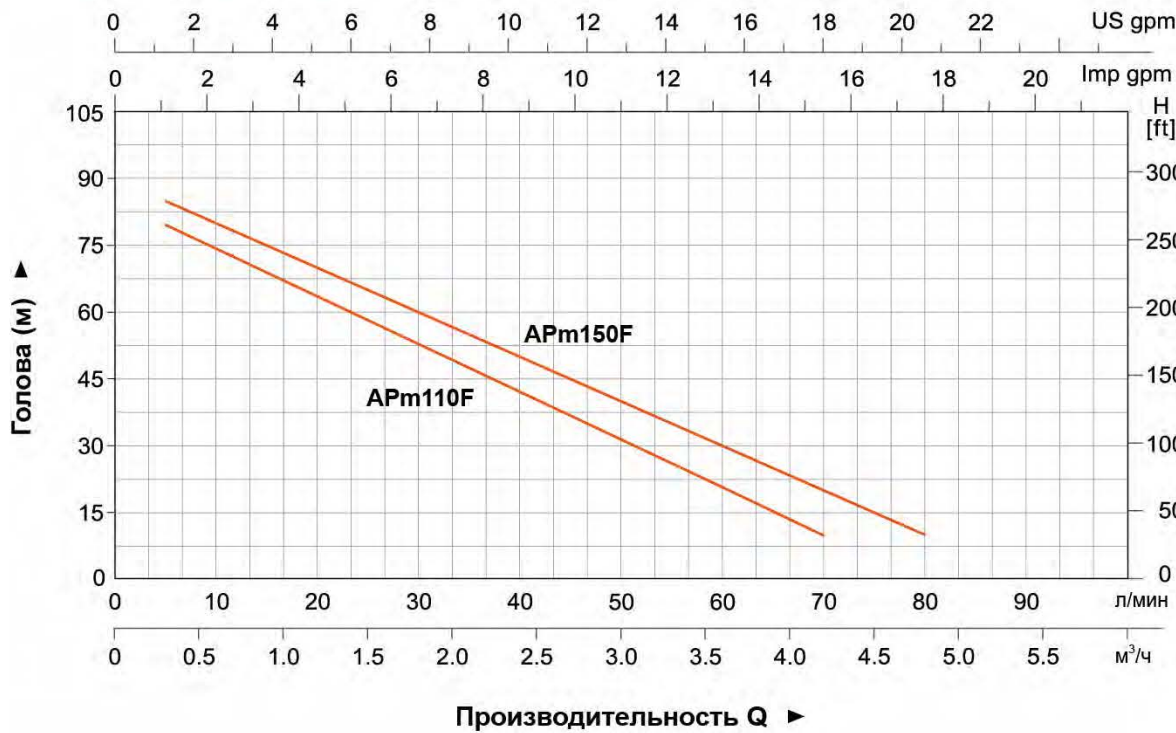

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Корпус насосной части	HT200
2	Механическое уплотнение	HPb59-1
3	Рабочее колесо	NBR
4	Уплотнительное кольцо	
5	Опора	HT200
6	Подшипник	
7	Ротор	
8	Крышка вентилятора	PP
9	Крыльчатка вентилятора	PP-GF10
10	Задняя крышка электродвигателя	ADC12
11	Конденсатор	
12	Клеммная коробка	PP-GF20
13	Клеммная колодка	PC
14	Статор	
15	Пробка	HPb59-1

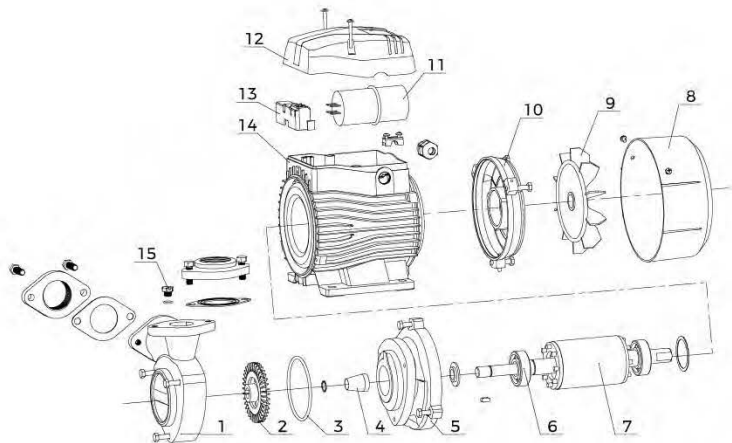

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
APm110F	16.5	365	200	245	1240
APm150F	17.4	365	200	245	1180

