



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Насос

- Проточная часть изготовлена из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Антиблокировочная система для крыльчатки
- Рабочее колесо вихревого типа из латуни
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °C
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель


- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °C

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель	Мощность		Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
	кВт	л.с.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
APm75H	0.75	1.0	H (м)	105	85	70	60	40	30	20	10	-	-	-
APm110H	1.1	1.5		125	110	100	85	70	60	40	32	25	15	-

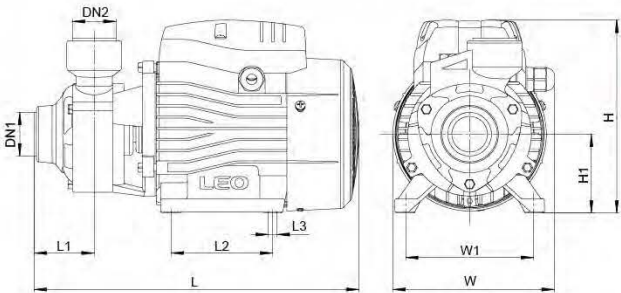

Размерный чертеж


Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
APm75H	3/4"	3/4"	299	147	183	52.5	90	8.5	112	73
APm110H	1"	1"	338	165	210	56	100	9	125	86

Характеристики насосов

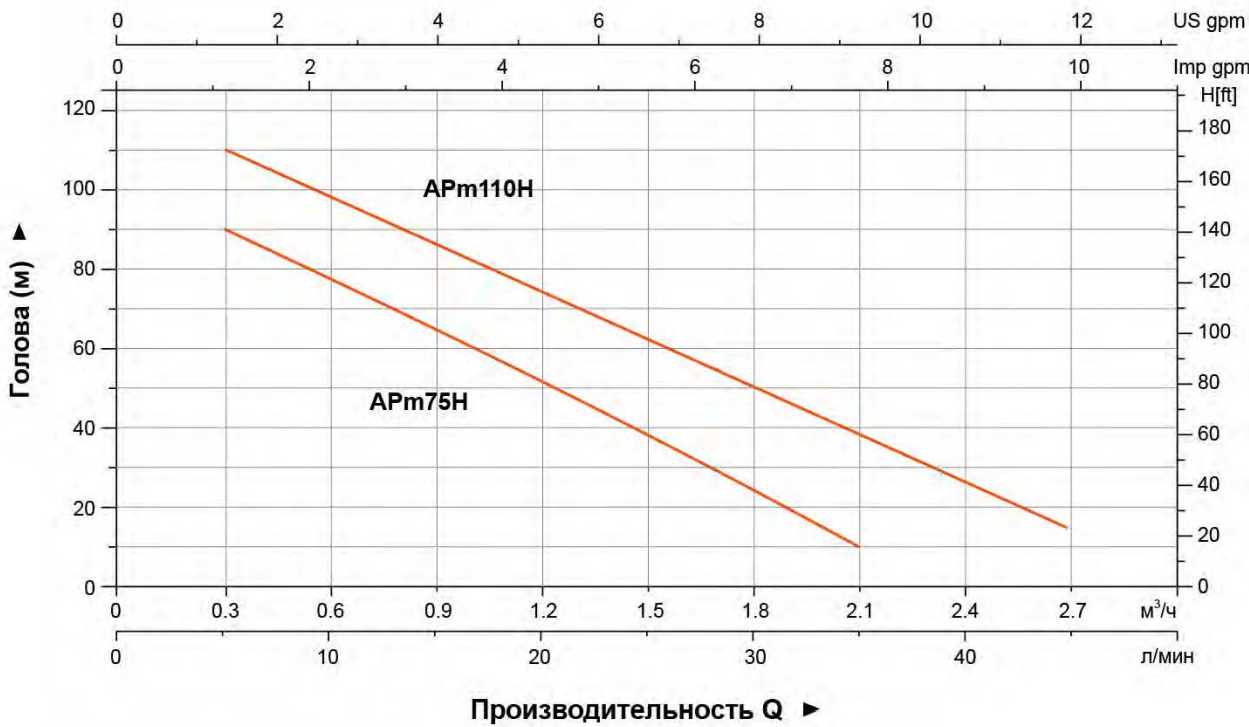

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	HPb59-1
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Механическое уплотнение	
5	Переходной фланец	HT200
6	Ротор	
7	Подшипник	
8	Крышка вентилятора	PP
9	Вентилятор	PP-GF10
10	Концевая плита	ADC12
11	Конденсатор	
12	Крышка клемной колодки	PP-GF20
13	Клемная колодка	PC
14	Статор	
15	Пробка заливного отверстия	HPb59-1

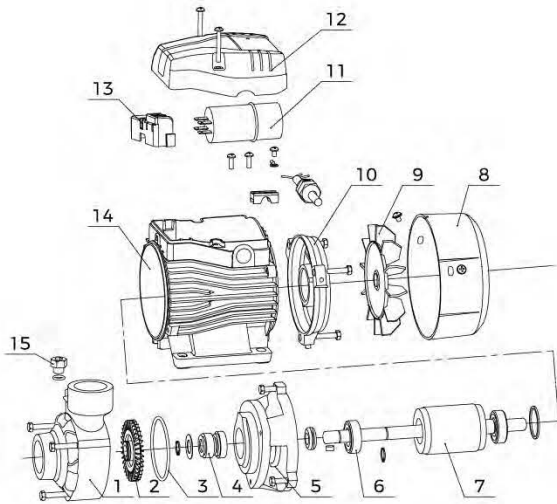

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
APm75H	11.5	335	190	220	1851
APm110H	16.25	370	210	235	1565

