



EKJ-602I/802I



EKJ-1002I/1202I

Применение

- Самовсасывающий садовый насос, также подходящий для повышения давления воды в бытовых целях
- Компактный, легкий, надежный и простой в использовании
- Двигатель с термозащитой

Насос

- Уникальный эргономичный дизайн
- Макс. температура жидкости: + 35 °С
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель


- Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °С

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель	Мощность (Вт)	Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
			0	9	17	25	33	41	50	48	67	75
EKJ-602I	600	H (м)	35	32	26	21	17	13	7	-	-	-
EKJ-802I	800		40	36	32	27	22	18	13	4	-	-
EKJ-1002I	1000		45	41	38	31	28	21	19	12	6	-
EKJ-1202I	1200		50	47	42	38	34	31	28	24	19	11

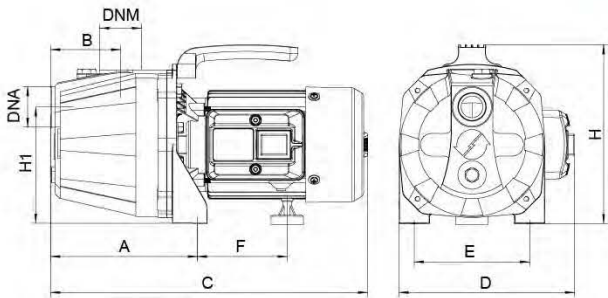

Размерный чертёж


Модель	DNA	DNM	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	H1 (мм)
EKJ-602I	1"	1"	155	74	335	186	122	95	189	123
EKJ-802I			155	74	335	186	122	95	189	123
EKJ-1002I	1"	1"	182	105	380	217	140	108	227	158
EKJ-1202I			182	105	380	217	140	108	227	158

Характеристики насосов

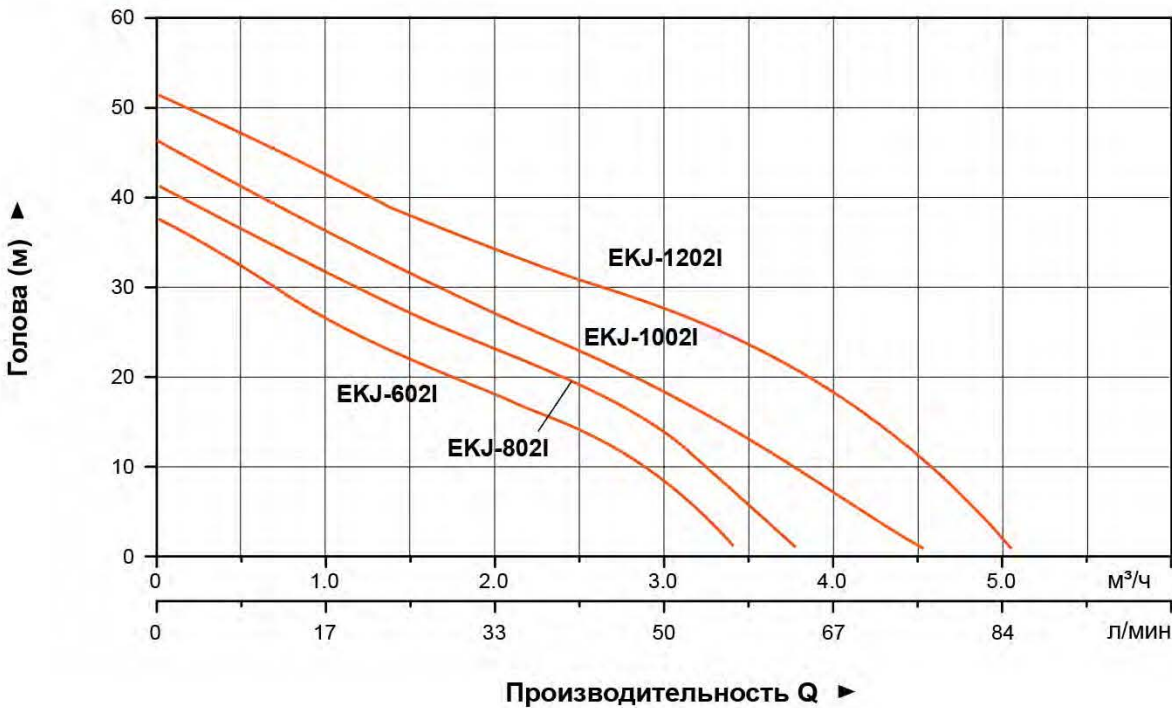

Используемые материалы

№.	Части	Материал	№.	Части	Материал
1	Сливной винт	ZCuZn38	13	Статор	
2	Корпус насоса	HT200	14	Уплотнение	EPDM
3	Заглушка заливного отверстия	ZCuZn38	15	Задний фланец	ADC12
4	Заглушка	PE	16	Шестигранный болт	Zinc
5	Эжектор	PPO-GF30	17	Вентилятор	PP-GF15
6	Диффузор	PPO-GF30	18	Крышка вентилятора	PP-GF10
7	Рабочее колесо	PPO-GF30	19	Кабель	
8	Крышка насоса	304	20	Водонепроницаемый выключатель	
9	Резиновая шайба	NBR	21	Клеммная коробка	PA6-GF25
10	Соединительный фланец	ADC12	22	Кабельный зажим	PC+ABS
11	Рукоятка	PP-GF30	23	Крепление конденсатора	PC+ABS
12	Ротор		24	Подпорка	PA6-GF25

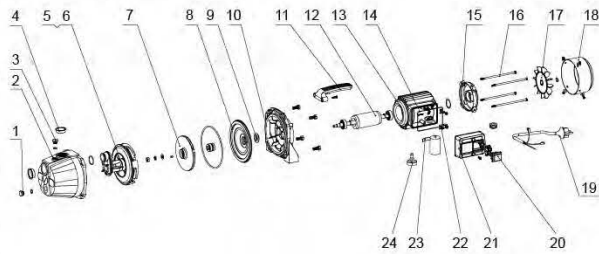

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
EKJ-602I	8.5	350	210	210	1720
EKJ-802I	9.4	350	210	210	1720
EKJ-1002I	11.8	410	250	250	960
EKJ-1202I	12.8	410	250	250	960

