



EKJ-602P/802P



EKJ-1002P/1202P

Применение

- Самовсасывающий садовый насос, также подходящий для повышения давления воды в бытовых целях
- Компактный, легкий, надежный и простой в использовании
- Двигатель с термозащитой

Насос

- Уникальный эргономичный дизайн
- Макс. температура жидкости: + 35 °С
- Макс. всасывание: +8 м

Электродвигатель


- Подшипник с низким уровнем шума и длительным сроком службы
- Встроенная термозащита
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: +40 °С

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель	Мощность (Вт)	Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
			0	9	17	25	33	41	50	48	67	75
EKJ-602P	600	Н (м)	35	32	26	21	17	13	7	-	-	-
EKJ-802P	800		40	36	32	27	22	18	13	4	-	-
EKJ-1002P	1000		45	41	38	31	28	21	19	12	6	-
EKJ-1202P	1200		50	47	42	38	34	31	28	24	19	11

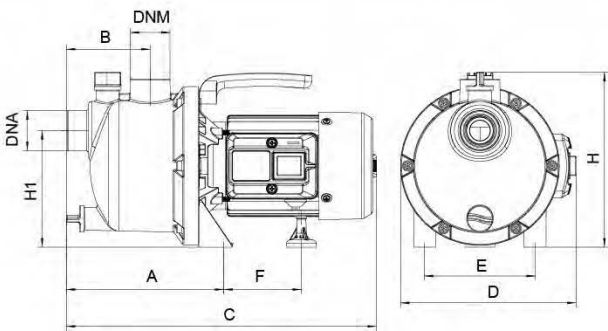

Размерный чертёж


Модель	DNA	DNM	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	H1 (мм)
EKJ-602P	1"	1"	178.5	95	351.5	199	126	88	198	132
EKJ-802P										
EKJ-1002P	1"	1"	178.5	99	376	217	140	108	227	158
EKJ-1202P										

Характеристики насосов

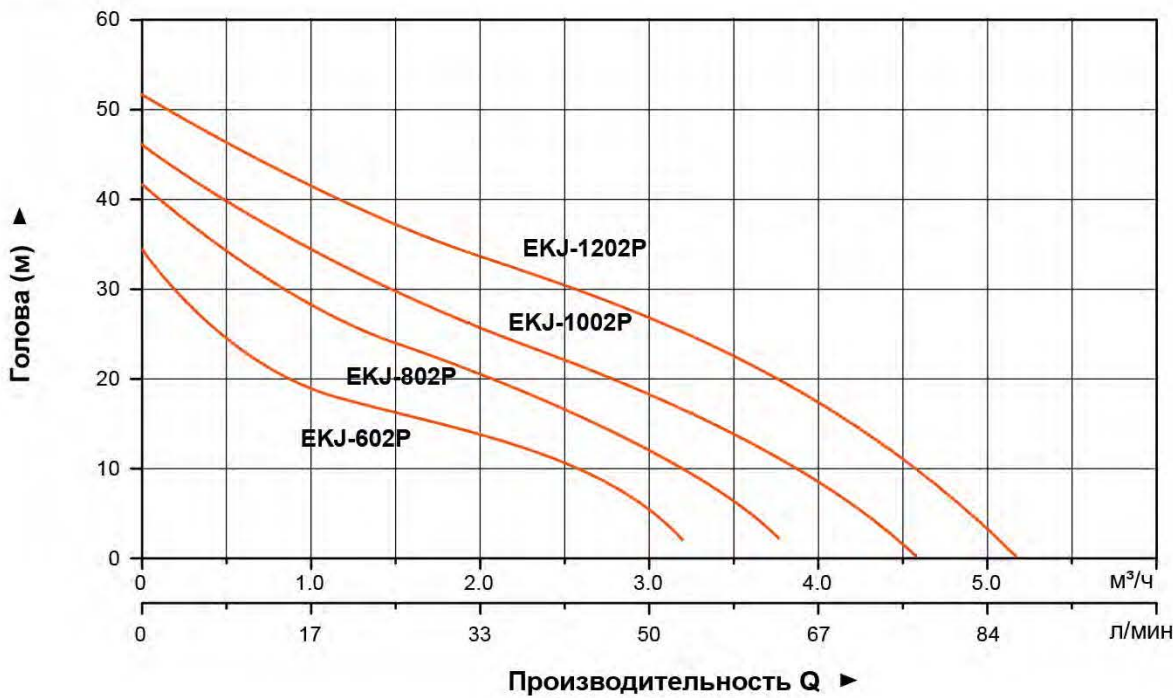

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Заглушка	PE	14	Задний фланец	ADC12
2	Корпус насоса	PP-GF30	15	Шестигранный болт	Zinc
3	Заглушка заливного отверстия	PP-GF30	16	Вентилятор	PP-GF15
4	Эжектор	PPO-GF30	17	Крышка вентилятора	PP-GF10
5	Диффузор	PPO-GF30	18	Кабель	
6	Рабочее колесо	PPO-GF30	19	Водонепроницаемый выключатель	
7	Крышка насоса	304	20	Разъём	
8	Резиновая шайба	NBR	21	Клеммная коробка	PA6-GF25
9	Соединительный фланец	ADC12	22	Кабельный зажим	PC+ABS
10	Рукоять	PP-GF30	23	Конденсатор	
11	Ротор		24	Крепление конденсатора	PC+ABS
12	Статор		25	Подпорка	PA6-GF25
13	Уплотнение	EPDM			

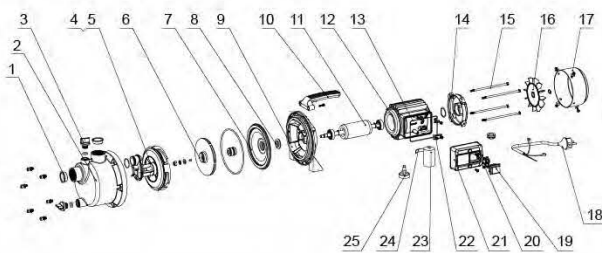

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
EKJ-602P	6.5	365	225	225	1500
EKJ-802P	7.4	365	225	225	1500
EKJ-1002P	9	410	250	250	960
EKJ-1202P	10	410	250	250	960

