

EMHm-SE

Насосы горизонтальные
многоступенчатые из нержавеющей стали



Применение

- Серия EMHm-SE представляет собой интеллектуальный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали, управляемый микрокомпьютерным чипом PCL, в основном используемый для повышения давления, бытового водоснабжения и автоматического полива, с функцией защиты, задержки запуска, автоматический запуск и остановка, а также отсутствие воды.
- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей, близких к воде по физическим и химическим свойствам.

Насос

- Когда плотность транспортируемой среды больше плотности чистой воды, требуется двигатель большой мощности.
- Температура жидкости: 4°C ~ 60°C
- Макс. Температура окружающей среды: +40°C
- Макс. рабочее давление: 10 бар

Электродвигатель

- Двигатель с медной обмоткой
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Напряжение: однофазное 180-220 В/50 Гц
- Встроенная термозащита для однофазного двигателя


Расшифровка наименования

EMH m 2 – 2 SE


- Интеллектуальный тип
- Степень крыльчатки
- Номинальный расход (м³/ч)
- Однофазный двигатель
- Горизонтальный из нержавеющей стали Многоступенчатый насос

Используемые материалы

№.	Часть	Материал
1	Крышка насоса	ZL 102
2	Корпус насоса	AISI 304
3	Диффузор 1	AISI 304
4	Рабочее колесо	AISI 304
5	Диффузор 2	AISI 304
6	Диффузор 3	AISI 304
7	Машинное уплотнение	
8	Крышка кронштейна	AISI 304
9	База	Q235
10	Датчик давления	
11	Пятиходовая муфта	
12	Датчик расхода	
13	Кронштейн	ZL 102
14	Ротор	
15	Статор	
16	Клеммная коробка	
17	Коробка с крышкой	Пластик
18	Задняя крышка	ZL 102
19	Фанат	Пластик
20	Крышка вентилятора	Пластик

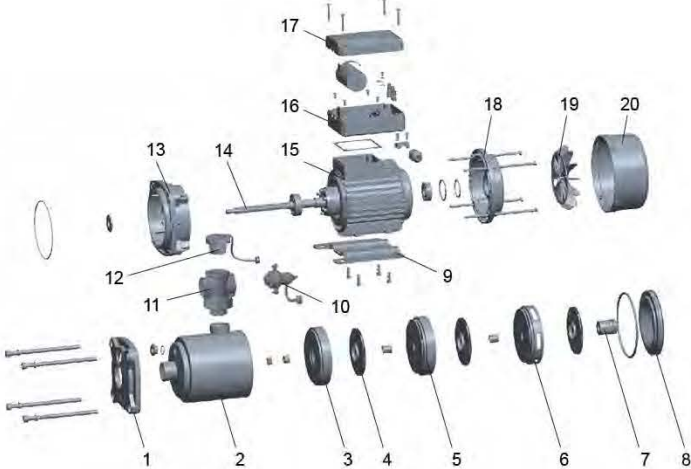


Характеристики насосов

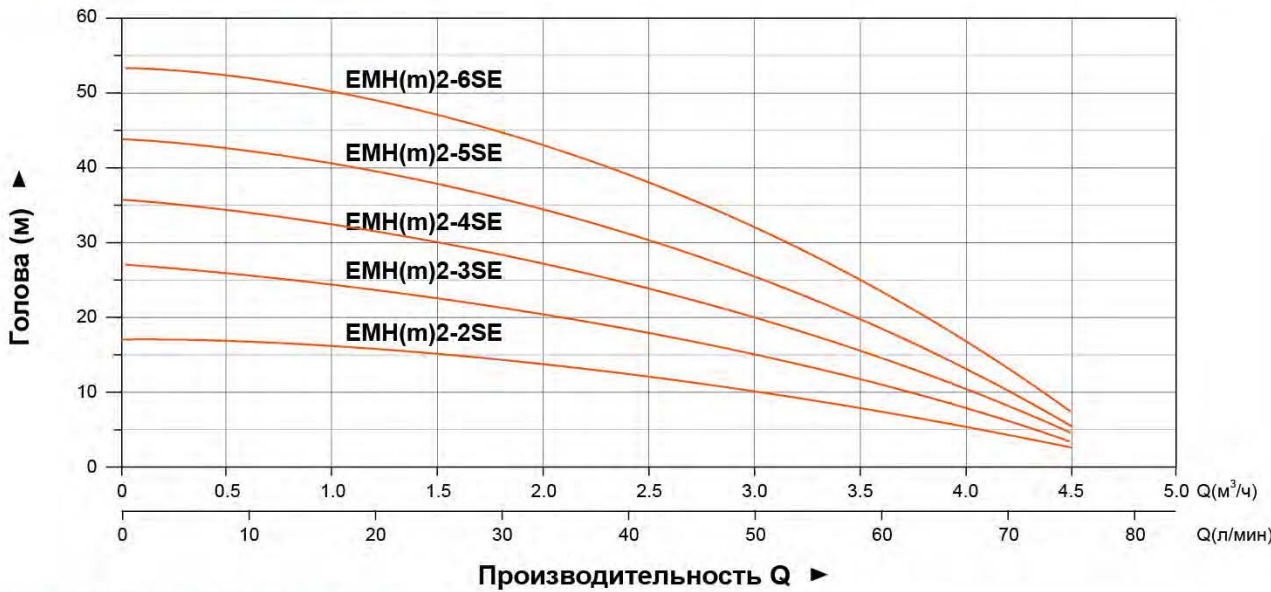

Технические параметры

Модель	Мощность		Q(м³/ч) Q(л/мин)	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
	кВт	Л.с.		0	16.7	25	33.3	41.7	50	58.3	66.7	75
EMHm2-2SE	0.25	0.33	H (м)	18.5	16.5	15.5	13.5	12.5	10.5	8	6	3
EMHm2-3SE	0.37	0.5		27	25	23	20.5	18	15.5	12	8	3.5
EMHm2-4SE	0.37	0.5		36	32.5	30	27.5	24	20	16	11	4
EMHm2-5SE	0.55	0.75		44	41	38	33.5	30	25.5	20.5	14	4.5
EMHm2-6SE	0.75	1.0		54	50	46.5	41.5	38	32	26.5	19	5

Размерный чертёж

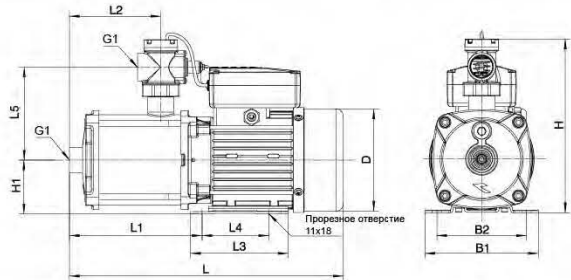


Модель	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	B1	B2	D	H
EMHm2-2SE	305	131	72	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm2-3SE	305	131	72	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm2-4SE	323	149	90	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm2-5SE	354	167	108	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm2-6SE	382	185	126	136	96	129	75	158	125	146.5	242.5

Упаковочные данные

Модель	Вес брутто (кг)	L (мм)	W (мм)	H (мм)
EMHm2-2SE	8.33	344	189	274
EMHm2-3SE	8.53	344	189	274
EMHm2-4SE	9.13	362	189	274
EMHm2-5SE	10.23	392	189	274
EMHm2-6SE	12.48	420	189	279


Характеристики насосов

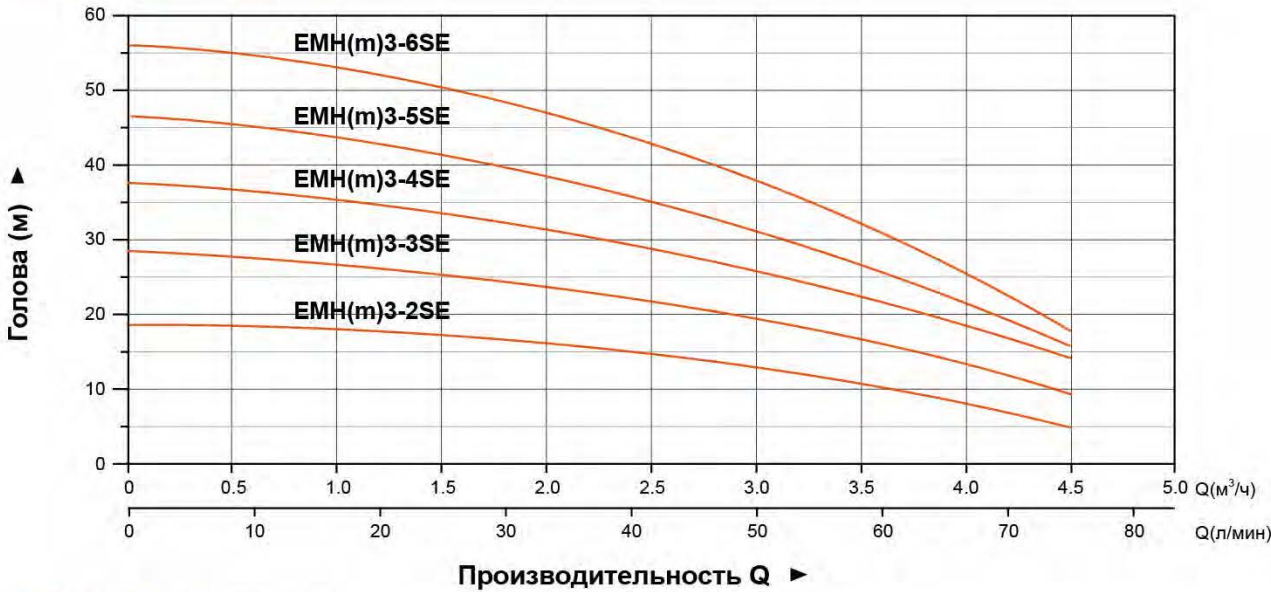

Технические параметры

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
	кВт	Л.с.	Q(л/мин)	0	8.4	16.7	25	33.3	41.7	50	58.5	67	75
EMHm3-2SE	0.25	0.33	Н (м)	19.5	18.5	18	17	16	15	13	11	8.5	4
EMHm3-3SE	0.37	0.5		29	27.5	26.5	25	24	21.5	19	17	13	9
EMHm3-4SE	0.55	0.75		38	36.5	35	33.5	32	29	25.5	23	18	14.5
EMHm3-5SE	0.55	0.75		47.5	46	43	41	38	35.5	32	27.5	21	15
EMHm3-6SE	0.75	1.0		57.5	55.5	52	50	47	43.5	39	33.5	26	16.5

Размерный чертёж

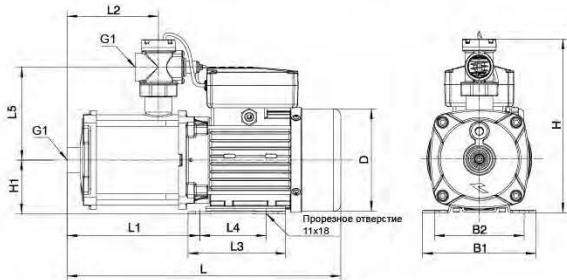


Модель	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	B1	B2	D	H
EMHm3-2SE	305	131	72	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm3-3SE	305	131	72	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm3-4SE	336	149	90	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm3-5SE	354	167	108	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm3-6SE	382	185	126	136	96	129	75	158	125	146.5	242.5

Упаковочные данные

Модель	Вес брутто (кг)	L (мм)	W (мм)	H (мм)
EMHm3-2SE	8.32	344	189	274
EMHm3-3SE	8.67	344	189	274
EMHm3-4SE	9.82	374	189	274
EMHm3-5SE	10.17	392	189	274
EMHm3-6SE	12.52	420	189	279


Характеристики насосов

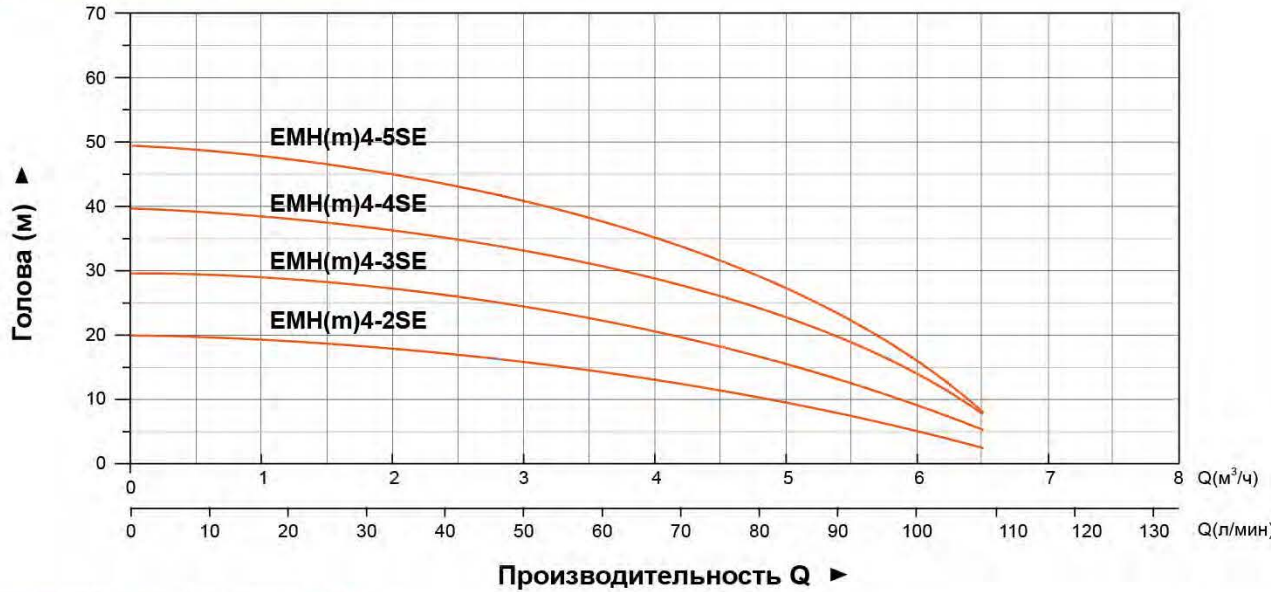

Технические параметры

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	1	2	3	4	4.5	5	6	6.5
	кВт	Л.с.	Q(л/мин)	0	16.7	33.3	50	67	75	83	100	108.5
EMHm4-2SE	0.37	0.5	Н (м)	20	19	17.5	15.5	13	11	9	4	3
EMHm4-3SE	0.55	0.75		30	29	27	24	20	18.5	16	9	4
EMHm4-4SE	0.75	1.0		40	38.5	36	33	28	25.5	22.5	16	6
EMHm4-5SE	0.75	1.0		50	47.5	44.5	40.5	35	32	27	16.5	7

Размерный чертёж

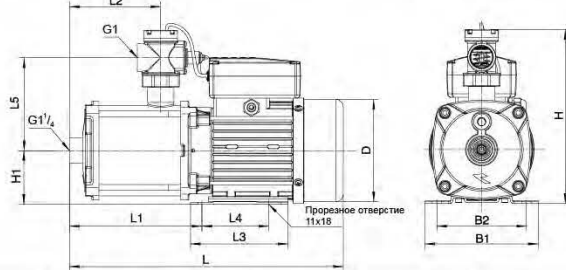

Модель	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	B1	B2	D	H
EMHm4-2SE	308.5	134	75	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm4-3SE	321	134	75	136	96	129	75	158	125	122	242.5
EMHm4-4SE	349	152	93	136	96	129	75	158	125	146.5	242.5
EMHm4-5SE	367	170	111	136	96	129	75	158	125	146.5	242.5

Упаковочные данные

Модель	Вес брутто (кг)	L (мм)	W (мм)	H (мм)
EMHm4-2SE	8.72	344	189	274
EMHm4-3SE	9.47	357	189	274
EMHm4-4SE	11.77	384	189	279
EMHm4-5SE	13.67	402	189	279