



Применение

- Гражданское строительство
- Горное дело, карьер, угледобыча, перекачка шлама
- Перекачка сточных вод
- Может использоваться как обычный насос
- Перекачиваемые жидкости: жидкая грязь, жидкости с содержанием глины и цемента


Насос

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °C
- Поток: до 192 м³/час
- Напор: до 22м
- Мощность: от 4 кВт(5.5 л.с.) до 9 кВт(12 л.с.)
- Максимальная глубина погружения: до 25м
- длина кабеля: 8м

Двигатель

- Двигатель с медной обмоткой
- Класс изоляции: В
- Класс защиты: IP68

Расшифровка обозначений

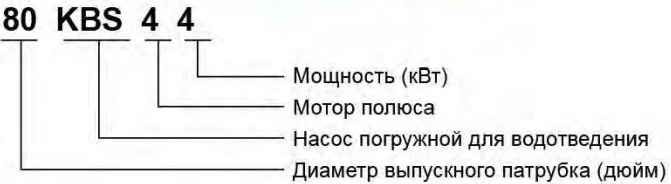


Технические параметры

Модель	Мощность		Напорный патрубок	Макс.поток		Макс.Подъем	Зазор рабочего колеса
	кВт	л.с.		м³/ч	л/мин		
80KBS44	4	5.5	80	99	1650	14.8	30
100KBS46	6	8	100	144	2400	16.9	30
150KBS49	9	12	150	192	3200	21.5	30

Размерный чертеж


Модель	d (мм)	A (мм)	A1 (мм)	B (мм)	B1 (мм)	D (мм)	H (мм)	W1 (мм)
80KBS44	80	350	260	816	666	326	730	250
100KBS46	100	415	305	844	688	373	730	250
150KBS49	150	434	324	889	709	407	776	250

Характеристики насосов

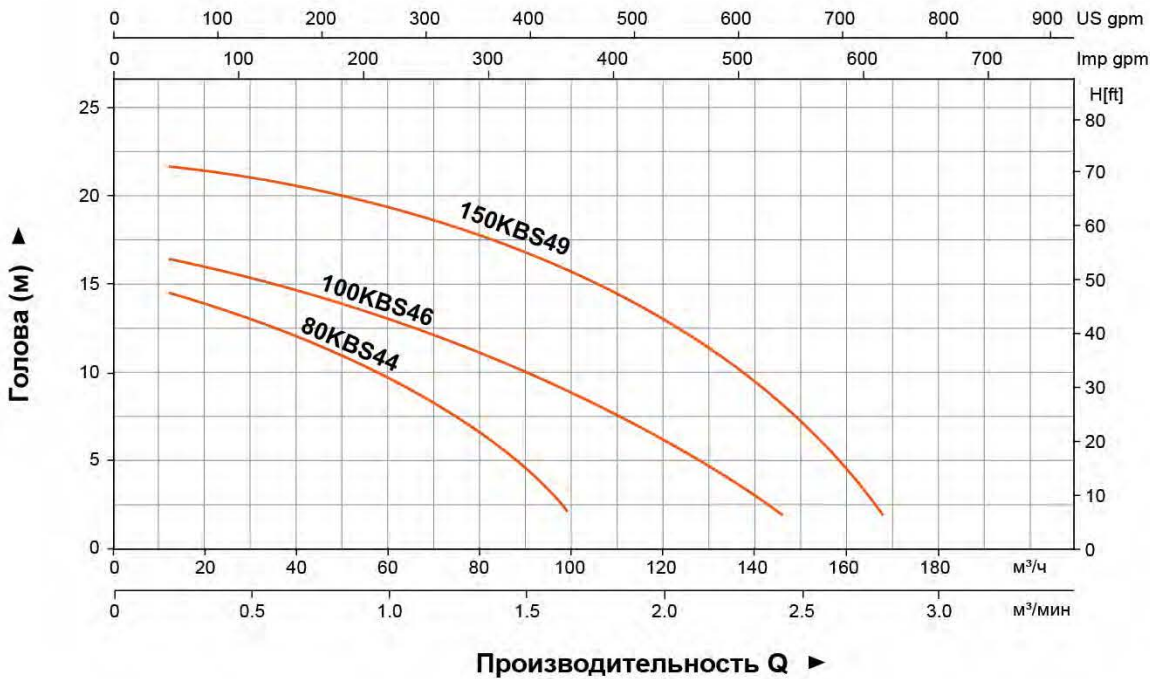

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Напорный патрубок	Чугун	13	Седло подшипника	Чугун
2	Рукоятка	Сталь	14	Механическое уплотнение	Карбид кремния - Карбид кремния / Карбид кремния - Карбид кремния
3	Верхняя крышка	Чугун			
4	Защита электродвигателя		15	Масляное уплотнение	
5	Корпус электродвигателя	Чугун	16	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав
6	Корпус насоса	Чугун	17	Пластина	Высокохромистый сплав
7	Защита	Сталь	18	Основание	Чугун
8	Кабель		19	Активатор	Высокохромистый сплав
9	Подшипник				
10	Ротор				
11	Статор				
12	Подшипник				

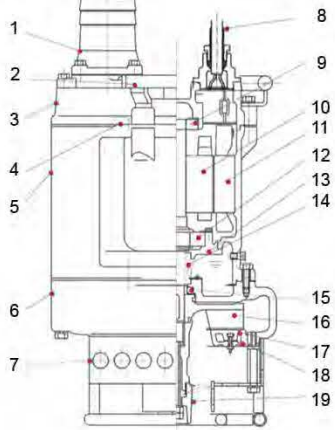

Упаковочная информация

Модель	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
80KBS44	105	113	855	415	400	190
100KBS46	145	156	415	475	990	143
150KBS49	170	184	475	475	1050	118