



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или жидкостей, близких к воде по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для бытового водоснабжения, орошения сада и орошения в сельском хозяйстве.
- Подъем воды из глубокого колодца (минимальный диаметр колодца: 4 дюйма).

Преимущества

- Целая конструкция корпуса насоса обеспечивает компактность агрегата.
- Корпус насоса из высококачественной нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к коррозии.
- Конструкция обратного клапана предотвращает обратный поток воды, сокращает время повторного всасывания
- Двойное уплотнение: двойное механическое уплотнение и масляная камера.
- Водяное охлаждение обеспечивает бесшумную работу в течение длительного срока службы.
- Автоматический старт-стоп и защита от сухого хода для интеллектуального типа.
- 22-метровый кабель и веревка как для обычного типа, так и для автоматического типа

Расшифровка обозначений




Технические параметры

Модель	Напряжение/Частота (В/Гц)	Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	1	2	3	4	5	6
			0	16.6	33.3	50	66.7	83.3	100
LDW-6-35-750(E)	220-240/50	Н (м)	35.4	33.4	30.5	27.4	20.7	11	1
LDW-6-42-900(E)	220-240/50		43.5	41.5	40	35	26.5	16.7	0.75
LDW-6-49-1000(E)	220-240/50		50.6	47.5	45	39	29.2	16.7	2.7
LDW-6-55-1100(E)	220-240/50		57.2	55	52	45.8	35.3	20	6.3
LDW-6-63-1200	220-240/50		63.7	59	55.8	47.9	35.5	19.8	0.5
LDW-6-70-1300	220-240/50		69.8	65.7	61.5	52	38.4	22.7	0.5

Размерный чертеж

Модель	Выход	L (мм)	H (мм)	M (мм)
LDW-6-35-750E	1"	780	98.4	98.4
LDW-6-42-900E	1"	820	98.4	98.4
LDW-6-49-1000E	1"	870	98.4	98.4
LDW-6-55-1100E	1"	898	98.4	98.4
LDW-6-35-750	1.25"	615	98.4	98.4
LDW-6-42-900	1.25"	655	98.4	98.4
LDW-6-49-1000	1.25"	705	98.4	98.4
LDW-6-55-1100	1.25"	735	98.4	98.4
LDW-6-63-1200	1.25"	780	98.4	98.4
LDW-6-70-1300	1.25"	810	98.4	98.4

Характеристики насосов

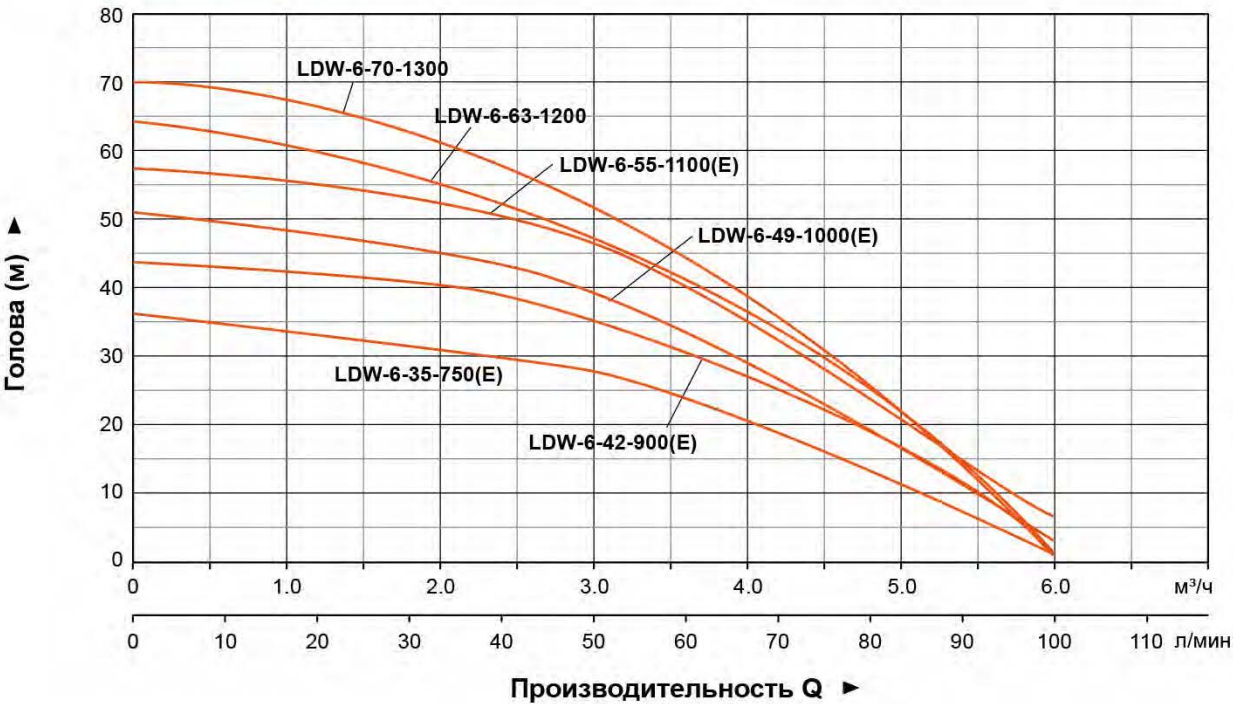

Используемые материалы

№.	Части	Материал
1	Внешний корпус насоса	SS304
2	Напорный кожух	PPO-GF30
3	Диффузор	PC
4	Рабочее колесо	POM
5	Вал	45#-SS304
6	Внешний корпус двигателя	SS304
7	Верхняя крышка	PPO-GF30
8	Нижняя опора	PPO-GF30
9	Мех. Уплотнение	Графит /Керамика & Графит/Sic
10	Подшипник	C&U



Упаковочная информация

Модель	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
LDW-6-35-750E	10.5	13	848	225	230	540
LDW-6-42-900E	11.5	14	898	225	230	462
LDW-6-49-1000E	12	15	936	225	230	450
LDW-6-55-1100E	13	15.5	965	225	230	450
LDW-6-35-750	10	12.5	703	225	230	594
LDW-6-42-900	11	13.5	741	225	230	594
LDW-6-49-1000	12	14.5	790	225	230	549
LDW-6-55-1100	12.5	15	820	225	230	540
LDW-6-63-1200	13.5	16	877	225	230	495
LDW-6-70-1300	14	16.5	898	225	230	495

