

Центробежные насосы с односторонним всасыванием LEN

Насос

- Значение РН: 4 - 10
- Температура перекачиваемой жидкости: 0 - 90°C
- Мощность: 2.2 - 30 кВт
- Макс. напор: 36.5 м
- Макс. рабочее давление: 16 бар
- Высота над уровнем моря: до 1000 м

Мотор

- Мотор класса IE 2 (по запросу доступны моторы IE 3)
- Класс нагревостойкости: F
- Степень защиты: IP 55



Код обозначения


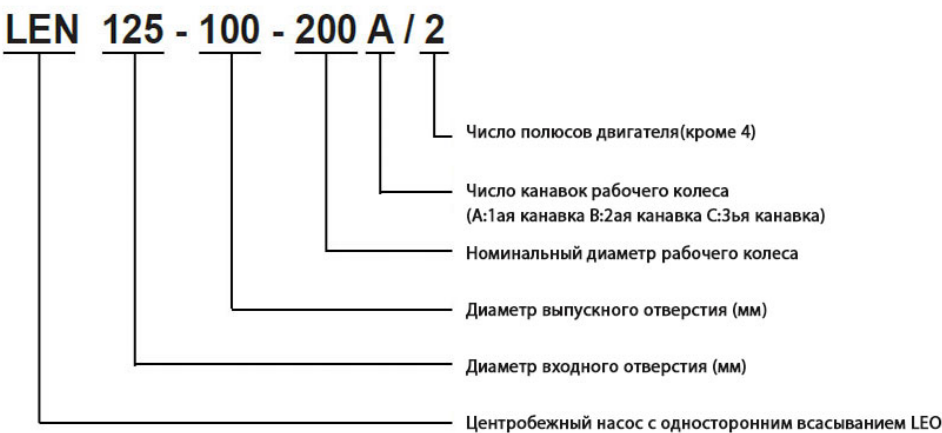


Таблица материалов

№	Часть	Материал
1	Корпус насоса	Чугун
2	Крыльчатка	Чугун
3	Уплотнительная втулка	Углепластик/карбид кремния
4	Кожух насоса	Чугун
5	Подшипник base	Чугун
6	Вал насоса	AISI 304/Сталь
7	Соединительная муфта	
8	Мотор	
9	Основание	Железо

Кривые пропускной способности

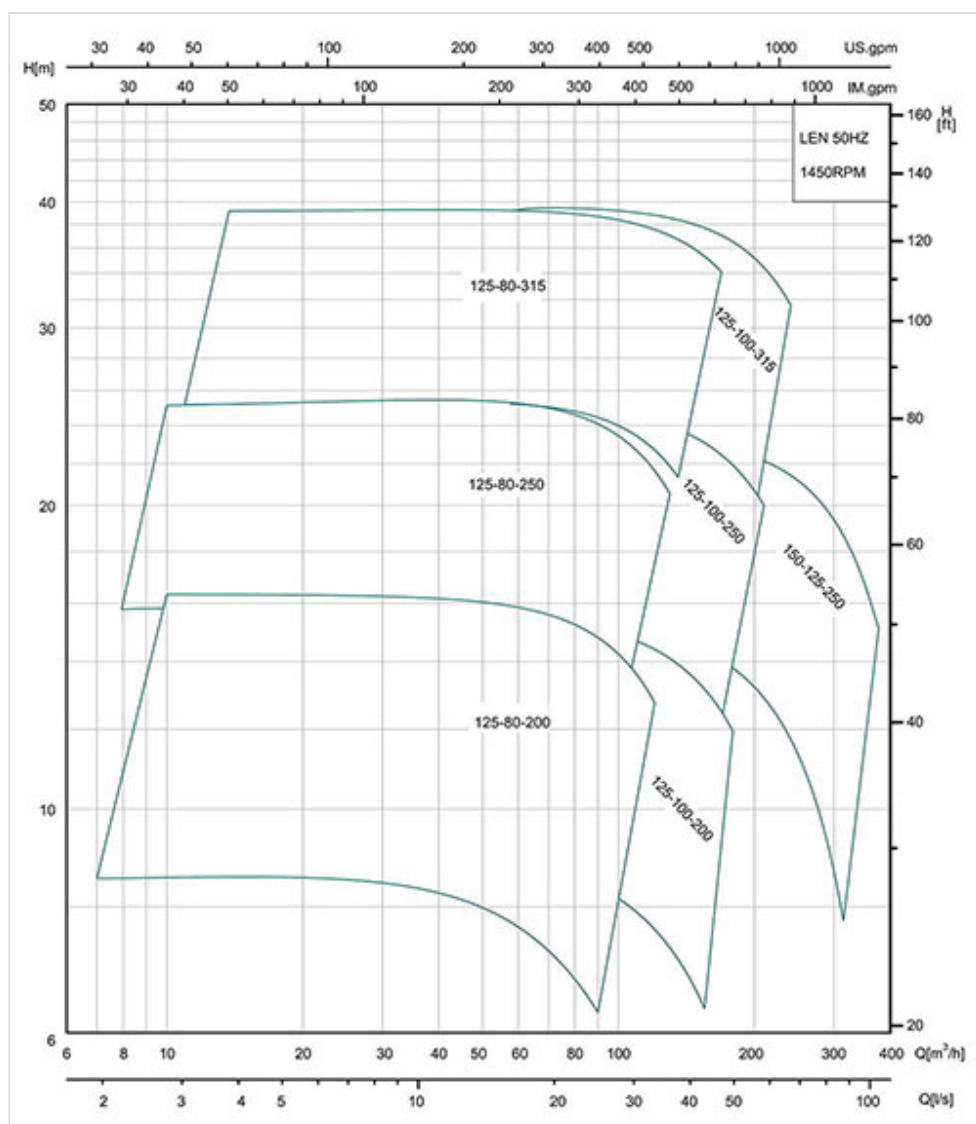

Технические параметры

Модель	Мощность (кВт)	Номинальная подача (м³ /ч)	Номинальный напор (м)	Макс. подача (м³ /ч)	Макс. напор (м)	ДКЗ (м)
LEN125-80-200	5.5	100	14.5	120	70	2
LEN125-80-200A	5.5	95	13	123.5	66.5	2
LEN125-80-200B	4	90	11.5	108	63	2
LEN125-80-200C	4	85	10.5	110.5	59.5	2
LEN125-80-200D	3	82	9.5	98.5	57.4	2
LEN125-80-200E	2.2	70	7.5	91	49	2

LEN125-100-200	7.5	150	13.5	180	105	2.8
LEN125-100-200A	7.5	145	12	188.5	101.5	2.3
LEN125-100-200B	5.5	140	10.5	168	98	2.3
LEN125-100-200C	5.5	135	9.5	175.5	94.5	2.3
LEN125-100-200D	4	130	7	156	91	2.3
LEN125-80-250	11	100	22.5	130	70	2
LEN125-80-250A	11	96	20.5	125	67.2	2
LEN125-80-250B	7.5	90	18	117	63	2
LEN125-80-250C	7.5	85	16	110.5	59.5	2
LEN125-80-250D	5.5	82	15	98.5	57.4	2
LEN125-80-250E	5.5	78	14	101.5	54.6	2
LEN125-100-250	15	160	21	208	112	2
LEN125-100-250A	15	154	19	200	107.8	2
LEN125-100-250B	11	146	17.5	190	102.2	2
LEN125-100-250C	11	140	16	182	98	2
LEN125-100-250D	11	135	14.5	175.5	94.5	2

LEN125-100-250E	7.5	130	13	156	91	2
LEN125-100-250F	7.5	128	12	166.5	89.6	2
LEN150-125-250	22	290	19	377	203	3.5
LEN150-125-250A	18.5	280	17	336	196	3.5
LEN150-125-250B	18.5	270	15.5	351	189	3.5
LEN150-125-250C	15	256	14	333	179.2	3.5
LEN150-125-250D	15	250	12.5	325	175	3.5
LEN150-125-250E	11	242	11	315	169.4	3.5
LEN125-80-315	22	130	36	169	91	2
LEN125-80-315A	18.5	125	32	162.5	87.5	2
LEN125-80-315B	15	122	29	146.5	85.4	2
LEN125-80-315C	15	116	26.5	151	81.2	2
LEN125-80-315D	15	112	24	145.5	78.4	2
LEN125-80-315E	11	106	22	138	74.2	2
LEN125-100-315	30	185	35	240.5	129.5	2.2
LEN125-100-315A	22	178	30.5	213.5	124.6	2.2

LEN125-100-315B	22	172	28	223.5	120.4	2.2
LEN125-100-315C	18.5	166	28	199	116.2	2.2
LEN125-100-315D	18.5	162	24	210.5	113.4	2.2
LEN125-100-315E	15	158	22	205.5	110.6	2.2

Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.