

Струйные садовые насосы из нержавеющей стали LKJ-S

Назначение

- Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами
- Применяются в системах водоснабжения и водоотведения садов, теплиц, птицефабрик и рыбоводческих хозяйств. Подходят для автоматизированных комплексах домашнего водоснабжения, например для подъема воды из глубоких скважин, повышения давления в трубопроводе и т.п.



Насос

- Уникальная эргономичная конструкция.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +35°C.
- Макс. высота всасывания: +8 м.

Мотор

- Подшипники C&U.
- Встроенное тепловое реле.
- Алюминиевая обмотка.
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX4.
- Макс. температура окружающей среды: +40°C.

Код обозначения

LKJ – 80 1 S



Технические параметры

Модель	Мощность		Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
	W	HP	Q(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

LKJ-601S	600	0.8	H (m)	35	31	25.5	20	14	8	-	-	-	-	-
LKJ-801S	800	1.1		39	34.5	29	23	16.5	9.5	-	-	-	-	-
LKJ-901S	900	1.2		43	39	34	28	21	12.5	3	-	-	-	-
LKJ-1101S	1100	1.5		46	43	39	35	30	24	17	8	-	-	-
LKJ-1301S	1300	1.75		48	45	41	36.5	31.5	26.5	21	14	8	-	-

Кривая гидравлической характеристики


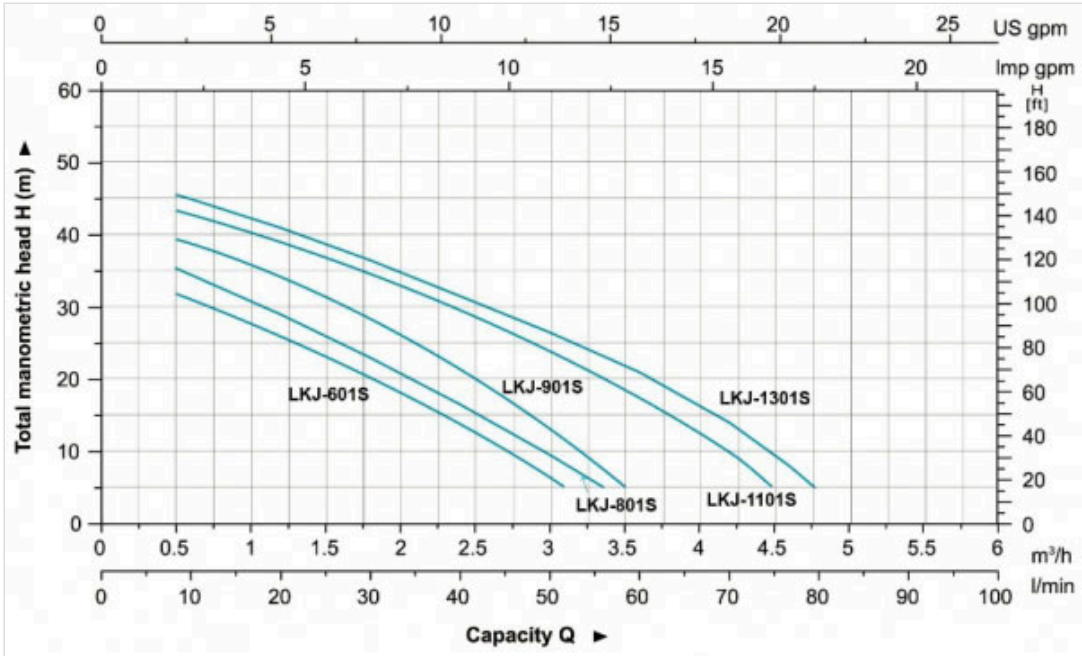


Таблица материалов

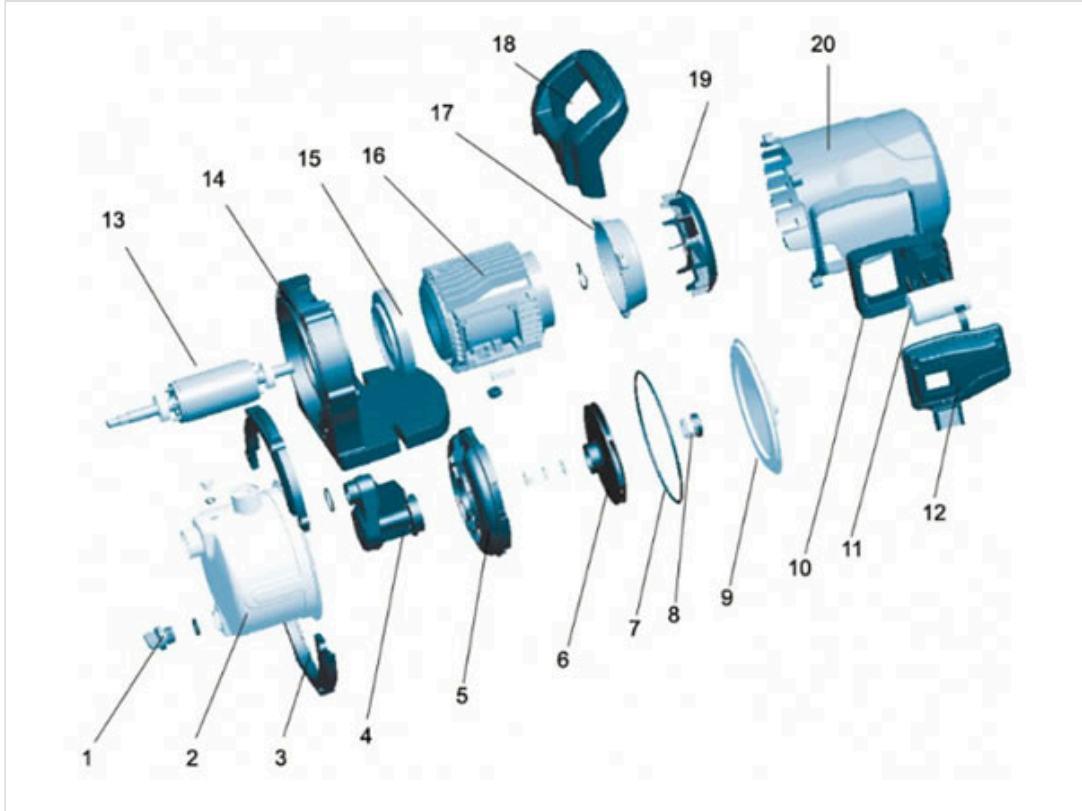

№	Часть	Материал
1	Сливная пробка	PP
2	Корпус насоса	AISI 304
3	Фиксатор	PP
4	Сопло	PPO
5	Диффузор	PPO
6	Крыльчатка	PPO
7	Уплотнительное кольцо	NBR
8	Уплотнительная втулка	Углепластик/керамика
9	Опорная крышка	AISI 304
10	Клеммная колодка	ABS
11	Конденсатор	
12	Кожух выключателя	ABS
13	Ротор	
14	Фланец мотора	PP
15	Передняя панель	ZL 102

16	Статор	
17	Задняя крышка	ZL 102
18	Ручка	PP
19	Вентилятор	PP
20	Кожух вентилятора	ABS

Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.