

Бустерные насосы, LKJ-SA

Назначение

- Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами
- Автоматическое водоснабжение дома и сада.

Насос

- Уникальная эргономичная конструкция.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +35°C.
- Макс. высота всасывания: +8 м.

Мотор

- Подшипники C&U.
- Встроенное тепловое реле.
- Алюминиевая обмотка.
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX4.
- Макс. температура окружающей среды: +40°C.



Технические параметры

Модель	Мощность		Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4
	W	HP	Q(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
LKJ-601SA	600	0.8	H (m)	35	31	25.5	20	14	8	-	-	-	-
LKJ-801SA	800	1.1		39	34.5	29	23	16.5	9.5	-	-	-	-
LKJ-901SA	900	1.2		43	39	34	28	21	12.5	3	-	-	-
LKJ-1101SA	1100	1.5		46	43	39	35	30	24	17	8	-	-
LKJ-1301SA	1300	1.75		48	45	41	36.5	31.5	26.5	21	14	8	-

Кривая гидравлической характеристики


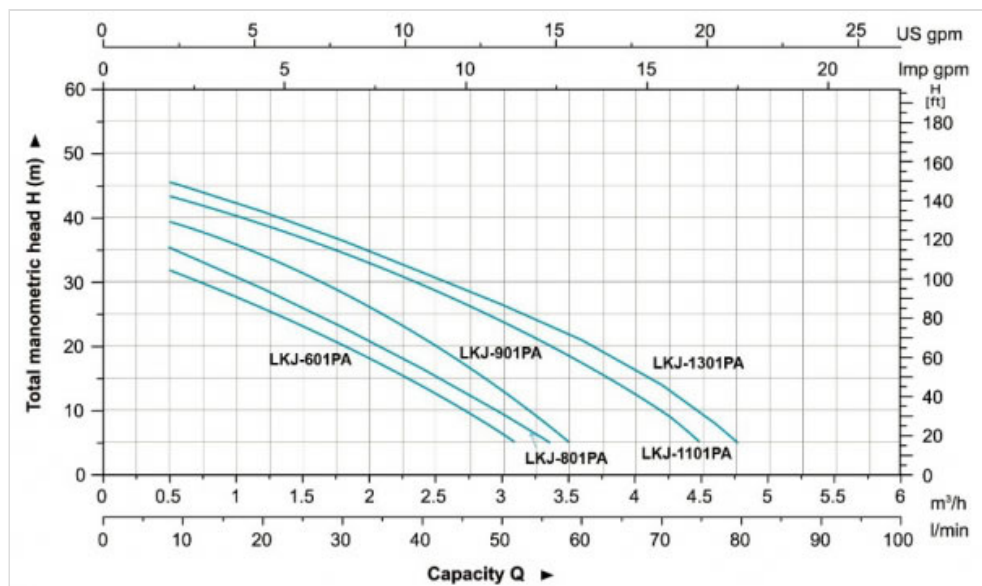


Таблица материалов

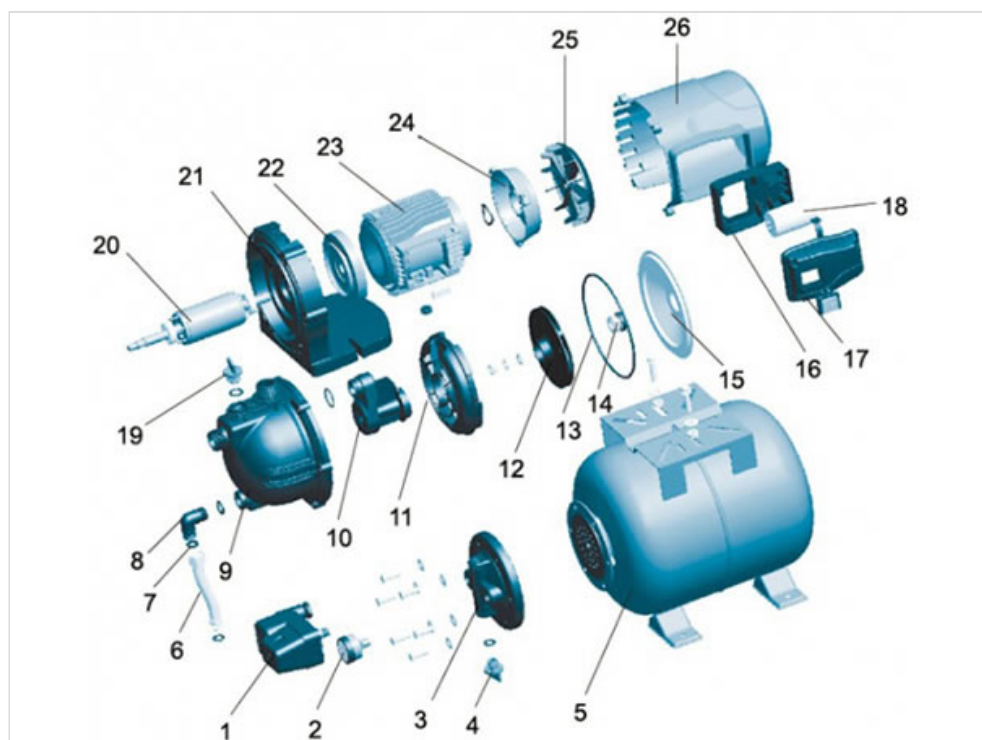

№	Часть	Материал	№	Часть	Материал
1	Реле давления		14	Уплотнительная втулка	Углепластик/ керамика
2	Манометр		15	Опорная крышка	AISI 304
3	Кожух бака	PA6	16	Клеммная колодка	ABS
4	Сливная пробка	PP	17	Кожух выключателя	ABS

5	Бак	08F	18	Конденсатор	
6	Шланг		19	Пробка	PP
7	Уплотнительная шайба	NBR	20	Ротор	
8	Отводной патрубок	ABS	21	Фланец мотора	PP
9	Корпус насоса	AISI 304	22	Передняя панель	ZL 102
10	Фиксатор	PP	23	Статор	
11	Сопло	PPO	24	Задняя крышка	ZL102
12	Диффузор	PPO	25	Ручка	PP
13	Крыльчатка	PPO	26	Вентилятор	PP
14	Уплотнительное кольцо	NBR	27	Кожух мотора	ABS

Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.