



Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодцев и бассейна, а также для воды из подвала.


Насос

- Корпус насоса из инженерного пластика
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический запуск и остановку
- Макс. температура жидкости: +35°C
- Максимальная глубина погружения: 7 м
- Максимальный диаметр частиц: 1 мм

Электродвигатель

- Встроенный термозащитный элемент
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8

Расшифровка обозначений

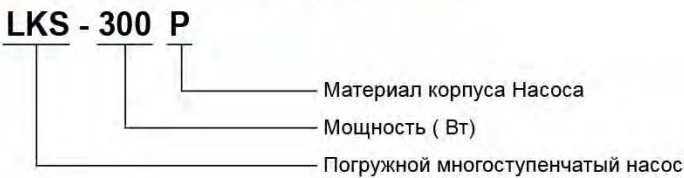


Технические параметры

Модель	Номинальная мощность	Макс. напор	Мак. трафик	Макс. глубина погружения	Макс. диаметр частиц
	Вт	м	м³/ч	м	мм
LKS-300P	300	11	2.2	7	1

Размерный чертеж

Модель	DN	A	H (мм)
LKS-300P	3/4"	168	246.5


Характеристики насосов

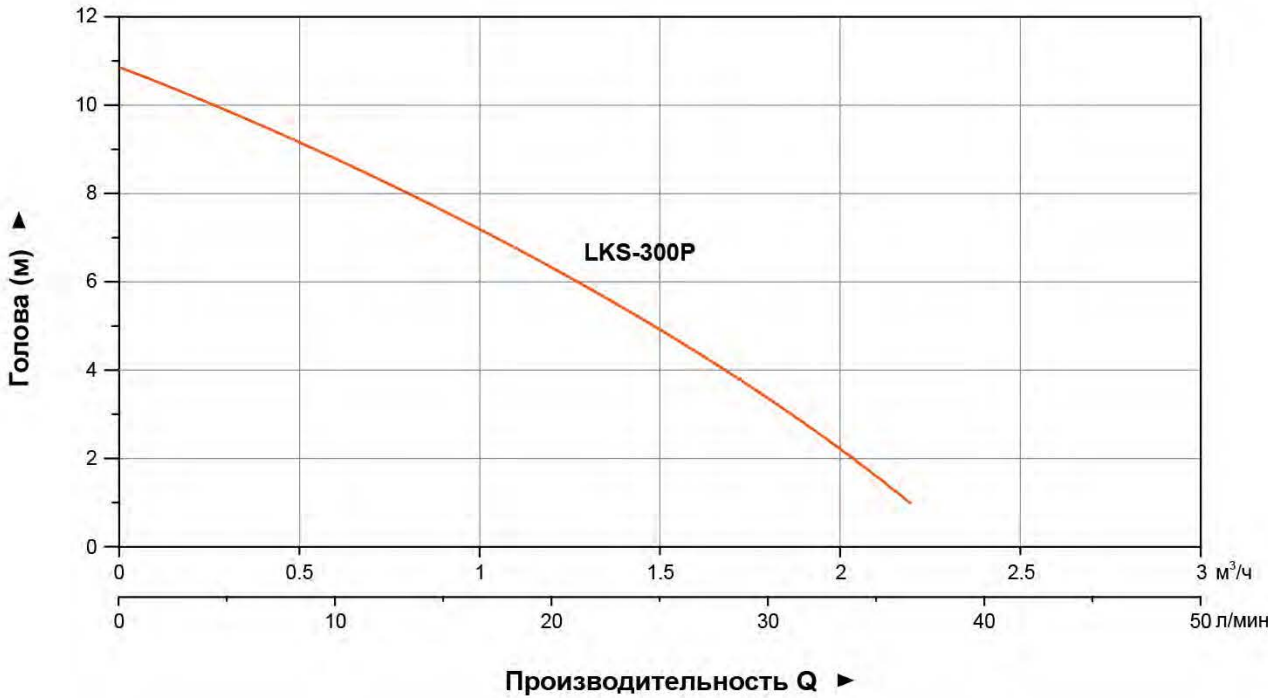

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Фильтр	PA6-GF25
2	Основание	PP-GF30
3	Колесо рабочее	PP-GF30
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Корпус насоса	PP-GF30
6	Втулка статора	Q235
7	Корпус нижнего подшипника	DMC
8	Намоточный сердечник	Q195
9	Поплавковый выключатель	
10	Верхняя крышка	PP-GF30

No.	Части	Материал
11	Емкость	
12	Верхняя торцевая крышка	ZL102
13	Уплотнительное кольцо верхней крышки	NBR
14	Подшипник	
15	Ротор	

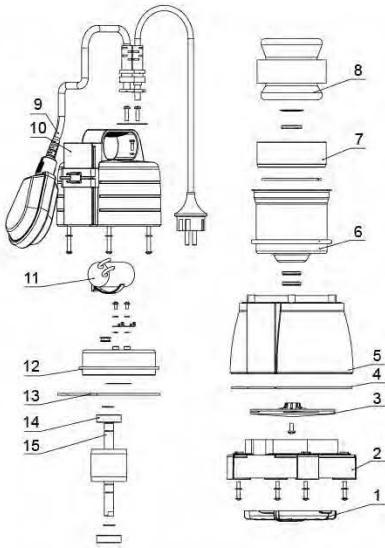

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
LKS-300P	20.9	390	390	450	1680

