



Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодцев и бассейна, а также для воды из подвала.

Насос

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический запуск и остановку
- Макс. температура жидкости: +35°C
- Максимальная глубина погружения: 7 м
- Максимальный диаметр частиц: 1 мм

Электродвигатель


- Встроенный термозащитный элемент
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8

Расшифровка обозначений



Технические параметры


Модель	Номинальная мощность	Макс. напор	Мак. трафик	Макс. глубина погружения	Макс. диаметр частиц
	Вт	м	м³/ч	м	мм
LKS-900S	900	32	7	7	1
LKS-1100S	1100	42	7	7	1
LKS-1300S	1300	52	7	7	1

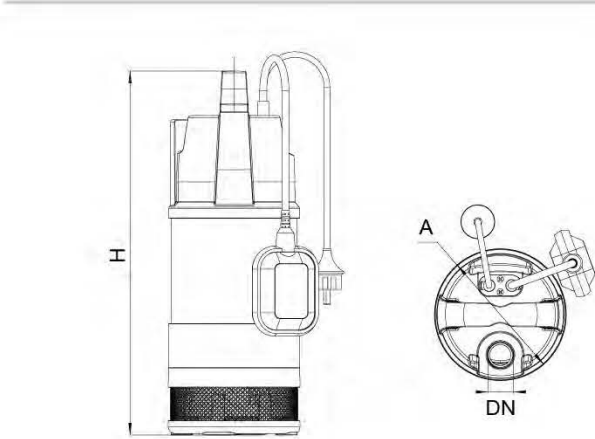

Размерный чертеж


Модель	DN	A	H (мм)
LKS-900S	1"	163	455.5
LKS-1100S	1"	163	479.5
LKS-1300S	1"	163	503.5

Характеристики насосов

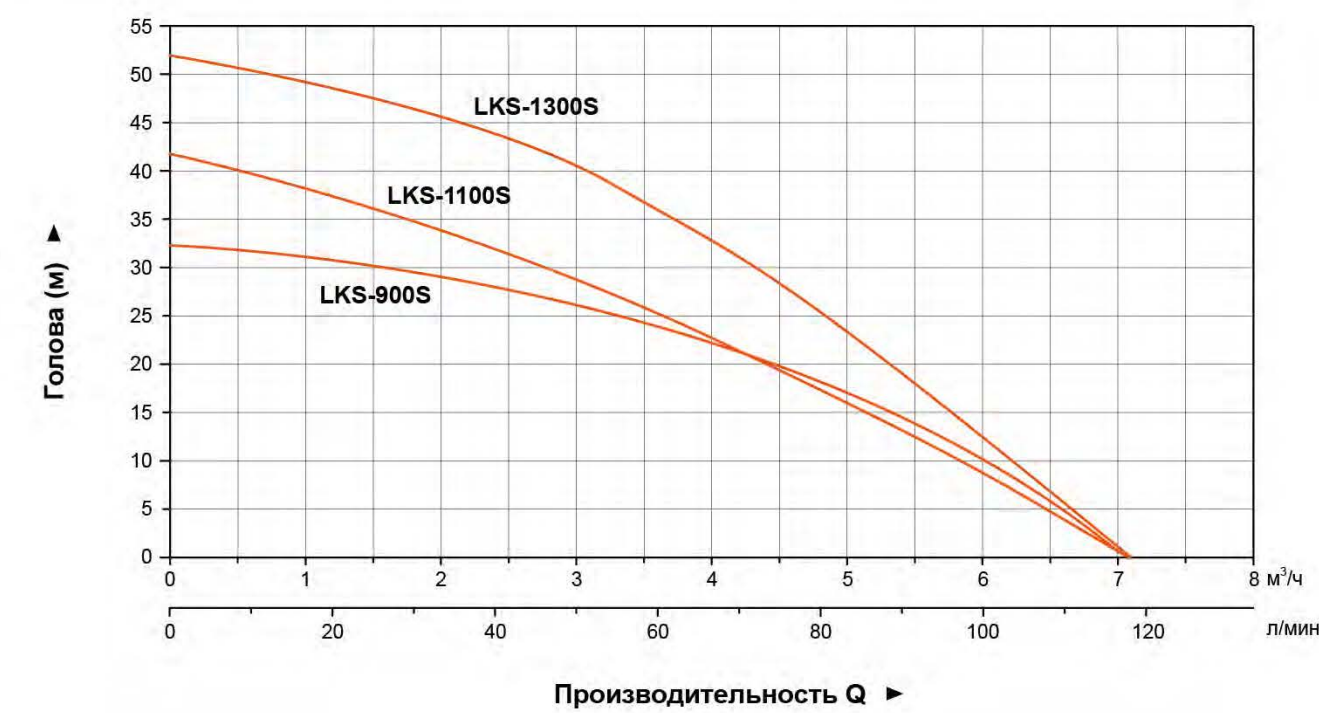

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	PP-GF30	13	Уплотняющая прокладка	NBR
2	Крышка головки	PP-GF30	14	Держатель	ZL102
3	Конденсатор		15	Корпус держателя	PP-GF30
4	Уплотняющая прокладка	NBR	16	Ведущее рабочее колесо	PP-GF30
5	Цилиндр	S30408	17	Колесо рабочее	PP-GF30
6	Верхняя крышка	ZL102	18	Крышка насоса	PP-GF30
7	Подшипник		19	Удлинительная трубка	PP-GF30
8	Ротор		20	Clamping cap	PP-GF30
9	Намоточный сердечник	Q195	21	Фильтровальная сетка	S30408
10	Кольцо уплотнительное		22	Основание	PA6-GF25
11	Шкаф	ZL104			
12	Уплотнение механическое				

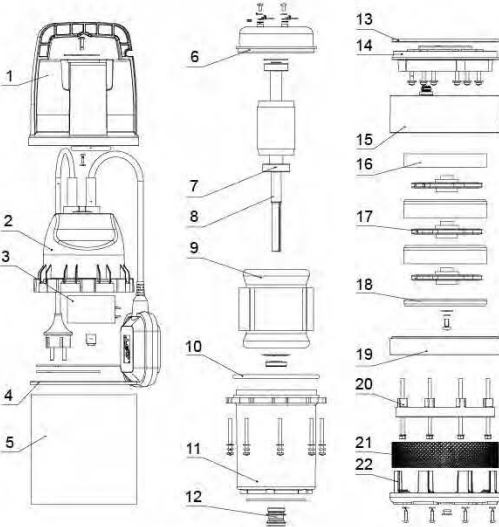

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
LKS-900S	11.2	480	250	210	920
LKS-1100S	12.3	502	250	210	880
LKS-1300S	13.2	527	250	210	880

