



Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодцев и бассейна, а также для воды из подвала.

Насос

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Высокая подъемная сила благодаря многоступенчатой конструкции крыльчатки
- Макс. температура жидкости: +35°C
- Максимальная глубина погружения: 12 м
- Максимальный диаметр частиц: 1 мм

Электродвигатель

- Встроенный термозащитный элемент
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8

Расшифровка обозначений




Технические параметры

Модель	Мощность		Q (м³/ч)	0	1	2	3	4	5
	кВт	л.с.							
LKS-902SE	0.9	1.2	Н (м)	35	31	25	20	15	5
LKS-1102SE	1.1	1.5		45	41	37	31	20	10
LKS-902SE-1	0.9	1.2		35	31	25	20	15	5
LKS-1102SE-1	1.1	1.5		45	41	37	31	20	10

Размерный чертеж


Модель	Н (мм)	А (мм)	В (мм)
LKS-902SE	492	151	159
LKS-1102SE	492	151	159
LKS-902SE-1	488	185.5	168
LKS-1102SE-1	488	185.5	168

Характеристики насосов

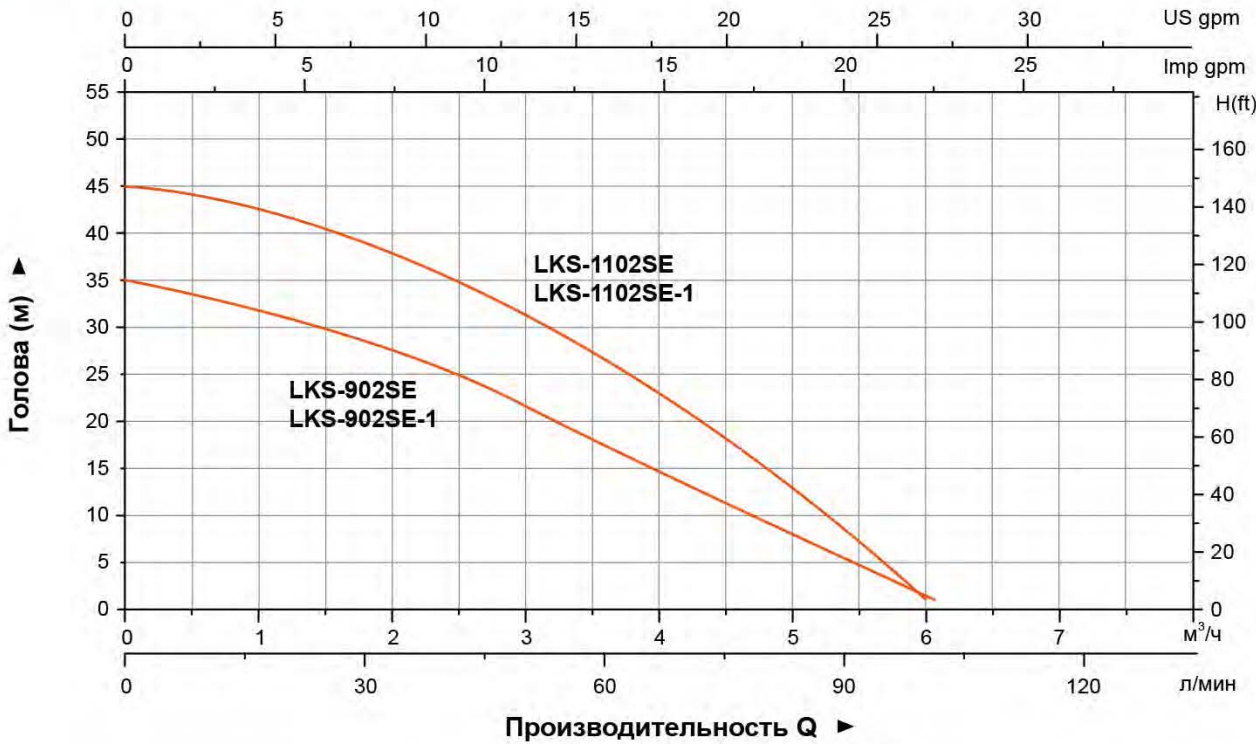

Используемые материалы

№.	Части	Материал	№.	Части	Материал
1	Ручка	PP-GF30	15	Корпус держателя	PP-GF30
2	Штепсельный шнур		16	Направляющая	PP-GF30
3	Пластина	304	17	Мех. Уплотнение	
4	Обратный клапан		18	Направляющие	PPO-GF30
5	Верхняя крышка	PP-GF30	19	Рабочее колесо	PPO-GF30
6	Индуктивные компоненты		20	Кольцо	POM
7	Уплотнительная прокладка	NBR	21	Направляющие	PPO-GF30
8	Цилиндр	304	22	Крышка насоса	PPO-GF30
9	Конденсатор		23	Вставка	PP-GF30
10	Крышка двигателя	ZL102	24	Сетка фильтра	304
11	Ротор		25	Нижнее основание	PP-GF30
12	Статор		26	Сливная пробка	NBR
13	Опорный кронштейн	ZL102			
14	Корпус статора	Q235			

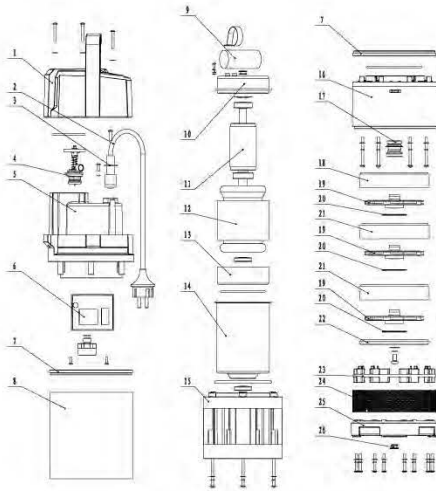

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
LKS-902SE	10.4	260	215	540	928
LKS-1102SE	11.6	260	215	565	880
LKS-902SE-1	10.4	260	215	540	928
LKS-1102SE-1	11.6	260	215	565	880

