



Применение

- Предназначены для повышения давления горячей воды в солнечных водонагревателях, банях и саунах
- Он также может поставлять воду (менее 100 °C) двум семьям.

Насос

- Чугунный корпус имеющий антикоррозийную обработку
- Вал из нержавеющей стали
- Температура перекачиваемой жидкости от 2 °C до 100 °C

Электродвигатель

- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP44


Расшифровка обозначений



Технические параметры

Модель	Мощность кВт	Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5
			0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
LPm125	0.125	H (м)	5.5	5	4.8	3.8	3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-
LPm250	0.25		5.5	5.2	5.1	4.9	4.6	4.2	3.5	2.8	2	-	-	-	-	-
LPm370	0.37		8	7.9	7.8	7.5	7.2	6.7	6.2	5.6	4.8	4	3.3	2.3	-	-
LPm550	0.55		19	19	18.9	18	17	16	14.9	13.7	12.4	11.2	9.8	8.5	6.6	4


Модель	Мощность кВт	Q (м³/ч) Q (л/мин)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
LPm370HA	0.37	H (м)	21	20.6	18.5	16	13.4	10	5.5	-	-	-	-	-
LPm750HA	0.75		30.8	30.7	30	29.5	28.3	26.3	24.4	22	19	16.2	13.2	9.4

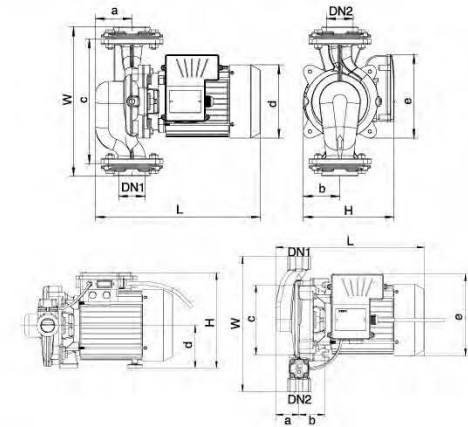

Размерный чертеж

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	d (мм)	e (мм)
LPm125	1 1/2"	1 1/2"	275	260	186	47	74	210	Ф141	160
LPm250	2"	2"	301	313	190	71	78	260	Ф141	164
LPm370	2 1/2"	2 1/2"	367	334	195	77	84	280	Ф141	173
LPm550	2"	2"	369	344	210	81	87	280	Ф165	182
LPm370HA	1"	1"	295	270	209	43	60	124	Ф95	141
LPm750HA	1"	1"	341	310	220	54	59	160	Ф98	165

Характеристики насосов

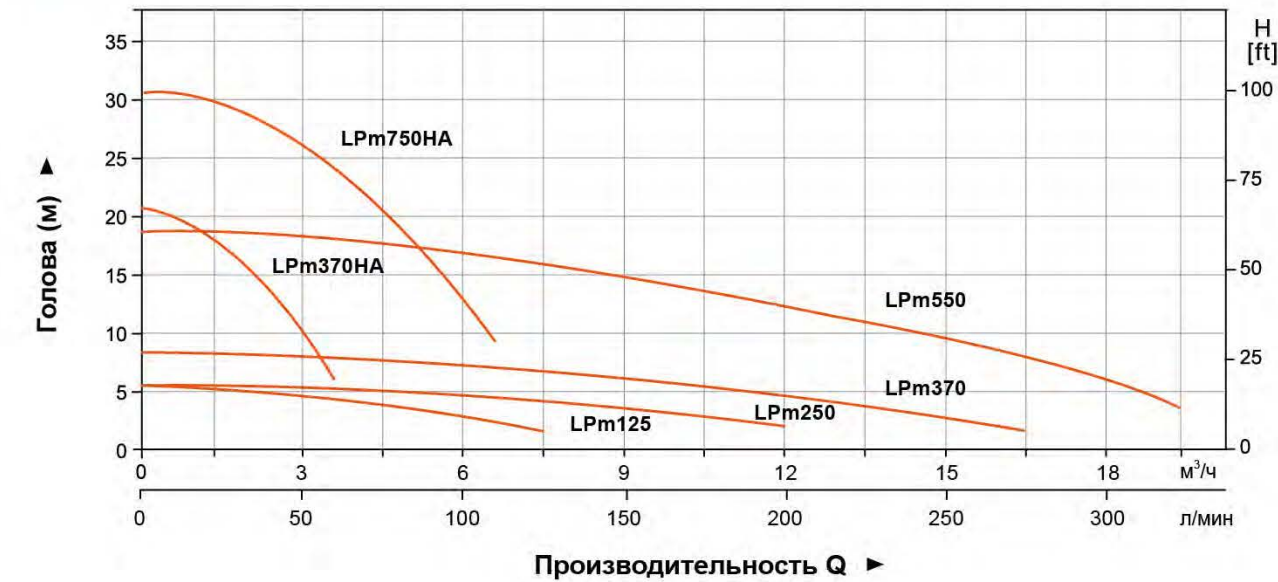

Используемые материалы

LPm125/LPm250/LPm370/LPm550

No.	Части	Материал
1	Ответный фланец	HT200
2	Корпус насоса	HT200
3	Прокладка	
4	Рабочее колесо	PPO
5	Механическое уплотнение	Графит/Керамика
6	Уплотнительное кольцо	
7	Суппорт	HT200
8	Подшипник	
9	Ротор	
10	Статор	
11	Клемная коробка	ABS
12	Конденсатор	
13	Крышка клемной коробки	
14	Задняя крышка	ZL102
15	Вентилятор	PP
16	Крышка вентилятора	08F

LPm370HA/LPm750HA

No.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	PPO
3	Уплотнительное кольцо	
4	Суппорт	HT200
5	Подшипник	
6	Ротор	
7	Механическое уплотнение	Графит/Керамика
8	Реле потока	
9	Статор	
10	Клемная коробка	ABS
11	Конденсатор	
12	Крышка клемной коробки	
13	Задняя крышка	ZL102
14	Вентилятор	PP
15	Крышка вентилятора	08F
16	Крышка вентилятора	08F

