Бустерные насосы MAC 550

Бустерные насосы от компании LEO MAC550 – это интеллектуальные системы для повышения давления, которые позволяют регулироваться напор воды в зависимости от потребности. Бустерные насосы обеспечивают постоянное давление во всех кранах в зданиях.

Применение
Подача воды и повышение давления для бытовых целей. Орошение садов, водоснабжение и сельскохозяйственные нужды

Переменная скорость
Скорость перекачивания воды насосом MAC550 может быть изменена путем регулирования скорости двигателя. Насос позволяет обиться необходимого уровня давления во всех кранах.

Несколько уровней защиты
Защитные функции увеличивают срок службы насоса. К ним относится защита от превышения давления, защита от блокировки, защита от утечки, защита от проникновения влаги, защита от холостого хода, защита от перегрева, защита от скачков напряжения.

Энергосбережение и экономическая эффективность
Частотопреобразовательный двигатель с постоянным магнитом автоматически регулирует число оборотов в минуту в соответствии с объемом отработанной воды для контроля расхода энергии и снижения издержек.

Легкий выбор
Одна модель для любых бытовых целей

Уровень шума
Уровень звука< 47дБ (А) в обычном режиме использования благодаря водоохлаждаемому двигателю

Простой и удобный
Рабочее давление и коды неисправностей отражаются на сенсорной панели управления, с помощью которой регулируется давление.

Легкость монтажа
Компактная структура, объединяющая высокопроизводительный насос, обратный клапан, регулятор скорости и герметичную конструкцию.

Технические характеристики

Техническая характеристика	MAC550
Напряжение	220-240В
Частота	50/60Гц

Макс. мощность	550Вт
Макс. поток	4.8м³/ч
Макс. Высота подъема	40м
Макс. скорость	5200об/мин
Макс. Сила тока	2.7A
Макс. всасывание	6м
Присоединительный размер	G 1"

Температура окружающей среды: Макс. +50℃
Температура жидкости: Макс. +40°C
PH жидкости: 6.5 ~ 8.5
Системное давление: Макс.10 бар
Степень защиты от проникновения пыли и воды: F
Уровень звукового давления: 47дБ(A) в обычном режиме использования
Класс защиты: IPX4 (подходит для наружного использования)
Габариты: 392x160x315мм
Вес: 11 кг
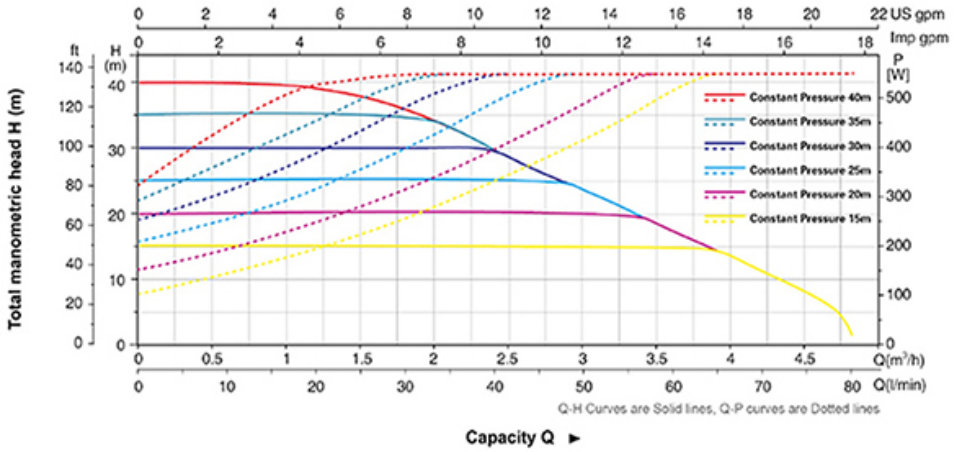
Кривые гидравлических характеристик