



Application

- Применяется для орошения и осушения.
- Находит применение для откачки воды из колодцев, орошения полей и осушения, полива сада и для бытового водоснабжения, а также для откачки промышленных вод, подачи воды и дренажа при строительстве и т.п.

Pump

- Чугунный корпус и суппорт имеют особую обработку и не поддаются коррозии
- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 6.5 - 8

Motor

- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Расшифровка обозначений

Q(D)X 1.5-32-0.75 (A)

- Наличие поплавкового выключателя
- Мощность (кВт)
- Номинальная высота подъема (м)
- Номинальная производительность (м³/час)
- Тип насоса (погружной насос)
- (Трехфазная версия - без литеры "D")


Технические параметры

Модель	Q(м³/ч)	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30	31.5	33	34.5	36	37.5	39	40.5	42	43.5	45	
	Q(л/мин)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	
*QDX1.5-12-0.25A	Н (М)	13	12	11	9	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*QDX1.5-15-0.37A		16	15.6	14.2	12.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*QDX1.5-25-0.55A		26.5	25	22.5	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*QDX3-18-0.55A		19.2	19.1	18.5	17.5	15.5	13.2	10	7	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*QDX10-10-0.55A		13.2	13.2	13.2	13	12.7	12	11	10	9.2	7.5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*QDX15-7-0.55A		8.6	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	7.8	7.4	7	6.3	5.8	4.9	4.1	3.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X1.5-32-0.75(A)		32.5	31.5	28.5	24.5	20	15.5	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X6-18-0.75(A)		19.5	19.2	19	18.6	18	17	16.3	15.6	13.7	11.8	9	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X10-16-0.75(A)		19.5	19.2	19	18.6	18	17	16.3	15.6	13.7	11.8	9	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-10-0.75(A)		12.1	12.1	12	11.9	11.8	11.7	11.6	11.4	11.2	10.9	10.6	10	9.5	8.9	8.2	7.7	7.2	5.7	4.9	4.2	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X25-6-0.75(A)		10.6	10.6	10.5	10.4	10.4	10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.3	9	8.6	8.2	7.2	6.7	6.1	5.5	4.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X10-18-1.1(A)		25	25	25	24.6	24	22.8	22.2	18.5	16	13.2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-14-1.1(A)		16.6	16.6	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	15.7	15.4	14.8	14.2	13.5	12.8	12.1	11.5	10.9	9.9	8.9	7.8	6.8	5.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X40-6-1.1(A)		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.3	9.2	9	8.9	8.7	8.3	8	7.7	7.3	6.9	6.5	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3	


* Только однофазный

Модель	Q(м³/ч)	1.5	10	20	30	40	45	50	55	60	65	70
	Q (л/мин)	25	167	333	500	667	750	833	917	1000	1083	1167
QDX40-9-1.5	H (м)	12.3	12	11.4	10.5	9.2	8.5	7.6	6.7	5.7	4.6	-
QX40-9-1.5		12.3	12	11.4	10.5	9.2	8.5	7.6	6.7	5.7	4.6	-
QDX50-7-1.5		12.3	12	11.4	10.5	9.2	8.5	7.6	6.7	5.7	4.6	-
QX50-7-1.5		12.3	12	11.4	10.5	9.2	8.5	7.6	6.7	5.7	4.6	-
QX50-10-2.2		15.4	15.2	14.6	13.7	12.5	11.8	11	10.1	9.1	8	6.9
QX65-8-2.2		15.4	15.2	14.6	13.7	12.5	11.8	11	10.1	9.1	8	6.9


Характеристики насосов

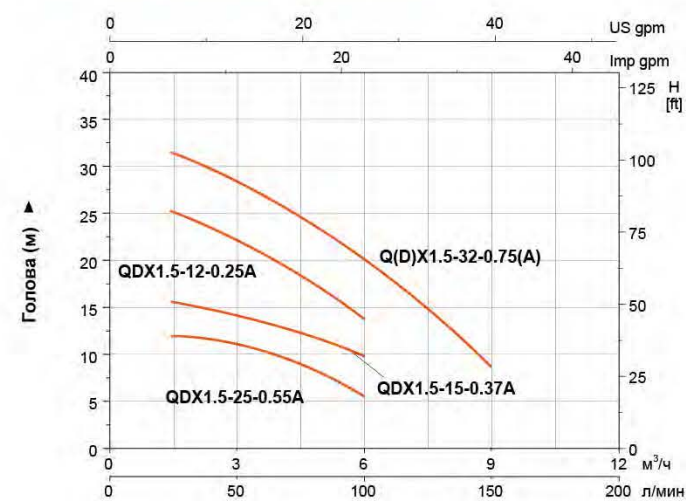


Производительность Q ►

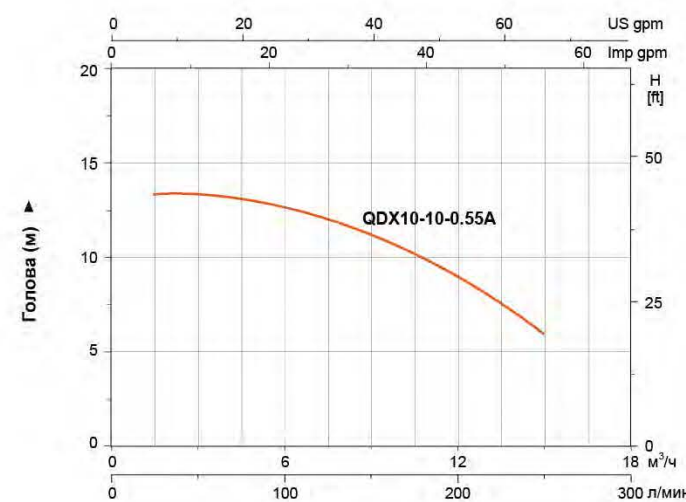


Производительность Q ►

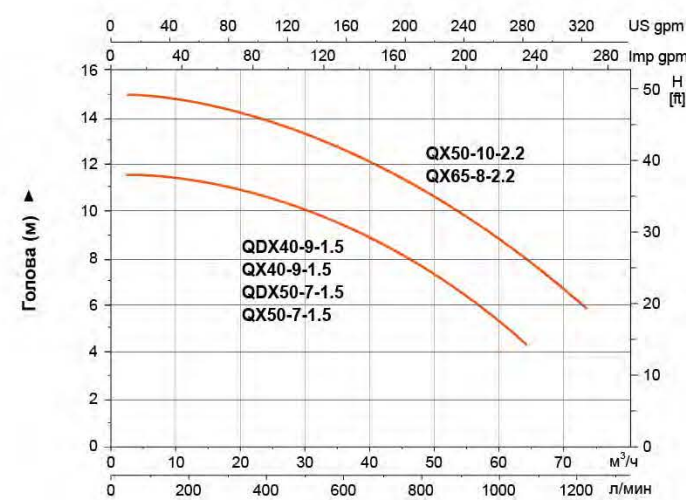

Производительность Q ►

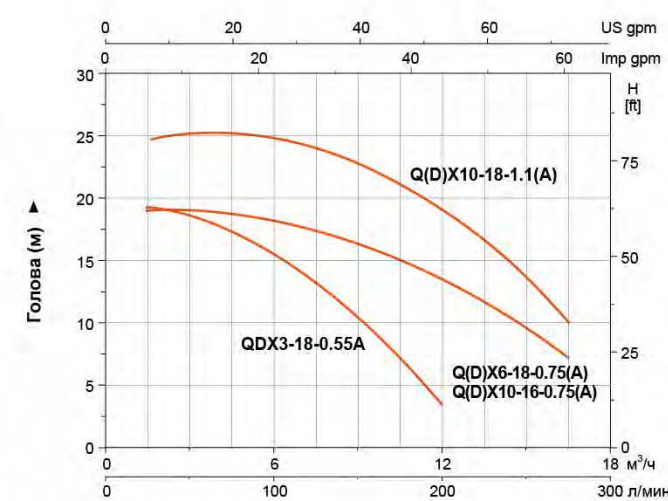

Производительность Q ►

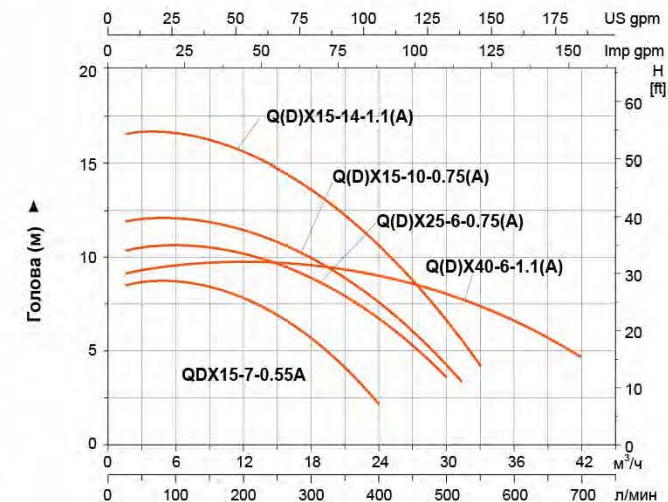


Производительность Q ►

Используемые материалы

№.	Части	Материал	№.	Части	Материал
1	Сетка фильтра	Нержавеющей стали	14	Поплавковый выключатель	HT200
2	Корпус насоса	HT200	15	Верхняя крышка	
3	Уплотнительное кольцо	NBR	16	Конденсатор	
4	Выпускной соединитель	HT200	17	Уплотнительное кольцо	NBR
*5	Рабочее колесо	PPO/HT200	18	Верхняя крышка	HT200
6	Уплотнительное кольцо		19	Волна весна	
7	Крышка масляного цилиндра	HT200	20	Ротор	
8	Уплотнительное кольцо	NBR	21	Подшипник	
9	Механическое уплотнение	Upper: Керамика/Углерод Lower: Sic/Carbon	* HT200 для QDX25-6-0.75A и QDX40-5.5-1.1A		
10	Корпус двигателя	HT200			
11	Статор				
12	Кабельная сборка				
13	Ручка	PP			

Размерный чертёж

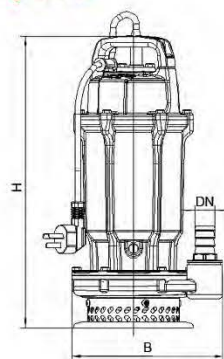

Модель	Выход	Соединитель					H (мм)	B (мм)
		Наружная резьба	Диаметр насадки (мм)	Внутренняя резьба	Диаметр насадки (мм)	Наружная резьба		
QDX1.5-12-0.25A	G1	25	/	25	G3/4	195	145	
QDX1.5-15-0.37A	G1	25	/	25	G3/4	195	145	
QDX1.5-25-0.55A	G1	25	/	25	G3/4	245	195	
QDX3-18-0.55A	G1	25	/	25	G3/4	205	180	
QDX10-10-0.55A	G1.5	40	/	40	G1	215	150	
QDX15-7-0.55A	G2	50	/	50	G1.5	240	170	
Q(D)X1.5-32-0.75(A)	G1	25	/	25	G3/4	245	195	
Q(D)X6-18-0.75(A)	G1.5	40	/	40	G1	220	160	
Q(D)X10-16-0.75(A)	G1.5	50	/	50	G1.5	220	160	
Q(D)X15-10-0.75(A)	G2	65	/	65	G2	240	170	
Q(D)X25-6-0.75(A)	G2.5	80	/	80	G2.5	250	160	
Q(D)X10-18-1.1(A)	G1.5	50	/	50	G1.5	270	190	
Q(D)X15-14-1.1(A)	/	65	/	65	G2	270	180	
Q(D)X40-6-1.1(A)	/	80	/	80	G2.5	270	195	
QDX40-9-1.5	/	80	G2.5	/	/	520	319	
QX40-9-1.5	/	80	G2.5	/	/	488	319	
QDX50-7-1.5	/	80	G2.5	/	/	520	319	
QX50-7-1.5	/	100	G3.5	/	/	488	319	
QX50-10-2.2	/	100	G3.5	/	/	492	319	
QX65-8-2.2	/	100	G3.5	/	/	492	319	

Упаковочная информация



Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
QDX1.5-12-0.25A	11.5	392	224	180	1788
QDX1.5-15-0.37A	11.5	392	224	190	1788
QDX1.5-25-0.55A	16	435	250	235	1062
QDX3-18-0.55A	14.5	415	230	205	1388
QDX10-10-0.55A	14.5	415	230	205	1388
QDX15-7-0.55A	15.5	420	280	215	1132
Q(D)X1.5-32-0.75(A)	16.5	435	250	235	1062
Q(D)X6-18-0.75(A)	15.5	415	230	205	1388
Q(D)X10-16-0.75(A)	15.5	415	230	205	1388
Q(D)X15-10-0.75(A)	16.5	420	280	215	1132
Q(D)X25-6-0.75(A)	17.5	420	280	215	1132
Q(D)X10-18-1.1(A)	22	452	300	240	855
Q(D)X15-14-1.1(A)	22	452	300	240	855
Q(D)X40-6-1.1(A)	22.5	490	295	235	792
QDX40-9-1.5	31	560	370	290	420
QX40-9-1.5	26	560	370	290	420
QDX50-7-1.5	31	560	370	290	420
QX50-7-1.5	26	560	370	290	420
QX50-10-2.2	31	560	370	290	420
QX65-8-2.2	31	560	370	290	420

Application

- Предназначен для откачивания воды из колодцев
- Сельскохозяйственное орошение и дренаж
- Полив сада и огорода
- Строительства, аквакультуры, рыбных прудов и т. д

Features

- Корпус насоса из чугуна, алюминиевый кожух мотора
- Медная обмотка двигателя
- Встроенная термозащита
- Сварной вал из нержавеющей стали

Pump

- Максимальная глубина погружения: 5 м
- Максимальная температура жидкости: + 40 °C
- Значение pH: 6.5 - 8
- Макс. содержание песка составляет 0,1%. Прохождение взвешенных частиц до 0,2 мм.
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Расшифровка обозначений

Q(D)X 1.5 - 17 - 0.37 L A

- Наличие поплавкового выключателя
- Алюминиевый корпус
- Мощность (кВт)
- Номинальная высота подъема (м)
- Номинальная производительность (м³/час)
- Тип насоса (погружной насос)
- (Трехфазная версия - без литеры "D")

Технические параметры


Модель	Q(м³/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9
	Q (л/мин)	0	8.5	16.5	25	33	41.5	50	67	83	100	117	113	150
QDX1.5-12-0.25LA	Н (м)	13	12.7	12.3	12	11.8	11.4	11	9.5	8.3	5.5	-	-	-
QDX1.5-17-0.37LA		17.2	17	16.9	16.8	16.2	15.6	15	13.4	11.2	8.8	-	-	-
QDX1.5-25-0.55LA		26.5	26.2	25.5	25	24.5	23	22.5	20	16	13	10	-	-
Q(D)X1.5-32-0.75L(A)		33.5	33.2	32.5	32	31	30.3	29.5	27.5	25	21	17.5	13	-
QDX3-10-0.25LA		13	-	12.3	-	11.8	-	11	9.5	8.3	5.5	-	-	-
QDX3-14-0.37LA		16	-	15.4	-	14.9	-	14	12.5	11	9.5	7	-	-
QDX3-18-0.55LA		19.4	-	19.1	-	18.6	-	18	17.3	16.3	15	13.6	12	10

Модель	Q(м³/ч)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Q (л/мин)	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333
QDX10-10-0.55LA	Н (м)	13.2	13.2	13.3	12.7	11.8	10	8.2	7	5	-	-
Q(D)X6-18-0.75L(A)		19.5	19.4	18.8	18	17.7	16	14.2	11.3	8.5	5.5	2
Q(D)X10-16-0.75L(A)		19.5	19.4	18.8	18	17.7	16	14.2	11.3	8.5	5.5	2
Q(D)X10-18-1.1L(A)		25	24.5	26.2	23	21.5	18	15.5	11	4.5	-	-

Модель	Q(м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Q (л/мин)	0	83	167	250	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250
QDX15-7-0.55LA	Н (м)	8.7	8.6	8.2	7	4.9	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-10-0.75L(A)		12.1	11.7	11.2	10	7.9	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X15-14-1.1L(A)		16.6	16.5	15.7	14	11.6	8.7	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X25-6-0.75L(A)		11.8	11	10.3	9.6	8.3	6	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q(D)X30-10-1.5		13.3	13	12.5	12	11.4	10.9	10.5	9.7	9	8	7	6.2	5.1	4	-	-
Q(D)X40-6-1.1L(A)		9.5	9.3	9.2	9.2	9.1	8.6	8	7.1	6	4.8	3.8	2.5	-	-	-	-
Q(D)X40-9-1.5L		13.3	13	12.5	12	11.4	10.9	10.5	9.7	9	8	7	6.2	5.1	4	-	-
Q(D)X40-12-2.2L		16.5	16	15.7	15.4	14.9	14.5	14	13.4	12.7	11.7	11	10.2	9	8	6.8	5.8
Q(D)X50-7-1.5L		13.3	13	12.5	12	11.4	10.9	10.5	9.7	9	8	7	6.2	5.1	4	-	-
Q(D)X50-10-2.2L		16.5	16	15.7	15.4	14.9	14.5	14	13.4	12.7	11.7	11	10.2	9	8	6.8	5.8
Q(D)X65-8-2.2L		16.5	16	15.7	15.4	14.9	14.5	14	13.4	12.7	11.7	11	10.2	9	8	6.8	5.8




Характеристики насосов

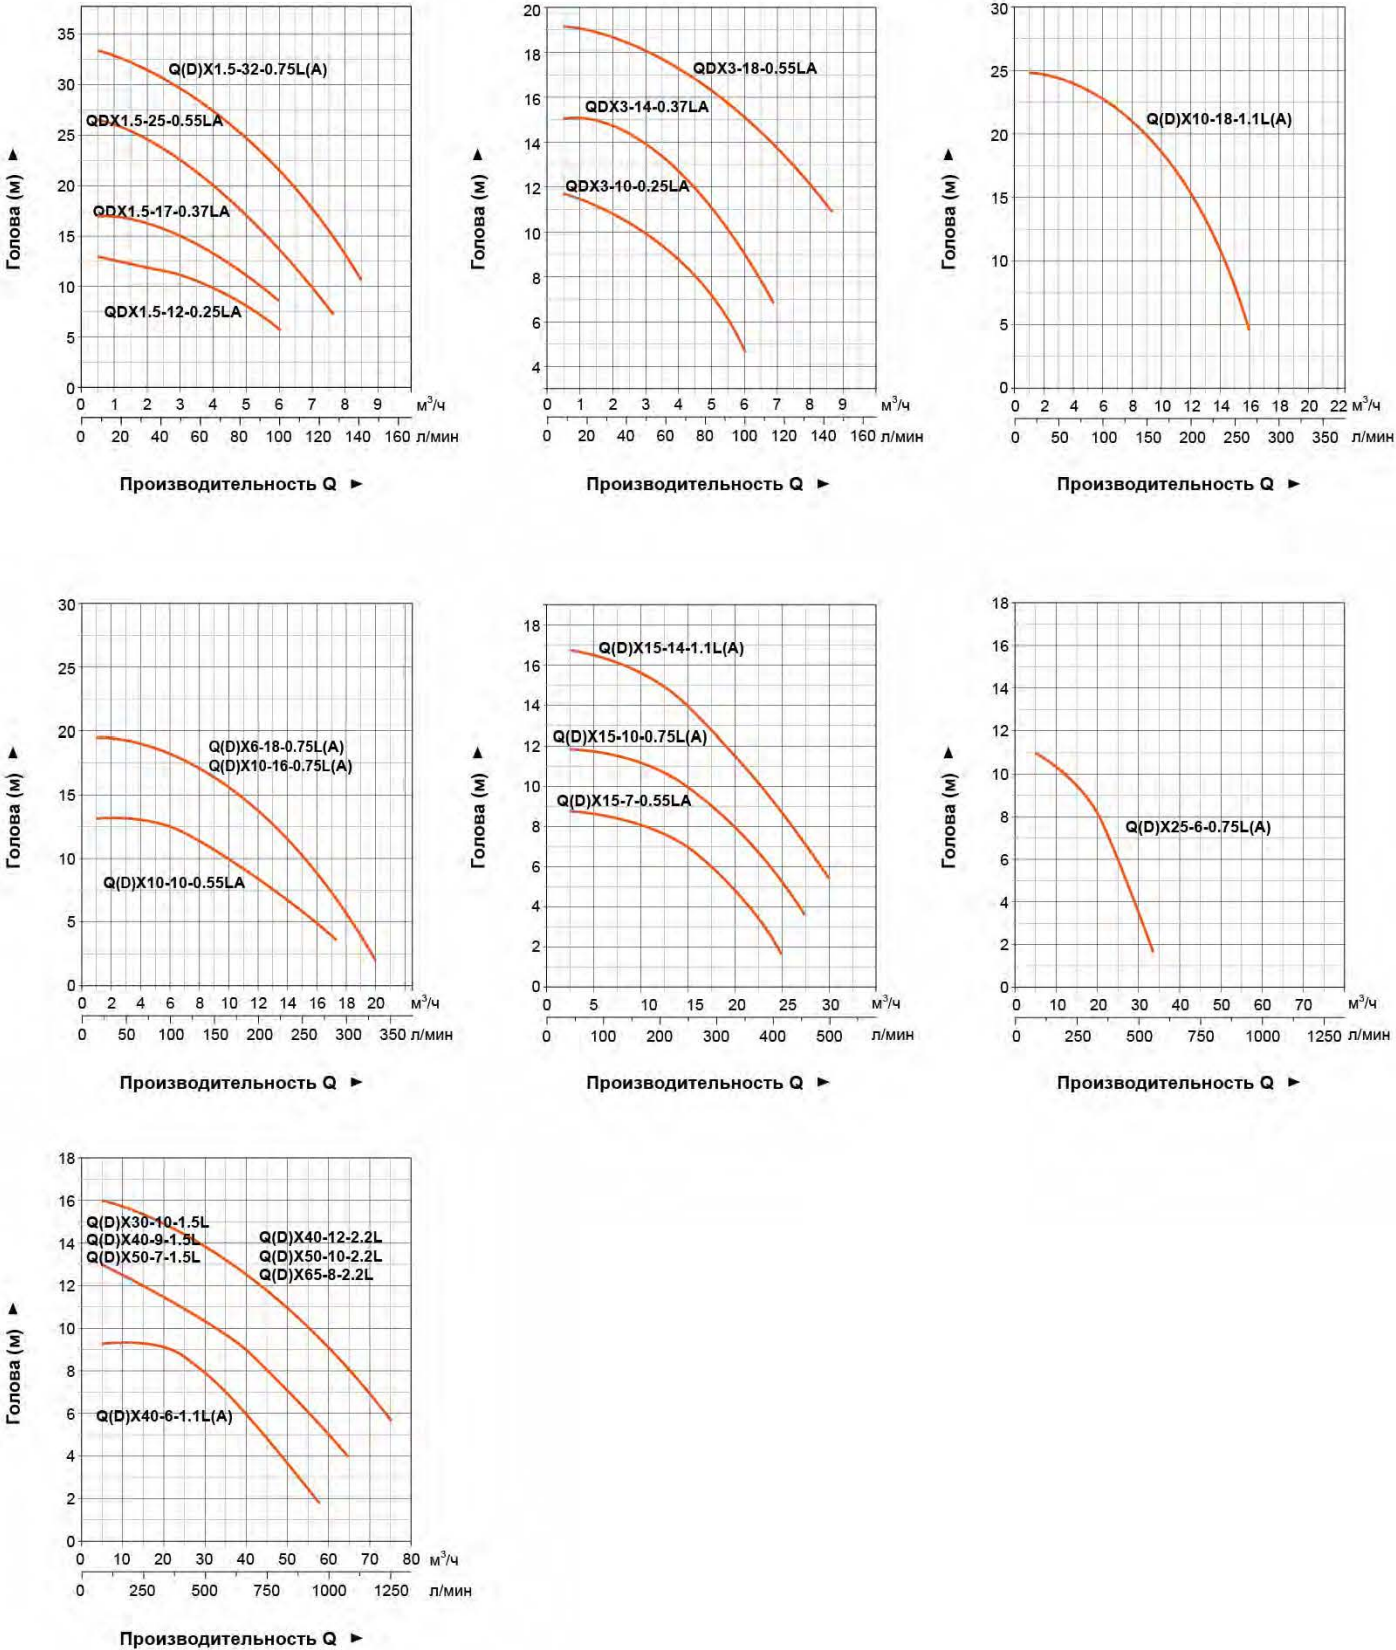


Используемые материалы

Table with 3 columns: No., Части (Parts), and Материал (Material). It lists components like filter mesh, pump body, seals, impeller, and motor parts with their respective materials.

Table with 3 columns: No., Части (Parts), and Материал (Material). It continues the list of components and materials, including float switch, upper cover, condenser, and rotor.

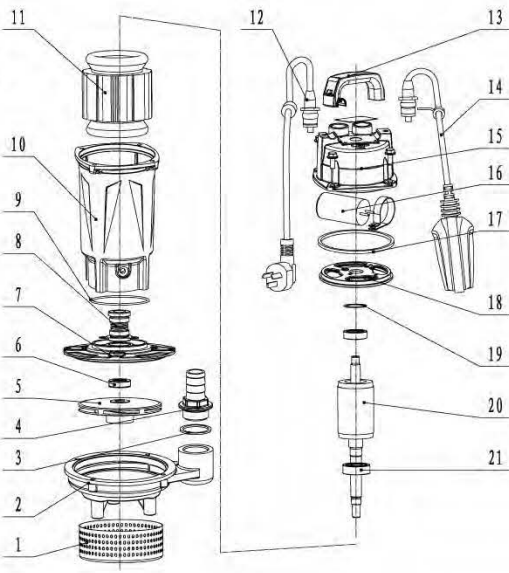

Размерный чертёж

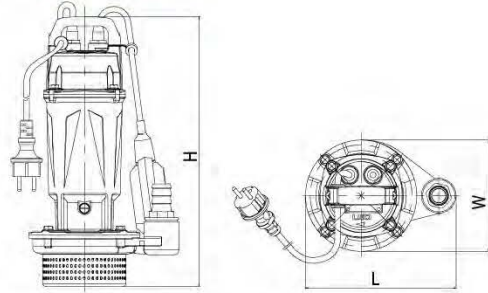

Упаковочная информация



Table with 10 columns: Модель (Model), Выход (Output), Соединитель (Connector), L (mm), W (mm), H (mm), and others. It provides detailed specifications for various pump models.

Table with 8 columns: Модель (Model), Вес брутто (kg), Длина (mm), Ширина (mm), Высота (mm), and others. It provides packaging and weight information for various pump models.