SWU-L

Погружной насос для сточных вод

Рабочее колесо

Поплавковый выключатель (для мощности 1,1 кВт)

(Шланговое соединение в стандартной комплектации. Фланцевое колено опционально.)

Применение

- Дренаж сточных вод из резервуара, очистного резервуара и канализационного резервуара на водоочистной станции
- Дренаж сточных вод, содержащих волокнистые добавки, с кожевенной фабрики и фабрики по переработке пищевых продуктов
- Отведение сточных вод, накопление воды, септики, фермы
- Откачка сточных вод из отелей, ресторанов, школ и общественных зданий

Насос

- Открытое вихревое рабочее колесо, подходит для жидкостей, содержащих примеси и длинноволокнистые вещества
- Гибкая установка со шлангами, трубами или быстроразъемными муфтами
- Поплавковый выключатель в качестве стандартного аксессуара для однофазных насосов (<1,1 кВт)
- Длина кабеля: 10 м
- Двустороннее механическое уплотнение
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Температура жидкости: 0 - 40 °C
- Значение pH жидкости: 4-10
- Макс. Глубина погружения: 10 м

Двигатель

- Частота/Количество полюсов: 50 Гц/2
- Класс изоляции: F
- Класс защиты корпуса: IP68
- Подшипник: шарикового типа

Расшифровка обозначений

50 SW U m 9 - 6 - 0.55 L

- L — Характеристики
- 0.55 — Номинальная мощность (кВт)
- 6 — Номинальный напор (м)
- 9 — Номинальный расход ($м^3$/ч)
- m — Однофазный двигатель (Опущено для трехфазного двигателя)
- U — Полуоткрытое вихревое рабочее колесо
- SW — Погружной насос для сточных вод
- 50 — Номинальный диаметр (мм)

Технические параметры

Модель		Диаметр	Мощность		Номинальный поток	Макс.поток	Номинальный напор	Макс. напор	Макс. твердый диаметр
Однофазный	Трехфазный	мм (дюйм)	кВт	Л.с.	$м^3$/ч	$м^3$/ч	м	м	мм
50SWUm9-6-0.55L	50SWU9-6-0.55L	50 (2")	0.55	0.75	9	19	6	9.5	35
50SWUm13.2-4-0.55L	50SWU13.2-4-0.55L	50 (2")	0.55	0.75	13	22	4	6	50
50SWUm12-8-0.75L	50SWU12-8-0.75L	50 (2")	0.75	1	12	22.5	8	13	35
50SWUm15-6.5-0.75L	50SWU15-6.5-0.75L	50 (2")	0.75	1	15	27	5.5	9	50





Размерный чертеж

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	L4 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	D (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	M (мм)
50SWU(m)9-6-0.55L	195	160	80	121	483	64	35	110	14	14
50SWU(m)13.2-4-0.55L	201	166	86		508	79	50			
50SWU(m)12-8-0.75L	195	160	80		483	64	35			
50SWU(m)15-6.5-0.75L	201	166	86		508	79	50			

Характеристики насосов

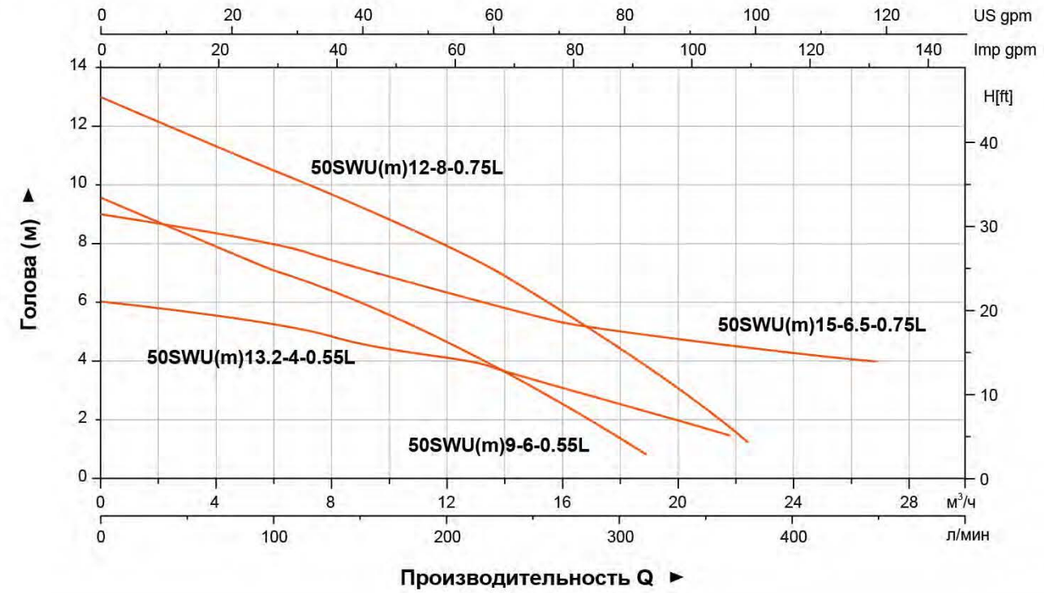

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Ручка	ZG45
2	Верхняя крышка	HT200
3	Верхнее сиденье подшипника	HT200
4	Двигатель тело	HT200
5	Масляная камера	HT200
6	Крышка насоса	HT200
7	Корпус насоса	HT200
8	Рабочее колесо	HT200
9	Сальник	
10	Механическое уплотнение	Верхний: Карбид кремния - Графит Нижний: Карбид кремния - Карбид кремния
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	

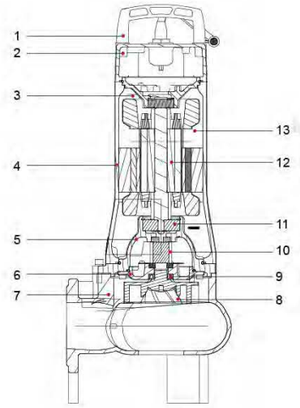

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)		Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
	1~	3~				
50SWU(m)9-6-0.55L	24.6	23.9	740	250	275	544
50SWU(m)13.2-4-0.55L	25.1	24.3	740	250	275	544
50SWU(m)12-8-0.75L	25.9	25.2	740	250	275	544
50SWU(m)15-6.5-0.75L	21.7	25.6	740	250	275	544

SWU-L

Погружной насос для сточных вод

Рабочее колесо

(Шланговое соединение в стандартной комплектации. Фланцевое колено опционально.)

Применение

- Дренаж сточных вод из резервуара, очистного резервуара и канализационного резервуара на водоочистной станции
- Дренаж сточных вод, содержащих волокнистые добавки, с кожевенной фабрики и фабрики по переработке пищевых продуктов
- Отведение сточных вод, накопление воды, септики, фермы
- Откачка сточных вод из отелей, ресторанов, школ и общественных зданий

Насос

- Открытое вихревое рабочее колесо, подходит для жидкостей, содержащих примеси и длинноволокнистые вещества
- Гибкая установка со шлангами, трубами или быстроразъемными муфтами
- Двустороннее механическое уплотнение
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Температура жидкости: 0 - 40 °C
- Значение pH жидкости: 4 - 10
- Макс. Глубина погружения: 10 м

Двигатель

- Частота/Количество полюсов: 50 Гц/2
- Класс изоляции: F
- Класс защиты корпуса: IP68
- Подшипник: шарикового типа

Расшифровка обозначений

65 SW U m 24 - 8.5 - 1.5 L

- Характеристики
- Номинальная мощность (кВт)
- Номинальный напор (м)
- Номинальный расход ($м^3$/ч)
- Однофазный двигатель (Опущено для трехфазного двигателя)
- Полуоткрытое вихревое рабочее колесо
- Погружной насос для сточных вод
- Номинальный диаметр (мм)

Технические параметры

Модель		Диаметр	Мощность		Номинальный поток	Макс.поток	Номинальный напор	Макс. напор	Макс. твердый диаметр
Однофазный	Трехфазный	мм (дюйм)	кВт	Л.с.	$м^3$/ч	$м^3$/ч	м	м	мм
65SWUm24-8.5-1.5L	65SWU24-8.5-1.5L	65 (2.5")	1.5	2	24	38	8.5	13	55
65SWUm24-12.5-2.2L	65SWU24-12.5-2.2L	65 (2.5")	2.2	3	24	40	12.5	17	55
-	65SWU30-11-3L	65 (2.5")	3	4	30	46	11	18	55
-	65SWU30-16-4L	65 (2.5")	4	5.5	30	54	16	24	55





Размерный чертеж

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	L4 (мм)	H (мм)		H1 (мм)	D (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	M (мм)
					1~	3~					
65SWU(m)24-8.5-1.5L	266	218	110	167	483	590	91	65	130	14	16
65SWU(m)24-12.5-2.2L					508	590					
65SWU30-11-3L					-	621					
65SWU30-16-4L											

Характеристики насосов

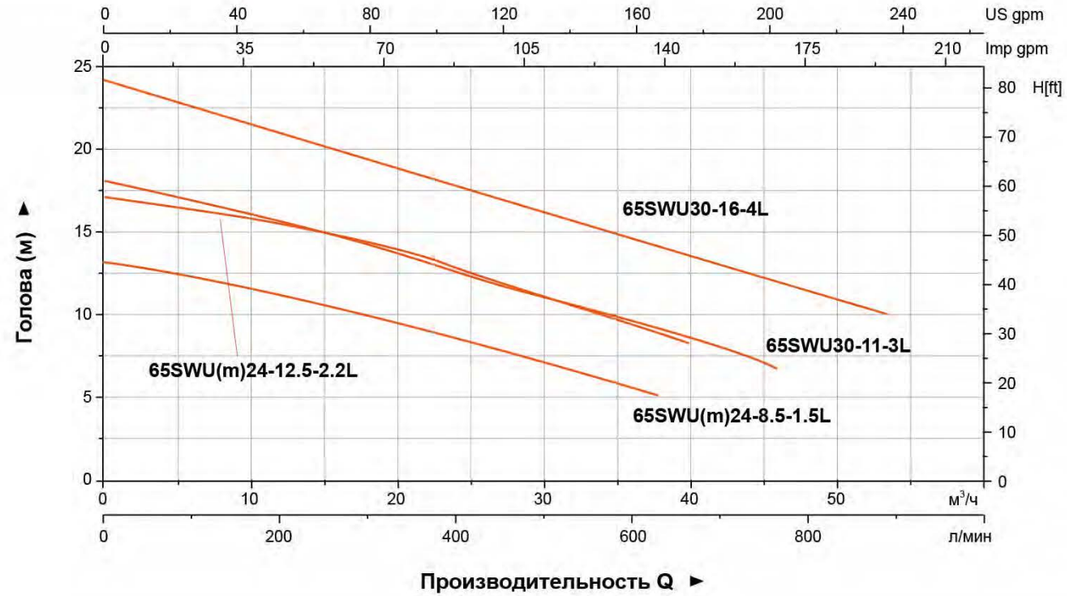

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Ручка	ZG45
2	Верхняя крышка	HT200
3	Верхнее сиденье подшипника	HT200
4	Двигатель тело	HT200
5	Масляная камера	HT200
6	Крышка насоса	HT200
7	Корпус насоса	HT200
8	Рабочее колесо	HT200
9	Сальник	
10	Мех.Уплотнение	Верхний: Карбид кремния - Графит Нижний: Карбид кремния - Карбид кремния
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	

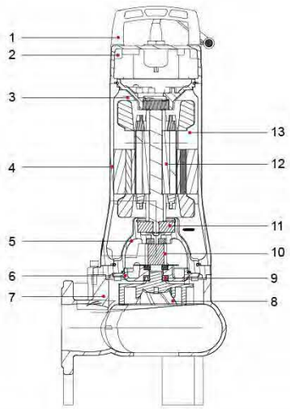

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)		Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
	1~	3~				
65SWU(m)24-8.5-1.5L	46.4	44	924	284	363	294
65SWU(m)24-12.5-2.2L	49.2	46.9	924	284	363	294
65SWU30-11-3L	-	54.9	874	284	363	316
65SWU30-16-4L	-	56.9	874	284	363	316

SWU-L

Погружной насос для сточных вод

Рабочее колесо

(Шланговое соединение в стандартной комплектации. Фланцевое колено опционально.)

Применение

- Дренаж сточных вод из резервуара, очистного резервуара и канализационного резервуара на водоочистной станции
- Дренаж сточных вод, содержащих волокнистые добавки, с кожевенной фабрики и фабрики по переработке пищевых продуктов
- Отведение сточных вод, накопление воды, септики, фермы
- Откачка сточных вод из отелей, ресторанов, школ и общественных зданий

Насос

- Открытое вихревое рабочее колесо, подходит для жидкостей, содержащих примеси и длинноволокнистые вещества
- Гибкая установка со шлангами, трубами или быстроразъемными муфтами
- Двухстороннее механическое уплотнение
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Температура жидкости: 0 - 40 °C
- Значение pH жидкости: 4-10
- Макс. Глубина погружения: 10 м

Двигатель

- Частота/Количество полюсов: 50 Гц/2
- Класс изоляции: F
- Класс защиты корпуса: IP68
- Подшипник: шарикового типа

Расшифровка обозначений

80 SW U m 30 -4.5 -1.5 L

- Характеристики
- Номинальная мощность (кВт)
- Номинальный напор (м)
- Номинальный расход ($м^3$/ч)
- Однофазный двигатель (Опущено для трехфазного двигателя)
- Полуоткрытое вихревое рабочее колесо
- Погружной насос для сточных вод
- Номинальный диаметр (мм)

Технические параметры

Модель		Диаметр	Мощность		Номинальный поток	Макс.поток	Номинальный напор	Макс. напор	Макс. твердый диаметр
Однофазный	Трехфазный	мм (дюйм)	кВт	Л.с.	$м^3$/ч	$м^3$/ч	м	м	мм
80SWUm30-4.5-1.5L	80SWU30-4.5-1.5L	80(3")	1.5	2	30	50	4.5	6	76
80SWUm30-7-2.2L	80SWU30-7-2.2L	80(3")	2.2	3	30	45	7	8	76





Размерный чертеж

Модель	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	L4 (мм)	H (мм)		H1 (мм)	D (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	M (мм)
					1~	3~					
80SWU(m)30-4.5-1.5L	260	224	118	149	672	631	122	75	150	18	18
80SWU(m)30-7-2.2L											

Характеристики насосов

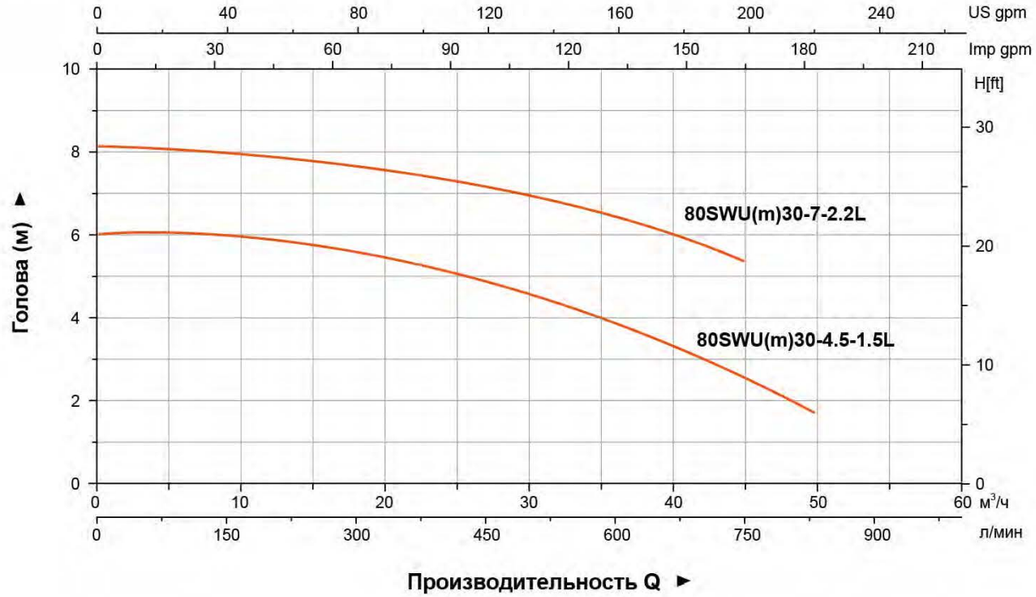

Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Ручка	ZG45
2	Верхняя крышка	HT200
3	Верхнее сиденье подшипника	HT200
4	Двигатель тело	HT200
5	Масляная камера	HT200
6	Крышка насоса	HT200
7	Корпус насоса	HT200
8	Рабочее колесо	HT200
9	Сальник	
10	Мех.Уплотнение	Верхний: Карбид кремния - Графит Нижний: Карбид кремния - Карбид кремния
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	

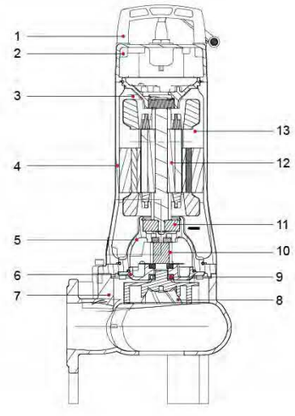

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)		Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
	1~	3~				
80SWU(m)30-4.5-1.5L	46.6	44.4	924	284	363	294
80SWU(m)30-7-2.2L	49.5	47.2	924	284	363	294