



- Отвод сточных вод на строительных площадках и коммерческих объектах
- Дренажная система на муниципальных очистных сооружениях
- Дренажная станция в жилых кварталах
- Муниципальные проекты
- Осушение заболоченных участков и орошение полей в сельской местности

- Насос
- Длина кабеля: стандартная, 10 м
 - Все детали электрофорез
 - Высокопрочная режущая система
 - Соединение со шлангом, трубами или быстроразъемными соединениями
 - Двухстороннее механическое уплотнение
 - Сварной вал из нержавеющей стали
 - Плотность жидкости ≤1,2х10³ кг / м³
 - Температура жидкости: 0-40°С
 - Значение pH жидкости: 4-10
 - Максимум. Глубина погружения: 10 м

- Двигатель
- Ток 220В/50гц 380В/50гц
 - Рабочий режим:S1
 - Медная обмотка
 - Класс изоляции: F
 - Класс защиты:IP68


Расшифровка обозначений

50 WQ D 10-16-1.1 T(M)(A)/QG

Режущее лезвие.
Поплавковый выключатель(опция)
Резьбовое соединение.
Особенность
Номинальная мощность(кВт)
Номинальный напор(м)
Номинальный расход(м³/час)
Однофазный, трёхфазный без(D)
Погружной канализационный насос
Диаметр выхода (мм)

Используемые материалы


No.	Части	Материал
1	Кабель	
2	Ручка	PP-GF10-пластик
3	Верхняя Крышка	Чугун марки HT200
4	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
5	Торцевая крышка	Чугун марки HT200
6	Пружинная шайба	Сталь марки 65Mn
7	Подшипник	0.75кВт:6202/1.1кВт:6203
8	Ротор	Вал: AISI 304 + Сталь марки 45
9	Статор	
10	Соединитель	Чугун марки HT200
11	Резиновая прокладка	Резина NBR
12	Подшипник	0.75кВт:6203/1.1кВт:6204
13	Корпус двигателя	Чугун марки HT200
14	Механическое уплотнение	Q2Q2/B6AV2P1F1F1
15	Прижимная пластина	AISI 304
16	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
17	Крышка цилиндра	Чугун марки HT200
18	Масляное уплотнение	Резина NBR
19	Рабочее колесо	Чугун марки HT200
20	Корпус насоса	Чугун марки HT200
21	Режущий инструмент	9Cr18
22	Неподвижная режущая сторона	9Cr18
23	Опора	Чугун марки HT200

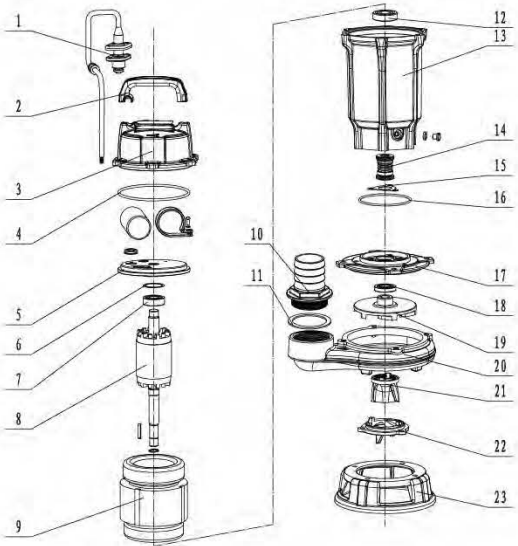

0,75-1,1 кВт
Резьбовое соединение


Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Кабель	
2	Ручка	PP-GF10-пластик
3	Верхняя Крышка	Чугун марки HT200
4	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
5	Торцевая крышка	Чугун марки HT200
6	Пружинная шайба	Сталь марки 65Mn
7	Подшипник	6203
8	Ротор	Вал: AISI 304 + Сталь марки 45
9	Статор	
10	Подшипник	6204
11	Корпус двигателя	Чугун марки HT200
12	Механическое уплотнение	Q2Q2/B6AV2P1F1F1
13	Прижимная пластина	AISI 304
14	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
15	Крышка цилиндра	Чугун марки HT200
16	Масляное уплотнение	Резина NBR
17	Рабочее колесо	Чугун марки HT200
18	Корпус насоса	Чугун марки HT200
19	Бумажная прокладка	Ячменная бумага Highland
20	Неподвижная режущая сторона	9Cr18
21	Опора	Чугун марки HT200

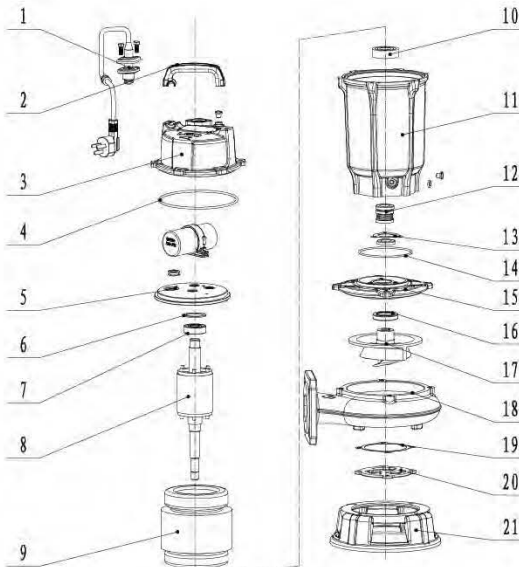

1,1 кВт
Фланцевое соединение


No.	Части	Материал
1	Кабель	
2	Ручка	AISI 304
3	Верхняя Крышка	Чугун марки HT200
4	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
5	Торцевая крышка	Чугун марки HT200
6	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
7	Пружинная шайба	Сталь марки 65Mn
8	Подшипник	6203
9	Ротор	Вал: AISI 304 + Сталь марки 45
10	Статор	
11	Корпус двигателя	Чугун марки HT200
12	Подшипник	2.2кВт:6305/1.5кВт:6204
13	Масляная камера	Чугун марки HT200
14	Механическое уплотнение	Q2Q2/B6AV2P1F1F1
15	Прижимная пластина	AISI 304
16	Уплотнительное кольцо	Резина NBR
17	Крышка цилиндра	Чугун марки HT200
18	Масляное уплотнение	Резина NBR
19	Рабочее колесо	9Cr18
20	Корпус насоса	Чугун марки HT200
21	Бумажная прокладка	Ячменная бумага Highland
22	Неподвижная режущая сторона	9Cr18
23	Опора	Чугун марки HT200

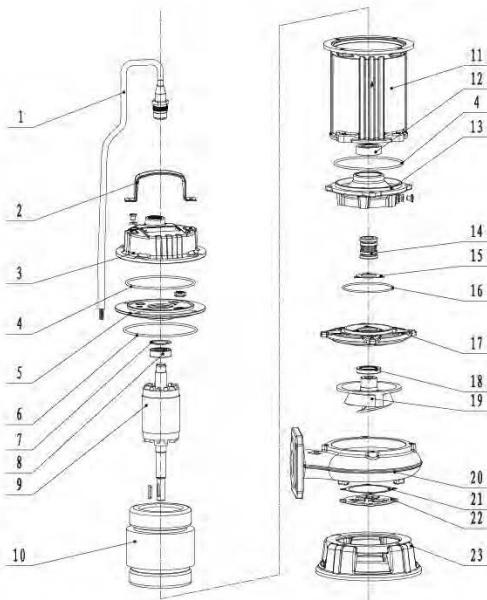

1.5 - 2.2кВт


Используемые материалы

No.	Части	Материал
1	Кабель	
2	Ручка	AISI304
3	Верхняя Крышка	HT200
4	Уплотнительное кольцо	NBR
5	Торцевая крышка	HT200
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Волновая пружинная шайба	65Mn
8	Подшипник	6304
9	Ротор	Shaft:2Cr13
10	Статор	
11	Корпус двигателя	HT200
12	Подшипник	6306
13	Масляная камера	HT200
14	Механическое уплотнение	Q2Q2/B6AV2P1F1F1
15	Прижимная пластина	AISI304
16	Уплотнительное кольцо	NBR
17	Крышка цилиндра	HT200
18	Масляное уплотнение	
19	Рабочее колесо	9Cr18
20	Корпус насоса	HT200
21	Бумажная прокладка	Highland barley paper
22	Неподвижная режущая сторона	9Cr18
23	Опора	HT200

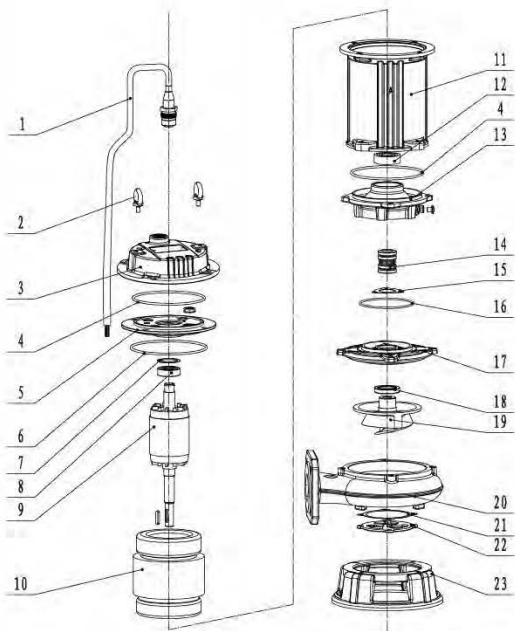



3 - 4кВт

No.	Части	Материал
1	Ротор	AISI304 + 45#
2	Подшипник	
3	Пружинная шайба	65Mn
4	Кабинет	HT200
5	Намотка	
6	Уплотнительное кольцо "О"-профиля	NBR
7	Верхнее покрытие	HT 200
8	Уплотнительное кольцо "О"-профиля	NBR
9	Обложка топ	HT200
10	Подъемное кольцо	AISI304
11	Кабельная сборка	
12	Подшипник	
13	Масляная камера	HT200
14	Механическое уплотнение	SiC-SiC
15	Крышка насоса	HT200
16	уплотнительное кольцо "V"-профиля	NBR
17	Рабочее колесо	9Cr18
18	Выхлопной клапан	PA66-GF30
19	Корпус насоса	HT200
20	Бумажная прокладка	Barley paper
21	Головка резака	9Cr18
22	Опора	HT200


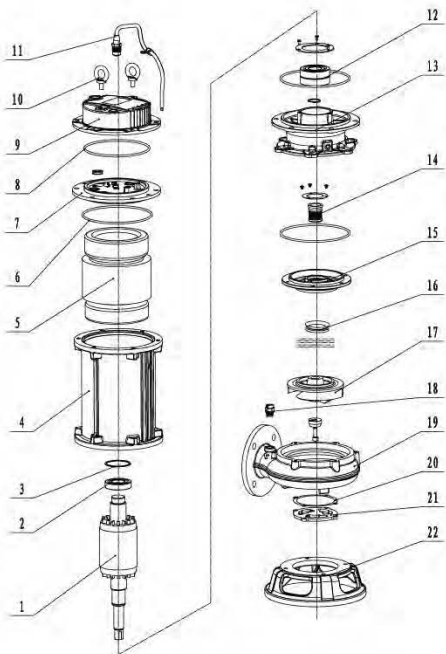


5.5 - 7.5кВт

Характеристики насосов

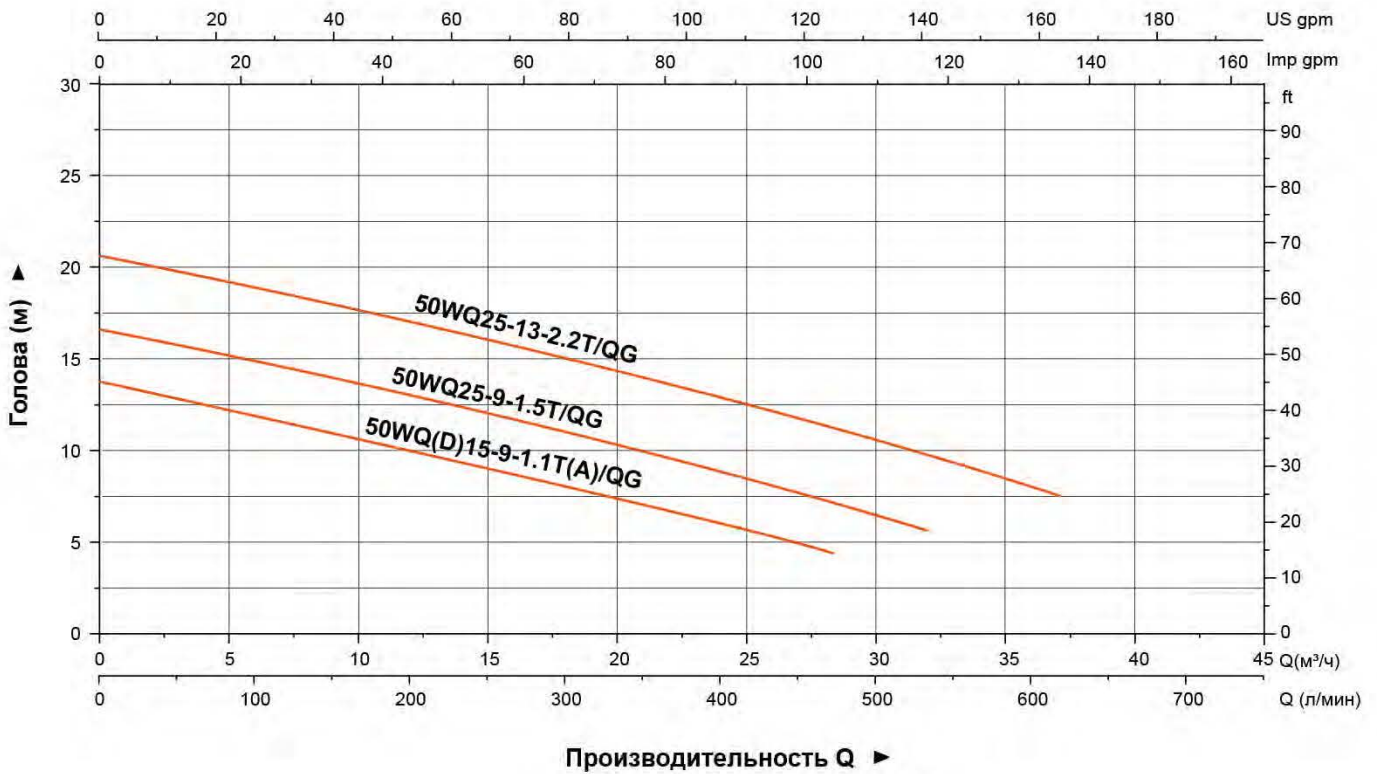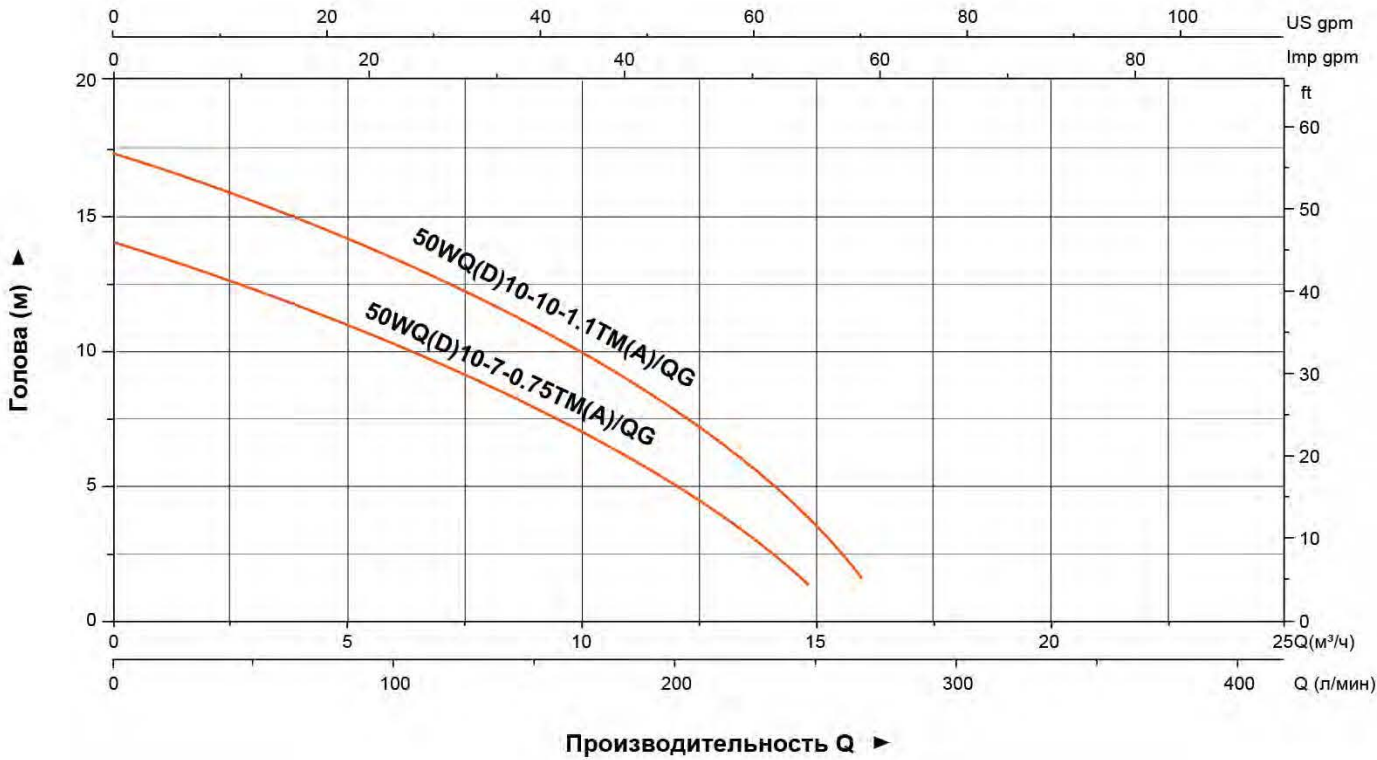


Характеристики насосов

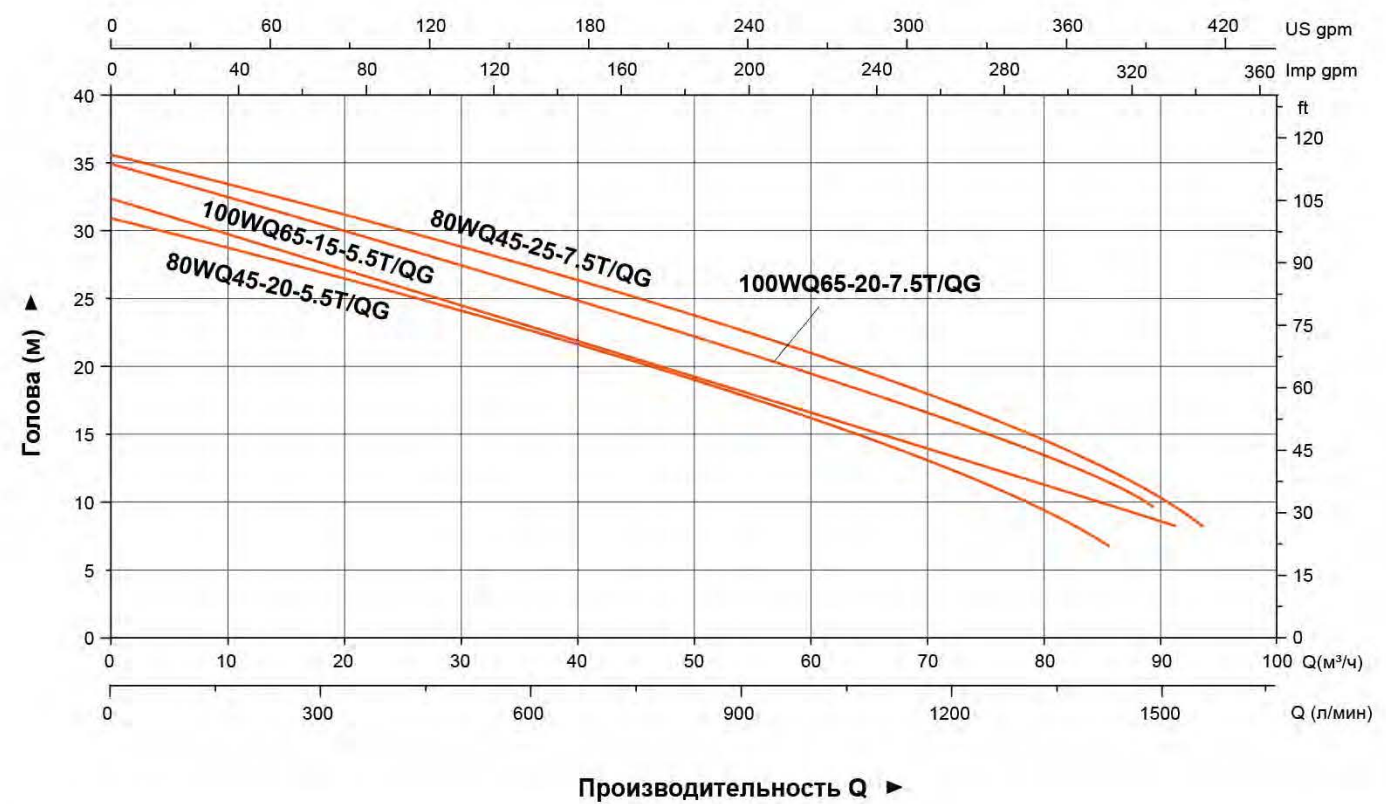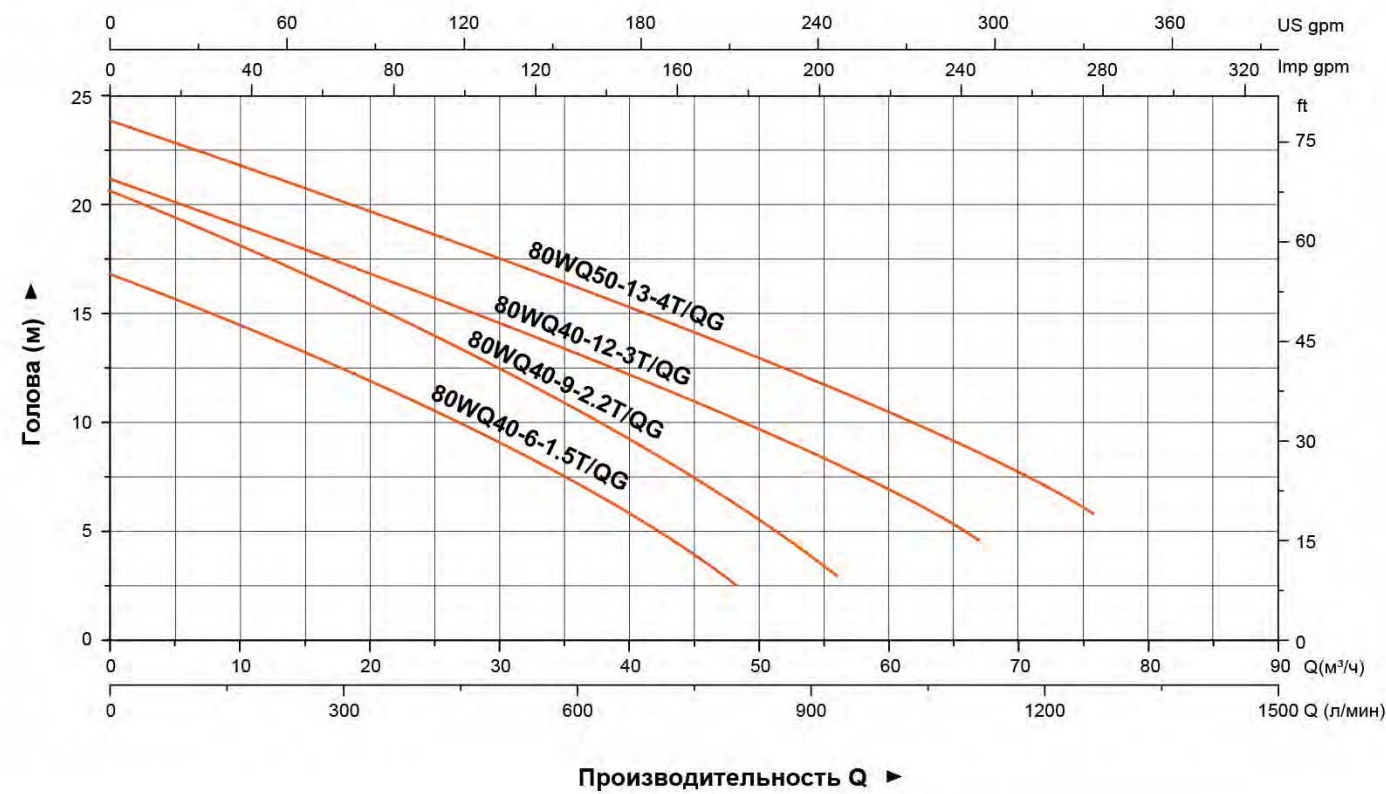


Технические параметры

Модель	Напряжение	Частота вращения	Макс. поток	Макс. напор	Мощность электродвигателя		Напорный патрубок	направляющий аксессуары	Вес нетто	Вес брутто	Упаковочные данные
	V	г.р.м	м³/ч	м	кВт	л.с.	дюйм		кг	кг	мм
50WQD10-7-0.75TM(A)/QG	220	3000	14	14	0.75	1	2"	/	16.5	19.5	494×269×214
50WQ10-7-0.75TM/QG	380	3000	14	14	0.75	1	2"	/	15.8	18.8	494×269×214
50WQD10-10-1.1TM(A)/QG	220	3000	16	17	1.1	1.5	2"	/	21.5	27.2	544×269×244
50WQ10-10-1.1TM/QG	380	3000	16	17	1.1	1.5	2"	/	20.7	24	544×269×244
50WQD15-9-1.1T(A)/QG	220	3000	28	14	1.1	1.5	2"	50-50	22.5	28.3	544×269×244
50WQ15-9-1.1T/QG	380	3000	28	14	1.1	1.5	2"	50-50	21	26.8	544×269×244
50WQ25-9-1.5T/QG	380	3000	32	16	1.5	2	2"	50-50	25	30.7	544×269×244
80WQ40-6-1.5T/QG	380	3000	48	17	1.5	2	3"	80-80	27.5	35.5	604×289×269
50WQ25-13-2.2T/QG	380	3000	37	20	2.2	3	2"	50-50	29.3	35.3	604×269×244
80WQ40-9-2.2T/QG	380	3000	56	21	2.2	3	3"	80-80	31.9	39.8	604×289×269
80WQ40-12-3T/QG	380	3000	68	21	3	4	3"	80-80	45.5	55.5	744×324×289
80WQ50-13-4T/QG	380	3000	76	25	4	5.5	3"	80-80	49.2	59.1	744×324×289
80WQ45-20-5.5T/QG	380	3000	60	30.5	5.5	7.5	3"	80-80	82.4	102.7	904×399×439
100WQ65-15-5.5T/QG	380	3000	80	32	5.5	7.5	4"	100-100	83.4	106.8	904×399×439
80WQ45-25-7.5T/QG	380	3000	60	35.5	7.5	10	3"	80-80	104.5	126.5	1054×399×439
100WQ65-20-7.5T/QG	380	3000	80	34.5	7.5	10	4"	100-100	105.5	130.6	1054×399×439

Размерный чертеж

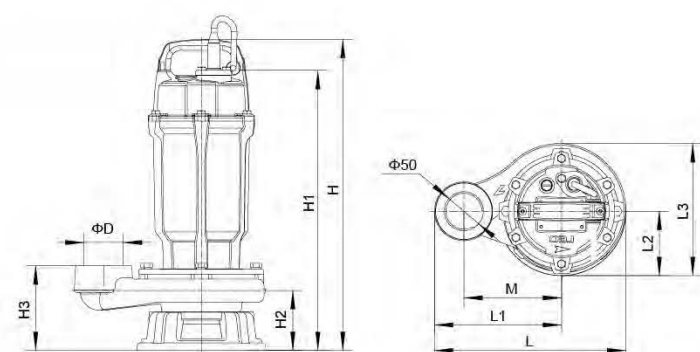


0.75 - 1.1 kBT

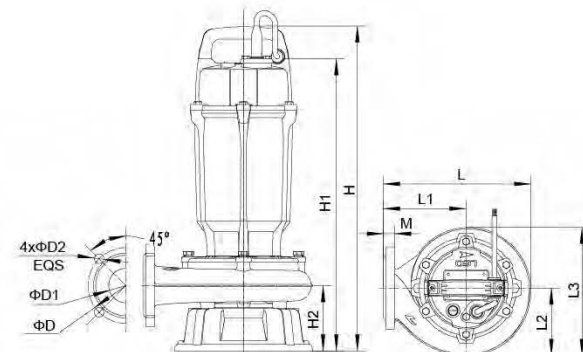


1.1 кВТ

Модель	L	L1	L2	L3	M	H	H1	H2	D	D1	D2
50WQD10-7-0.75TM(A)/QG	245	163	82.5	169	125	397.5	358	76	50	/	/
50WQ10-7-0.75TM/QG	245	163	82.5	169	125	397.5	358	76	50	/	/
50WQD10-10-1.1TM(A)/QG	268	168	100	200	133	453.5	407.5	90	50	/	/
50WQ10-10-1.1TM/QG	268	168	100	200	133	453.5	407.5	90	50	/	/
50WQD15-9-1.1T(A)/QG	245.5	145	100.5	206	16	470.5	437.5	94.5	50	110	14
50WQ15-9-1.1T/QG	245.5	145	100.5	206	16	470.5	437.5	94.5	50	110	14

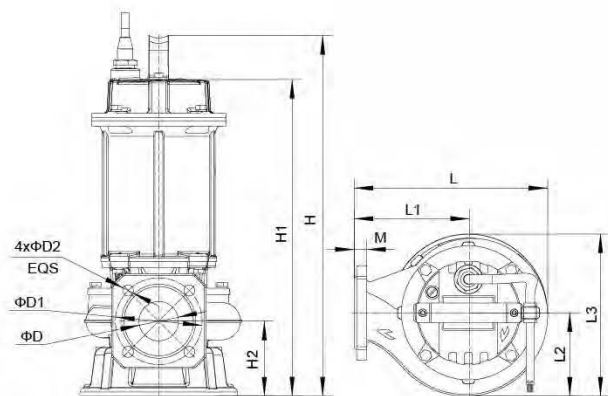


1.5 - 2.2 кВТ

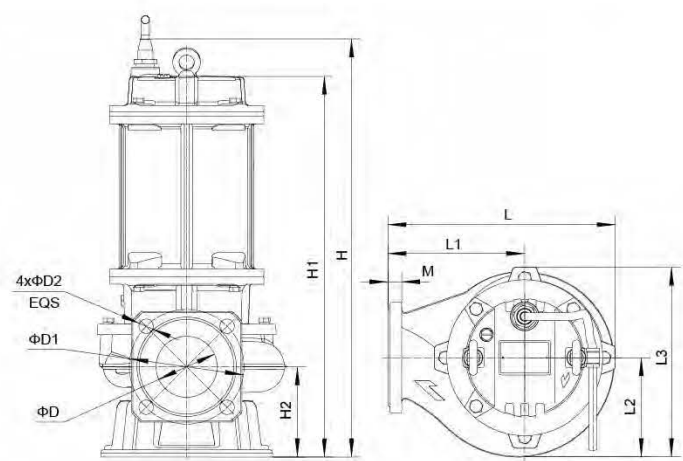

3 - 4 КВТ

Модель	L	L1	L2	L3	M	H	H1	H2	D	D1	D2
50WQ25-9-1.5T/QG	245.5	145	106	206	16	457	399.5	94.5	50	110	14
80WQ40-6-1.5T/QG	272.5	160	117	229	18	472.5	415	110	80	150	19
50WQ25-13-2.2T/QG	245.5	145	106	206	16	493	437.5	94.5	50	110	14
80WQ40-9-2.2T/QG	272.5	160	117	229	18	509	453	110	80	150	19
80WQ40-12-3T/QG	298	179	130	248.5	18	544	498.5	118	80	150	19
80WQ50-13-4T/QG	298	179	130	248.5	18	544	498.5	118	80	150	19

Размерный чертеж

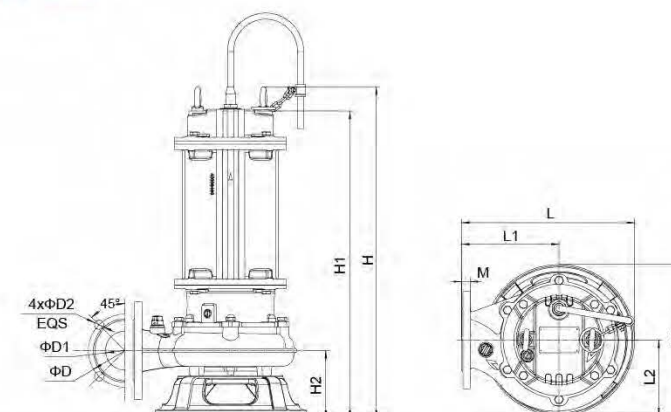

5.7 - 7.5 кВТ

Модель	L	L1	L2	L3	M	H	H1	H2	D	D1	D2
80WQ45-20-5.5T/QG	355	200	155	310	18	683	631	139	150	80	19
100WQ65-15-5.5T/QG	355	200	155	310	18	685	366	138	170	100	19
80WQ45-25-7.5T/QG	355	200	155	310	18	722	670	139	150	80	19
100WQ65-20-7.5T/QG	355	200	155	310	18	724	672	138	170	100	19