



Применение

- Насос с функцией самовсасывания может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, для повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния и т.д.


Насос

- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +60°C
- Максимальная высота всасывания: до 8 м
- Низкий уровень шума

Электродвигатель

- Малощумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенная защита от перегрева
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °C


Расшифровка обозначений

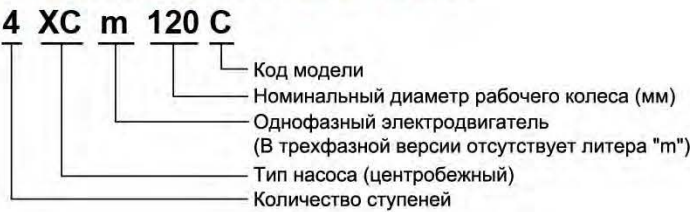

Не переработанный армированный пластик (PPO)
Высокая термостойкость

Технические параметры


Table with 15 columns: Model, Power (kW), Power (hp), Flow (m³/h), Flow (l/min), and Head (m) for various models (2XCm120C to 5XCm120C) at different flow rates.

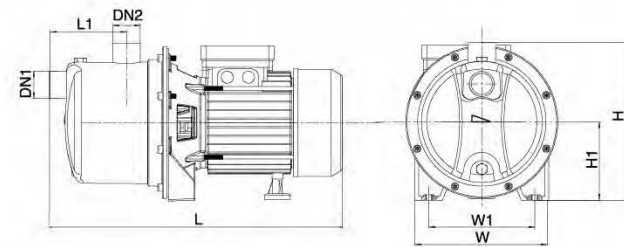

Размерный чертёж



Table with 9 columns: Model, DN1, DN2, L (mm), W (mm), H (mm), L1 (mm), W1 (mm), and H1 (mm) for models 2XCm120C to 5XCm120C.

Характеристики насосов

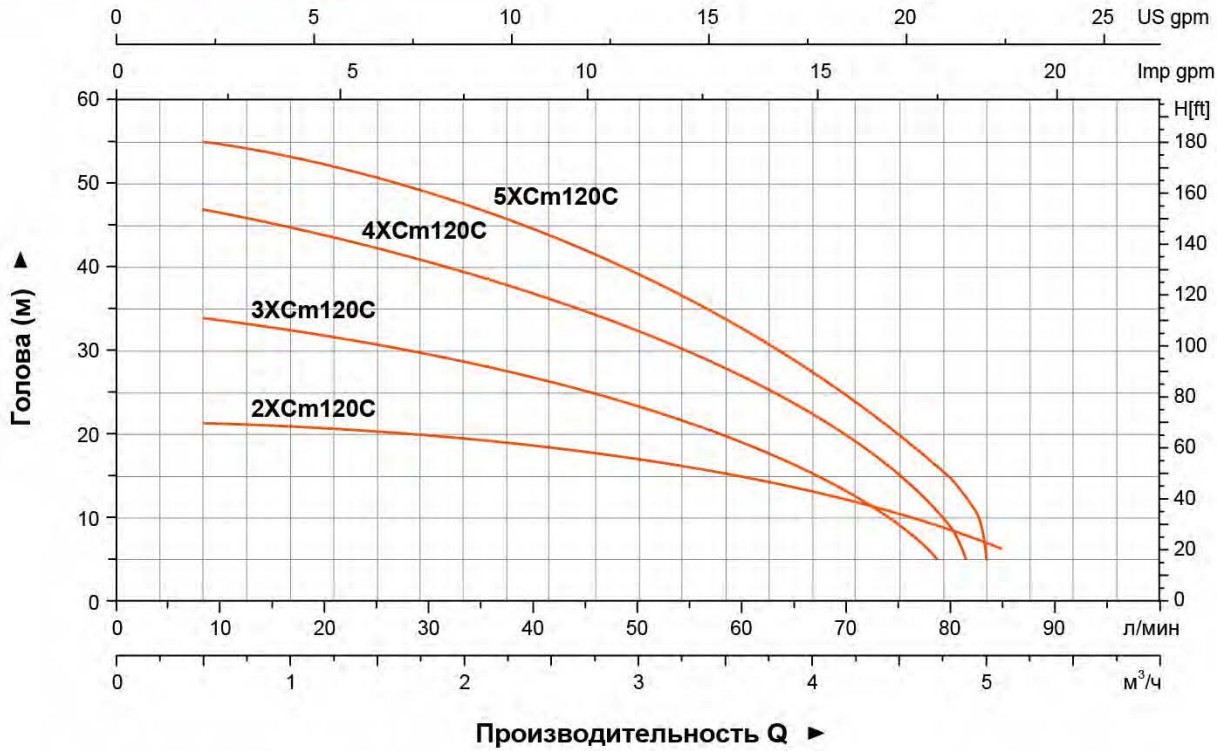

Используемые материалы

Table with 3 columns: No., Parts (Части), and Material (Материал) for 21 different components of the pump.

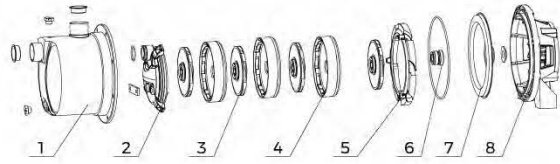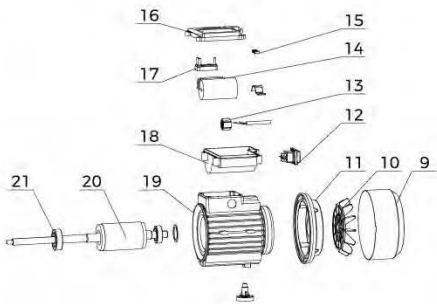

Упаковочная информация

Table with 6 columns: Model, Gross Weight (кг), Length (мм), Width (мм), Height (мм), and Quantity (шт/20 TEU) for models 2XCm120C to 5XCm120C.

