



Применение

- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
- Применяется для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, полива садовых участков, перекачки воды на большие расстояния, системы кондиционирования, повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д.


Насос

- Чугунный корпус насоса и специальная обработка антикоррозийным покрытием всех частей, контактирующих с водой
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: + 60 °С
- Максимальная высота всасывания: 8 м

Электродвигатель


- Малошумный & подшипник длинной жизни
- Медная обмотка
- Встроенный тепловой протектор для однофазного двигателя
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная температура окружающей среды: + 50 °С
- IE2 Двигатель для XG/1A

Расшифровка обозначений

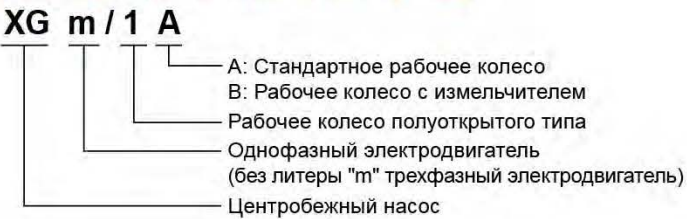

Технические параметры


Модель		Мощность		Q (м³/ч)		0	2.4	4.2	6	7.8	9.6	11.4	13.2	14.7
Однофазные	Трёхфазные	кВт	Л.с.	Q (л/мин)	Н (м)	0	40	70	100	130	160	190	220	245
XGm/1A	XG/1A	0.75	1.0	H	(м)	17.5	16	14.5	13	11	9	6.5	3.5	1
XGm/1B	XG/1B	0.6	0.8			14	12.5	11	9.5	7.5	5.5	3	-	-

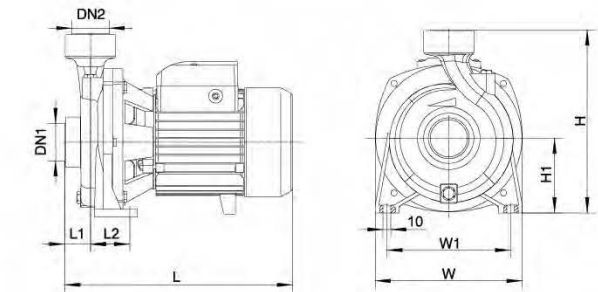

Размерный чертеж

Модель	DN1	DN2	L (мм)	W (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	W1 (мм)	H1 (мм)
XG(m)/1A	1 1/2"	1 1/2"	312	193	239	45	48	160	100
XG(m)/1B									


Характеристики насосов

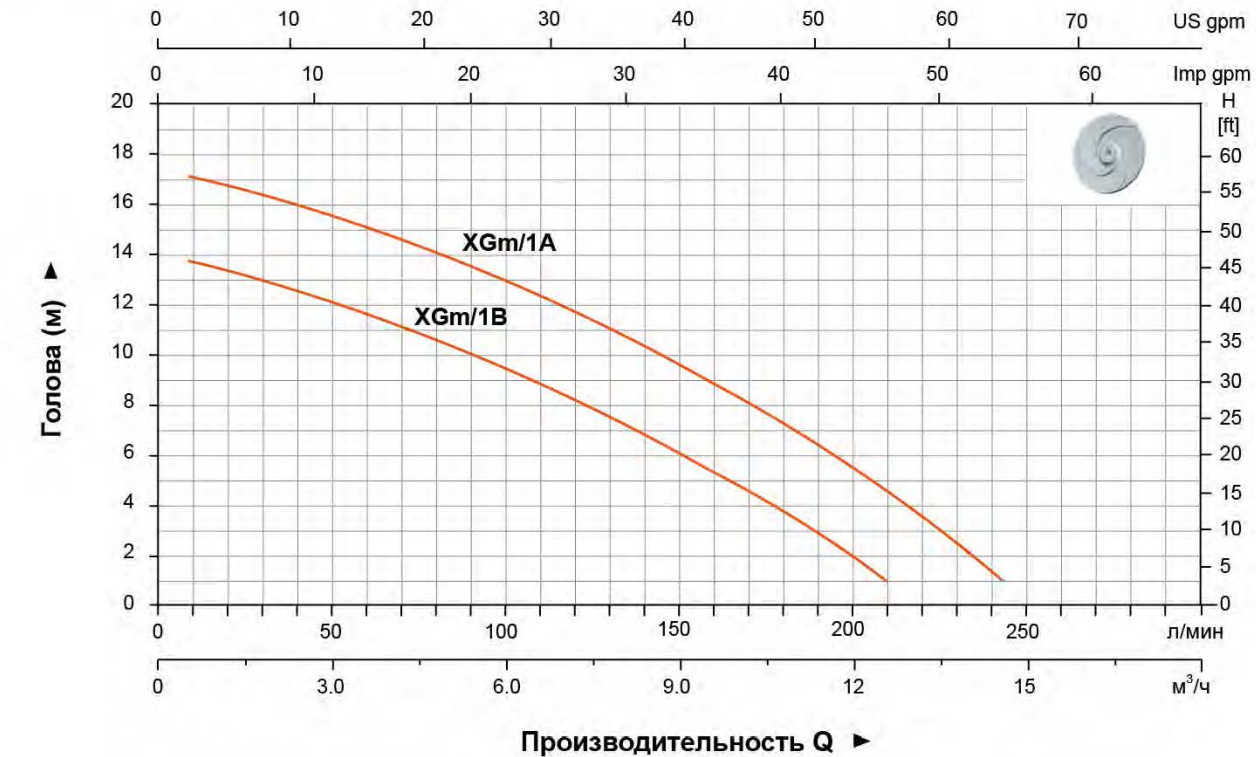

Используемые материалы

№.	Части	Материал
1	Корпус насоса	HT200
2	Рабочее колесо	HPb59-1
3	Механическое уплотнение	
4	Опорная крышка	AISI304
5	Держатель	ADC12
6	Крышка вентилятора	PP
7	Вентилятор	PP-GF10
8	Задняя крышка	ADC12
9	Клеммная коробка	ABS
10	Конденсатор	

№.	Части	Материал
11	Клеммная колодка	PC
12	Статор	
13	Ротор	
14	Подшипник	

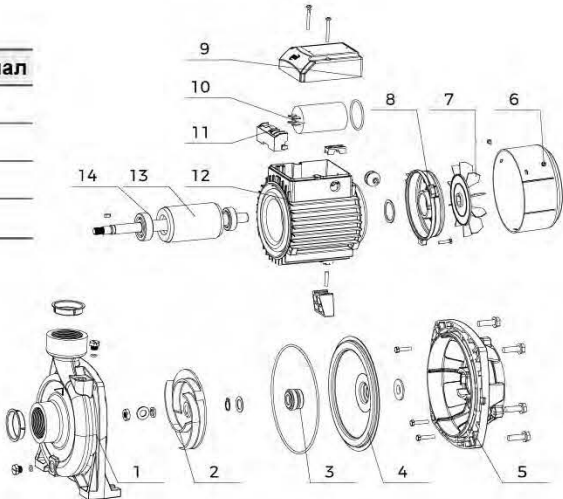

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
XG(m)/1A	12.95	325	210	265	1512
XG(m)/1B	12.3	325	210	265	1512

