

Садовые погружные насосы XKS-PW

Назначение

- Передают чистую или не сильно загрязненную воду либо другие жидкости со сходными физическими и химическими свойствами.
- Предназначены для погружения в скважины или резервуары с целью подъема воды либо отвода воды из подвалов.

Насос

- Корпус насоса из конструкционного пластика.
- Поплавковый переключатель обеспечивает автоматическое включение и отключение
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +35°C.
- Макс. глубина погружения: 7 м.
- Макс. диаметр частиц: 5 мм.

Мотор

- Мотор с алюминиевой обмоткой.
- Встроенное тепловое реле.
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX8.



Код обозначения



Технические параметры

Модель	Мощность		Q(m³/h)	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5
	W	HP	Q(l/min)	0	25	50	75	100	125	150	175	225	225
XKS-400PW	400	0.5	H (m)	4.8	4.3	3.5	2.8	2	1.3	-	-	-	-
XKS-500PW	500	0.7		7	6.4	5.7	5.2	4.5	3.5	2.5	1.5	-	-
XKS-750PW	750	1		8.2	7.5	7	6.5	5.6	4.8	3.8	2.8	1.5	-
XKS-1000PW	750	1.3		10.5	9.7	9	8.3	7.5	6.7	5.8	5	4	3

Кривая гидравлической характеристики

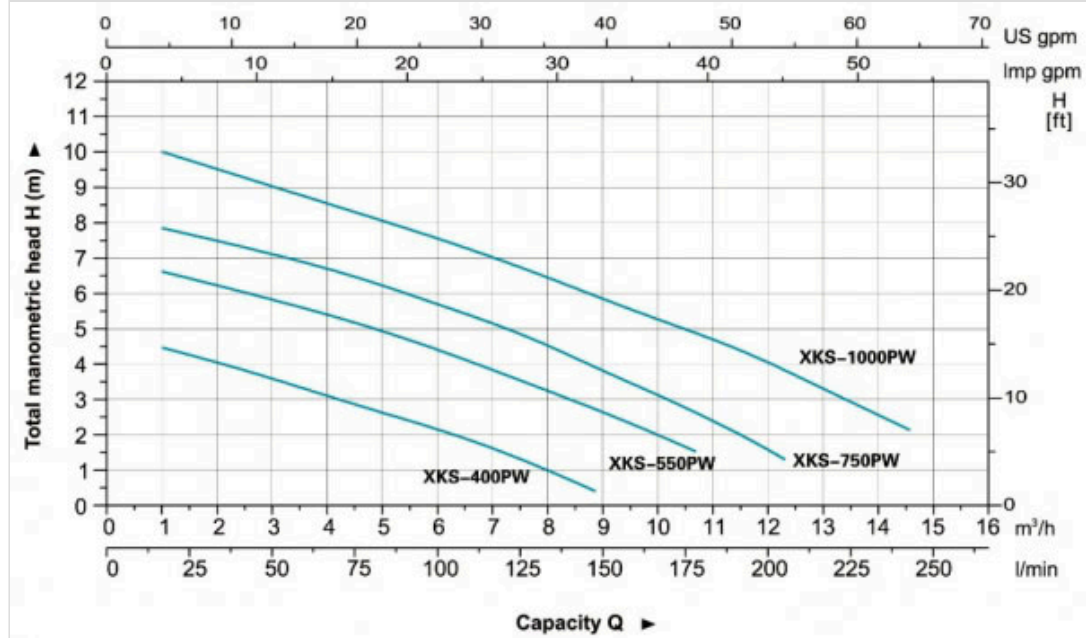


Таблица материалов



№	Часть	Материал
1	Крышка опоры	PP
2	Основание насоса	PP
3	Корпус насоса	PP
4	Конденсатор	
5	Шнур питания	
6	Крышка	PP

7	Поплавковый переключатель	
8	Верхняя крышка	
9	Статор	
10	Подшипник	
11	Ротор	
12	Уплотнительная манжета	
13	Опора подшипника	DMC
14	Уплотнительное кольцо	NBR
15	Кожух статора	Сталь
16	Уплотнительное кольцо	NBR
17	Уплотнительная манжета	
18	Крыльчатка	PA6
19	Гайка	AISI 304

Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.

Другие продукты