



Применение

- Может использоваться для перекачки чистой воды или других жидкостей, сходных с водой по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодцев и бассейна, а также для воды из подвала.


Насос

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Поплавковый выключатель обеспечивает автоматический запуск и остановку
- Макс. температура жидкости: +35°C
- Максимальная глубина погружения: 7 м
- Максимальный диаметр частиц: 5 мм

Электродвигатель


- Встроенный термозащитный элемент
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IPX8

Расшифровка обозначений

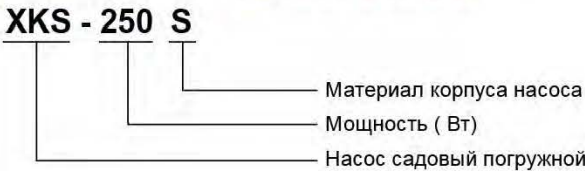

Технические параметры


Модель	Номинальная мощность	Макс. напор	Мак. трафик	Макс. глубина погружения	Макс. диаметр частиц
	Вт	м	м³/ч	м	мм
XKS-250S	250	6	5.5	7	5
XKS-400S	400	7	8	7	5
XKS-500S	500	7	9	7	5
XKS-750S	750	8	11	7	5
XKS-1000S	1000	12	12	7	5

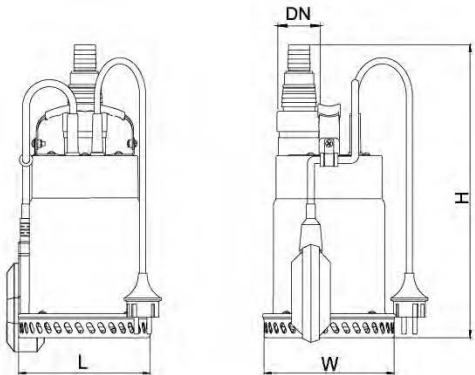

Размерный чертеж


Модель	DN	L (мм)	W (мм)	H (мм)
XKS-250S	1 1/4"	151	151	323
XKS-400S	1 1/4"	151	151	323
XKS-500S	1 1/4"	151	151	331
XKS-750S	1 1/4"	151	151	347
XKS-1000S	1 1/4"	151	151	326

Характеристики насосов

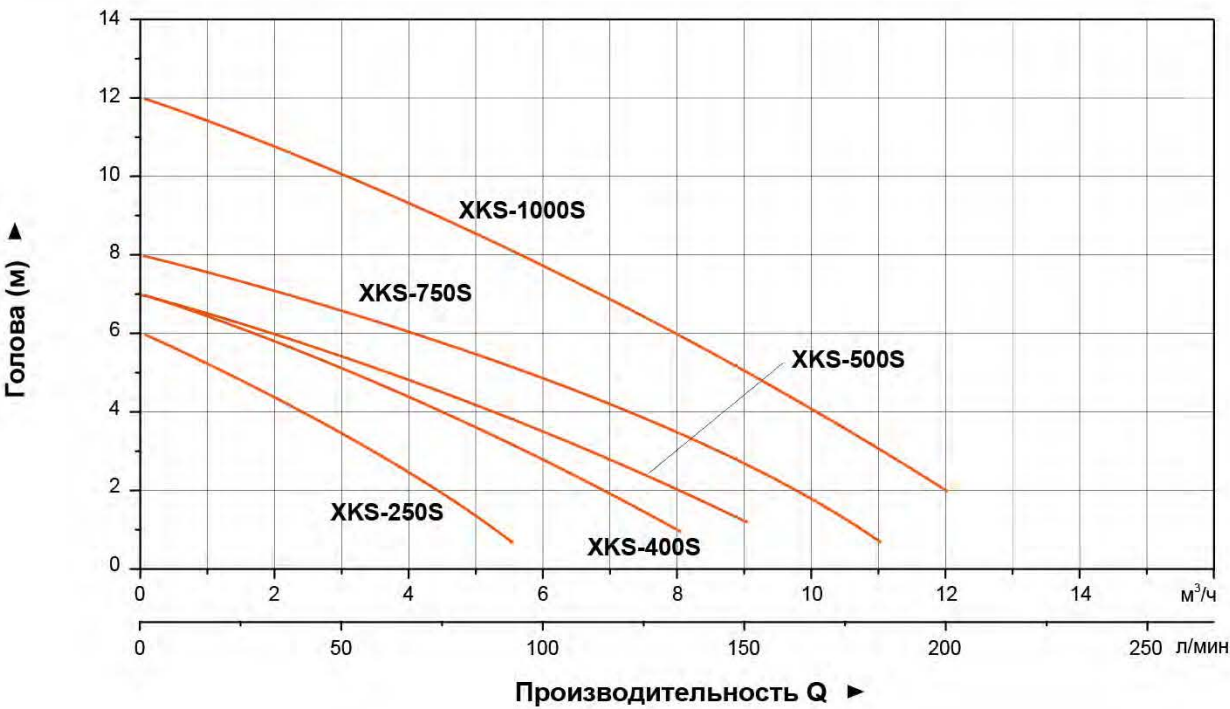

Используемые материалы

№.	Части	Материал	№.	Части	Материал
1	Крышка	PP-GF30	11	Основание подшипника	ADC12
2	Бочка	304	12	Крышка статора	Q235
3	Поплавковый выключатель		13	Кольцо уплотнительное	NBR
4	Ручка	304+PE	14	Запорная петля	PP-GF30
5	Шнур с вилкой		15	Стенты	ABS
6	Конденсатор		16	Колесо рабочее	PP-GF30
7	Верхняя крышка	ADC12	17	Флюгер	PP-GF30
8	Закрытый конец тминала		18	Основание	304
9	Подшипник				
10	Ротор				

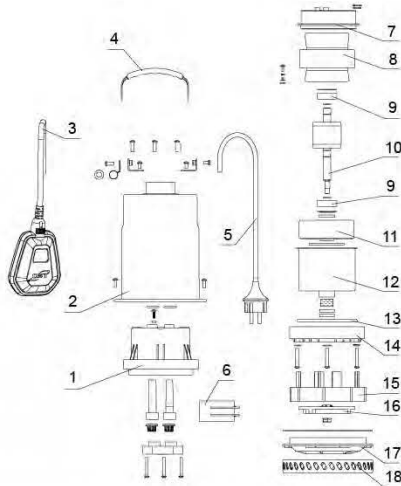

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
XKS-250S	18.56	420	320	320	2552
XKS-400S	19.56	420	320	320	2552
XKS-500S	21.96	420	320	320	2552
XKS-750S	23.24	420	320	320	2552
XKS-1000S	28.0	430	330	365	2064

