

Погружные насосы из нержавеющей стали XQS-I 0.75HP

Назначение

- Применяются для ирригации и дренажа в небольших электрифицированных системах.
- В частности, используются для выкачивания воды из скважин в городских условиях, полевой ирригации и дренажа, водоснабжения садов и домохозяйств, а также для отвода стоков промышленных объектов, водоснабжения и водоотвода стройплощадок и животноводческих хозяйств, и т.д.




Мотор

- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: В.
- Степень защиты: IP68.

Насос

- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 6.5-8.

Код обозначения

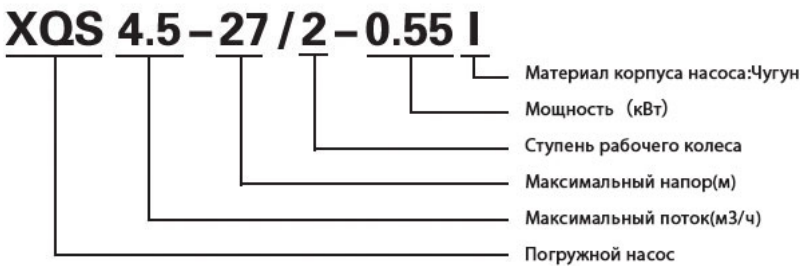

Технические параметры

Модель	Мощность		Диаметр штуцера (мм)	Напряжение (В/Гц)	Макс. подача (л/ мин)	Макс. напор (м)	Вес в упаковке (кг)	Размер в упаковке (мм)	Кол- во (шт/2 фут.)
	кВт	л.с.							
XQS4.5- 27/0.55I	0.55	0.75	25	220/50	75	27	21.8	500x270x235	980

Кривая гидравлической характеристики


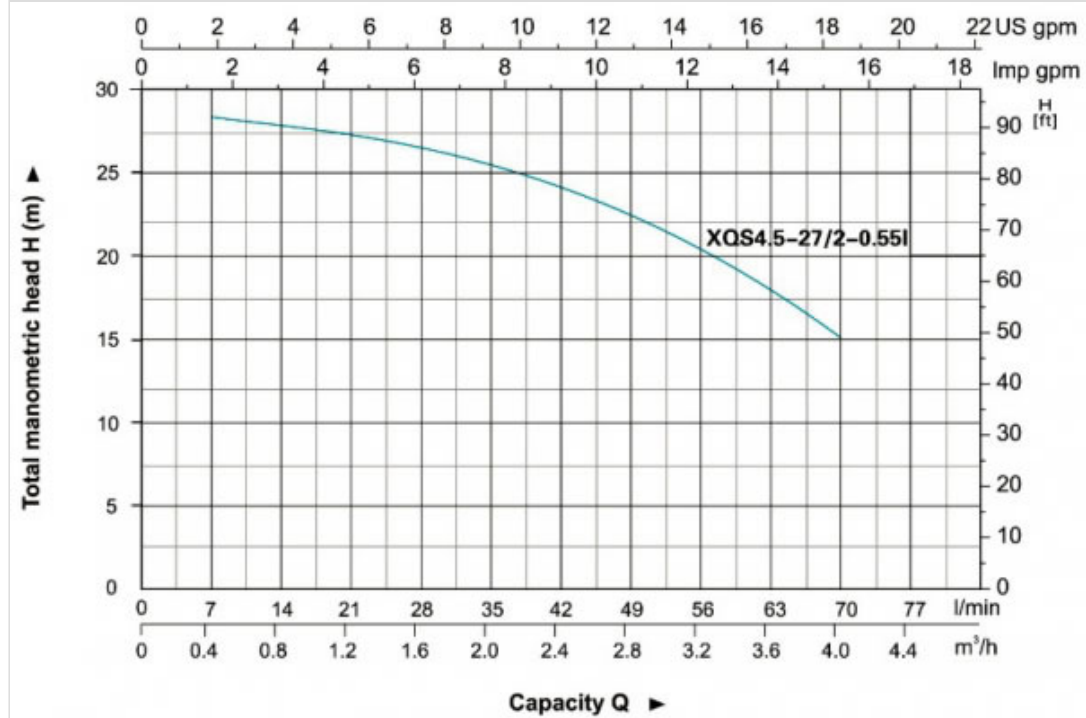


Таблица материалов

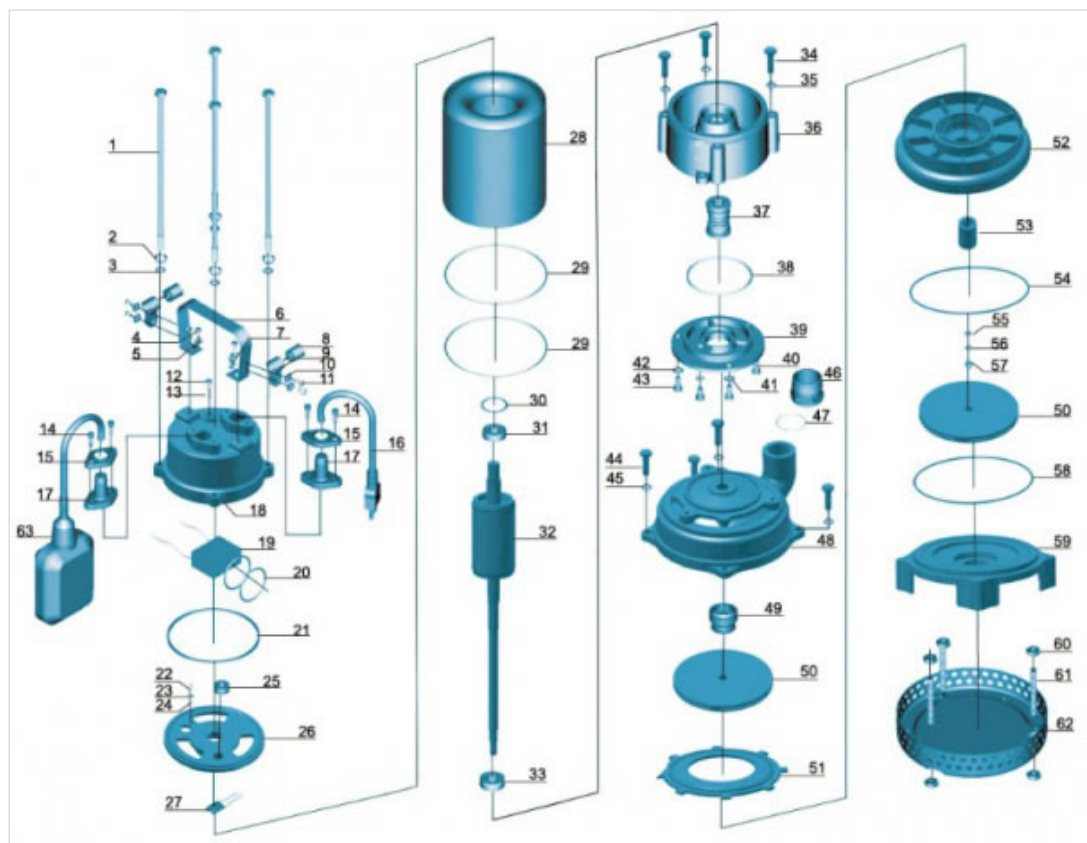

№	Часть	Материал	№	Часть	Материал
1	Болт	Нерж. сталь	33	Шариковый подшипник	
2	Натяжная шайба	Нерж. сталь	34	Болт	Нерж. сталь
3	Шайба	Нерж. сталь	35	Шайба	Нерж. сталь

4	Болт	Нерж. сталь	36	Соединительный блок	HT200
5	Шайба	Нерж. сталь	37	Уплотнительная втулка	Углепластик/ керамика
6	Ручка	Нерж. сталь	38	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Гайка	Нерж. сталь	39	Крышка масляной камеры	HT200
8	Изоляция	NR	40	Винт	Нерж. сталь
9	Прижим шнура	Нерж. сталь	41	Шайба	Нерж. сталь
10	Шайба	Нерж. сталь	42	Уплотнительное кольцо	Нерж. сталь
11	Винт	Нерж. сталь	43	Винт	Нерж. сталь
12	Болт	Нерж. сталь	44	Болт	Нерж. сталь
13	Уплотнительное кольцо	NBR	45	Шайба	Нерж. сталь
14	Болт	Нерж. сталь	46	Штуцер	ABS
15	Фланец	Нерж. сталь	47	Уплотнительное кольцо	NBR
16	Шнур питания		48	Корпус насоса	HT200
17	Изоляция шнура	CR	49	Уплотнительная втулка	Углепластик/ керамика
18	Крышка конденсатора	HT200	50	Крыльчатка	PPO
19	Конденсатор		51	Кожух направляющего аппарата	PPO
20	Уплотнительное кольцо	NBR	52	Направляющий аппарат	PPO

21	Уплотнительное кольцо	NBR	53	Защитная втулка вала	PPO
22	Винт	CuZn40	54	Уплотнительное кольцо	NBR
23	Натяжная шайба	65Mn	55	Шайба	Нерж. сталь
24	Шайба	CuZn40	56	Натяжная шайба	Нерж. сталь
25	Фиксатор кабеля	NBR	57	Гайка	Нерж. сталь
26	Кожух мотора	HT200	58	Уплотнительное кольцо	NBR
27	Тепловое реле		59	Кожух насоса	HT200
28	Статор		60	Гайка	
29	Уплотнительное кольцо	NBR	61	Шпилька	Нерж. сталь
30	Волнистая шайба	65Mn	62	Сетка фильтра	Нерж. сталь
31	Шариковый подшипник		63	Поплавковый переключатель	
32	Ротор				

Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.

Погружные насосы из нержавеющей стали XQS-I 1.5HP 2HP

Назначение

- Применяются для ирригации и дренажа в небольших электрифицированных системах.
- В частности, используются для выкачивания воды из скважин в городских условиях, полевой ирригации и дренажа, водоснабжения садов и домохозяйств, а также для отвода стоков промышленных объектов, водоснабжения и водоотвода стройплощадок и животноводческих хозяйств, и т.д.



Мотор


- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: В.
- Степень защиты: IP68.

Насос

- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 6.5-8.

Код обозначения

XQS15 – 30 / 2 – 1.1 I

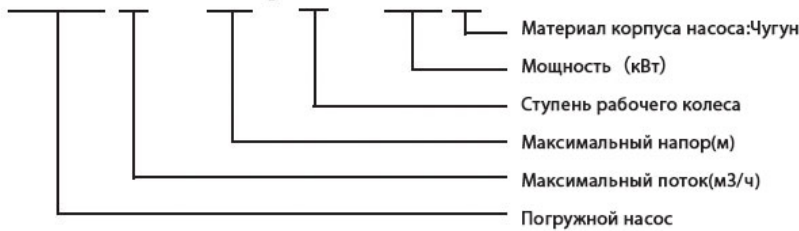

Технические параметры

Модель	Мощность		Диаметр штуцера (мм)	Напряжение (В/Гц)	Макс. подача (л/ мин)	Макс. напор (м)	Вес в упаковке (кг)	Размер в упаковке (мм)	Кол- во(шт/2 фут.)
	кВт	л.с.							
XQS15-30/2-1.1I	1.1	1.5	50	220/50	250	30	23.3	555x290x220	840
XQS14.5-42/3-1.5I	1.5	2	50	220/50	250	42	26.8	625x285x205	814

Кривая гидравлической характеристики


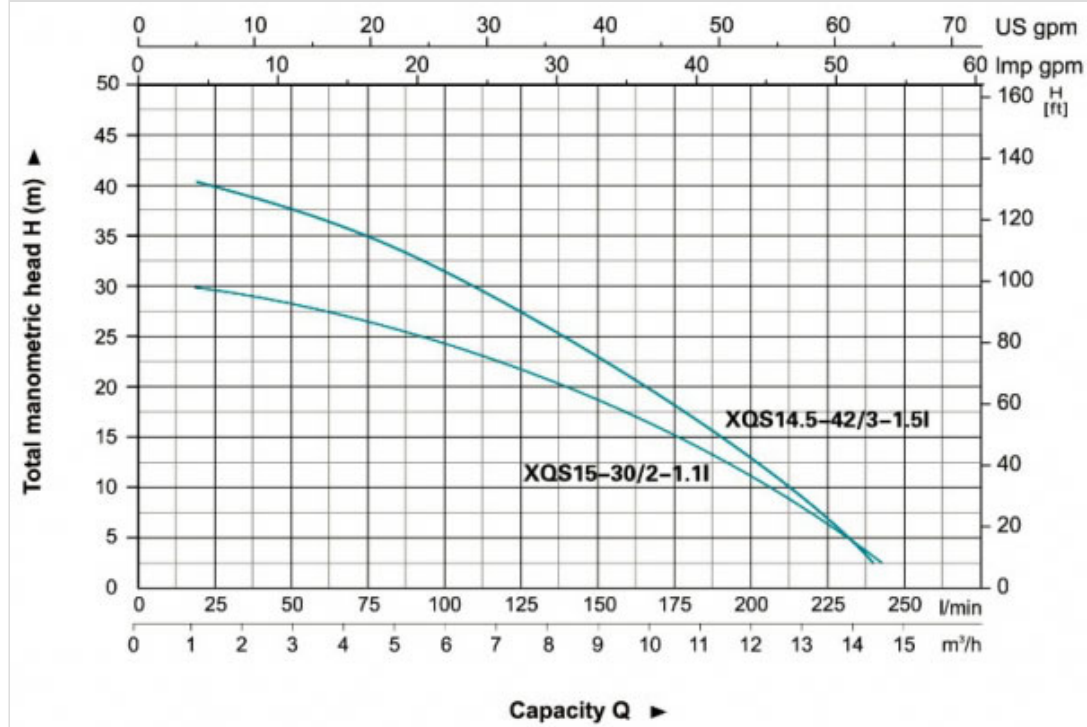


Таблица материалов

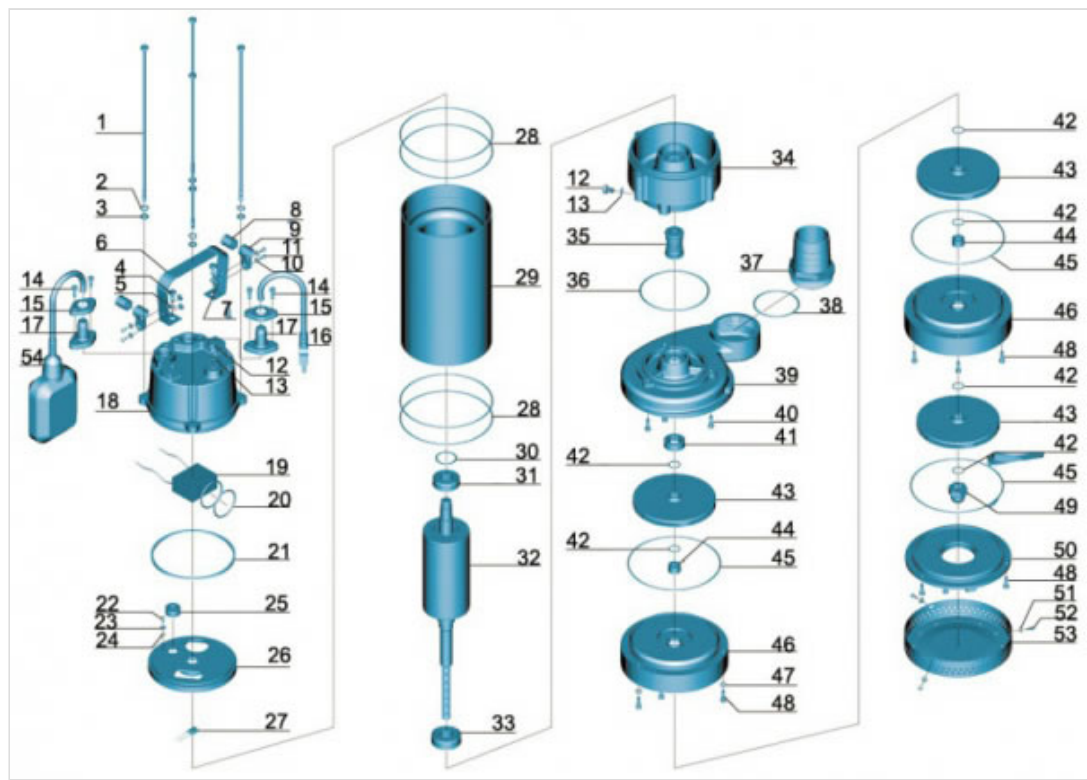

№	Часть	Материал	№	Часть	Материал
1	Болт	Нерж. сталь	29	Статор	
2	Натяжная шайба	Нерж. сталь	30	Волнистая шайба	65Mn
3	Шайба	Нерж. сталь	31	Шариковый подшипник	

4	Болт	Нерж. сталь	32	Ротор	
5	Шайба	Нерж. сталь	33	Шариковый подшипник	
6	Ручка	Нерж. сталь	34	Соединительный блок	HT200
7	Гайка	Нерж. сталь	35	Уплотнительная втулка	Углепластик/ керамика
8	Изоляция	NR	36	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Прижим шнура	Нерж. сталь	37	Штуцер	ABS
10	Шайба	Нерж. сталь	38	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Винт	Нерж. сталь	39	Корпус насоса	HT200
12	Болт	Нерж. сталь	40	Винт	Нерж. сталь
13	Уплотнительное кольцо	NBR	41	Сальник	
14	Винт	Нерж. сталь	42	Резиновая шайба	NBR
15	Фланец	Нерж. сталь	43	Крыльчатка	HT200
16	Шнур питания		44	Кольцо	Сталь
17	Изоляция шнура	CR	45	Уплотнительное кольцо	NBR
18	Крышка конденсатора	HT200	46	Диффузор	HT200
19	Конденсатор		47	Натяжная шайба	Нерж. сталь
20	Уплотнительное кольцо	NBR	48	Винт	Нерж. сталь

21	Резиновая шайба	NBR	49	Гайка	Нерж. сталь
22	Винт	CuZn40	50	Кожух насоса	HT200
23	Натяжная шайба	65Mn	51	Шайба	Нерж. сталь
24	Шайба	CuZn40	52	Винт	Нерж. сталь
25	Фиксатор кабеля	NBR	53	Сетка фильтра	Сталь
26	Кожух мотора	HT200	54	Поплавковый переключатель	
27	Тепловое реле		55	Ключ	Сталь
28	Уплотнительное кольцо	NBR			

Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.

Погружные насосы из нержавеющей стали XQS-I 1HP 1.5HP 2HP

Назначение

- Применяются для ирригации и дренажа в небольших электрифицированных системах.
- В частности, используются для выкачивания воды из скважин в городских условиях, полевой ирригации и дренажа, водоснабжения садов и домохозяйств, а также для отвода стоков промышленных объектов, водоснабжения и водоотвода стройплощадок и животноводческих хозяйств, и т.д.



Мотор

- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: В.
- Степень защиты: IP68.

Насос

- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 6.5-8.

Код обозначения

XQS 15 – 20 / 1.1 I

- Материал корпуса насоса: Чугун
- Мощность (кВт)
- Максимальный напор(м)
- Максимальный поток(м3/ч)
- Погружной насос

Технические параметры

Модель	Мощность		Диаметр штуцера (мм)	Напряжение (В/Гц)	Макс. подача (л/ мин)	Макс. напор (м)	Вес в упаковке (кг)	Размер в упаковке (мм)	Кол- во(шт/20 фут.)
	кВт	л.с.							
XQS39-8/0.75I	0.75	1	75	220/50	650	8	21.6	580x320x250	684
XQS15-20/1.1I	1.1	1.5	40,32,25	220/50	250	20	21.5	510x290x220	880
XQS13-34/1.5I	1.5	2	40,32,25	220/50	216	34	25.3	580x320x250	648

Кривая гидравлической характеристики

