



Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и промышленного использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до +35°C
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 150 м
- Минимальный диаметр скважины: 6"
- Гарантия: 2 года

Двигатель и насос


- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
* 170-240 В широкий диапазон рабочего напряжения, минимальное пусковое напряжение 130 В
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
* 300-430 В широкий диапазон рабочего напряжения, минимальное пусковое напряжение 280 В
1 Прямой запуск (1 кабель)
2 Дополнительно: Star-дельта старт (2 кабеля)
- Блок управления пуском предоставляется по запросу
- Стандарты NEMA измерения
- Стандарт ISO 9906
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F

Расшифровка обозначений



Table with 2 columns: Части (Parts) and Материалы (Materials). It lists components like the pump body, shaft, impeller, and motor parts along with their material specifications.


6XRP 18

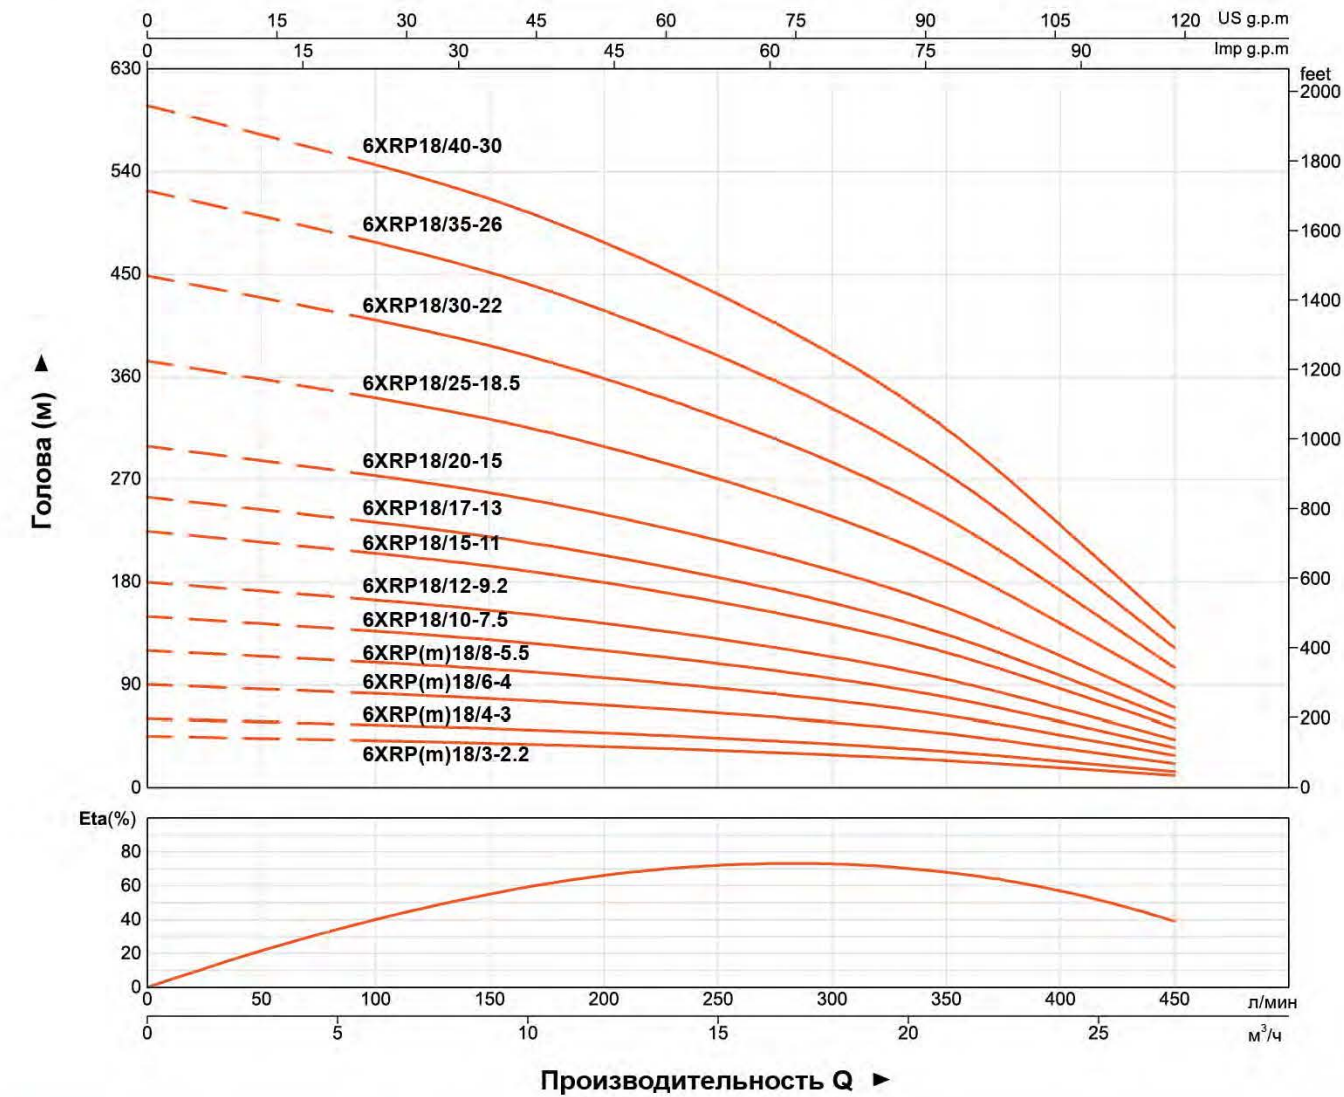

Технические параметры

Technical parameters table showing performance data for different pump models. It includes columns for Model, Power, and a detailed breakdown of flow rate (Q) and head (H) at a constant speed of 2850 rpm.


6XRP 30

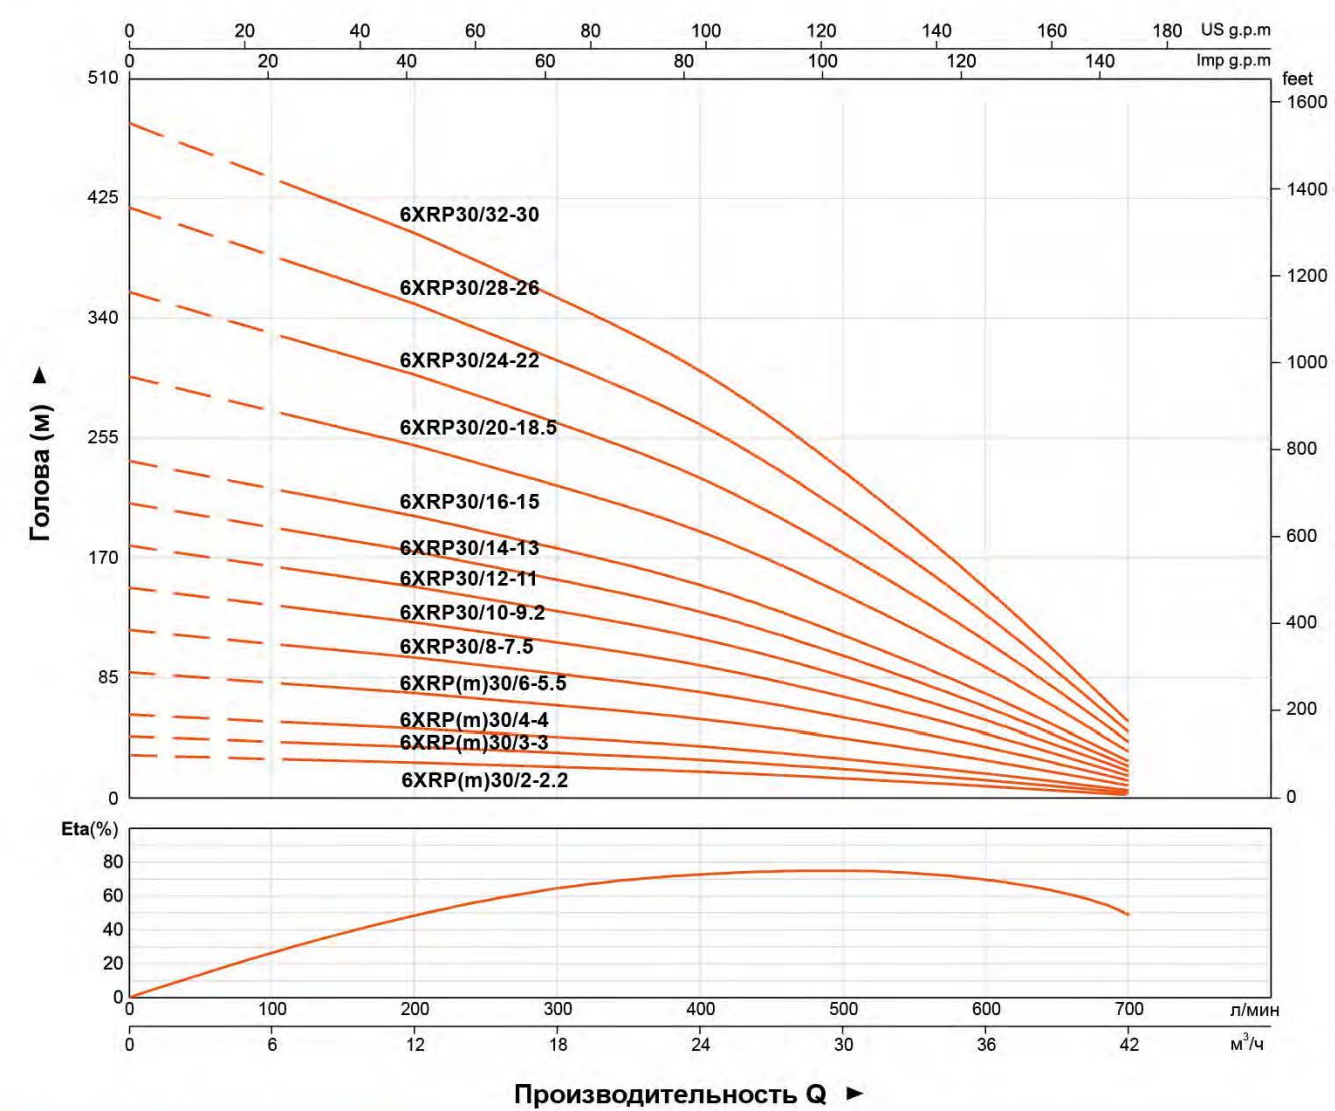

Технические параметры

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин								
1~ 220 - 240В	3~ 380 - 415В	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42
				Q(л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700
6XRPm30/2-2.2	6XRP30/2-2.2	2.2	3	Н (м)	30	28	25	22	19	15	9	3
6XRPm30/3-3	6XRP30/3-3	3	4		45	41	38	33	29	22	14	5
6XRPm30/4-4	6XRP30/4-4	4	5.5		60	55	50	45	38	29	19	7
6XRPm30/6-5.5	6XRP30/6-5.5	5.5	7.5		90	83	75	67	57	44	28	10
-	6XRP30/8-7.5	7.5	10		120	110	101	89	76	58	38	14
-	6XRP30/10-9.2	9.2	12.5		150	138	126	111	95	73	47	17
-	6XRP30/12-11	11	15		180	135	151	134	114	87	56	21
-	6XRP30/14-13	13	17.5		210	193	176	156	133	102	66	24
-	6XRP30/16-15	15	20		240	221	201	178	152	117	75	28
-	6XRP30/20-18.5	18.5	25		300	276	251	223	190	146	94	34
-	6XRP30/24-22	22	30		360	331	302	267	228	175	113	41
-	6XRP30/28-26	26	35		420	386	352	312	266	204	131	48
-	6XRP30/32-30	30	40		480	441	402	356	304	233	150	55


6XRP 45

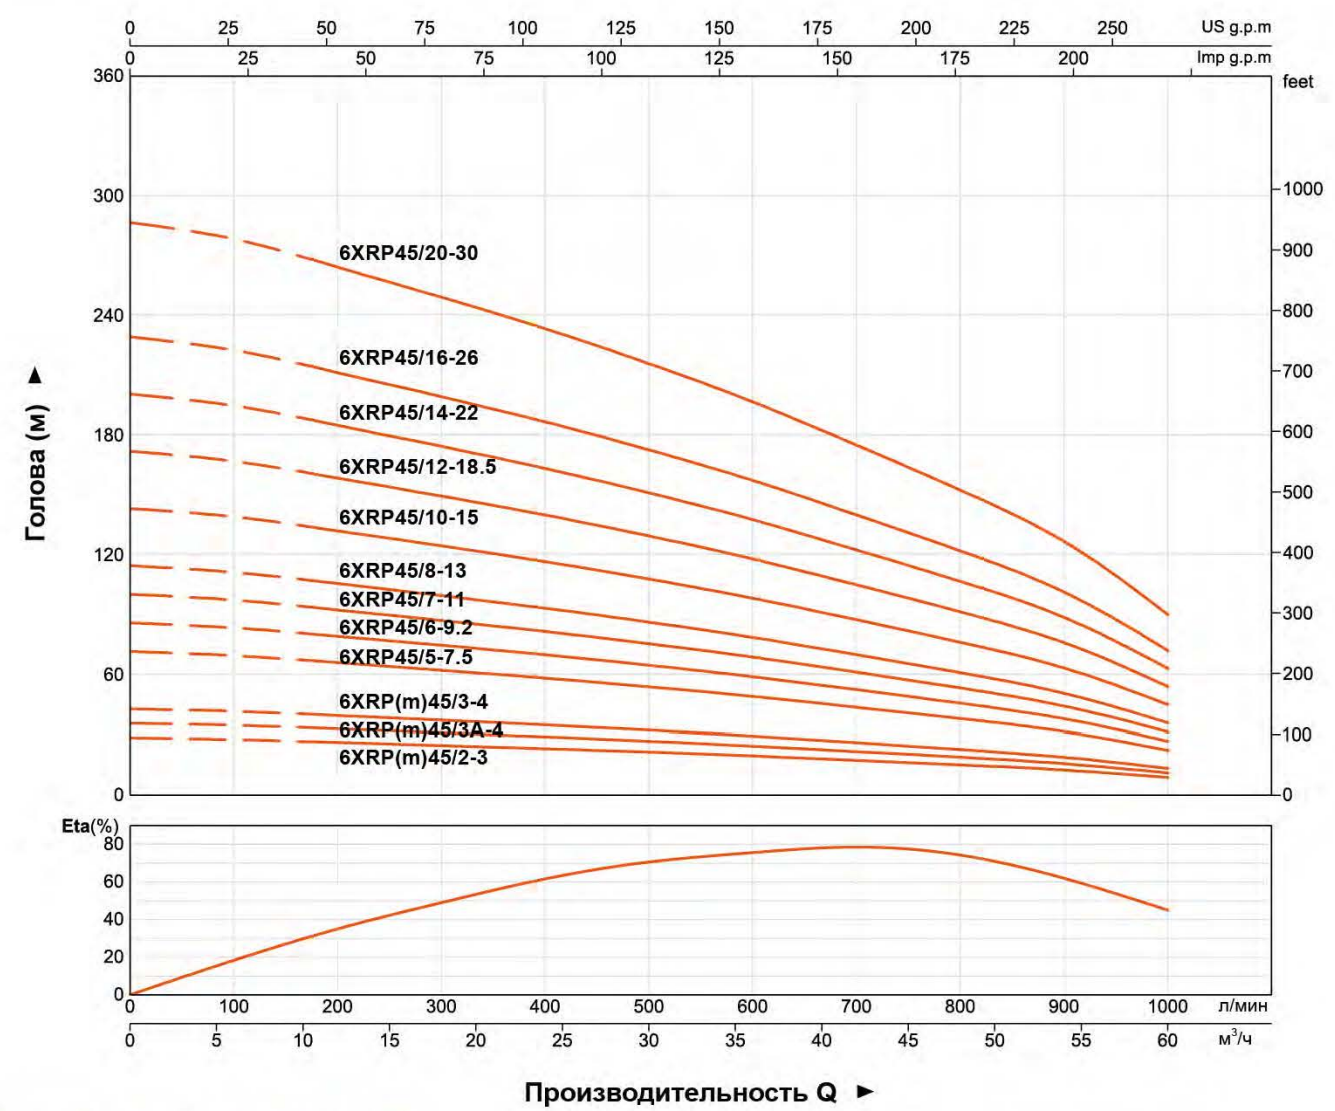

Технические параметры

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин											
1~ 220 - 240В	3~ 380 - 415В	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
				Q(л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
6XRPm45/2-3	6XRP45/2-3	3	4	Н (м)	29	28	26	24	22	21	19	17	15	13	9
6XRPm45/3A-4	6XRP45/3A-4	4	5.5		36	35	32	30	28	26	24	22	19	16	11
6XRPm45/3-5.5	6XRP45/3-5.5	5.5	7.5		43	41	39	36	34	31	29	26	23	19	13
-	6XRP45/5-7.5	7.5	10		72	69	65	61	56	52	48	43	38	32	22
-	6XRP45/6-9.2	9.2	12.5		86	83	80	76							

6XRP 60

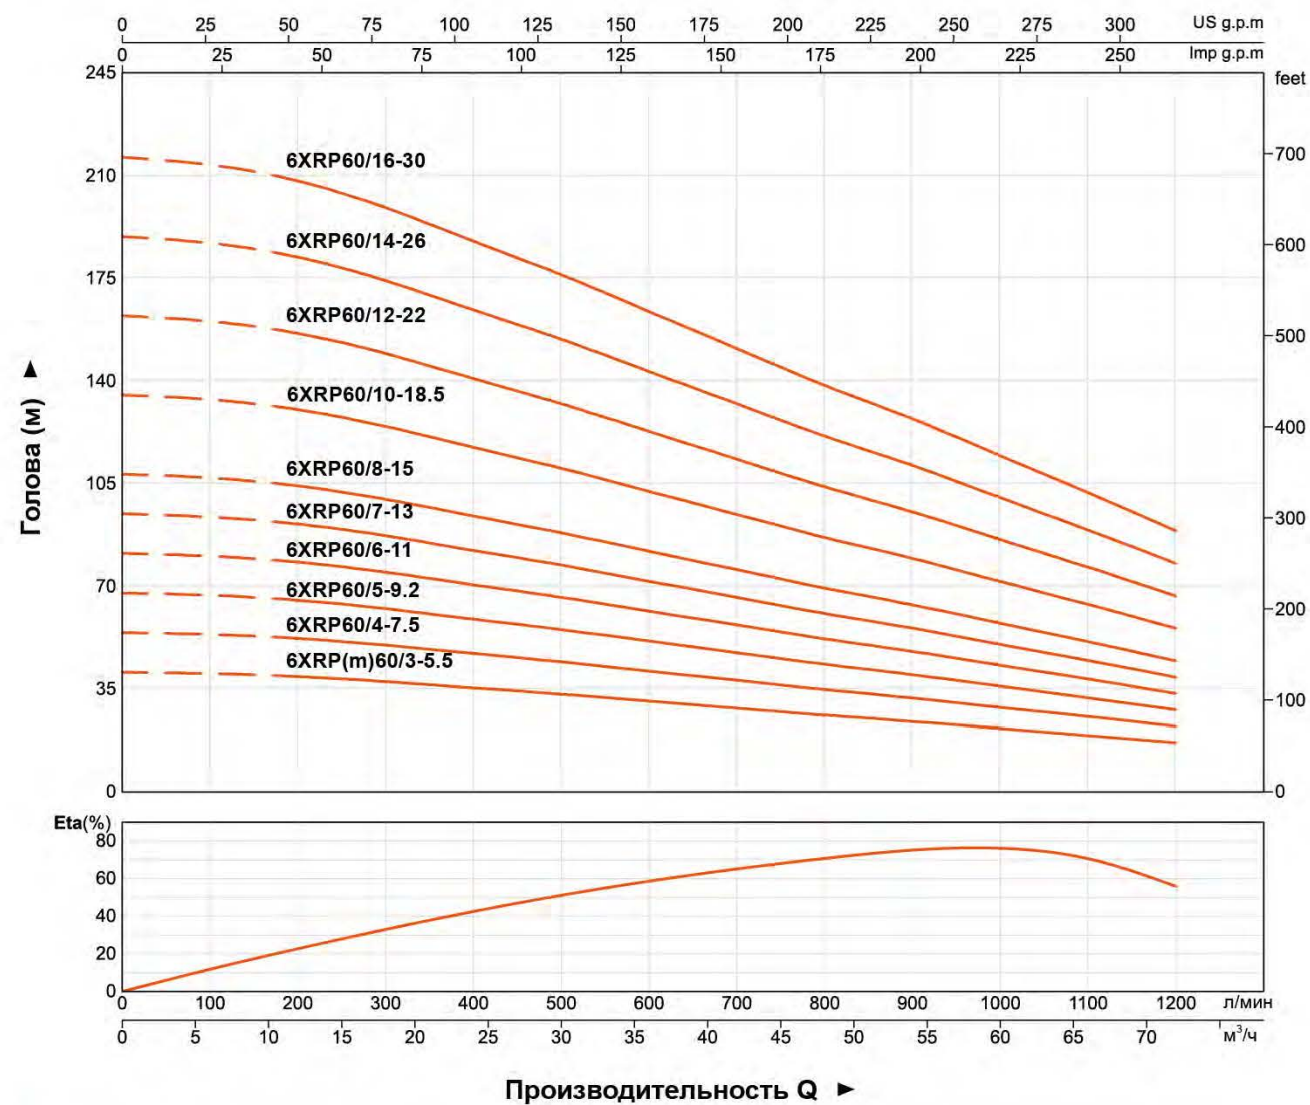

Технические параметры

Модель		Мощность		Производительность n≈2850 об/мин													
1~ 220 - 240В	3~ 380 - 415В	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
				Q(л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
6XRPm60/3-5.5	6XRP60/3-5.5	5.5	7.5	H (м)	41	40	39	37	35	33	31	28	26	24	21	19	17
-	6XRP60/4-7.5	7.5	10		54	53	52	50	47	44	41	38	35	32	29	26	22
-	6XRP60/5-9.2	9.2	12.5		68	67	65	62	59	55	51	47	43	40	36	32	28
-	6XRP60/6-11	11	15		81	80	78	75	70	66	61	57	52	48	43	38	33
-	6XRP60/7-13	13	17.5		95	93	91	87	82	77	72	66	61	56	50	45	39
-	6XRP60/8-15	15	20		108	107	104	100	94	88	82	76	69	64	57	51	44
-	6XRP60/10-18.5	18.5	25		135	133	130	124	117	110	102	94	87	79	72	64	56
-	6XRP60/12-22	22	30		162	160	156	149	141	132	123	113	104	95	86	77	67
-	6XRP60/14-26	26	35		189	187	182	174	164	154	143	132	121	111	100	89	78
-	6XRP60/16-30	30	40		216	213	208	199	188	176	164	151	139	127	115	102	89

Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и промышленного использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до +40°C
- Максимальное содержание песка: 0,15 %
- Максимальная глубина погружения: 150 м
- Минимальный диаметр скважины: 4"
- Гарантия: 2 года

Двигатель и насос

- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
*170-240 В широкий диапазон рабочего напряжения, минимальное пусковое напряжение 130 В
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
*300-430 В широкий диапазон рабочего напряжения, минимальное пусковое напряжение 280 В
- Емкость: P2
- Оборудуйте с блоком управления запуска или цифровой приставки автоматического управления
- Стандарт ISO 2548
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F

Расшифровка обозначений

4 DW P (m) 750 S

- Соединитель из нержавеющей стали (опущены для соединителя меди)
- Номинальная мощность (Вт)
- Однофазный
- Периферийные тип рабочего колеса
- Глубинные погружные насосы
- Минимальный диаметр скважины 4"

Части	Материалы
Корпус	AISI201SS
Всасывающий соединитель	AISI201SS
Диффузор	AISI201SS
Колесо рабочее	Cast-Cu ASTM280
Фильтр	AISI304SS