


4XR 20

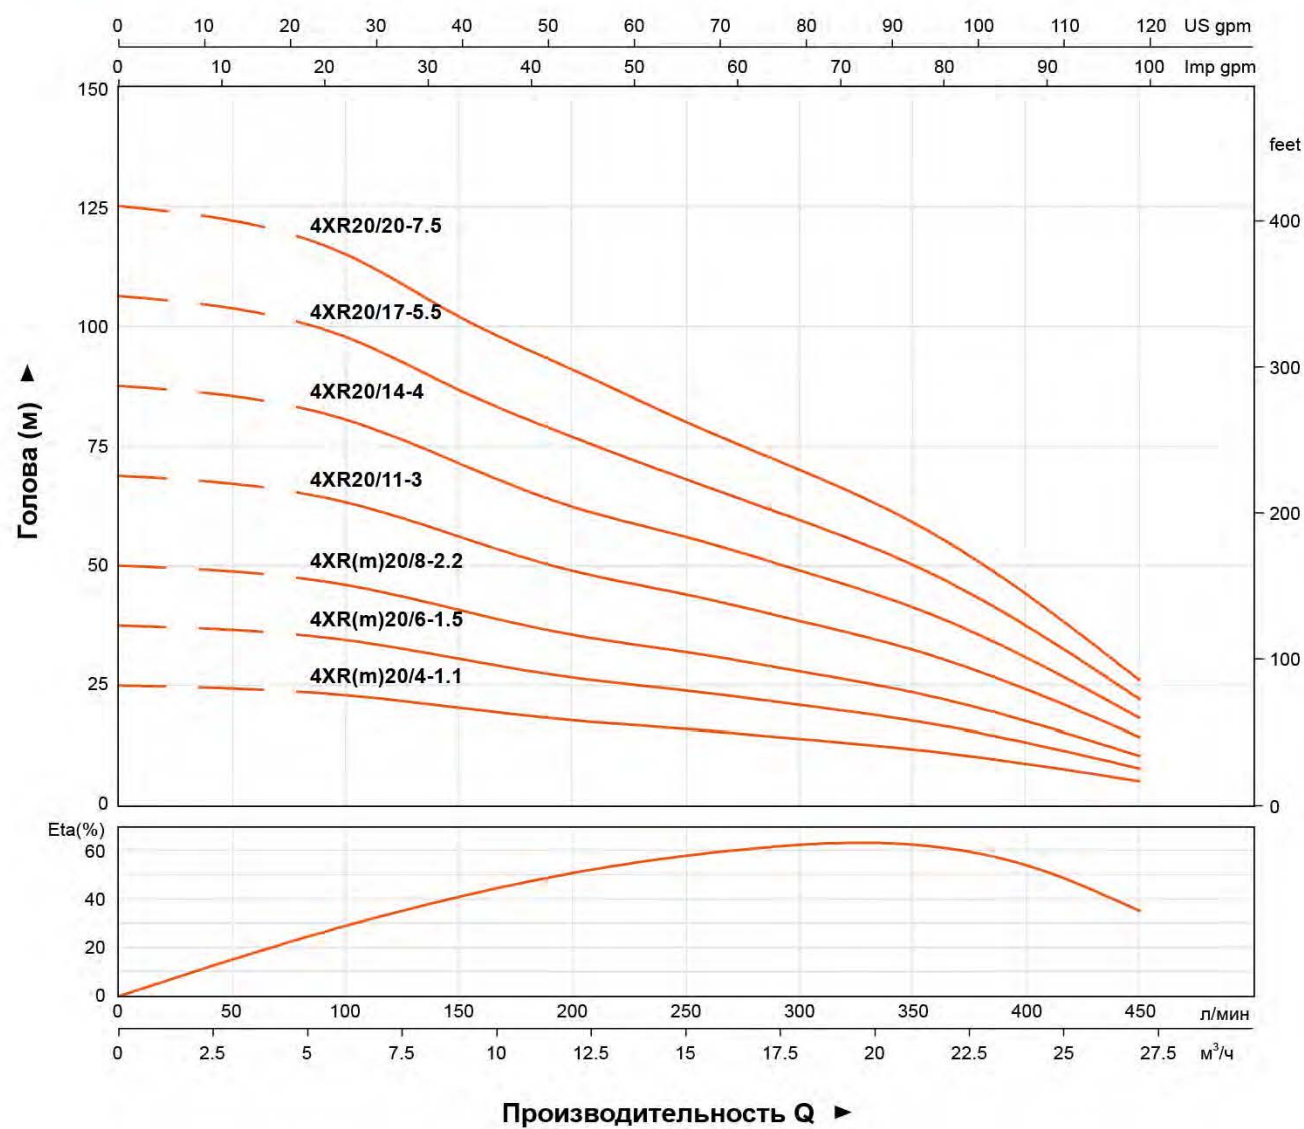

Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 3   | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 50  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 4XRm20/4-1.1     | 4XR20/4-1.1      | 1.1      | 1.5  | Н<br>(м)                         | 25  | 24  | 33  | 20  | 18  | 16  | 14  | 12  | 9   | 5   |
| 4XRm20/6-1.5     | 4XR20/6-1.5      | 1.5      | 2    |                                  | 37  | 38  | 35  | 31  | 27  | 24  | 21  | 18  | 13  | 8   |
| 4XRm20/8-2.2     | 4XR20/8-2.2      | 2.2      | 3    |                                  | 50  | 49  | 46  | 41  | 35  | 32  | 28  | 23  | 17  | 10  |
| -                | 4XR20/11-3       | 3        | 4    |                                  | 69  | 67  | 63  | 56  | 49  | 44  | 38  | 32  | 24  | 14  |
| -                | 4XR20/14-4       | 4        | 5.5  |                                  | 88  | 85  | 81  | 71  | 62  | 56  | 49  | 41  | 32  | 18  |
| -                | 4XR20/17-5.5     | 5.5      | 7.5  |                                  | 106 | 104 | 98  | 87  | 76  | 68  | 60  | 50  | 37  | 22  |
| -                | 4XR20/20-7.5     | 7.5      | 10   |                                  | 125 | 122 | 115 | 102 | 89  | 80  | 70  | 59  | 44  | 26  |

Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и промышленного использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до +35°C
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 150 м
- Минимальный диаметр скважины: 4"
- Гарантия: 2 года

Двигатель и насос

- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц  
※170-240 В широкий диапазон рабочего напряжения, минимальное пусковое напряжение 130 В
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц  
※300-430 В широкий диапазон рабочего напряжения, минимальное пусковое напряжение 280 В
- Емкость: P2
- Стандарты NEMA измерения
- Оборудуйте с блоком управления запуска или цифровой приставки автоматического управления
- Стандарт ISO 9906
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F

Расшифровка обозначений



| Части                           | Материалы                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                          | AISI304SS                                                                                           |
| Всасывающий разъем              | AISI304SS                                                                                           |
| спираль                         | AISI304SS                                                                                           |
| Колесо рабочее                  | AISI304SS                                                                                           |
| Вал насоса                      | AISI304SS                                                                                           |
| Муфта вала                      | AISI304SS                                                                                           |
| Волотная сборка                 | Резина                                                                                              |
| Фильтр                          | AISI304SS                                                                                           |
| Внешний корпус электродвигателя | AISI304SS                                                                                           |
| Верхний упор                    | Чугун                                                                                               |
| Нижняя опора                    | AISI304SS                                                                                           |
| Уплотнение механическое         | Специальное уплотнение для глубокой скважины<br>≤2.2кВт.: Графит-Керамика<br>≥3кВт.: Графит-Кремний |
| Вал электродвигателя            | AISI304SS + ASTM 5140                                                                               |
| Масло смазки уплотнения         | 10# Пищевое механическое белое масло                                                                |



- LCB-S03**
- Однофазный
  - 220 В - 240 В/50 Гц
  - Мощность: 0.25~1.5кВт.



- LCB-S04**
- Однофазный
  - 220 В - 240 В/50 Гц
  - Мощность: 2.2кВт., 3кВт.




- LCB-T01**
- Трехфазный
  - 380 В - 415 В/50 Гц
  - Мощность: 0.37~5.5кВт.



- LCB-T06**
- Трехфазный
  - 380 В - 415 В/50 Гц
  - Мощность: 7кВт., 7.5кВт.




4XRS 2

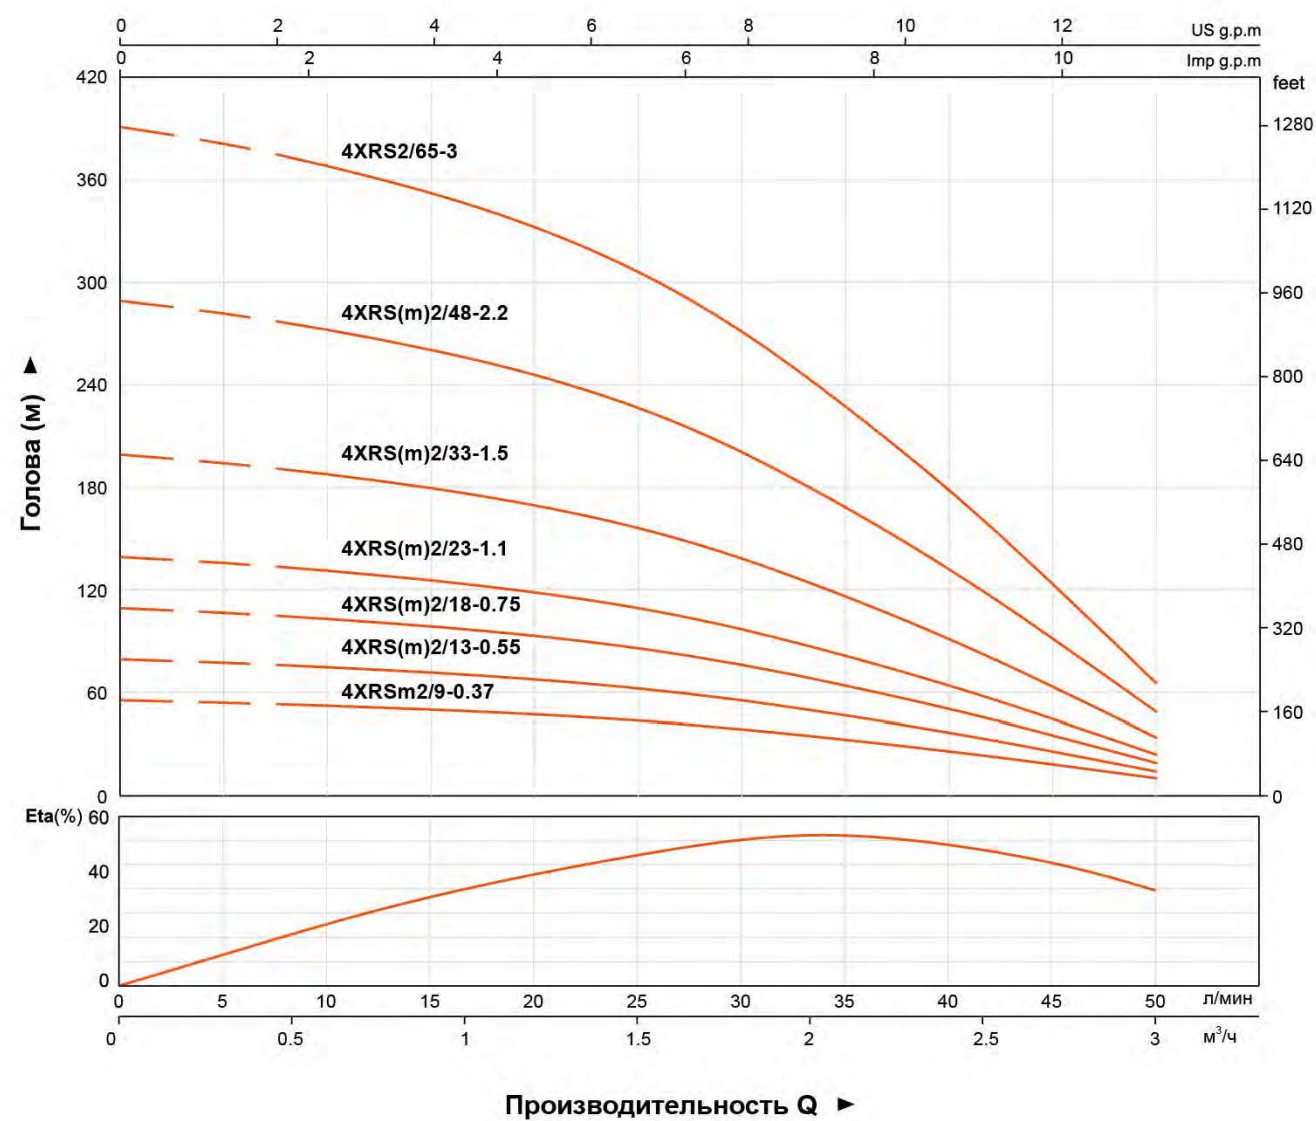

Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
| 4XRSm2/9-0.37    | -                | 0.37     | 0.5  | Н<br>(м)                         | 54  | 53  | 51  | 48  | 46  | 42  | 37  | 31  | 25  | 17  | 9   |
| 4XRSm2/13-0.55   | 4XRS2/13-0.55    | 0.55     | 0.75 |                                  | 78  | 76  | 73  | 70  | 66  | 61  | 54  | 45  | 35  | 24  | 13  |
| 4XRSm2/18-0.75   | 4XRS2/18-0.75    | 0.75     | 1    |                                  | 108 | 105 | 102 | 97  | 92  | 85  | 75  | 63  | 49  | 34  | 18  |
| 4XRSm2/23-1.1    | 4XRS2/23-1.1     | 1.1      | 1.5  |                                  | 138 | 134 | 130 | 124 | 117 | 108 | 96  | 80  | 63  | 43  | 23  |
| 4XRSm2/33-1.5    | 4XRS2/33-1.5     | 1.5      | 2    |                                  | 198 | 193 | 186 | 178 | 168 | 155 | 137 | 115 | 90  | 62  | 32  |
| 4XRSm2/48-2.2    | 4XRS2/48-2.2     | 2.2      | 3    |                                  | 288 | 281 | 271 | 258 | 244 | 226 | 199 | 167 | 131 | 90  | 47  |
| -                | 4XRS2/65-3       | 3        | 4    |                                  | 390 | 380 | 367 | 350 | 331 | 306 | 270 | 226 | 177 | 122 | 64  |

4XRS 3

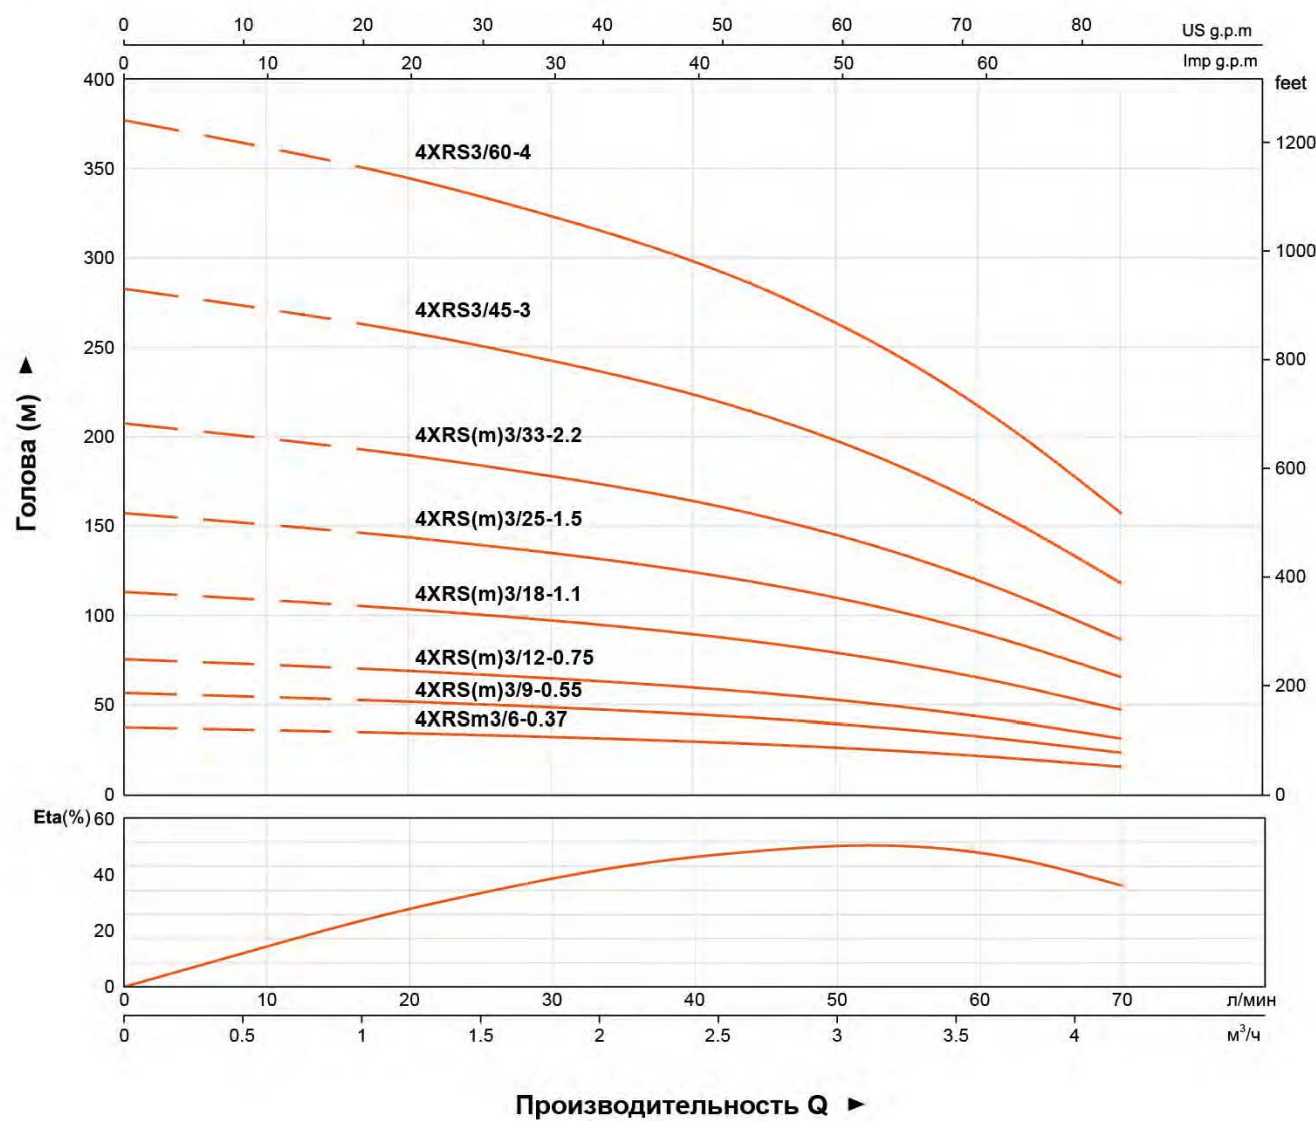


Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |  |  |  |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  |  |  |  |
| 4XRSm3/6-0.37    | -                | 0.37     | 0.5  | Н<br>(м)                         | 37  | 36  | 34  | 32  | 29  | 26  | 21  | 16  |  |  |  |
| 4XRSm3/9-0.55    | 4XRS3/9-0.55     | 0.55     | 0.75 |                                  | 56  | 54  | 51  | 48  | 44  | 39  | 32  | 23  |  |  |  |
| 4XRSm3/12-0.75   | 4XRS3/12-0.75    | 0.75     | 1    |                                  | 74  | 71  | 68  | 64  | 59  | 52  | 43  | 31  |  |  |  |
| 4XRSm3/18-1.1    | 4XRS3/18-1.1     | 1.1      | 1.5  |                                  | 112 | 107 | 102 | 96  | 88  | 78  | 64  | 46  |  |  |  |
| 4XRSm3/25-1.5    | 4XRS3/25-1.5     | 1.5      | 2    |                                  | 155 | 149 | 142 | 133 | 122 | 108 | 89  | 65  |  |  |  |
| 4XRSm3/33-2.2    | 4XRS3/33-2.2     | 2.2      | 3    |                                  | 205 | 196 | 187 | 175 | 162 | 143 | 118 | 85  |  |  |  |
| -                | 4XRS3/45-3       | 3        | 4    |                                  | 279 | 268 | 255 | 239 | 220 | 195 | 160 | 116 |  |  |  |
| -                | 4XRS3/60-4       | 4        | 5.5  |                                  | 372 | 357 | 340 | 319 | 294 | 260 | 214 | 155 |  |  |  |




4XRS 5

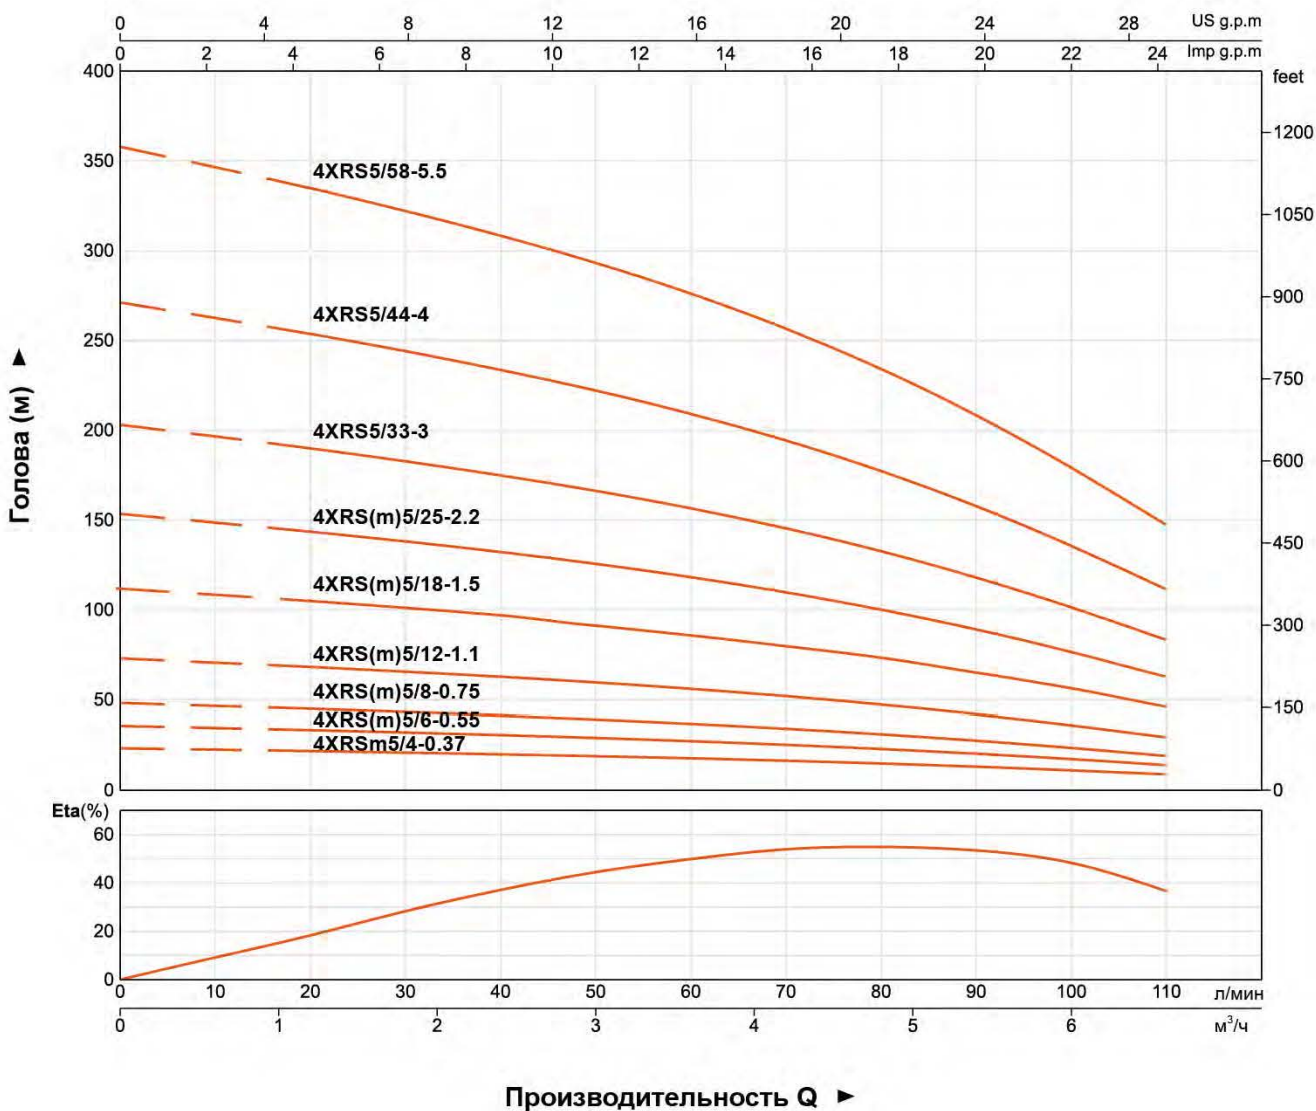

Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 |  |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 |  |
| 4XRSm5/4-0.37    | -                | 0.37     | 0.5  | Н<br>(м)                         | 25  | 24  | 23  | 22  | 21  | 20  | 19  | 18  | 16  | 15  | 12  | 10  |  |
| 4XRSm5/6-0.55    | 4XRS5/6-0.55     | 0.55     | 0.75 |                                  | 37  | 36  | 35  | 33  | 32  | 30  | 28  | 26  | 24  | 22  | 19  | 15  |  |
| 4XRSm5/8-0.75    | 4XRS5/8-0.75     | 0.75     | 1    |                                  | 49  | 48  | 46  | 44  | 42  | 40  | 38  | 35  | 32  | 29  | 25  | 20  |  |
| 4XRSm5/12-1.1    | 4XRS5/12-1.1     | 1.1      | 1.5  |                                  | 74  | 72  | 69  | 66  | 63  | 60  | 57  | 53  | 48  | 44  | 37  | 31  |  |
| 4XRSm5/18-1.5    | 4XRS5/18-1.5     | 1.5      | 2    |                                  | 111 | 107 | 104 | 99  | 95  | 90  | 85  | 79  | 73  | 65  | 57  | 46  |  |
| 4XRSm5/25-2.2    | 4XRS5/25-2.2     | 2.2      | 3    |                                  | 154 | 149 | 144 | 138 | 132 | 125 | 118 | 110 | 101 | 91  | 78  | 64  |  |
| -                | 4XRS5/33-3       | 3        | 4    |                                  | 203 | 197 | 190 | 182 | 174 | 165 | 156 | 145 | 133 | 120 | 103 | 84  |  |
| -                | 4XRS5/44-4       | 4        | 5.5  |                                  | 271 | 262 | 253 | 243 | 232 | 220 | 208 | 194 | 178 | 160 | 137 | 113 |  |
| -                | 4XRS5/58-5.5     | 5.5      | 7.5  |                                  | 357 | 346 | 334 | 320 | 306 | 290 | 274 | 255 | 234 | 211 | 181 | 148 |  |

4XRS 8

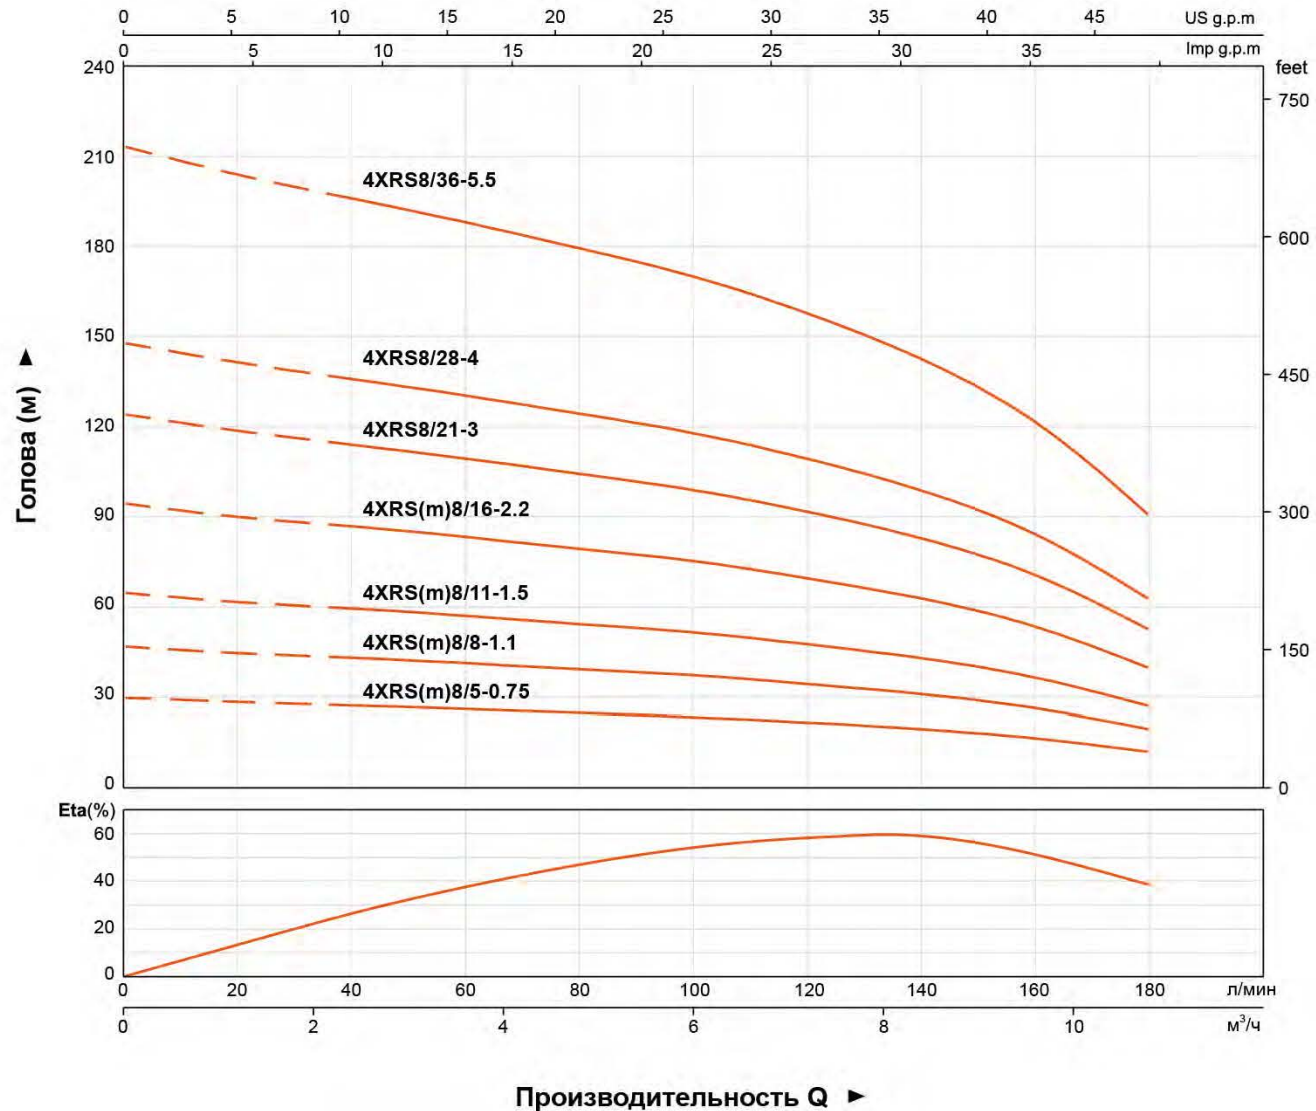


Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 20  | 40  | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180  |
| 4XRSm8/5-0.75    | 4XRS8/5-0.75     | 0.75     | 1    | Н<br>(м)                         | 30  | 28  | 27  | 26  | 25  | 24  | 22  | 20  | 17  | 13   |
| 4XRSm8/8-1.1     | 4XRS8/8-1.1      | 1.1      | 1.5  |                                  | 48  | 45  | 44  | 42  | 40  | 38  | 35  | 32  | 27  | 20   |
| 4XRSm8/11-1.5    | 4XRS8/11-1.5     | 1.5      | 2    |                                  | 66  | 62  | 61  | 58  | 55  | 52  | 48  | 44  | 37  | 28   |
| 4XRSm8/16-2.2    | 4XRS8/16-2.2     | 2.2      | 3    |                                  | 96  | 90  | 88  | 84  | 80  | 76  | 70  | 64  | 54  | 40   |
| -                | 4XRS8/21-3       | 3        | 4    |                                  | 125 | 119 | 115 | 110 | 105 | 100 | 92  | 84  | 71  | 53   |
| -                | 4XRS8/28-4       | 4        | 5.5  |                                  | 168 | 158 | 154 | 147 | 140 | 133 | 123 | 112 | 95  | 70   |
| -                | 4XRS8/36-5.5     | 5.5      | 7.5  |                                  | 214 | 204 | 197 | 189 | 180 | 171 | 158 | 143 | 122 | 91   |



4XRS 14

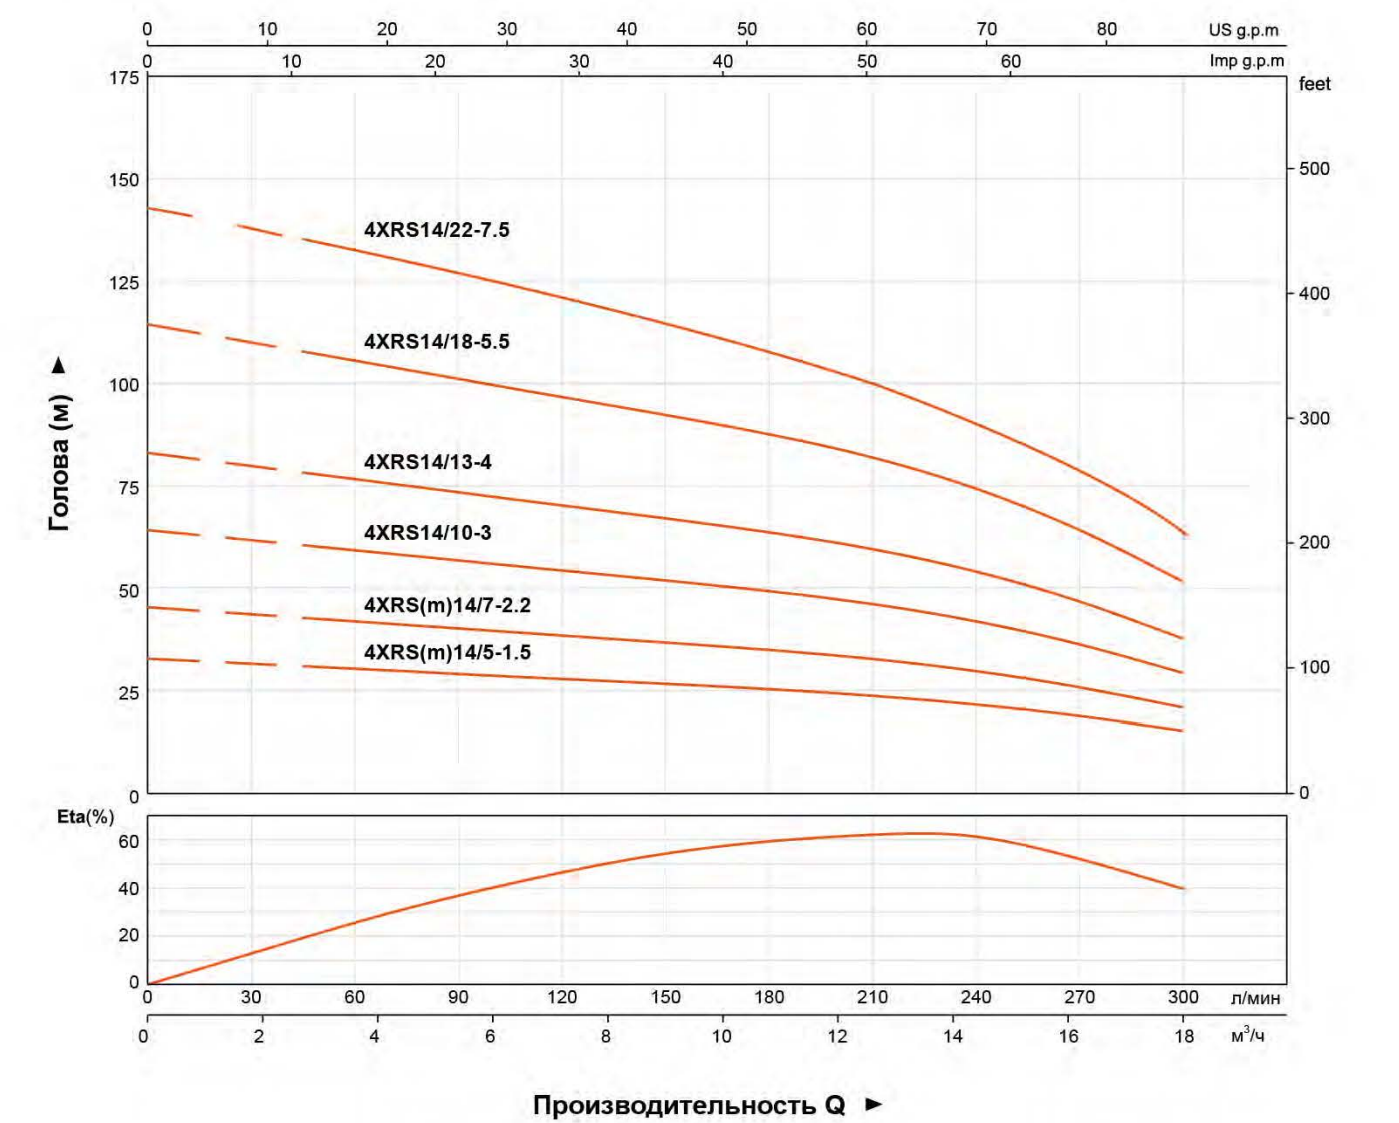

Технические параметры

Table with 16 columns: Model, Power (kW, HP), and Flow Rate (m³/h, l/min) at n≈2850 rpm. It lists specifications for various 4XRS14 models and their performance metrics.

Применение

- Водоснабжение из скважин и резервуаров
- Для бытового и промышленного использования
- В садоводстве и ирригации

Условия эксплуатации

- Максимальная температура жидкости: до +50°C
- Максимальное содержание песка: 0,25 %
- Максимальная глубина погружения: 150 м
- Минимальный диаметр скважины: 6"
- Гарантия: 2 года

Двигатель и насос

- Перематываемый или полностью закрытый двигатель
- Однофазный: 220 В - 240 В / 50 Гц
\* 170-240 В широкий диапазон рабочего напряжения, минимальное пусковое напряжение 130 В
- Трехфазный: 380 В - 415 В / 50 Гц
\* 300-430 В широкий диапазон рабочего напряжения, минимальное пусковое напряжение 280 В
① Прямой запуск (1 кабель)
② Дополнительно: Star-дельта старт (2 кабеля)
- Блок управления пуском предоставляется по запросу
- Стандарты NEMA измерения
- Стандарт ISO 9906
- Класс безопасности: IP68
- Класс изоляции: F


Table with 2 columns: Parts (Части) and Materials (Материалы). It lists components like корпус, соединитель, спираль, колесо, вал, муфта, уплотнительное кольцо, фильтр, корпус двигателя, упор, опора, уплотнение, вал двигателя, and смазка, along with their respective materials.

Расшифровка обозначений





6XRS 17

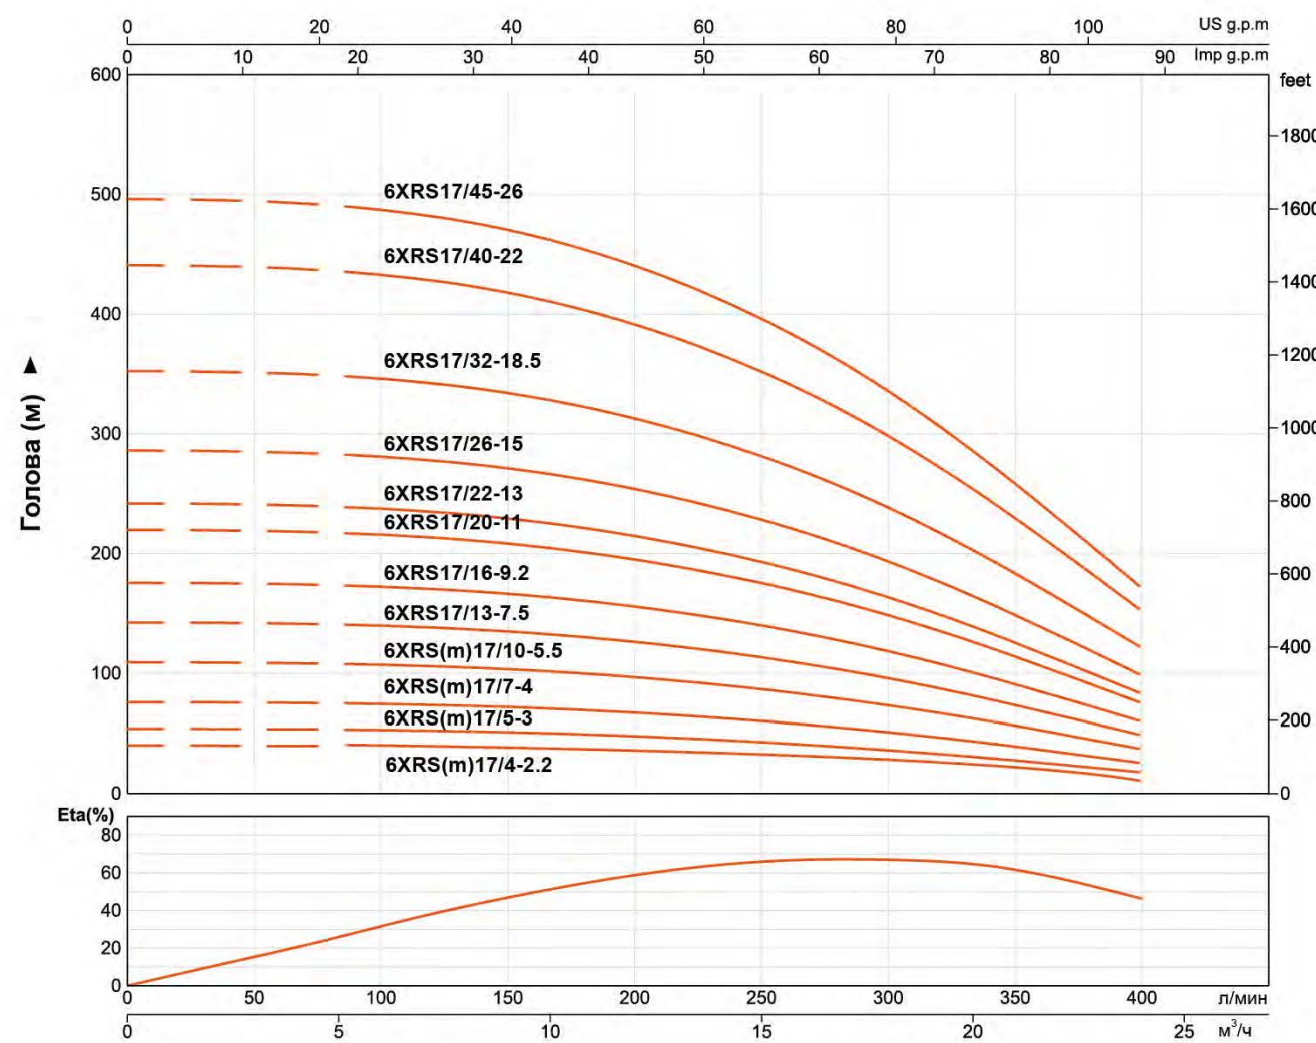


Производительность Q ►

Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 3   | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 50  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 6XRSm17/4-2.2    | 6XRS17/4-2.2     | 2.2      | 3    | Н<br>(м)                         | 44  | 44  | 43  | 42  | 39  | 35  | 30  | 23  | 15  |
| 6XRSm17/5-3      | 6XRS17/5-3       | 3        | 4    |                                  | 55  | 55  | 54  | 52  | 49  | 44  | 37  | 29  | 19  |
| 6XRSm17/7-4      | 6XRS17/7-4       | 4        | 5.5  |                                  | 77  | 77  | 75  | 73  | 68  | 61  | 52  | 40  | 27  |
| 6XRSm17/10-5.5   | 6XRS17/10-5.5    | 5.5      | 7.5  |                                  | 110 | 110 | 108 | 104 | 97  | 87  | 75  | 58  | 38  |
| -                | 6XRS17/13-7.5    | 7.5      | 10   |                                  | 143 | 143 | 140 | 136 | 127 | 114 | 97  | 75  | 50  |
| -                | 6XRS17/16-9.2    | 9.2      | 12.5 |                                  | 176 | 175 | 172 | 167 | 156 | 140 | 120 | 92  | 61  |
| -                | 6XRS17/20-11     | 11       | 15   |                                  | 220 | 219 | 215 | 209 | 195 | 175 | 149 | 115 | 77  |
| -                | 6XRS17/22-13     | 13       | 17.5 |                                  | 242 | 241 | 237 | 229 | 214 | 192 | 164 | 127 | 85  |
| -                | 6XRS17/26-15     | 15       | 20   |                                  | 286 | 285 | 280 | 271 | 253 | 227 | 194 | 150 | 100 |
| -                | 6XRS17/32-18.5   | 18.5     | 25   |                                  | 352 | 351 | 344 | 334 | 311 | 279 | 239 | 184 | 123 |
| -                | 6XRS17/40-22     | 22       | 30   |                                  | 440 | 438 | 431 | 417 | 389 | 349 | 298 | 231 | 154 |
| -                | 6XRS17/45-26     | 26       | 35   |                                  | 495 | 493 | 484 | 469 | 438 | 393 | 336 | 259 | 173 |

6XRS 30

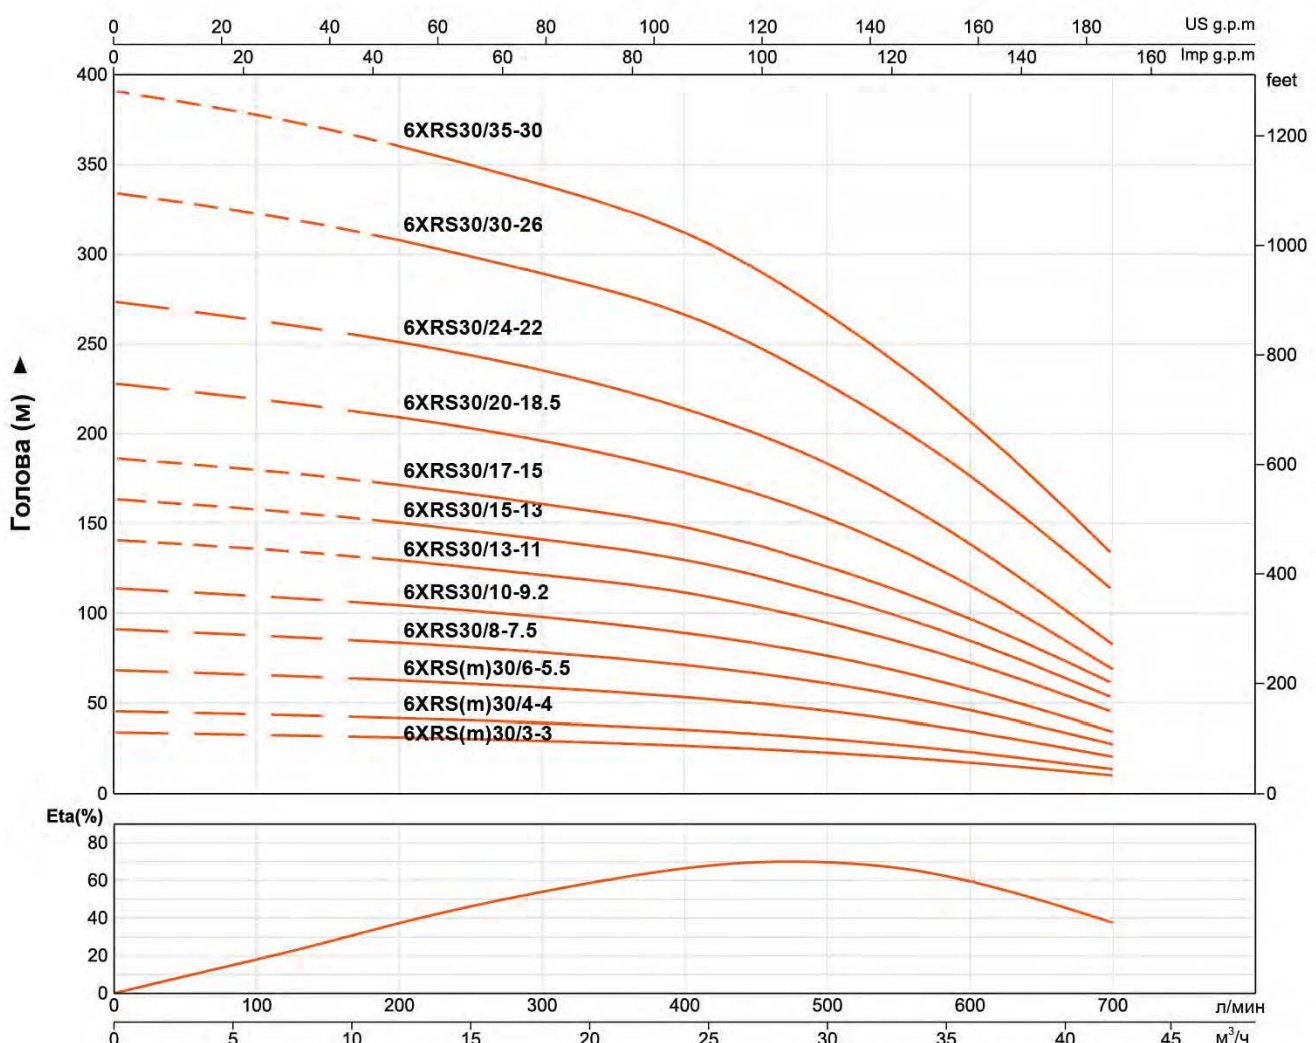


Производительность Q ►

Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 6   | 12  | 18  | 24  | 30  | 36  | 42  |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 6XRSm30/3-3      | 6XRS30/3-3       | 3        | 4    | Н<br>(м)                         | 34  | 33  | 31  | 29  | 27  | 23  | 17  | 11  |
| 6XRSm30/4-4      | 6XRS30/4-4       | 4        | 5.5  |                                  | 46  | 44  | 42  | 39  | 36  | 31  | 23  | 14  |
| 6XRSm30/6-5.5    | 6XRS30/6-5.5     | 5.5      | 7.5  |                                  | 68  | 67  | 63  | 58  | 53  | 46  | 34  | 21  |
| -                | 6XRS30/8-7.5     | 7.5      | 10   |                                  | 91  | 89  | 84  | 77  | 71  | 61  | 46  | 28  |
| -                | 6XRS30/10-9.2    | 9.2      | 12.5 |                                  | 114 | 111 | 105 | 96  | 89  | 76  | 57  | 35  |
| -                | 6XRS30/13-11     | 11       | 15   |                                  | 148 | 145 | 137 | 125 | 115 | 99  | 75  | 46  |
| -                | 6XRS30/15-13     | 13       | 17.5 |                                  | 171 | 167 | 158 | 145 | 133 | 115 | 88  | 53  |
| -                | 6XRS30/17-15     | 15       | 20   |                                  | 194 | 189 | 179 | 164 | 151 | 130 | 97  | 60  |
| -                | 6XRS30/20-18.5   | 18.5     | 25   |                                  | 228 | 222 | 210 | 193 | 179 | 153 | 115 | 71  |
| -                | 6XRS30/24-22     | 22       | 30   |                                  | 273 | 267 | 252 | 232 | 213 | 184 | 138 | 85  |
| -                | 6XRS30/30-26     | 26       | 35   |                                  | 341 | 334 | 315 | 289 | 266 | 229 | 172 | 106 |
| -                | 6XRS30/35-30     | 30       | 40   |                                  | 398 | 389 | 368 | 338 | 311 | 268 | 201 | 124 |




6XRS 46

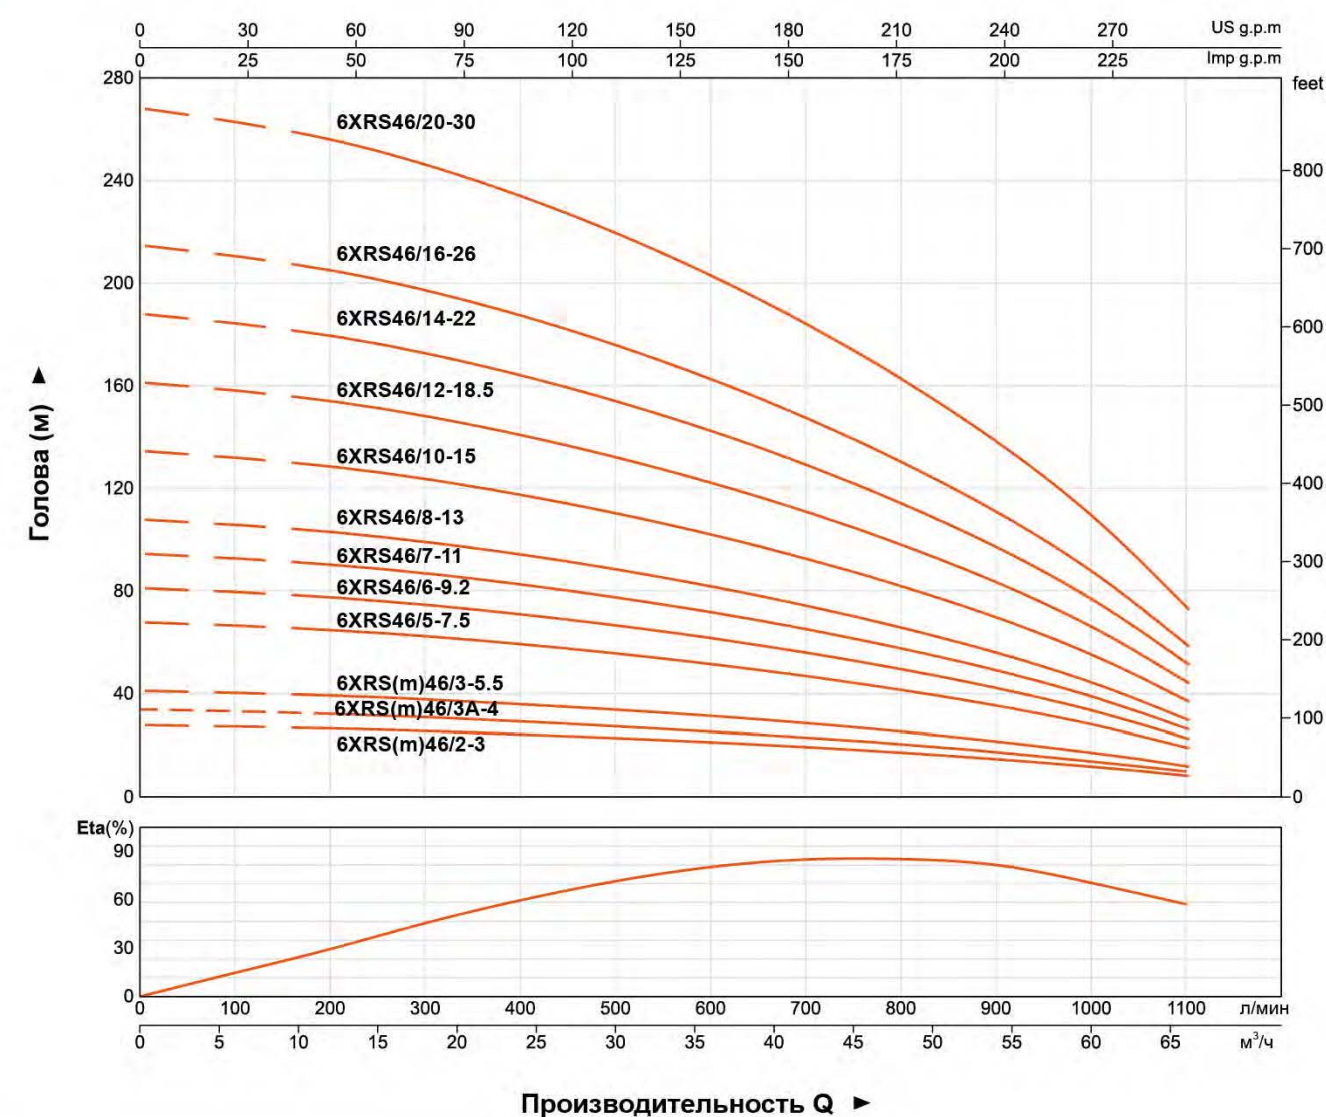

Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 6   | 12  | 18  | 24  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60   | 66   |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| 6XRSm46/2-3      | 6XRS46/2-3       | 3        | 4    | Н<br>(м)                         | 27  | 26  | 26  | 25  | 23  | 22  | 20  | 18  | 16  | 14  | 11   | 7    |
| 6XRSm46/3A-4     | 6XRS46/3A-4      | 4        | 5.5  |                                  | 35  | 34  | 32  | 31  | 29  | 26  | 25  | 22  | 20  | 16  | 13   | 9    |
| 6XRSm46/3-5.5    | 6XRS46/3-5.5     | 5.5      | 7.5  |                                  | 40  | 39  | 38  | 37  | 35  | 32  | 30  | 27  | 24  | 21  | 16   | 11   |
| -                | 6XRS46/5-7.5     | 7.5      | 10   |                                  | 67  | 65  | 64  | 61  | 58  | 54  | 50  | 45  | 40  | 34  | 27   | 18   |
| -                | 6XRS46/6-9.2     | 9.2      | 12.5 |                                  | 80  | 79  | 77  | 74  | 70  | 65  | 60  | 55  | 49  | 41  | 32   | 22   |
| -                | 6XRS46/7-11      | 11       | 15   |                                  | 94  | 92  | 90  | 86  | 81  | 76  | 70  | 64  | 57  | 48  | 38   | 25   |
| -                | 6XRS46/8-13      | 13       | 17.5 |                                  | 107 | 105 | 102 | 98  | 93  | 86  | 80  | 73  | 65  | 55  | 43   | 29   |
| -                | 6XRS46/10-15     | 15       | 20   |                                  | 134 | 131 | 128 | 123 | 116 | 108 | 100 | 91  | 81  | 69  | 54   | 36   |
| -                | 6XRS46/12-18.5   | 18.5     | 25   |                                  | 161 | 157 | 154 | 148 | 139 | 130 | 120 | 109 | 97  | 83  | 65   | 43   |
| -                | 6XRS46/14-22     | 22       | 30   |                                  | 188 | 183 | 179 | 172 | 162 | 151 | 140 | 127 | 113 | 97  | 76   | 50   |
| -                | 6XRS46/16-26     | 26       | 35   |                                  | 214 | 210 | 205 | 197 | 186 | 173 | 160 | 146 | 130 | 110 | 86   | 58   |
| -                | 6XRS46/20-30     | 30       | 40   |                                  | 268 | 262 | 256 | 246 | 232 | 216 | 200 | 182 | 162 | 138 | 108  | 72   |

6XRS 60

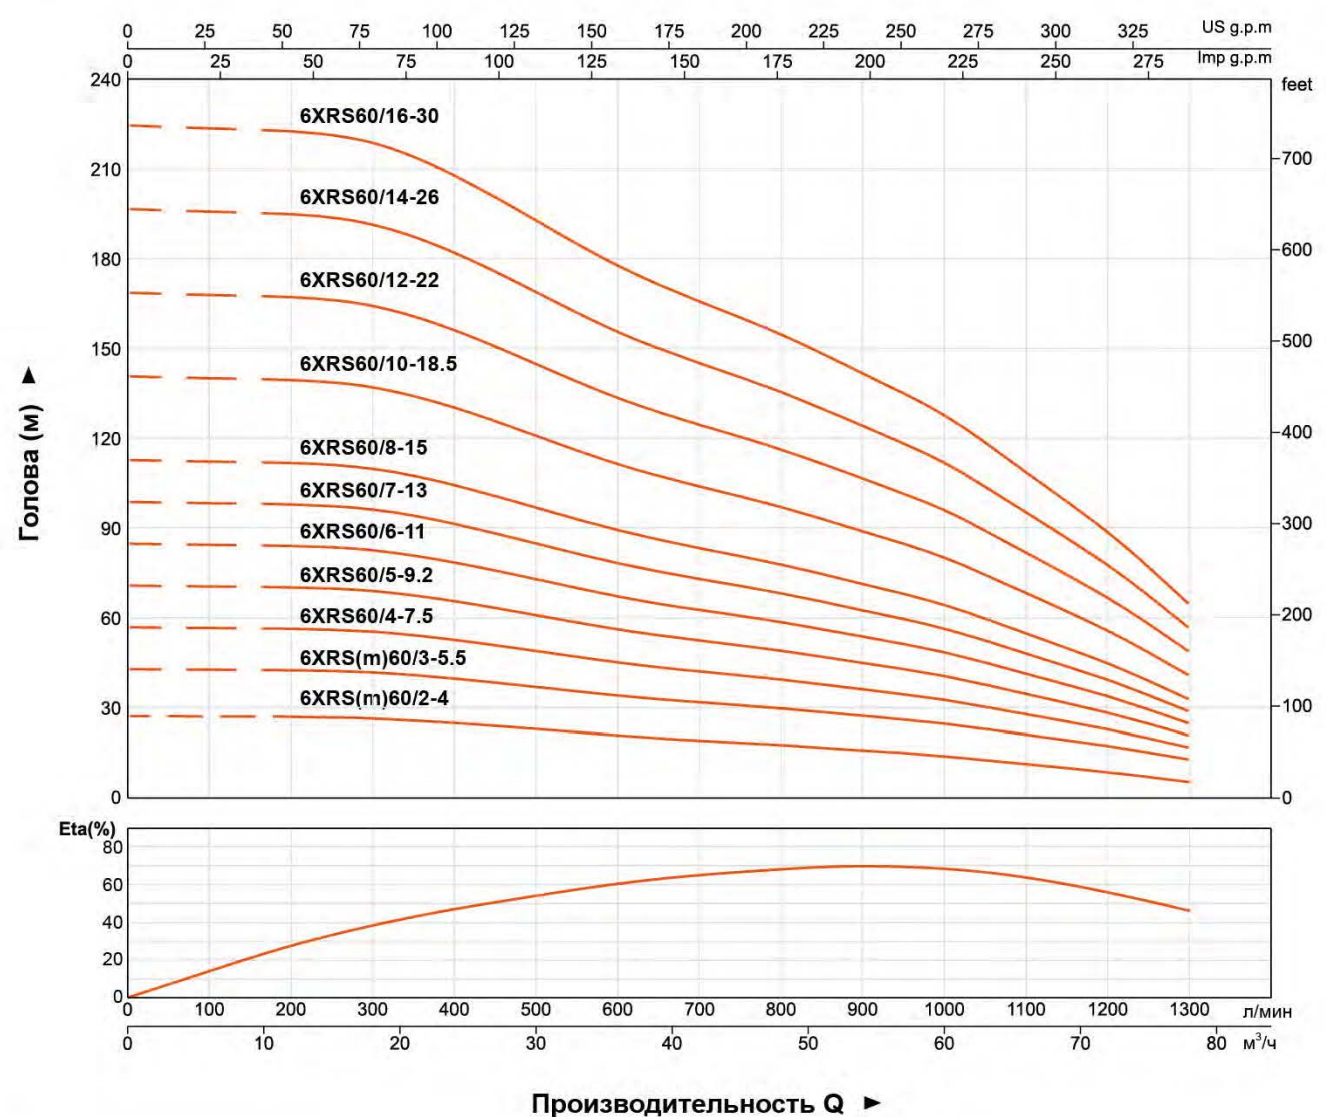

Технические параметры

| Модель           |                  | Мощность |      | Производительность n≈2850 об/мин |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|------------------|------------------|----------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 1~<br>220 - 240В | 3~<br>380 - 415В | кВт.     | Л.с. | Q(м³/ч)                          | 0   | 6   | 12  | 18  | 24  | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60   | 66   | 72   | 78   |
|                  |                  |          |      | Q(л/мин)                         | 0   | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 6XRSm60/2-4      | 6XRS60/2-4       | 4        | 5.5  | Н<br>(м)                         | 28  | 28  | 28  | 27  | 26  | 24  | 22  | 21  | 19  | 18  | 16   | 14   | 11   | 8    |
| 6XRSm60/3-5.5    | 6XRS60/3-5.5     | 5.5      | 7.5  |                                  | 42  | 42  | 42  | 41  | 39  | 36  | 33  | 31  | 29  | 26  | 23   | 20   | 16   | 11   |
| -                | 6XRS60/4-7.5     | 7.5      | 10   |                                  | 56  | 56  | 55  | 55  | 52  | 48  | 44  | 41  | 38  | 35  | 31   | 26   | 21   | 15   |
| -                | 6XRS60/5-9.2     | 9.2      | 12.5 |                                  | 70  | 70  | 69  | 68  | 65  | 60  | 55  | 52  | 48  | 44  | 39   | 33   | 26   | 18   |
| -                | 6XRS60/6-11      | 11       | 15   |                                  | 84  | 84  | 83  | 82  | 78  | 72  | 66  | 62  | 58  | 53  | 47   | 40   | 31   | 22   |
| -                | 6XRS60/7-13      | 13       | 17.5 |                                  | 98  | 98  | 97  | 95  | 91  | 84  | 77  | 72  | 67  | 62  | 55   | 46   | 36   | 25   |
| -                | 6XRS60/8-15      | 15       | 20   |                                  | 112 | 112 | 111 | 109 | 104 | 96  | 89  | 83  | 77  | 71  | 63   | 53   | 42   | 29   |
| -                | 6XRS60/10-18.5   | 18.5     | 25   |                                  | 140 | 139 | 139 | 136 | 129 | 120 | 111 | 103 | 96  | 88  | 78   | 66   | 52   | 36   |
| -                | 6XRS60/12-22     | 22       | 30   |                                  | 168 | 167 | 167 | 164 | 155 | 144 | 133 | 124 | 116 | 106 | 94   | 80   | 62   | 44   |
| -                | 6XRS60/14-26     | 26       | 35   |                                  | 196 | 195 | 194 | 191 | 181 | 168 | 155 | 144 | 135 | 123 | 109  | 93   | 73   | 51   |
| -                | 6XRS60/16-30     | 30       | 40   |                                  | 224 | 223 | 222 | 218 | 207 | 192 | 177 | 165 | 154 | 141 | 125  | 106  | 83   | 58   |