

Погружной канализационный насос из нержавеющей стали серии XSP 2HP

Назначение погружного канализационного насоса из нержавеющей стали серии XSP-2HP

- Канализация сточных вод на заводах, строительных площадок и коммерческие предприятия
- Водосточная система в станциях очистки городских сточных вод
- Водосточная система в жилых помещениях
- Общественные проекты
- Метановые бассейны и орошение полей в сельской местности



Насос

- Макс. глубина погружения: 5м
- Макс. температура жидкости: +40°C
- Значение PH жидкости: 4-10
- Кинематическая вязкость жидкости: 7x10⁷~23x10⁴ м³/с
- Макс. плотность жидкости: 1.2x10³кг/м³

Двигатель

- Медная перемотка
- Встроенный тепловой протектор
- Сварной вал из нержавеющей стали
- Класс изоляции: В
- Степень защиты: IP68

Таблица материалов



Технические параметры

Модель	Мощность		Выходной диаметр (мм)	Напряжение (В/Гц)	Макс.поток (л/мин)	Макс.вход (мм)	Максимум. диаметр частиц (мм)	ГВт (кг)	Габариты упаковки (мм)
	kW	HP							
XSP32-17/1.5I	1.5	2	50	220/50	530	17	25	29	610x315:

Характеристика работы гидравлики


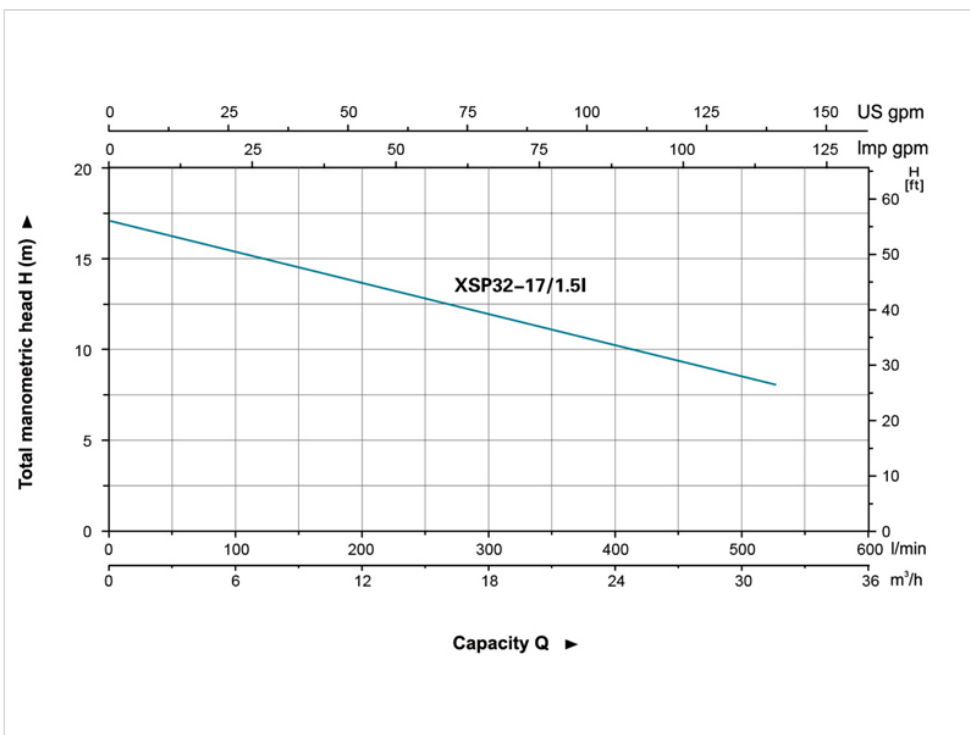


Таблица материалов

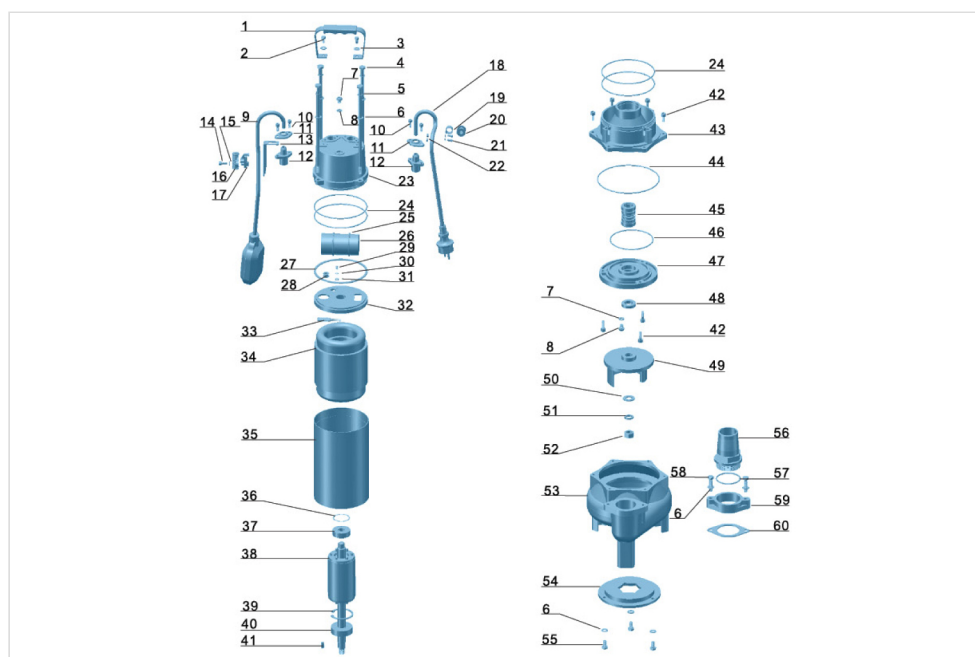


No.	Деталь	Материал			
1	Поручень	Нержавеющая сталь	31	Шайба	Нержавеющая сталь
2	Болт	Нержавеющая сталь	32	Крышка двигателя	HT200
3	Шайба	Нержавеющая сталь	33	Защита двигателя	
4	Болт	Нержавеющая сталь	34	Нержавеющая сталь	

5	Проволочная губка	Нержавеющая сталь	35	Корпус двигателя	Нержавеющая сталь
6	Шайба	2Cr13(стандарт) AISI304/AISI316 ASTM1045	36	Волнообразная	
7	Винт	Нержавеющая сталь	37	Верхний подшипник	
8	Уплотнительное кольцо	NBR	38	ротор	
9	Поплавковый выключатель		39	Стопорное	
10	Винт	Нержавеющая сталь	40	Нержавеющая сталь	
11	Фланец	2Cr13(стандарт) AISI304/AISI316 ASTM1045	41	ключ	Нержавеющая сталь
12	Протектор кабеля	CR	42	Винт	Нержавеющая сталь
13	Руководство поддержки	Нержавеющая сталь	43	Соединительная часть	HT200
14	Винт	Нержавеющая сталь	44	Уплотнительное кольцо	NBR
15	Шайба	Нержавеющая сталь	45	Нержавеющая сталь	Графит/ Керамика
16	зажим	PA66+GF	46	Уплотнительное кольцо	NBR
17	Регулируемый кронштейн	PA66+GF	47	Крышка масляной камеры	HT200
18	кабель		48	Сальник	
19	Кабельный прижим	Нержавеющая сталь	49	крыльчатка	Чугун
20	Протектор	NR	50	Шайба	Нержавеющая сталь
21	Винт	Нержавеющая сталь	51	Проволочная губка	Нержавеющая сталь
22	Гайка	Нержавеющая сталь	52	гайка	Нержавеющая сталь
23	Крышка конденсатора	HT200	53	Корпус насоса	HT200
24	Уплотнительное кольцо	NBR	54	Крышка насоса	Чугун

25	Уплотнительное кольцо	NBR	55	болт	Нержавеющая сталь
26	Конденсатор		56	разрядка	ABS
27	набивка	NBR	57	Уплотнительное кольцо	NBR
28	Линия защиты	NBR	58	болт	Нержавеющая сталь
29	Винт	Винт	59	Соединительная гайка	HT200
30	Зубчатая стопорная шайба	Нержавеющая сталь	60	набивка	NBR

Размеры

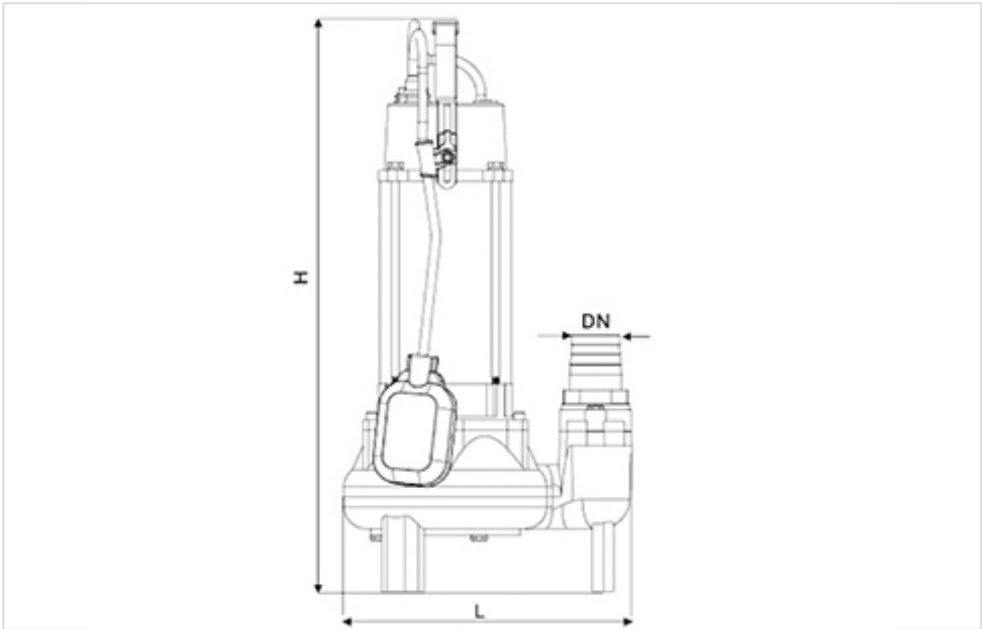

Модель	DN	L (мм)	H (мм)
XSP32-17/1.5I	2	288	571