WC
Канализационная насосная станция

Применение

- Канализационная насосная станция предназначена для перекачивания сточных вод в частных домах и подвалах, где сточные воды не могут быть непосредственно перекачаны к канализации из-за отсутствия естественного уклона для слива.
- Обычно используется:
  - При перепланировке офисов или других коммерческих зданий.
  - Для организации канализации туалетов в подвалах ниже уровня канализации.
  - Для отвода стоков от стиральных машин и посудомоечных машин
  - Для организации уалетов, умывальников, ванн и душевых кабинетов в ванных комнатах, в случаях когда отсутствует возможность устройства канализации под естественным стоком.

Преимущества

- Компактный и плоский для удобной установки
- Автоматический запуск и остановка
- Высококачественный воздушный выключатель и угольный фильтр из Германии
- Печатная плата с функцией задержки времени и низковольтной защитой.
- Низкий уровень шума
- Новый нож и держатель, с лучшими характеристиками резания. измельчения.
- Возможность откачки сточных вод содержащих туалетную бумагу и фекалии

Условия работы

- Макс. температура жидкости: 50°C
- Макс. температура окружающей среды: 35°C
- Значение PH: 4-10
- Не должен использоваться для перекачивания химических веществ и растворителей

Расшифровка обозначений

WC 60 0 A

- A — Символ оптимизации продукции
- 0 — Улучшение
- 60 — Мощность(x10 Вт)
- WC — Канализационная насосная станция

Технические параметры

Модель	Мощность	Q($м^3$/ч)	0	2.4	3	3.6	4.5	4.8	5.1
	Вт	Q (л/мин)	0	40	50	60	75	80	85
WC600A	600	H(м)	8.5	7.5	6.5	6	4.5	4	3.3

Размерный чертеж

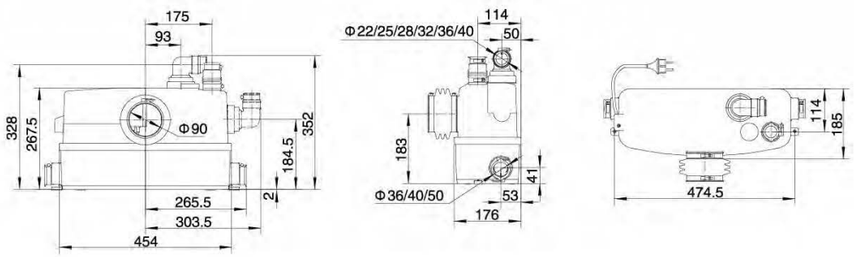

Характеристики насосов

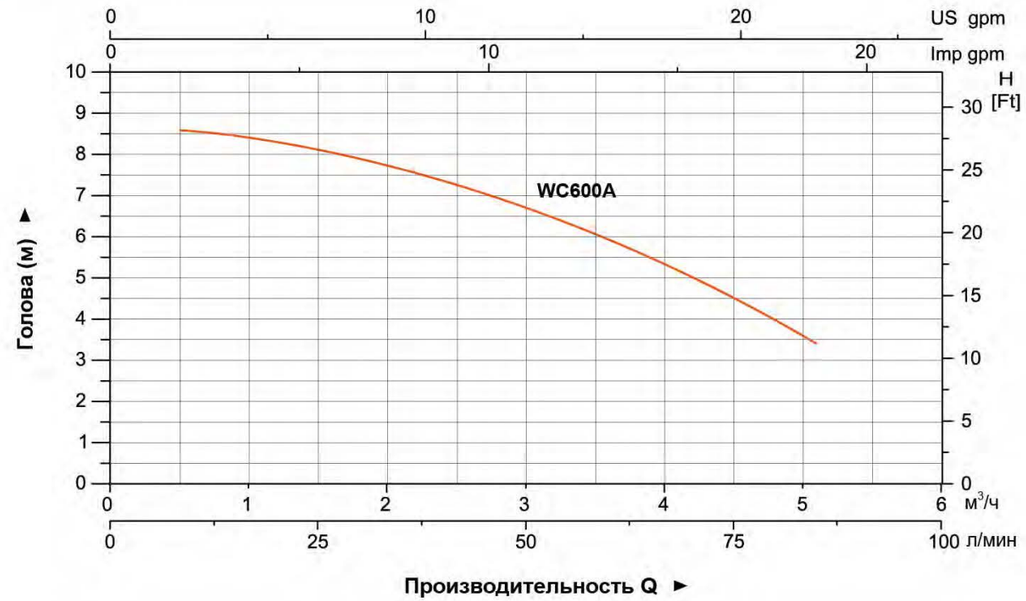

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Схемная плата		13	Крышка бака	ABS
2	Верхняя крышка	ZL102	14	Корпус насоса	PP-G
3	Ротор		15	Кольцо резания	304
4	Статор		16	Крышка выпускной	ABS
5	Гнездо подшипника	ZL102	17	Крышка	PP-G
6	Щит статора	ZG304	18	3 ходовые соединители	PP-G
7	Рабочее колесо	PP-G	19	Соединение	PP-G
8	Режущая пластина	304	20	Дорожные клапаны	
9	Мешалка	PP-G	21	ыпускной патрубок	EPDM
10	Крышка мотора	ABS	22	Направляющая труба	EPDM
11	Воздушный выключатель		23	Выпускной патрубок	NBR
12	Конденсатор		24	Бак	ABS

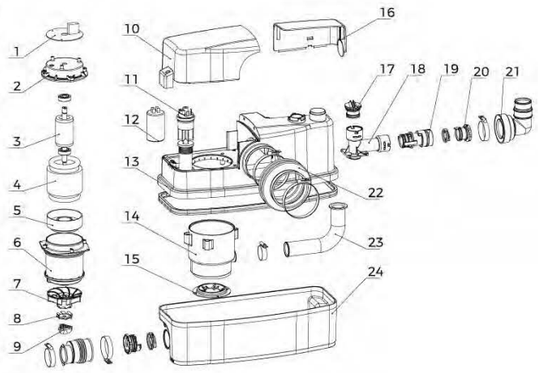

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
WC600A	9.6	495	215	374	720

WC
Канализационная насосная станция

WC601A
Передний вход

WC601B
боковой вход

WC601C
Закрытый вход

Применение

- Канализационная насосная станция предназначена для перекачивания сточных вод в частных домах и подвалах, где сточные воды не могут быть непосредственно перекачаны к канализации из-за отсутствия естественного уклона для слива.
- Обычно используется:
  - При перепланировке офисов или других коммерческих зданий.
  - Для организации канализации туалетов в подвалах ниже уровня канализации.
  - Для отвода стоков от стиральных машин и посудомоечных машин
  - Для организации уалетов, умывальников, ванн и душевых кабинетов в ванных комнатах, в случаях когда отсутствует возможность устройства канализации под естественным стоком.

Преимущества

- Надежное Многоступенчатое уплотнение
- Встроенный двигатель для удобства обслуживания
- Фильтрация активированным углем
- Мощная комбинированная система резки
- Беспроблемный автоматический запуск и остановка
- Предупреждение о блокировке

Условия работы

- Макс. температура жидкости: 50°C
- Макс. температура окружающей среды: 35°C
- Значение PH: 4-10
- Не должен использоваться для перекачивания химических веществ и растворителей

Расшифровка обозначений

WC 60 1 A

- Символ оптимизации продукции
- Улучшение
- Мощность(x10 Вт)
- Канализационная насосная станция

Технические параметры

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
	кВт	Л.с.	Q (л/мин)	0	40	50	60	70	80	90	100
WC601A	0.6	0.8	H (м)	8.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.5
WC601B	0.6	0.8		8.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.5
WC601C	0.6	0.8		8.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.5

Размерный чертеж

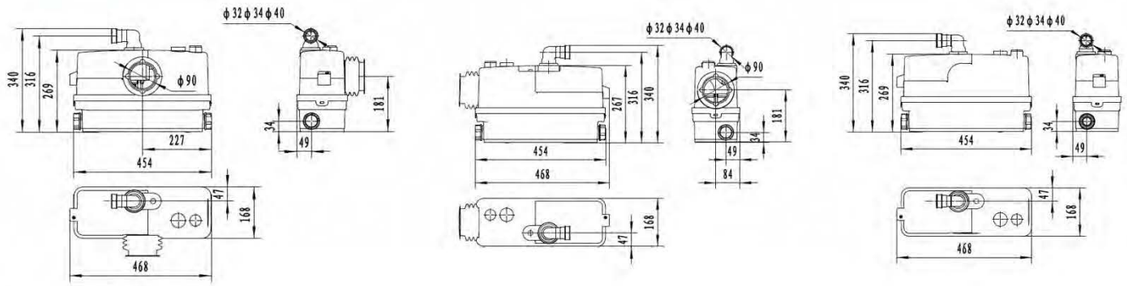

Характеристики насосов

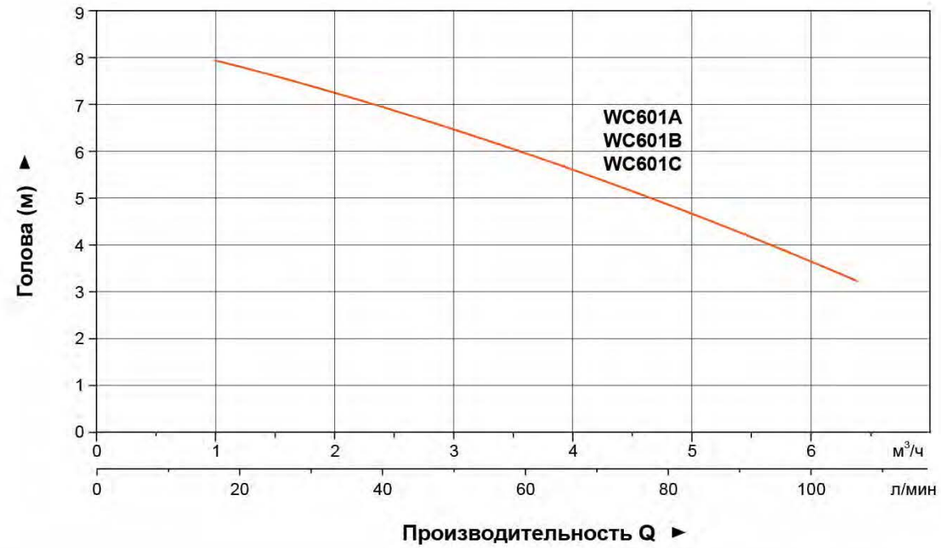

Используемые материалы

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Верхняя крышка	ADC12	16	Подающая трубка	EPDM
2	Ротор		17	Установитель водопровода	ABS
3	Обмотка		18	Крышка бака	ABS
4	Подшипник	ADC12	19	Крышка вентиляции	ABS
5	Крышка статора	304	20	Конденсатор	
6	Суппорт	PP-G	21	Плата	
7	Рабочее колесо	PP-G	22	Крышка выхода	ABS
8	Корпус насоса	PP-G	23	Переключатель	
9	Крышка режущего механизма	9CR18	24	Крышка двигателя	ABS
10	Нож	9CR18	25	Выпускная трубка	PVC
11	Обратный клапан		26	деталь одностороннего клапана	NBR
12	Укупоривание входа воды	ABS	27	Детали клапана	PP-G
13	Гайка на входе	ABS	28	Выход	PP-G
14	Бак	ABS	29	Воздушный переключатель	
15	Закрытие	EPDM	30	Посадочное место	PP-G

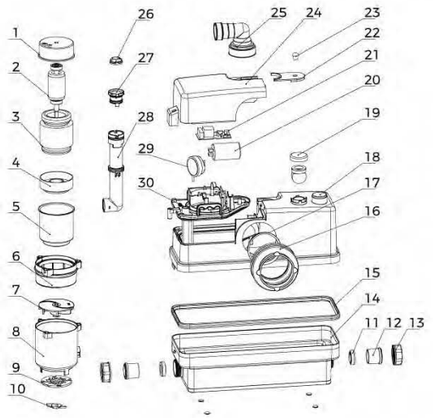

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20`TEU)
WC601A	7.7	505	215	300	924
WC601B	7.7	530	190	300	833
WC601C	7.6	530	190	300	833