

LC

Применение

- Подходит для чистой воды
- Для подачи воды из колодцев или водохранилищ
- Для бытового и промышленного использования
- Для использования в саду и орошения

Условия Эксплуатаци

- Макс. температура воды: 30°C
- Макс. содержание твердых частиц: 50 г/м³
- Вращение: CCW (против часовой стрелки)
- Скорость вращения: 2900 об/мин
- Макс. запуск/час: 20 раз
- Напряжение: Однофазное 220В/230В±10% 50Гц
Трехфазное 380В/415В±10% 50Гц

Характеристики Насоса

- Размер насоса: 6«, 7«, 8» (мин. диам. скважины).
- Длительный срок службы и высокая эффективность.
- Чугунные смачиваемые части
- Простая в обслуживании конструкция
- Подключение насоса по стандартам NEMA
- Встроенный обратный клапан для предотвращения повреждения насоса из-за обратного потока

Идентификационные Код


6 LC 25 / 16



Таблица Материало

Название детали	Материал
Промежуточная чаша	Чугун
Рабочее колесо	Чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Муфта	Нержавеющая сталь
Фильтр и защита кабеля	Нержавеющая сталь
Крышка клапана	Нержавеющая сталь

6LC 25

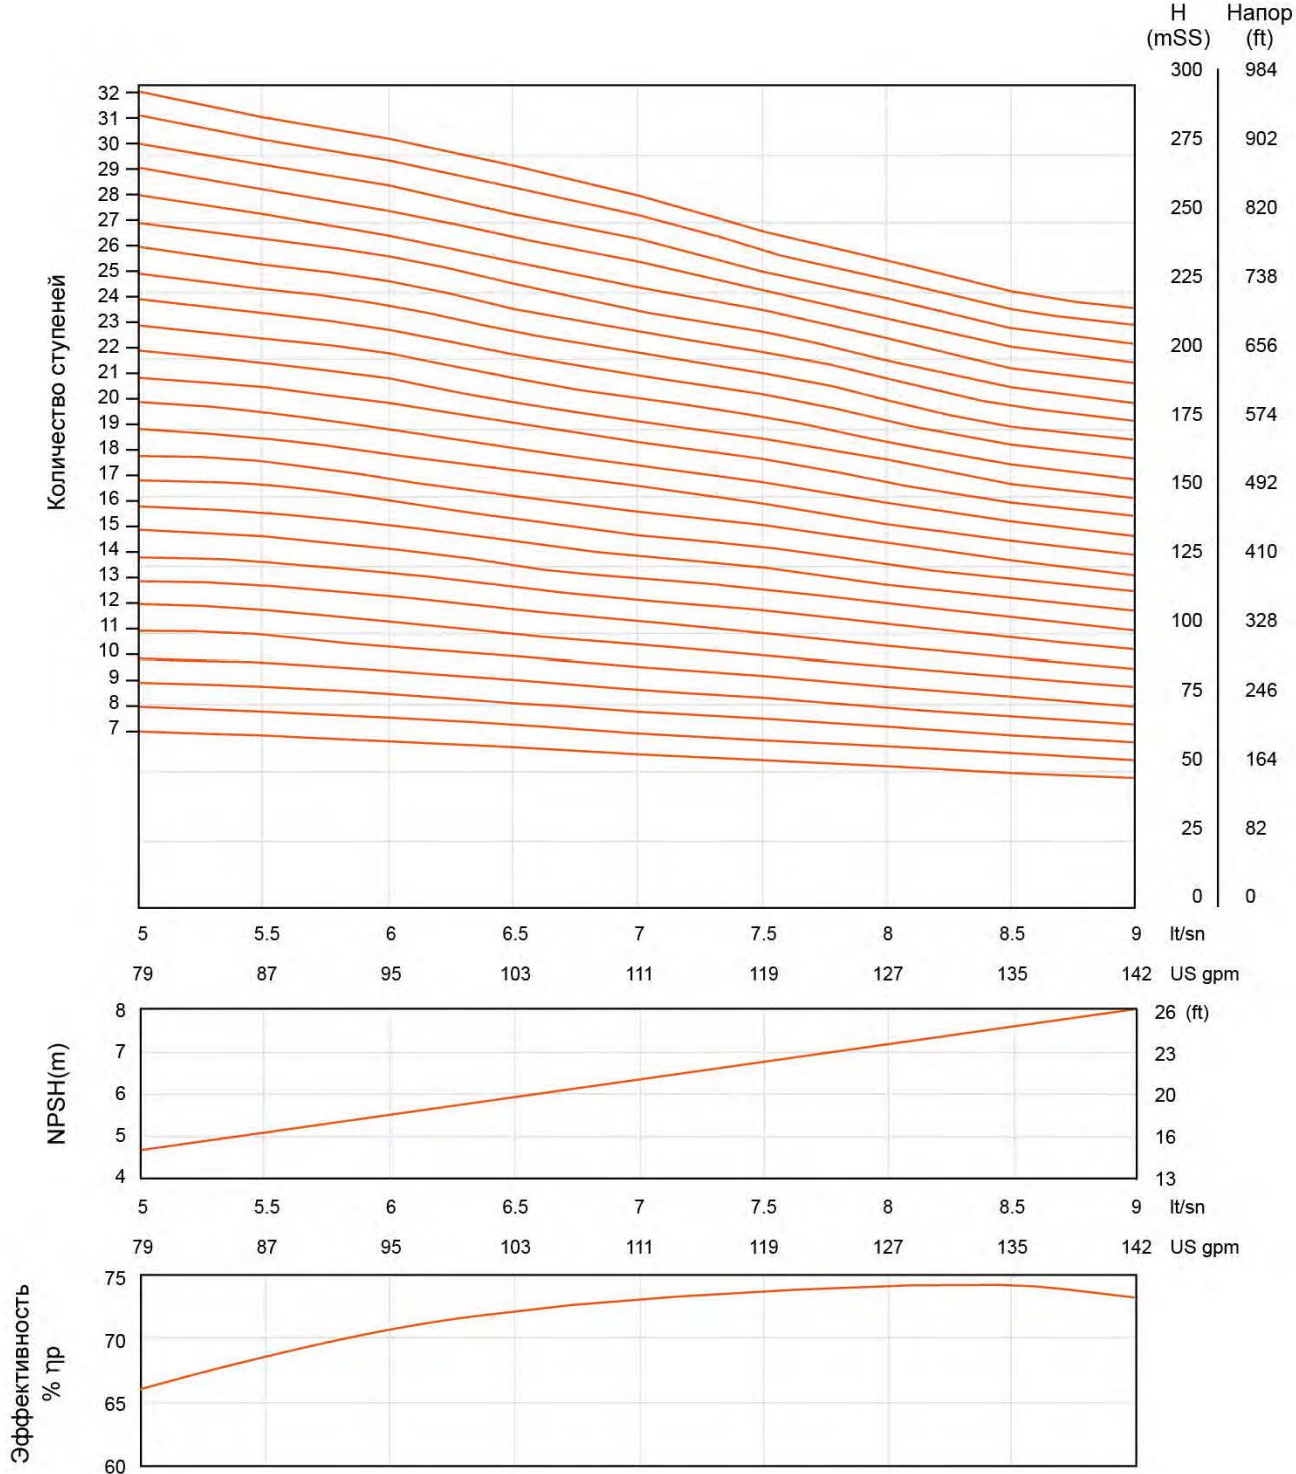


6LC 25

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин									
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	18.0	19.8	21.6	23.4	25.0	27.0	28.8	30.6	32.4
			Q(л/с)	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
6LC25/07	7.5	10	H (м)	64	63	61	59	56	55	52	50	48
6LC25/08	7.5	10		74	73	70	67	64	62	59	57	54
6LC25/09	9	12.5		83	82	79	76	72	70	67	64	61
6LC25/10	11	15		92	91	87	84	80	78	74	71	68
6LC25/11	11	15		101	100	96	93	88	86	82	78	75
6LC25/12	11	15		111	109	105	100	96	93	89	85	82
6LC25/13	13	17.5		119	118	114	109	104	101	96	92	88
6LC25/14	15	20		128	127	122	118	112	109	104	99	95
6LC25/15	15	20		138	136	131	126	120	117	111	106	102
6LC25/16	18.5	25		147	145	140	134	128	125	118	113	109
6LC25/17	18.5	25		156	154	149	143	136	132	126	120	116
6LC25/18	18.5	25		165	163	157	151	144	140	133	127	122
6LC25/19	18.5	25		175	172	166	160	153	148	141	134	129
6LC25/20	22	30		184	181	175	168	161	156	148	141	136
6LC25/21	22	30		194	190	184	177	170	164	156	148	143
6LC25/22	22	30		203	199	193	185	178	172	163	155	150
6LC25/23	22	30		213	208	202	194	186	180	171	162	157
6LC25/24	26	35		222	217	211	202	194	188	178	169	164
6LC25/25	26	35		232	226	220	211	202	196	186	176	171
6LC25/26	26	35		241	235	229	219	210	204	193	183	178
6LC25/27	26	35		251	244	238	228	218	211	201	190	185
6LC25/28	30	40		260	253	246	236	227	219	208	197	192
6LC25/29	30	40		270	262	255	245	236	226	216	204	199
6LC25/30	30	40		279	271	264	253	245	233	223	211	206
6LC25/31	30	40		289	280	273	263	254	240	231	218	213
6LC25/32	30	40		298	289	282	271	261	247	238	225	220

Размерный и Вес

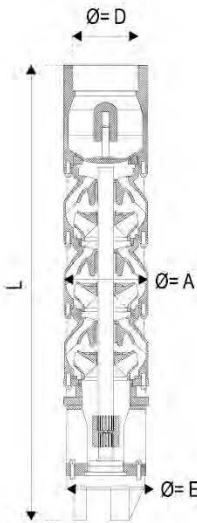

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
6LC25/07	7.5	10	6"	2 1/2"	130	132	962	64
6LC25/08	7.5	10					1052	68
6LC25/09	9	12.5					1142	72
6LC25/10	11	15					1232	76
6LC25/11	11	15					1322	80
6LC25/12	11	15					1412	84
6LC25/13	13	17.5					1502	88
6LC25/14	15	20					1592	92
6LC25/15	15	20					1682	96
6LC25/16	18.5	25					1772	100
6LC25/17	18.5	25					1862	104
6LC25/18	18.5	25					1952	108
6LC25/19	18.5	25					2042	112
6LC25/20	22	30	6" 7"				2132	116
6LC25/21	22	30					2222	120
6LC25/22	22	30					2312	124
6LC25/23	22	30					2402	128
6LC25/24	26	35	6"				2492	132
6LC25/25	26	35					2582	136
6LC25/26	26	35					2672	140
6LC25/27	26	35					2762	144
6LC25/28	30	40	6" 7"				2852	148
6LC25/29	30	40					2942	152
6LC25/30	30	40					3032	156
6LC25/31	30	40					3122	160
6LC25/32	30	40					3212	164

6LC 30

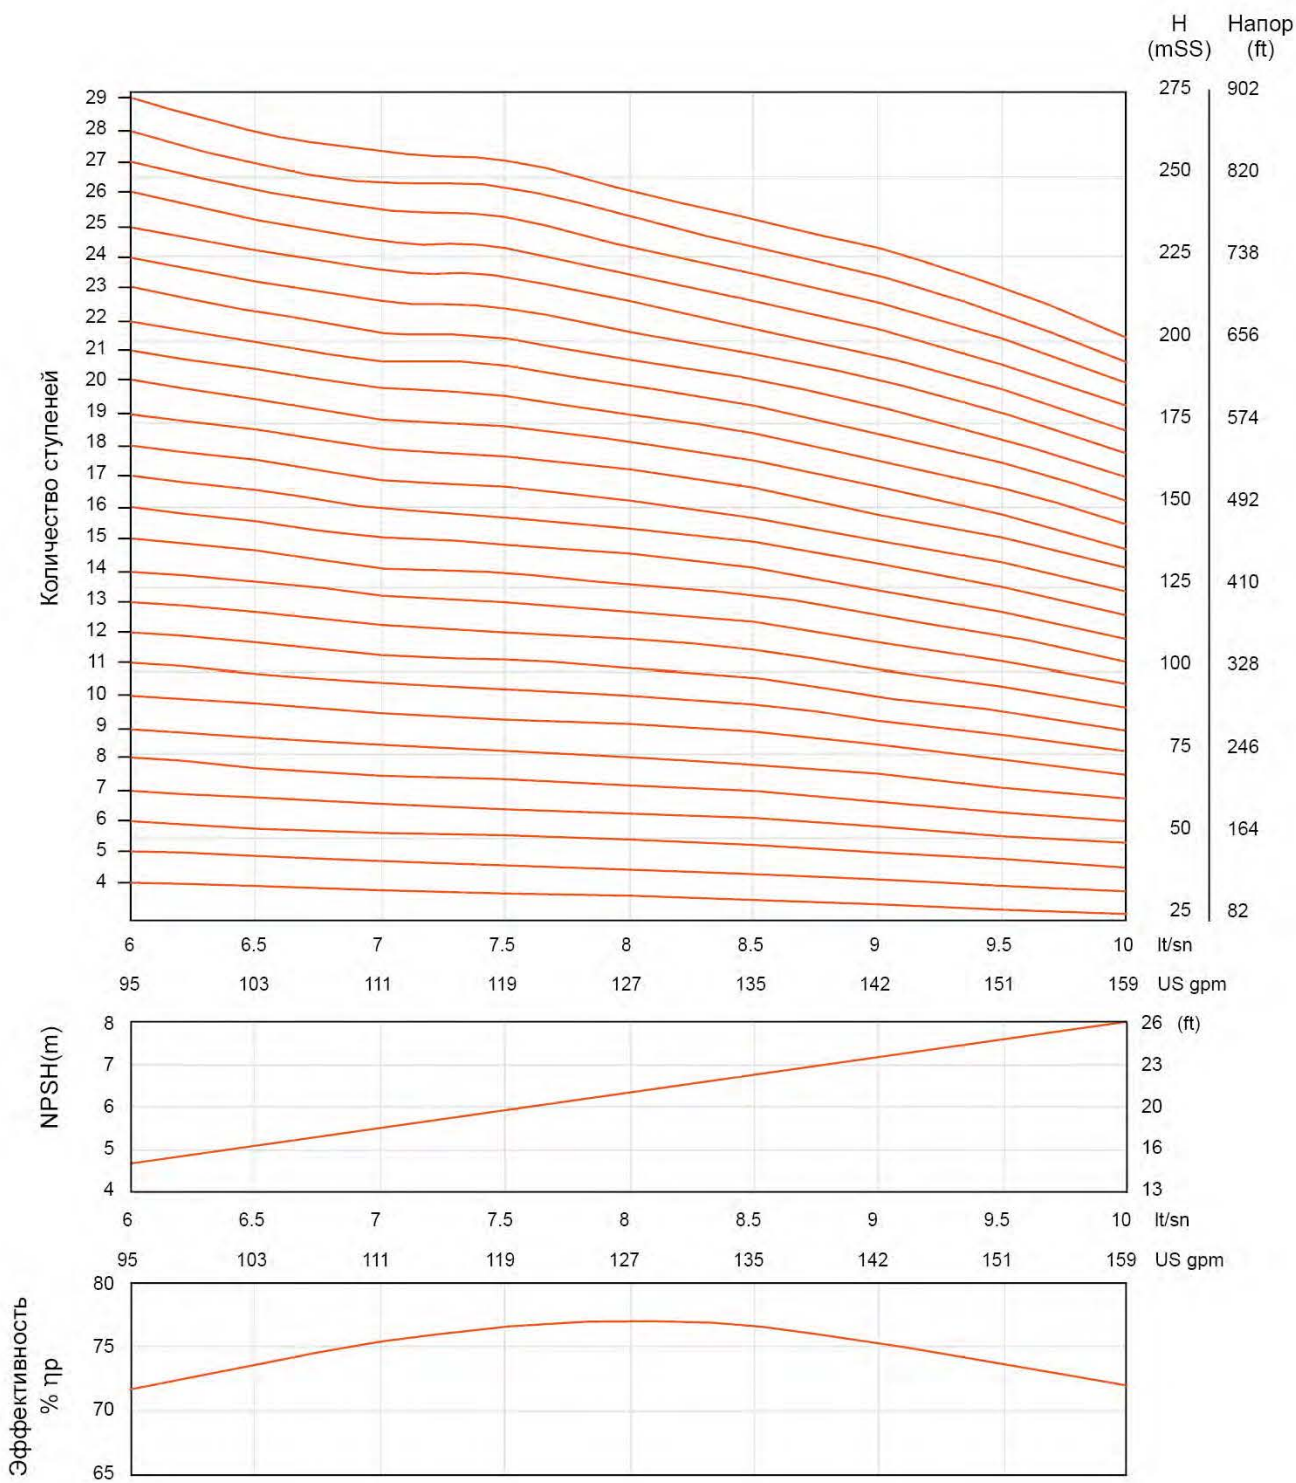


6LC 30

Технические параметры

Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин									
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	21.6	23.4	25.2	27.0	28.8	30.0	32.4	34.2	36
			Q(л/с)	6	6.5	7	7.5	8	8.3	9	9.5	10
6LC30/04	4.5	6	H (м)	37	36	35	34	33	32	31	29	28
6LC30/05	5.5	7.5		46	45	43	42	41	40	38	36	35
6LC30/06	7.5	10		55	53	52	51	50	48	46	44	42
6LC30/07	7.5	10		65	62	61	59	58	56	54	51	49
6LC30/08	9	12.5		74	71	70	72	66	64	62	58	55
6LC30/09	11	15		83	80	78	76	74	72	69	65	62
6LC30/10	11	15		93	91	88	86	85	82	78	74	69
6LC30/11	13	17.5		103	100	97	95	93	91	86	81	76
6LC30/12	15	20		112	109	105	104	101	99	93	89	83
6LC30/13	15	20		121	119	114	113	110	107	101	96	90
6LC30/14	18.5	25		131	128	123	121	118	115	109	104	97
6LC30/15	18.5	25		140	137	132	130	127	123	117	111	103
6LC30/16	18.5	25		150	146	141	139	135	132	125	118	110
6LC30/17	22	30		159	155	149	147	144	140	132	126	117
6LC30/18	22	30		166	164	158	156	152	148	140	133	124
6LC30/19	22	30		178	173	167	165	161	156	148	141	131
6LC30/20	22	30		187	182	176	174	169	164	156	148	138
6LC30/21	26	35		197	191	185	183	178	172	164	156	145
6LC30/22	26	35		206	200	194	192	186	180	172	163	152
6LC30/23	26	35		216	209	203	201	195	188	180	171	159
6LC30/24	30	40		225	218	212	210	203	196	188	178	166
6LC30/25	30	40		235	227	221	219	212	204	196	186	173
6LC30/26	30	40		244	236	230	228	220	212	204	193	180
6LC30/27	30	40		254	245	239	237	229	220	212	201	187
6LC30/28	30	40		263	254	248	246	237	228	220	208	194
6LC30/29	30	40		273	263	257	255	246	236	228	216	204


6LC 30

Размерный и Вес

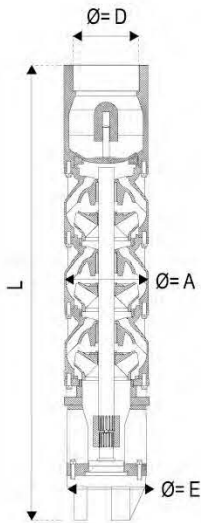

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
6LC30/04	4.5	6	6"	2 1/2"	130	132	692	52
6LC30/05	5.5	7.5					782	56
6LC30/06	7.5	10					872	60
6LC30/07	7.5	10					962	64
6LC30/08	9	12.5					1052	68
6LC30/09	11	15					1142	72
6LC30/10	11	15					1232	76
6LC30/11	13	17.5					1322	80
6LC30/12	15	20					1412	84
6LC30/13	15	20					1502	88
6LC30/14	18.5	25					1592	92
6LC30/15	18.5	25					1682	96
6LC30/16	18.5	25	1772				100	
6LC30/17	22	30	6" 7"				1862	104
6LC30/18	22	30					1952	108
6LC30/19	22	30					2042	112
6LC30/20	22	30					2132	116
6LC30/21	26	35	6"				2222	120
6LC30/22	26	35					2312	124
6LC30/23	26	35					2402	128
6LC30/24	30	40	6" 7"				2492	132
6LC30/25	30	40					2582	136
6LC30/26	30	40					2672	140
6LC30/27	30	40					2762	144
6LC30/28	30	40					2852	148
6LC30/29	30	40					2942	152

6LC 43

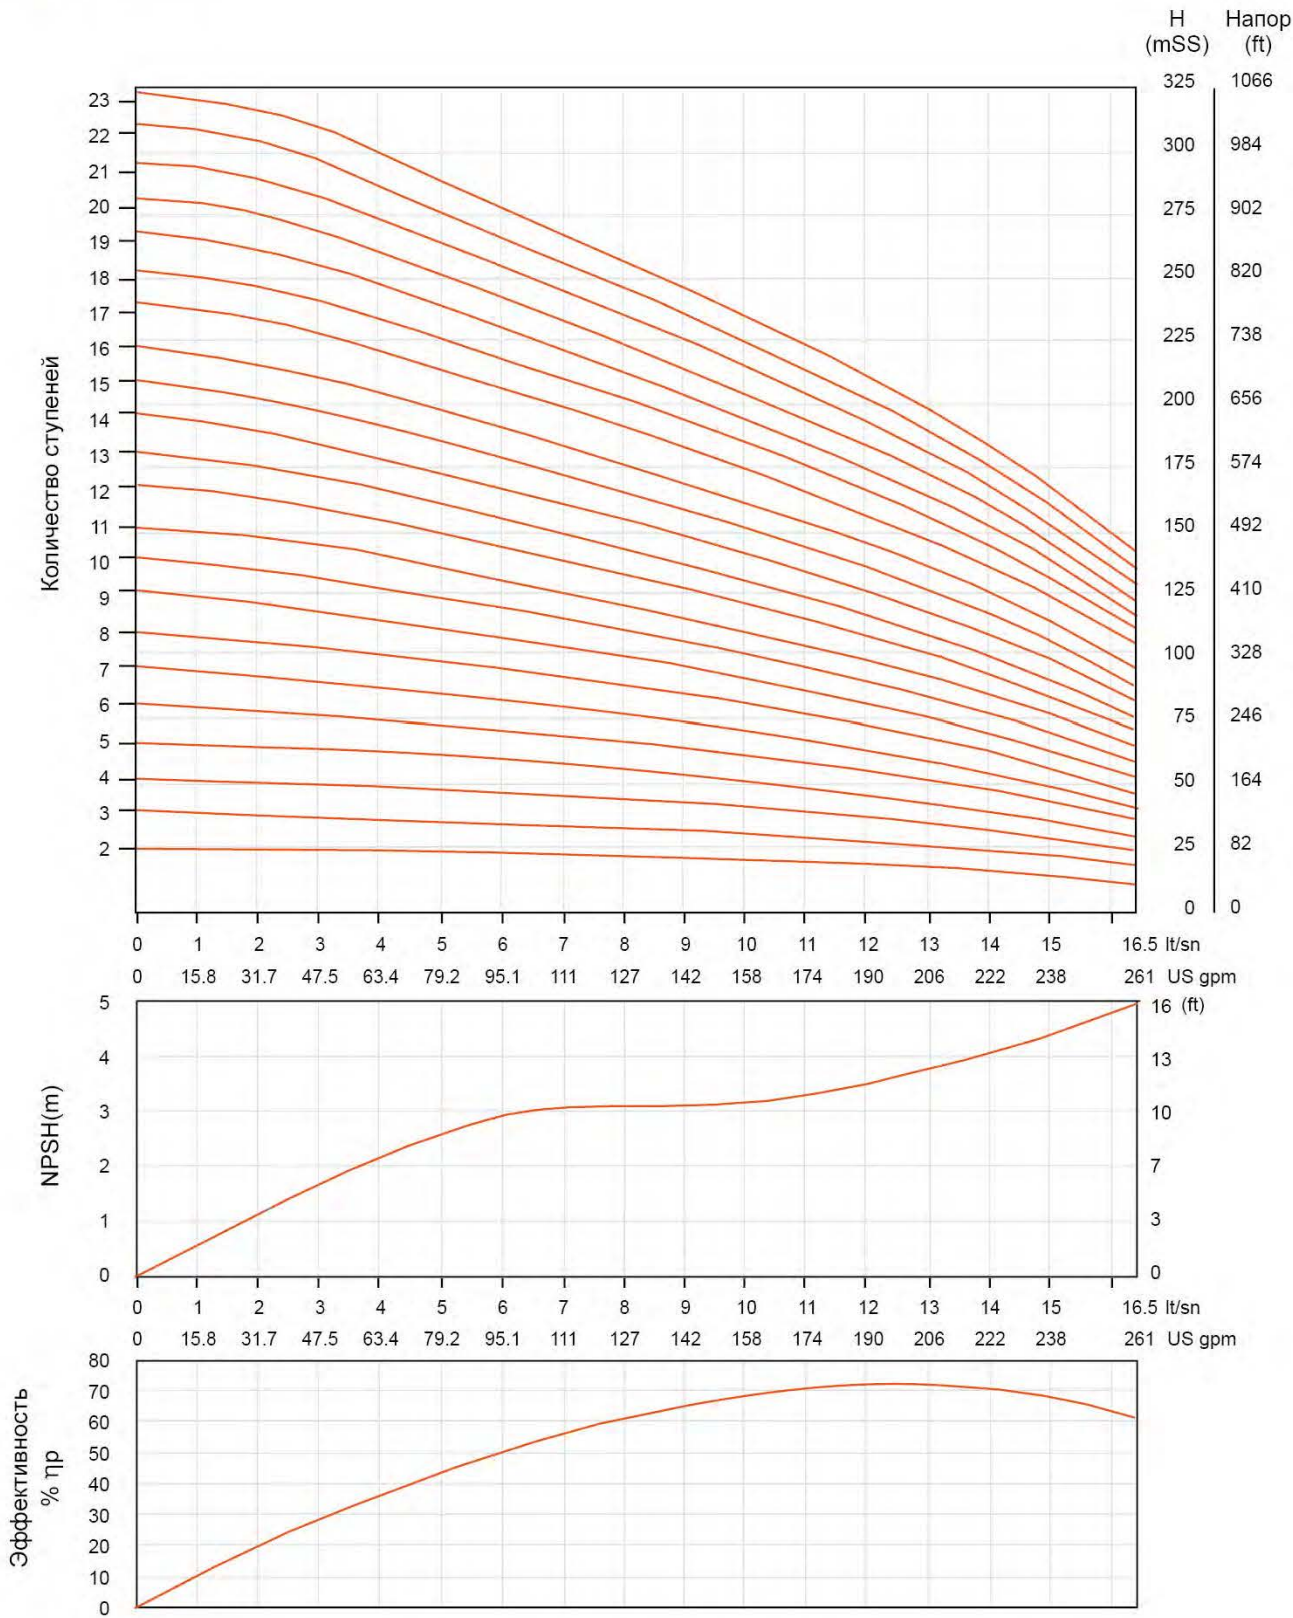


6LC 43

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность $n \approx 2900$ об/мин									
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0	43.0	50.4	59.4
			Q(л/с)	0	2	4	6	8	10	12	14	16.5
6LC43/02	4.5	6	H (м)	25	24	23	22	21	20	19	17	11
6LC43/03	5.5	7.5		39	38	36	35	34	31	28	25	18
6LC43/04	7.5	10		53	51	49	47	45	42	37	33	23
6LC43/05	9	12.5		68	65	62	59	56	52	46	40	29
6LC43/06	11	15		82	79	75	71	67	62	55	46	35
6LC43/07	13	17.5		96	93	88	83	78	72	64	56	41
6LC43/08	15	20		110	107	101	95	89	82	73	64	47
6LC43/09	18.5	25		124	121	114	107	100	92	82	72	53
6LC43/10	18.5	25		138	135	127	119	111	102	91	80	59
6LC43/11	22	30		152	149	140	131	122	112	100	88	65
6LC43/12	22	30		166	163	153	143	133	122	109	96	71
6LC43/13	26	35		180	177	166	155	144	132	118	104	77
6LC43/14	26	35		194	191	179	167	155	142	127	112	83
6LC43/15	30	40		208	205	192	179	166	152	136	120	89
6LC43/16	30	40		222	219	205	191	177	162	145	128	95
6LC43/17	37	50		236	233	218	203	188	172	154	136	101
6LC43/18	37	50		250	247	231	215	199	182	163	144	107
6LC43/19	37	50		264	261	244	227	210	192	172	152	113
6LC43/20	37	50		278	275	257	239	221	202	181	160	119
6LC43/21	37	50		292	289	270	251	232	212	190	168	125
6LC43/22	45	60		306	303	283	263	243	222	199	176	131
6LC43/23	45	60		320	317	296	275	254	232	208	184	137
6LC43/24	45	60		334	331	309	287	265	242	217	192	143
6LC43/25	51	70		348	345	322	299	276	252	226	200	149
6LC43/26	51	70		362	359	335	311	287	262	235	208	155
6LC43/27	51	70		376	373	348	323	298	272	244	216	161
6LC43/28	51	70		390	387	361	335	309	282	253	224	167
6LC43/29	59	80		404	401	374	347	320	292	262	232	173
6LC43/30	59	80		418	415	387	359	331	302	271	240	179
6LC43/31	59	80		432	429	400	371	342	312	280	248	185
6LC43/32	59	80		446	443	413	383	353	322	289	256	191

Размерный и Вес

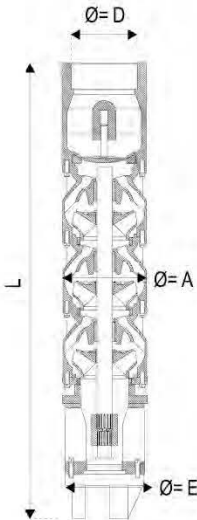

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
6LC43/02	4.5	6	6"	3" - 4"	150	152	570	37
6LC43/03	5.5	7.5					685	43
6LC43/04	7.5	10					800	49
6LC43/05	9	12.5					915	55
6LC43/06	11	15					1030	61
6LC43/07	13	17.5					1145	67
6LC43/08	15	20					1260	73
6LC43/09	18.5	25					1375	79
6LC43/10	18.5	25					1490	85
6LC43/11	22	30	6" 7"				1605	91
6LC43/12	22	30					1720	97
6LC43/13	26	35	6"				1835	103
6LC43/14	26	35					1950	109
6LC43/15	30	40	6" 7"				2065	115
6LC43/16	30	40					2180	121
6LC43/17	37	50					2295	127
6LC43/18	37	50					2410	133
6LC43/19	37	50					2525	139
6LC43/20	37	50					2640	145
6LC43/21	37	50					2755	151
6LC43/22	45	60					2870	157
6LC43/23	45	60					2985	163
6LC43/24	45	60	3100				169	
6LC43/25	51	70	7"				3215	175
6LC43/26	51	70					3330	181
6LC43/27	51	70					3445	187
6LC43/28	51	70					3560	193
6LC43/29	59	80					3675	199
6LC43/30	59	80					3790	205
6LC43/31	59	80					3905	211
6LC43/32	59	80					4020	217

6LC 65

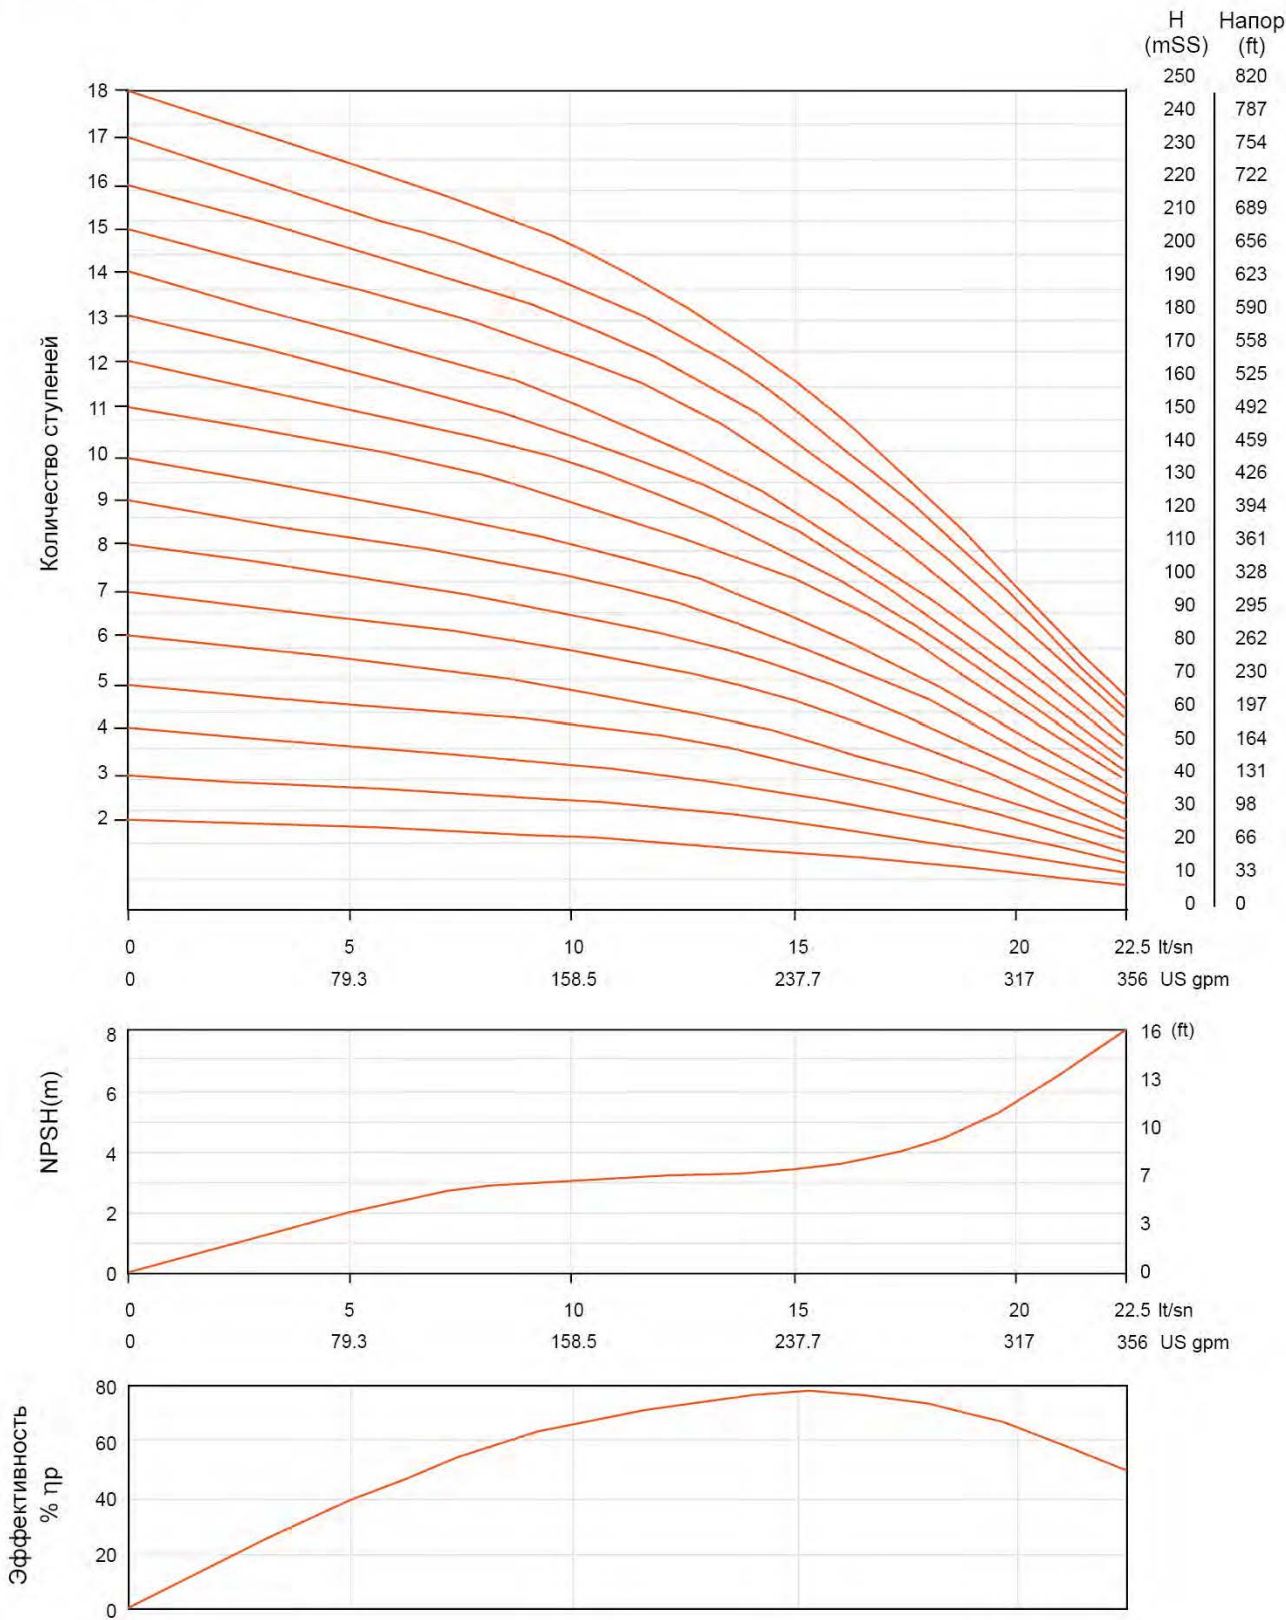


Технические параметры

Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин											
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	28.8	36.0	43.2	50.4	57.6	65.0	72.0	75.6	79.2	81.0
			Q(л/с)	0	8	10	12	14	16	18	20	21	22	22.5
6LC65/02	4.5	6	H (м)	28	24	23	21	19	17	14	11	10	8	8
6LC65/03	5.5	7.5		42	35	34	32	29	25	21	17	14	12	11
6LC65/04	9	12.5		56	48	45	42	38	33	28	22	19	16	14
6LC65/05	11	15		69	60	57	53	48	43	36	28	24	20	18
6LC65/06	13	17.5		83	71	67	62	57	50	41	32	28	23	21
6LC65/07	15	20		97	83	79	74	68	59	50	39	33	27	25
6LC65/08	18.5	25		111	95	90	84	77	68	56	44	38	31	29
6LC65/09	18.5	25		125	107	101	95	86	76	64	50	43	35	31
6LC65/10	22	30		138	118	111	104	95	83	70	54	46	39	37
6LC65/11	22	30		153	133	126	115	107	95	80	62	53	44	40
6LC65/12	26	35		167	144	136	127	115	102	85	66	56	47	43
6LC65/13	26	35		181	153	145	135	123	108	90	70	58	49	44
6LC65/14	30	40		195	164	155	143	130	114	95	73	65	52	48
6LC65/15	30	40		208	183	172	160	145	128	107	83	70	59	52
6LC65/16	37	50		222	190	180	168	153	134	112	88	75	62	58
6LC65/17	37	50		235	201	191	178	163	142	119	94	80	66	62
6LC65/18	37	50		250	214	203	189	172	151	126	99	84	70	65
6LC65/19	37	50		265	227	215	200	181	159	133	104	90	74	68
6LC65/20	45	60		280	240	227	211	190	167	140	109	95	78	71
6LC65/21	45	60		295	253	239	222	199	175	147	114	100	82	74
6LC65/22	45	60		310	266	251	233	208	183	154	119	105	86	77
6LC65/23	45	60		325	279	263	244	217	191	161	124	110	90	80
6LC65/24	51	70		340	292	275	255	226	199	168	129	115	94	83
6LC65/25	51	70		355	305	287	266	235	207	175	134	120	98	86
6LC65/26	51	70		370	318	299	277	244	215	182	139	125	102	89
6LC65/27	51	70		385	331	311	288	253	223	189	144	130	106	92
6LC65/28	59	80		400	344	323	299	262	231	196	149	135	110	95
6LC65/29	59	80		415	357	335	310	271	239	203	154	140	114	98
6LC65/30	59	80		430	370	347	321	280	247	210	159	145	118	101


6LC 65

Размерный и Вес

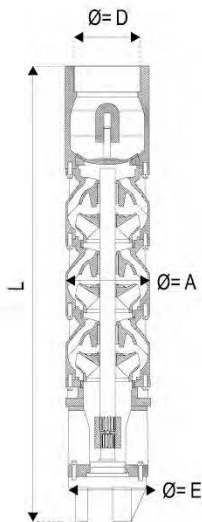

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
6LC65/02	4.5	6	6"	3" - 4"	150	152	570	37
6LC65/03	5.5	7.5					685	43
6LC65/04	9	12.5					800	49
6LC65/05	11	15					915	55
6LC65/06	13	17.5					1030	61
6LC65/07	15	20					1145	67
6LC65/08	18.5	25					1260	73
6LC65/09	18.5	25					1375	79
6LC65/10	22	30	6" 7"				1490	85
6LC65/11	22	30					1605	91
6LC65/12	26	35	6"				1720	97
6LC65/13	26	35					1835	103
6LC65/14	30	40	6" 7"				1950	109
6LC65/15	30	40					2065	115
6LC65/16	37	50					2180	121
6LC65/17	37	50					2295	127
6LC65/18	37	50					2410	133
6LC65/19	37	50					2525	139
6LC65/20	45	60	7"				2640	145
6LC65/21	45	60					2655	151
6LC65/22	45	60					2870	157
6LC65/23	45	60					2985	163
6LC65/24	51	70					3100	169
6LC65/25	51	70					3215	175
6LC65/26	51	70					3330	181
6LC65/27	51	70					3445	187
6LC65/28	59	80					3560	193
6LC65/29	59	80					3675	199
6LC65/30	59	80	3790				205	

6LC 90

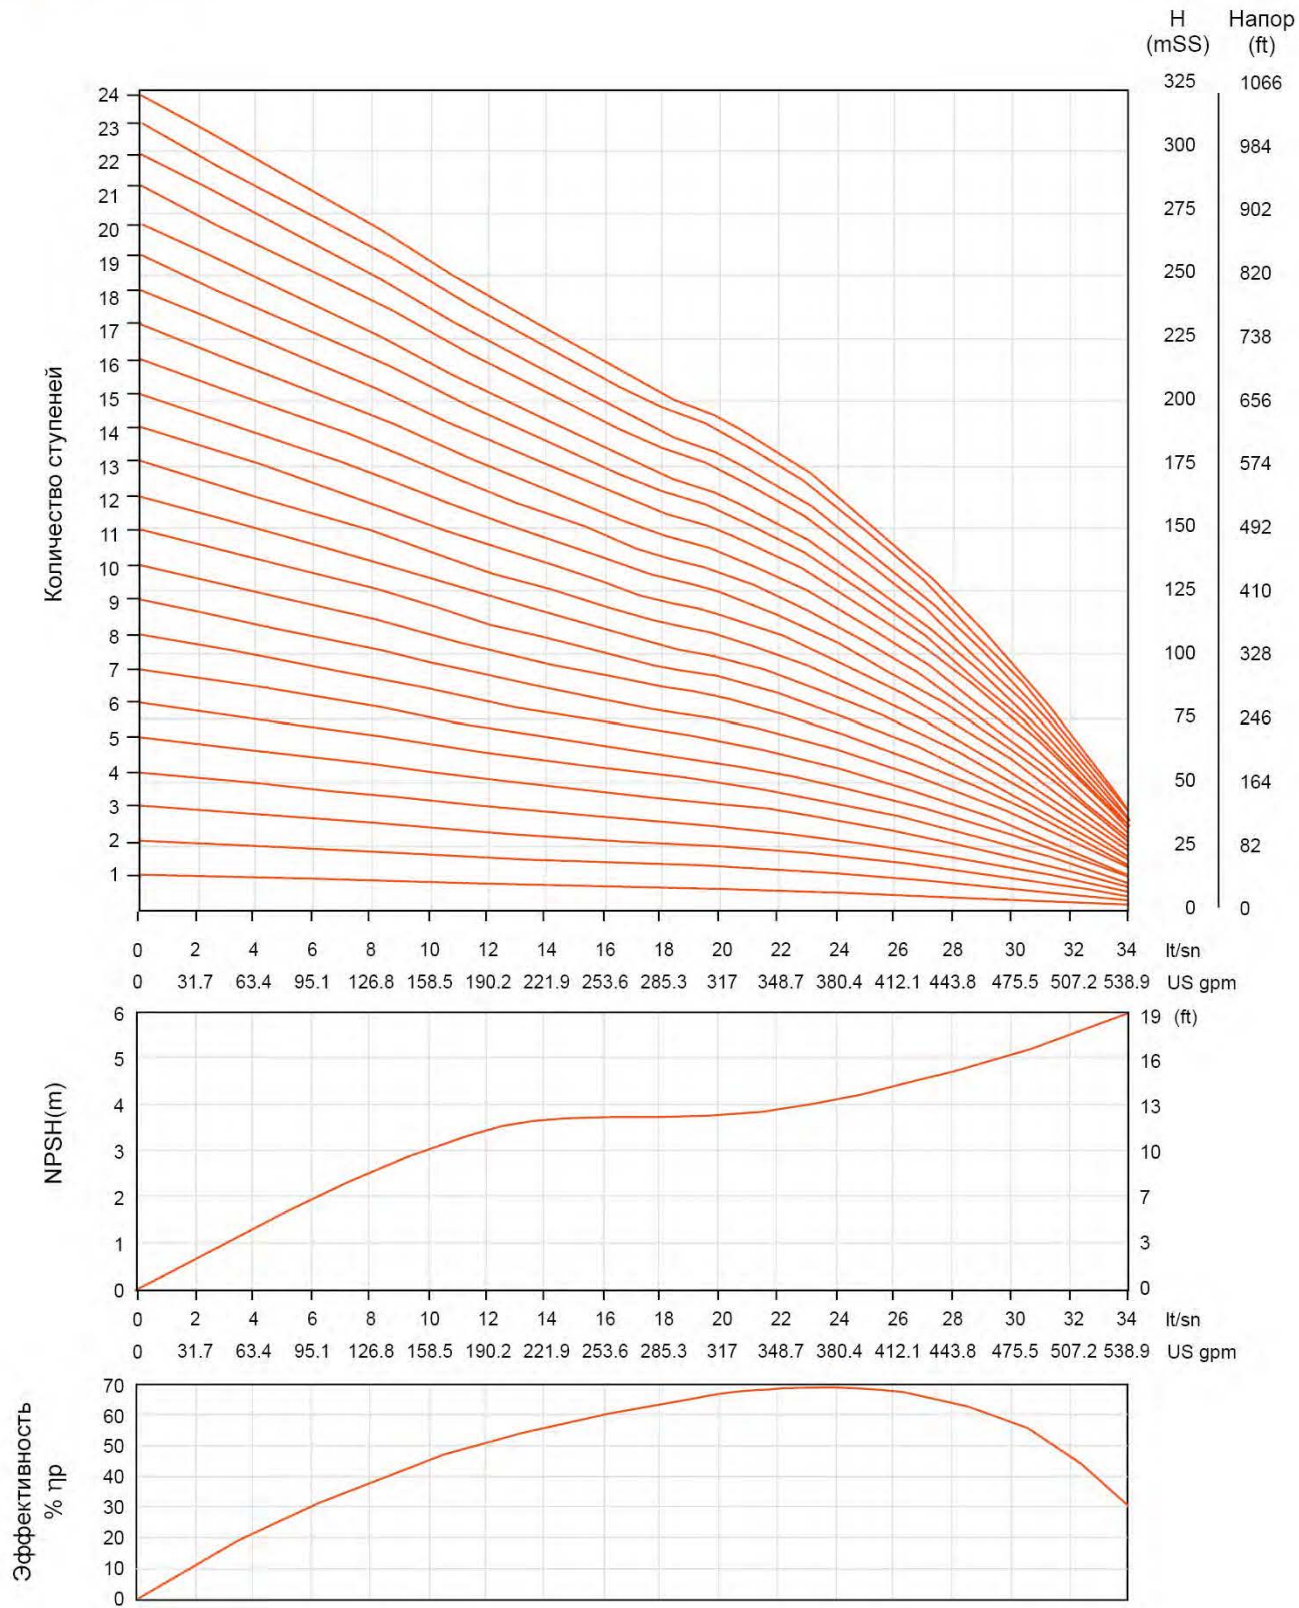


6LC 90

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин											
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	50.4	57.6	64.8	72.0	79.2	86	94	100	108	122
			Q(л/с)	0	14	16	18	20	22	24	26	28	30	34
6LC90/02	5.5	7.5	H (м)	27	19	18	17	16	15	14	13	10	8	5
6LC90/03	9.2	12.5		41	30	28	26	25	23	21	18	16	13	8
6LC90/04	11	15		54	39	37	35	34	31	28	24	21	17	10
6LC90/05	15	20		68	49	46	43	41	39	34	31	27	21	12
6LC90/06	18.5	25		81	59	55	51	49	46	42	36	30	25	14
6LC90/07	22	30		95	68	64	60	58	54	49	42	36	29	16
6LC90/08	22	30		109	78	73	68	65	62	56	49	42	33	18
6LC90/09	26	35		122	87	83	77	74	69	63	55	47	37	20
6LC90/10	30	40		136	97	92	85	82	77	70	61	52	41	22
6LC90/11	37	50		149	107	101	95	91	85	77	68	57	45	24
6LC90/12	37	50		163	116	110	103	99	93	84	74	62	49	26
6LC90/13	37	50		176	126	119	111	108	100	91	80	67	53	28
6LC90/14	45	60		190	135	129	120	116	108	98	87	72	57	30
6LC90/15	45	60		204	145	138	128	124	116	105	93	77	61	32
6LC90/16	45	60		217	155	147	137	133	123	112	99	82	65	34
6LC90/17	51	70		231	164	156	145	141	131	119	106	87	69	36
6LC90/18	51	70		244	174	165	154	150	139	126	112	92	73	38
6LC90/19	59	80		257	184	174	163	159	147	133	118	97	77	40
6LC90/20	59	80		270	194	183	172	168	155	140	124	102	81	42
6LC90/21	59	80		283	204	192	181	177	163	147	130	107	85	44
6LC90/22	66	90		296	214	201	190	186	171	154	136	112	89	46
6LC90/23	66	90		309	224	210	199	195	179	161	142	117	93	48
6LC90/24	66	90		322	234	219	208	204	187	168	148	122	97	50

Размерный и Вес

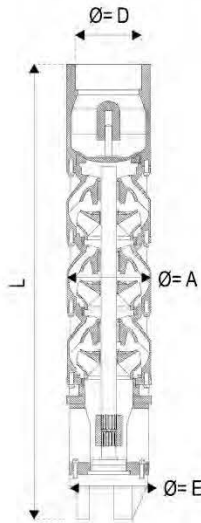

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
6LC90/02	5.5	7.5	6"	4"	150	152	615	47
6LC90/03	9.2	12.5					759	56
6LC90/04	11	15					903	65
6LC90/05	15	20					1047	74
6LC90/06	18.5	25					1191	83
6LC90/07	22	30	6" 7"				1335	92
6LC90/08	22	30					1479	101
6LC90/09	26	35	6"				1623	110
6LC90/10	30	40	6" 7"				1767	119
6LC90/11	37	50					1911	128
6LC90/12	37	50					2055	137
6LC90/13	37	50					2199	146
6LC90/14	45	60	7"				2343	155
6LC90/15	45	60					2487	164
6LC90/16	45	60					2631	173
6LC90/17	51	70					2775	182
6LC90/18	51	70					2919	191
6LC90/19	59	80					3063	200
6LC90/20	59	80					3207	209
6LC90/21	59	80					3351	218
6LC90/22	66	90					3495	227
6LC90/23	66	90					3639	236
6LC90/24	66	90					3783	245


8LC 122

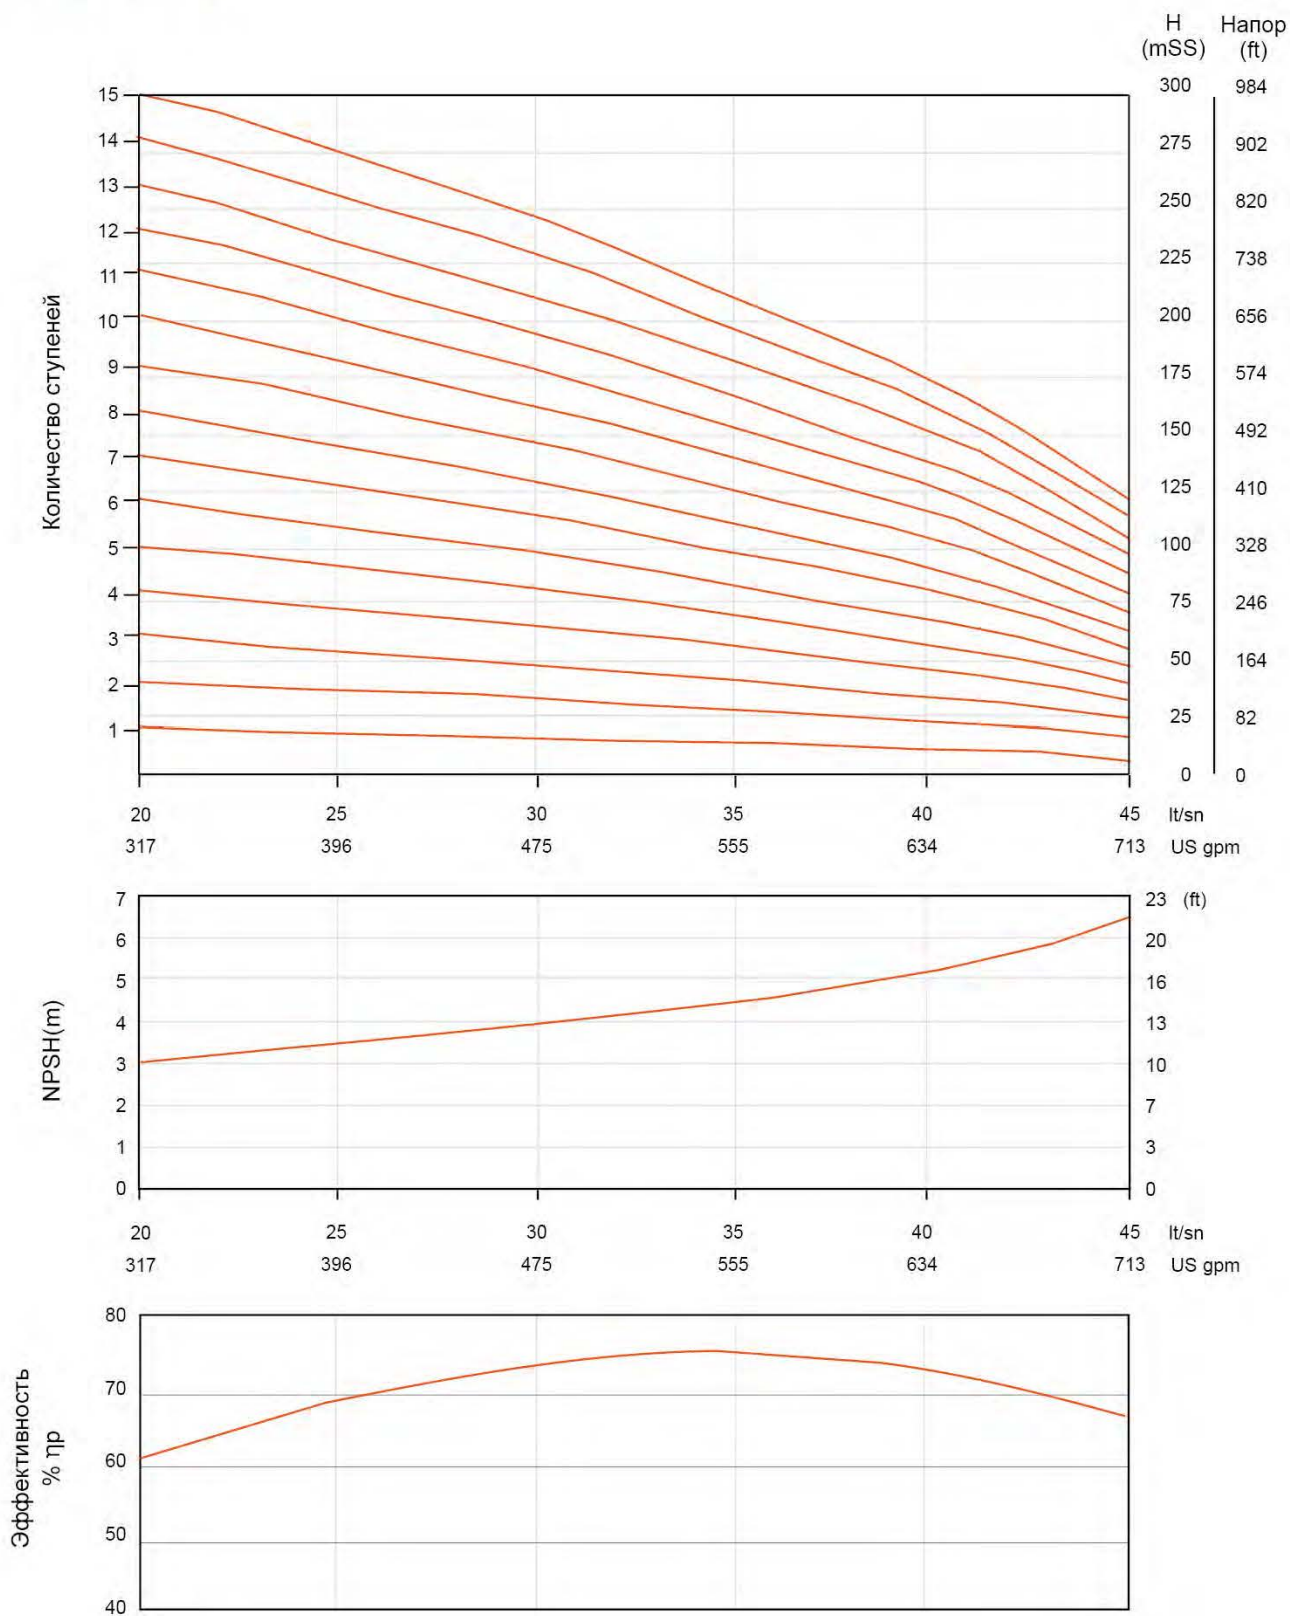

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин													
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	72	79	86	94	100	108	115	122	130	137	144	151	162
			Q(л/с)	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45
8LC122/01	7.5	10	Н (м)	20	20	19	18	17	16	15	14	14	12	11	10	8
8LC122/02	15	20		40	39	37	35	34	33	31	29	27	24	22	21	16
8LC122/03	22	30		60	59	56	53	51	49	46	43	41	36	33	31	24
8LC122/04	30	40		80	78	74	71	68	66	62	58	54	48	44	41	32
8LC122/05	37	50		100	98	93	89	86	82	77	72	68	60	55	52	40
8LC122/06	45	60		120	117	112	106	103	98	92	86	81	72	68	62	48
8LC122/07	55	75		140	137	130	124	120	115	108	101	95	88	82	72	56
8LC122/08	63	85		160	156	149	142	137	131	123	115	108	100	94	82	64
8LC122/09	70	95		180	176	167	159	154	148	139	130	122	112	106	93	72
8LC122/10	81	110		200	195	186	177	171	164	154	144	135	125	118	103	80
8LC122/11	92	125		220	215	205	195	186	180	169	156	149	136	129	113	86
8LC122/12	92	125		240	234	223	212	205	197	185	173	162	150	141	124	96
8LC122/13	110	150		260	254	242	230	222	213	200	187	176	160	153	134	104
8LC122/14	110	150		280	273	260	248	239	230	216	202	180	175	165	144	112
8LC122/15	110	150		300	293	279	266	257	246	236	216	203	185	175	155	120

Размерный и Вес

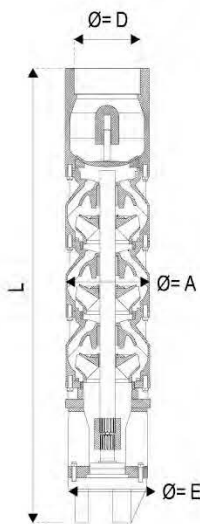

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
8LC122/01	7.5	10	6"	5" - 6"	205	207	570	38
8LC122/02	15	20					710	51
8LC122/03	22	30					850	64
8LC122/04	30	40	6" 7" 8"				990	77
8LC122/05	37	50					1130	90
8LC122/06	45	60					1270	103
8LC122/07	55	75	7" 8"				1410	116
8LC122/08	63	85					1550	129
8LC122/09	70	95					1690	142
8LC122/10	81	110	8" 10"				1830	155
8LC122/11	92	125					1970	168
8LC122/12	92	125					2110	181
8LC122/13	110	150	10"				2250	194
8LC122/14	110	150					2390	207
8LC122/15	110	150					2530	220


8LC 131

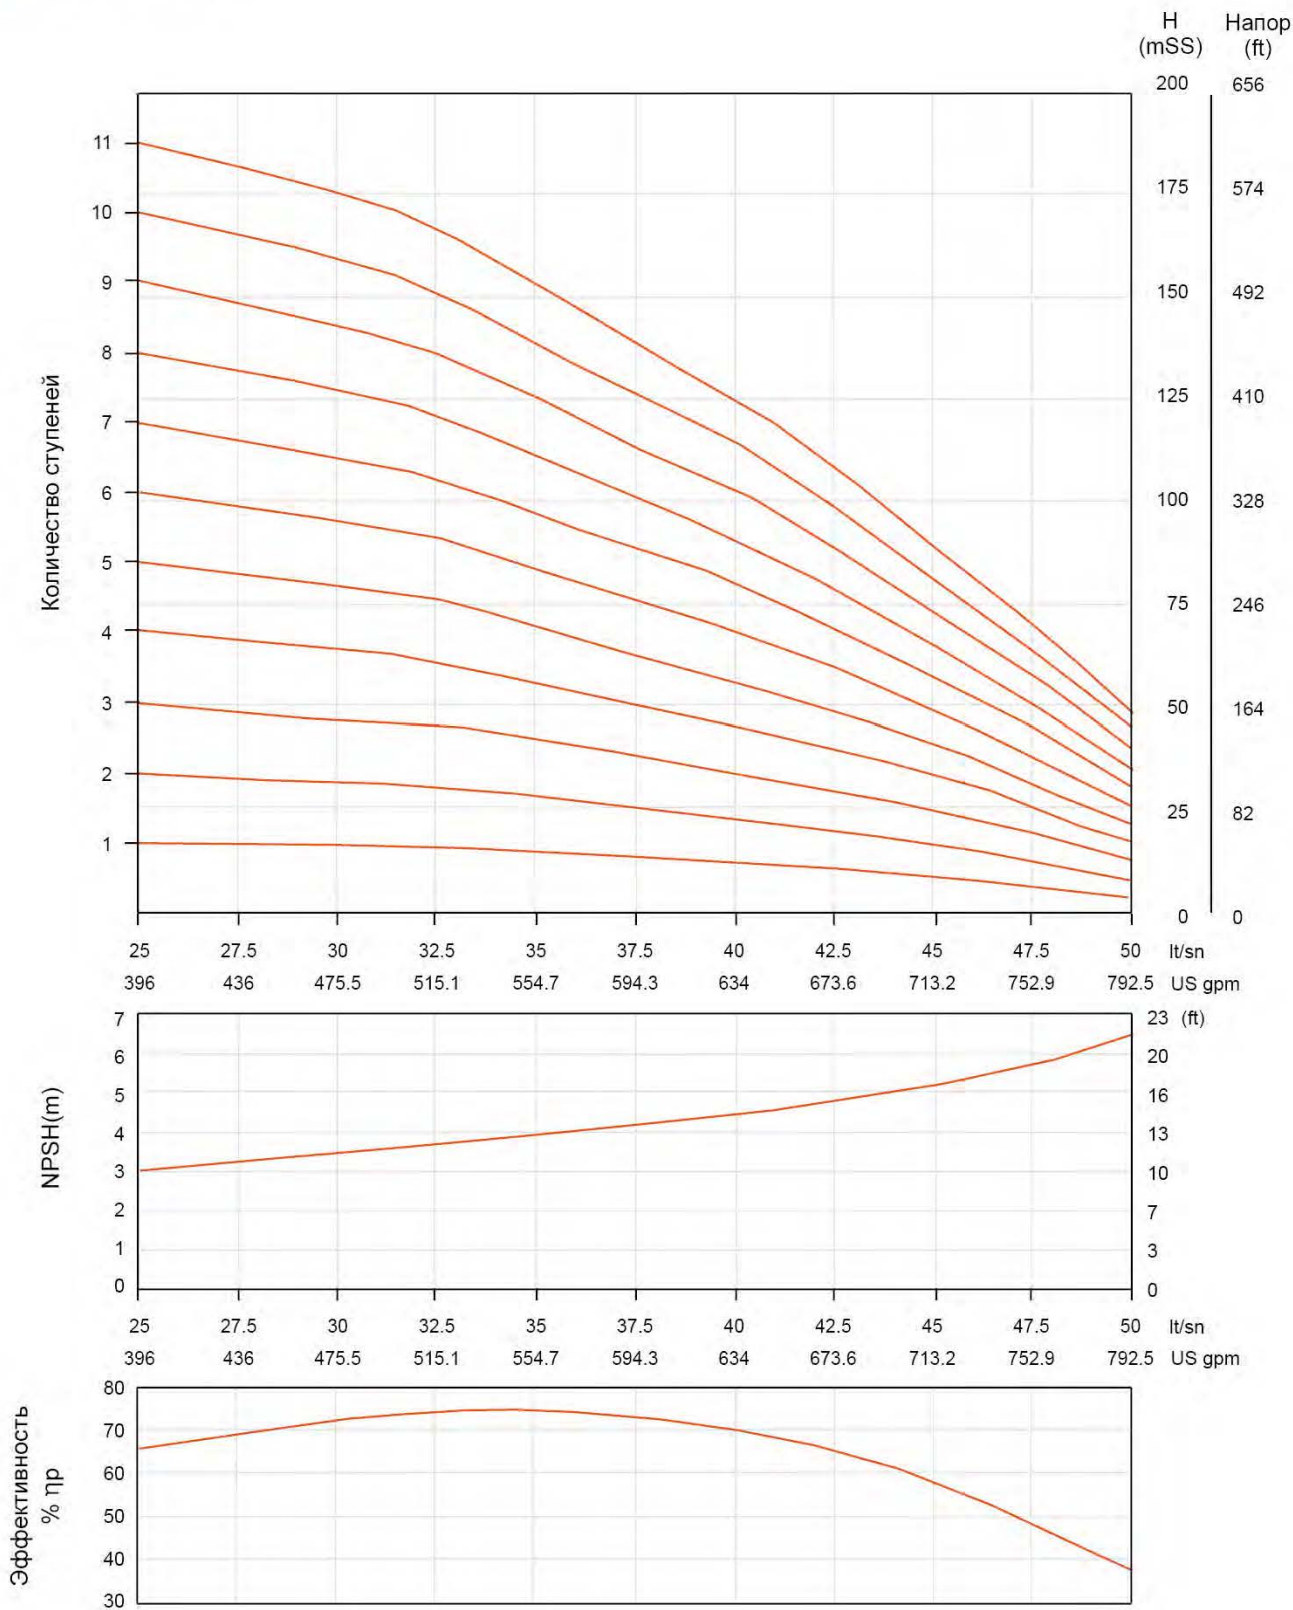

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность $n \approx 2900$ об/мин											
	кВт.	Л.с.	$Q(\text{м}^3/\text{ч})$	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
			$Q(\text{л/с})$	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50
8LC131/01	7.5	10	H (м)	17	16	15	15	13	13	11	9	9	6	4
8LC131/02	15	20		34	32	31	31	27	25	22	19	17	12	8
8LC131/03	22	30		51	49	47	46	41	38	34	29	25	19	13
8LC131/04	30	40		68	65	63	61	55	50	45	39	33	25	17
8LC131/05	37	50		85	82	79	76	69	63	57	49	41	32	22
8LC131/06	45	60		102	98	95	91	83	75	68	59	49	38	26
8LC131/07	53	70		119	115	111	106	97	88	80	69	57	45	31
8LC131/08	63	80		136	131	127	121	111	100	91	79	65	51	35
8LC131/09	70	90		153	148	143	136	125	113	103	89	73	58	40
8LC131/10	81	100		170	164	159	151	139	125	114	99	81	64	44
8LC131/11	92	110		187	181	175	166	153	138	126	109	89	71	49

Размерный и Вес

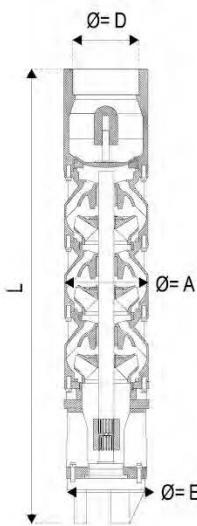

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
8LC131/01	7.5	10	6"	5"	190	192	582	40
8LC131/02	15	20					728	52
8LC131/03	22	30	6" 7" 8"				874	63
8LC131/04	30	40					1020	75
8LC131/05	37	50					1166	86
8LC131/06	45	60	7" 8"				1312	98
8LC131/07	53	70					1458	109
8LC131/08	63	80					1604	121
8LC131/09	70	90					1750	132
8LC131/10	81	100					8" 10"	1896
8LC131/11	92	110	2042					155


8LC 140

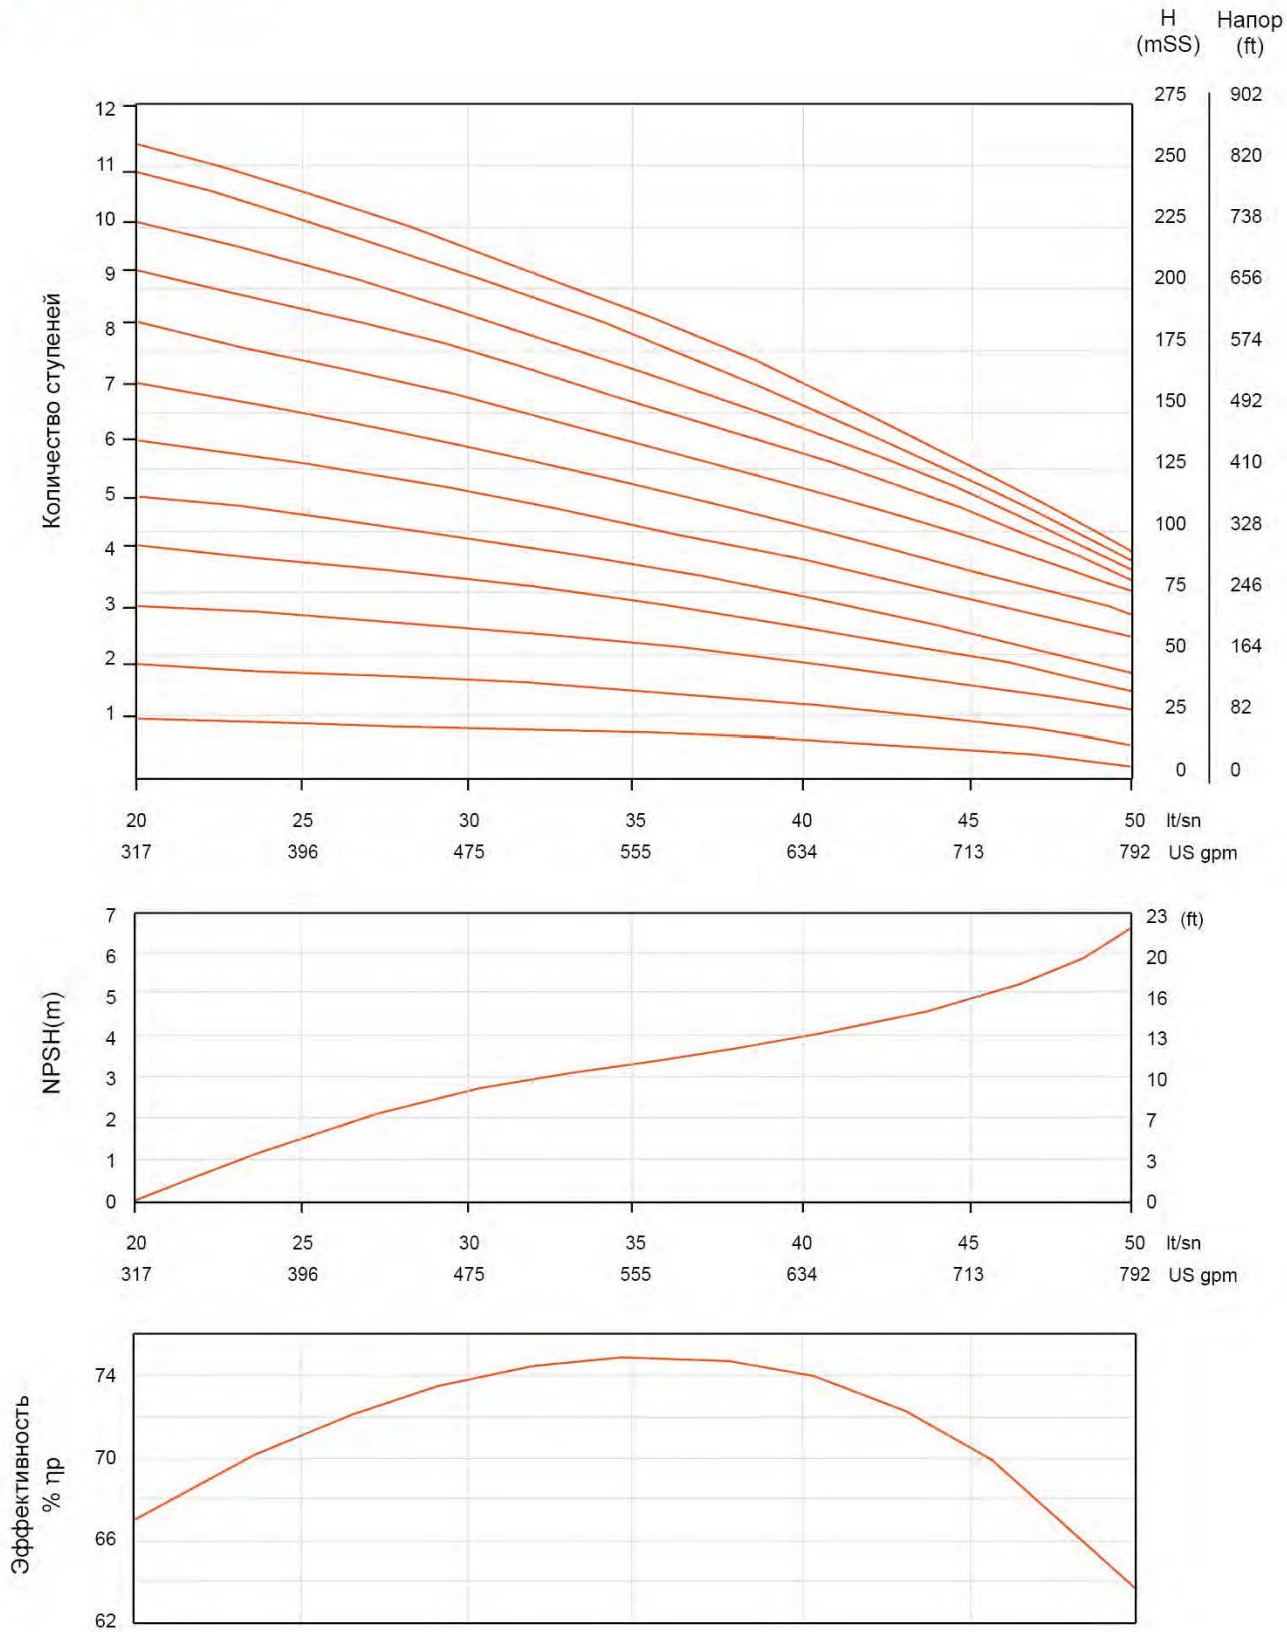

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин											
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	72	79	86	95	109	124	140	154	170	180
			Q(л/с)	0	20	22	23.9	26.4	30.3	34.5	38.8	42.8	47.2	50
8LC140/01	9	12.5	H (м)	28	23	23	22	21	19	18	16	14	10	6
8LC140/02	18.5	25		57	46	45	44	43	39	37	33	28	22	14
8LC140/03	30	40		88	71	69	68	66	61	56	51	43	36	26
8LC140/04	37	50		114	93	91	89	86	80	72	65	55	46	35
8LC140/05	55	75		140	114	112	109	105	97	88	78	67	54	44
8LC140/06	55	75		171	137	134	131	126	116	105	93	81	67	58
8LC140/07	70	95		203	160	156	152	147	136	121	109	95	80	67
8LC140/08	75	100		227	183	178	173	168	154	138	128	109	90	76
8LC140/09	81	110		251	205	201	195	189	172	155	147	124	100	80
8LC140/10	90	125		275	225	220	214	205	188	169	153	129	104	85
8LC140/11	110	150		298	245	238	233	221	203	182	158	137	112	90
8LC140/12	110	150		313	257	250	245	230	210	189	172	143	115	95

Размерный и Вес

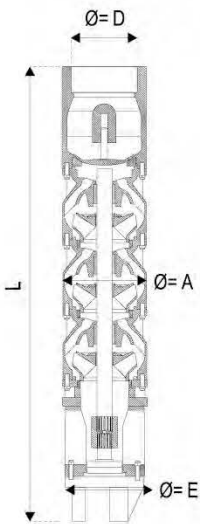

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
8LC140/01	9	12.5	6"	5" - 6"	205	207	590	34
8LC140/02	18.5	25					730	46
8LC140/03	30	40	6" 7" 8"				870	58
8LC140/04	37	50					1010	70
8LC140/05	55	75	8"				1150	82
8LC140/06	55	75					1290	94
8LC140/07	70	95					1430	106
8LC140/08	75	100	8" 10"				1570	118
8LC140/09	81	110					1710	130
8LC140/10	90	125					1850	142
8LC140/11	110	150	10"				1990	154
8LC140/12	110	150					2130	166


8LC 180

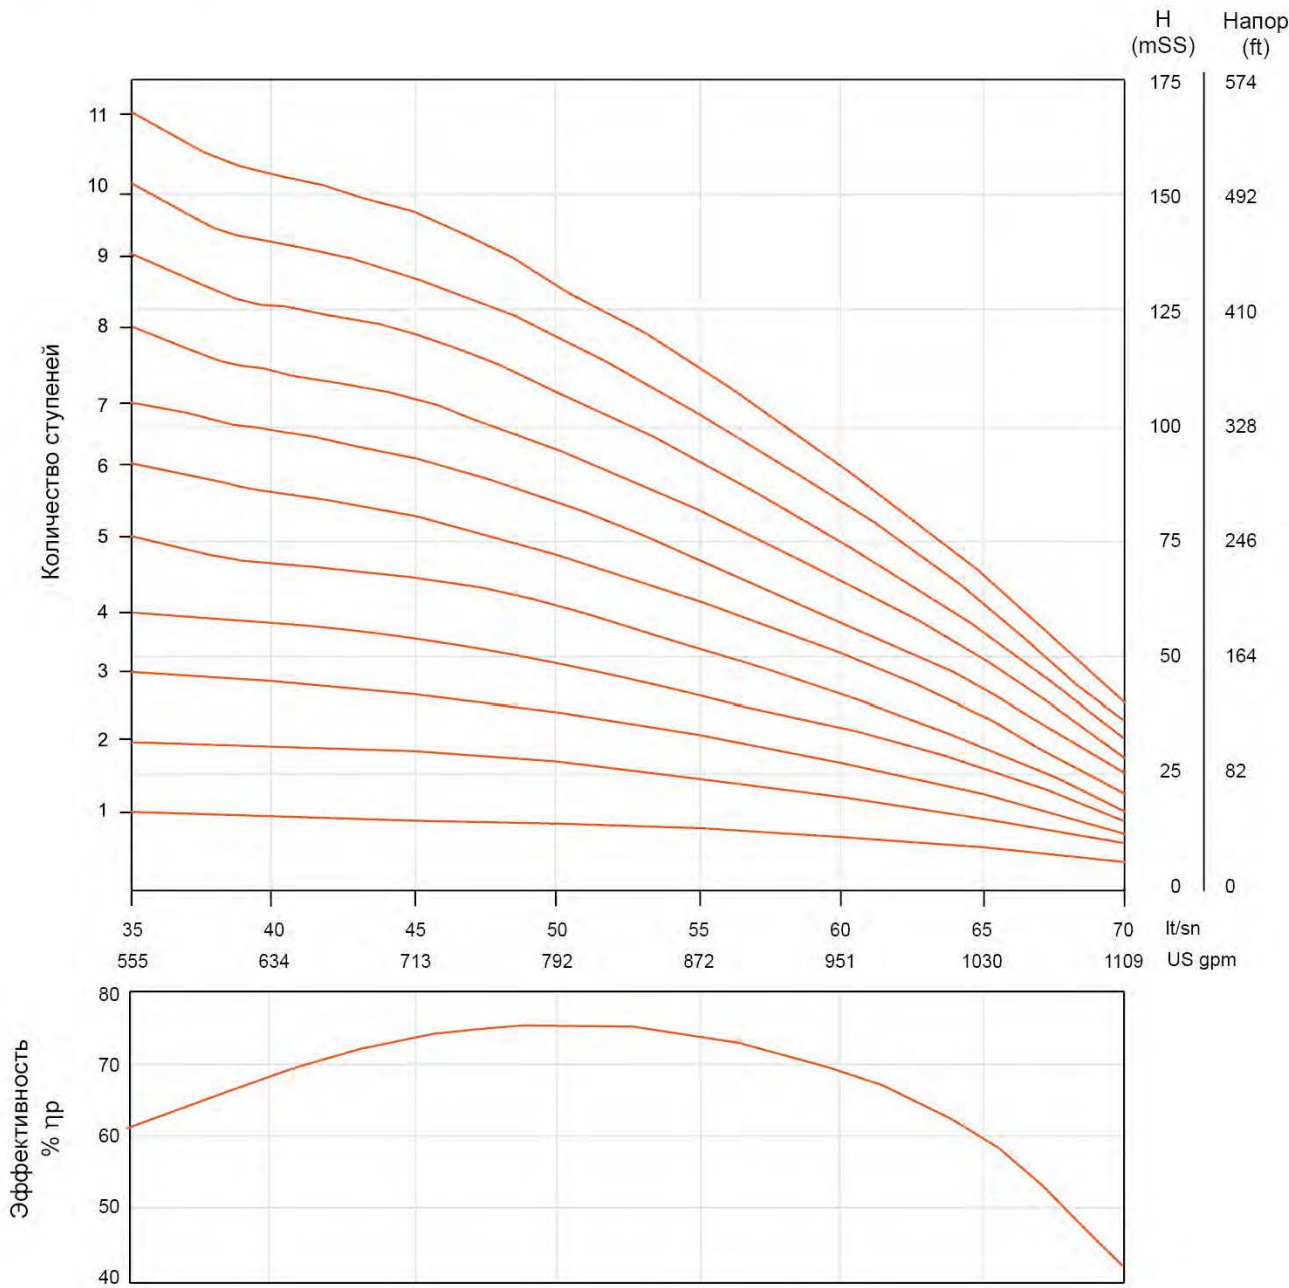

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин										
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	126	140	155	170	180	200	230	245	252
			Q(л/с)	0	35	38.8	43	47.2	50	55.5	63.9	68	70
8LC180/01	9	12.5	H (м)	29	17	16	15	14	14	13	10	7	6
8LC180/02	18.5	25		53	32	31	30	29	26	23	16	12	9
8LC180/03	30	40		76	47	45	43	41	39	33	23	15	11
8LC180/04	37	50		97	60	57	55	52	49	41	29	18	13
8LC180/05	55	75		123	76	71	68	65	61	51	34	21	15
8LC180/06	55	75		147	92	87	83	77	72	61	41	24	18
8LC180/07	70	95		169	106	100	95	89	84	70	47	30	21
8LC180/08	75	100		193	122	113	108	102	95	81	54	35	25
8LC180/09	92	125		217	138	127	122	115	107	91	61	39	29
8LC180/10	92	125		241	153	141	135	127	119	101	68	43	32
8LC180/11	110	150		265	168	156	149	140	130	111	74	48	35

Размерный и Вес

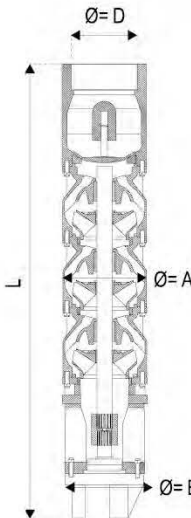

Модель	Мощность		Тип двигателя	Ф=D	Ф=A	Ф=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
8LC180/01	9	12.5	6"	5" - 6"	205	207	720	44
8LC180/02	18.5	25					905	60
8LC180/03	30	40	6" 7" 8"				1090	76
8LC180/04	37	50					1275	92
8LC180/05	55	75	8"				1460	108
8LC180/06	55	75					1645	124
8LC180/07	70	95					1830	140
8LC180/08	75	100	8" 10"				2015	156
8LC180/09	92	125					2200	172
8LC180/10	92	125					2385	188
8LC180/11	110	150	10"				2570	204


8LC 220

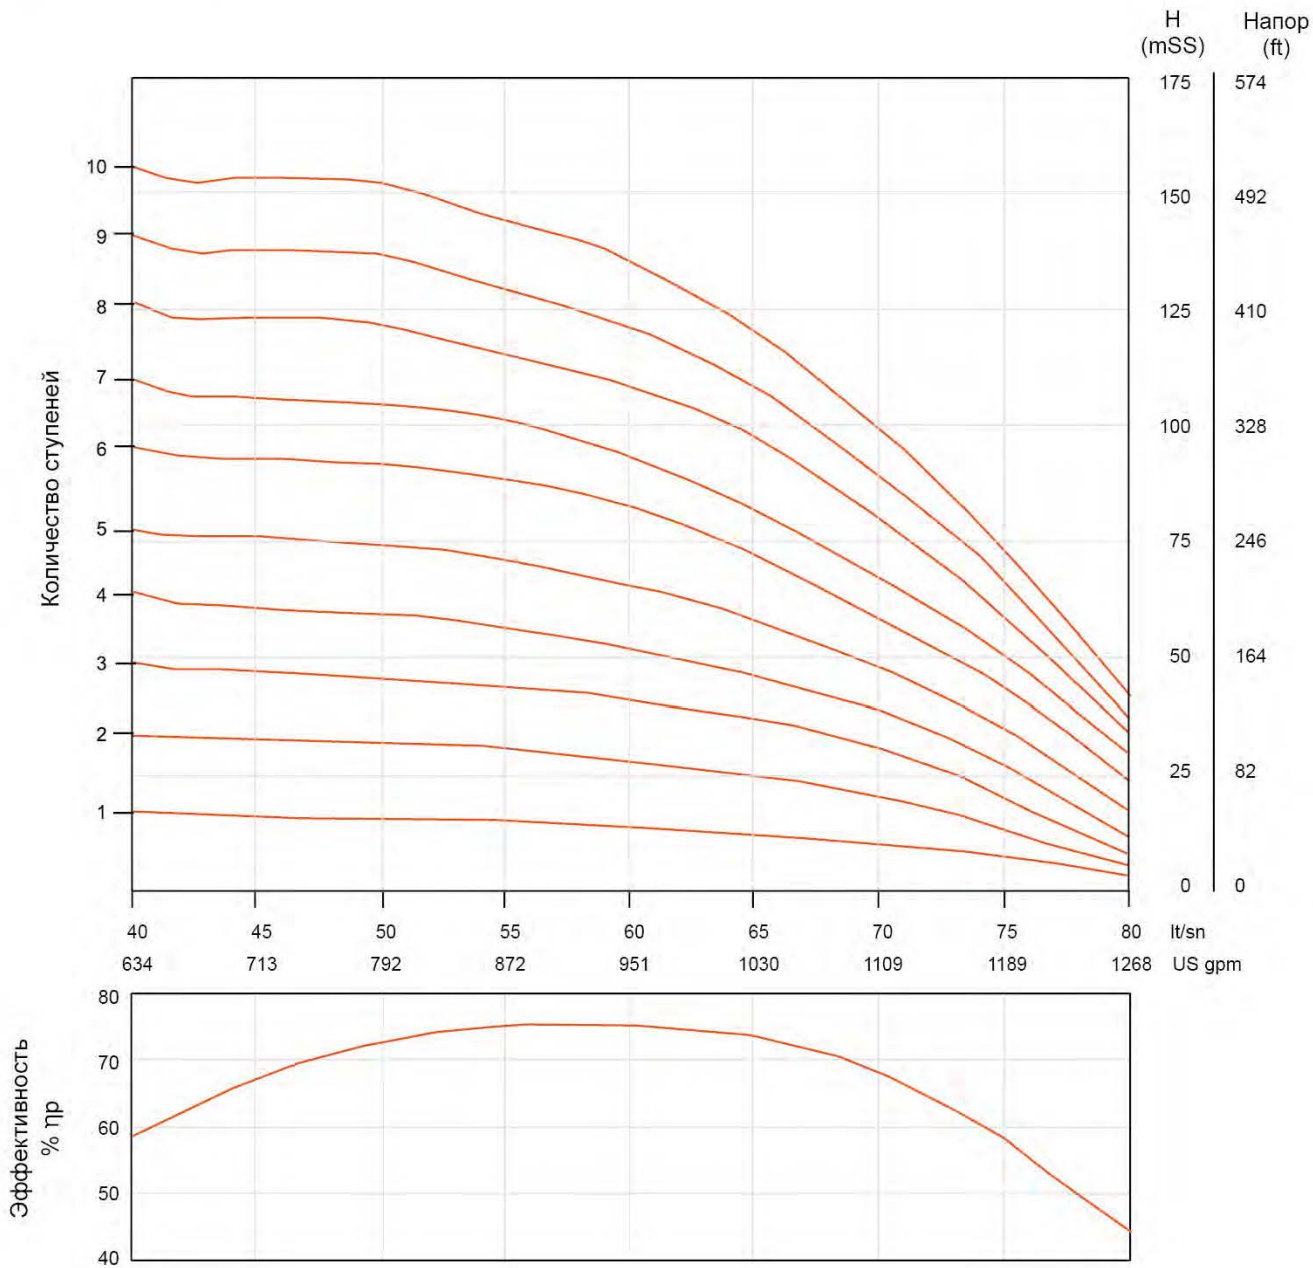

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин													
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	0	144	160	170	180	200	210	220	230	245	260	270	288
			Q(л/с)	0	40	44.4	47.2	50	55.5	58.3	61	63.8	68	72.2	75	80
8LC220/01	13	17.5	Н (м)	25	16	16	15	15	14	13	12	12	10	8	6	4
8LC220/02	22	30		50	33	32	32	31	30	29	23	25	21	16	12	5
8LC220/03	37	50		72	47	46	46	45	43	42	34	38	32	25	19	8
8LC220/04	45	60		95	62	61	60	59	56	54	45	48	41	32	24	12
8LC220/05	55	75		119	76	76	75	74	71	68	56	61	51	41	34	17
8LC220/06	75	100		145	93	93	92	91	88	85	67	75	63	50	43	24
8LC220/07	81	110		167	107	106	105	104	100	96	78	85	71	57	49	30
8LC220/08	92	125		189	123	122	122	121	114	111	89	100	85	67	57	35
8LC220/09	110	150		212	138	138	137	137	128	125	100	112	95	76	64	38
8LC220/10	110	150		236	153	153	152	152	143	139	111	125	106	84	71	40

Размерный и Вес

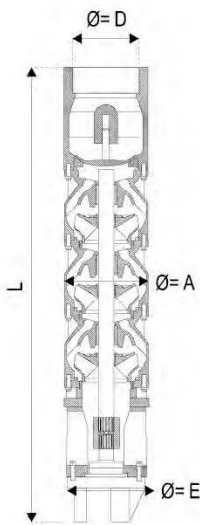

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
8LC220/01	13	17.5	6"	5" - 6"	205	207	720	46
8LC220/02	22	30	6" 7" 8"				905	61
8LC220/03	37	50					1090	76
8LC220/04	45	60					1275	91
8LC220/05	55	75	8"				1460	106
8LC220/06	75	100	8" 10"				1645	121
8LC220/07	81	110					1830	136
8LC220/08	92	125					2015	151
8LC220/09	110	150					2200	166
8LC220/10	110	150					10"	2385


10LC 250

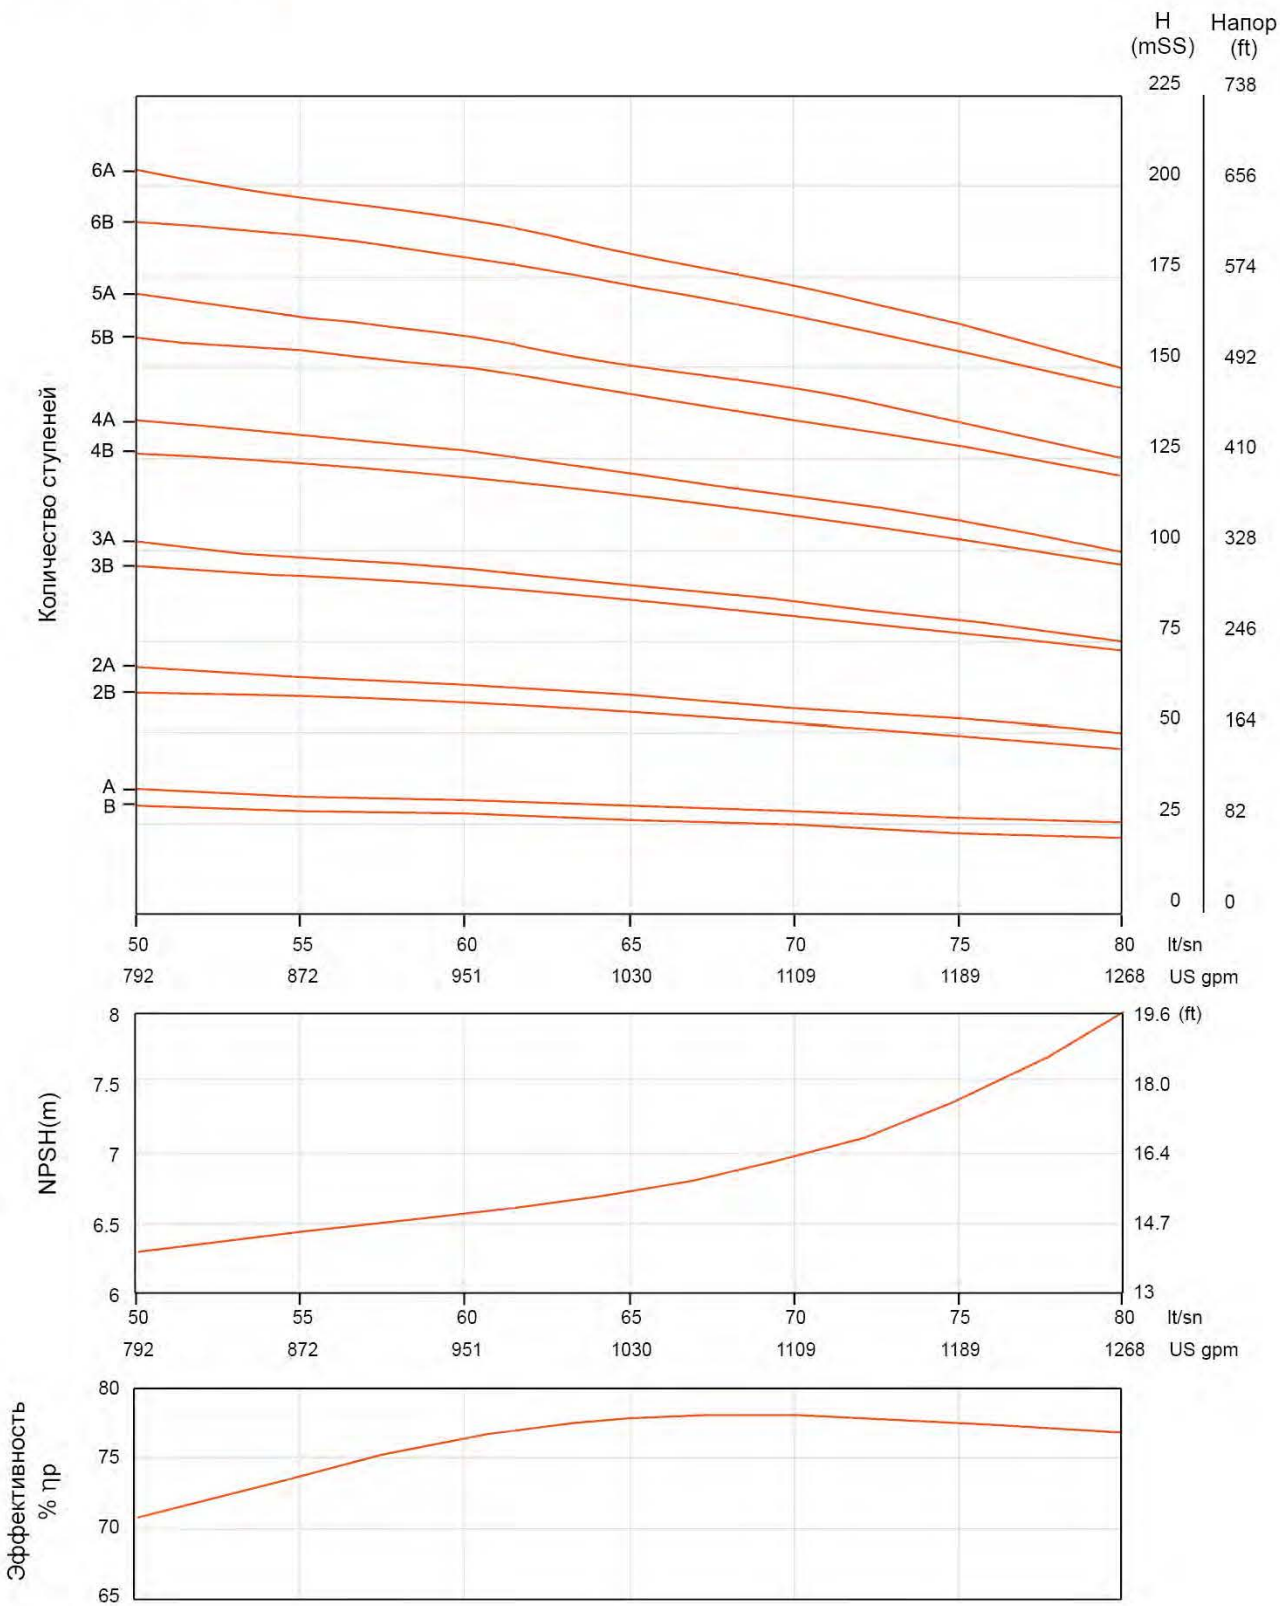

Технические параметры


Модель	Мощность		Производительность $n \approx 2900$ об/мин							
	кВт.	Л.с.	$Q(\text{м}^3/\text{ч})$	180	198	216	234	250	270	288
			$Q(\text{л/с})$	50	55	60	65	70	75	80
10LC250/01B	30	40	H (м)	32	31	30	28	27	25	24
10LC250/01A	37	50		34	33	32	30	29	27	25
10LC250/02B	55	75		63	62	60	58	54	52	48
10LC250/02A	70	95		68	65	63	60	57	54	50
10LC250/03B	81	110		95	93	90	87	82	77	72
10LC250/03A	92	125		102	98	95	91	86	81	75
10LC250/04B	110	150		126	124	120	115	109	103	96
10LC250/04A	147	200		136	131	127	122	115	108	100
10LC250/05B	147	200		158	155	150	144	136	129	120
10LC250/05A	165	225		170	164	159	151	144	135	125
10LC250/06B	165	225		190	186	180	173	164	155	144
10LC250/06A	185	250		204	197	191	182	173	162	150

Размерный и Вес

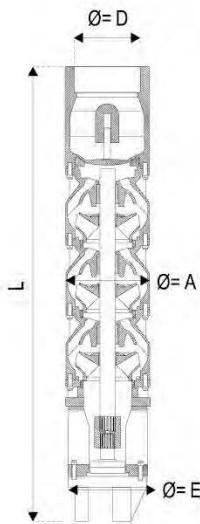

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес						
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг						
10LC250/01B	30	40	8"	6"	257	259	678	83						
10LC250/01A	37	50					678	83						
10LC250/02B	55	75					863	112						
10LC250/02A	70	95					863	112						
10LC250/03B	81	110	8" 10"				6"	257	259	1048	141			
10LC250/03A	92	125								1048	131			
10LC250/04B	110	150	10"							6"	257	259	1233	170
10LC250/04A	147	200											1233	170
10LC250/05B	147	200											1418	199
10LC250/05A	165	225											1418	199
10LC250/06B	165	225											1603	228
10LC250/06A	185	250											1603	228


10LC 300

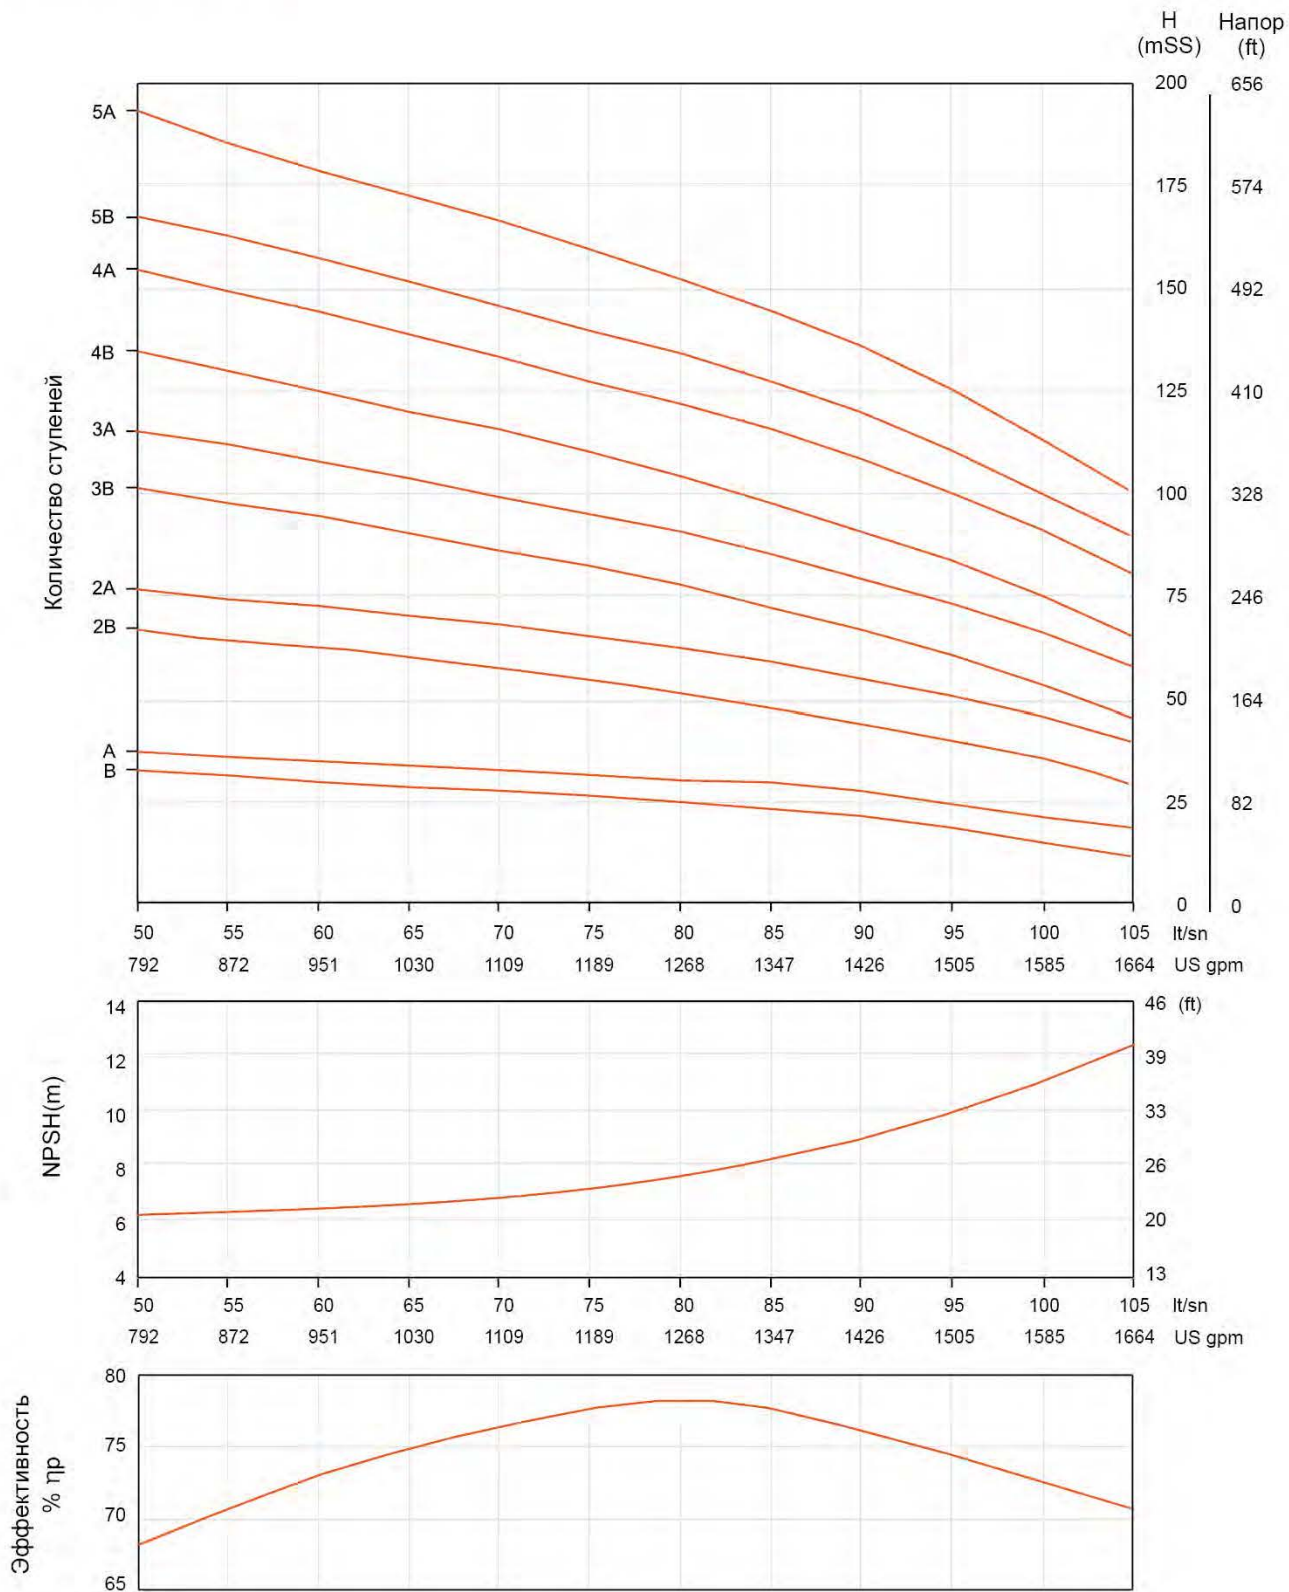

Технические параметры

Модель	Мощность		Производительность n≈2900 об/мин												
	кВт.	Л.с.	Q(м³/ч)	180	198	216	234	250	270	288	306	324	342	360	378
			Q(л/с)	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
10LC300/01B	30	40	H (м)	33	32	31	29	28	27	25	23	22	19	15	12
10LC300/01A	37	50		36	35	34	33	32	31	30	29	28	25	23	20
10LC300/02B	63	85		67	64	63	60	58	55	52	48	44	40	36	29
10LC300/02A	75	100		76	73	72	68	67	64	62	58	55	50	46	40
10LC300/03B	92	125		101	98	94	90	86	83	78	72	67	61	54	45
10LC300/03A	110	150		116	111	108	103	100	96	93	87	83	75	69	60
10LC300/04B	129	175		134	130	125	120	115	110	104	97	91	84	76	65
10LC300/04A	147	200		154	148	144	138	133	128	124	116	110	100	92	80
10LC300/05B	147	200		167	162	157	150	145	139	134	127	120	111	100	90
10LC300/05A	185	250		192	185	178	172	167	160	153	145	138	127	113	100

Размерный и Вес

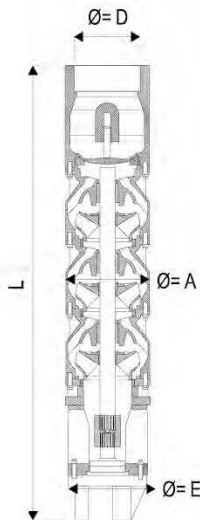

Модель	Мощность		Тип двигателя	Φ=D	Φ=A	Φ=E	L	Вес
	кВт.	Л.с.			мм	мм	мм	кг
10LC300/01B	30	40	8"	6"	257	259	678	83
10LC300/01A	37	50					678	83
10LC300/02B	63	85					863	112
10LC300/02A	75	100	8" 10"				863	112
10LC300/03B	92	125					1048	141
10LC300/03A	110	150					1048	141
10LC300/04B	129	175	10"				1233	170
10LC300/04A	147	200					1233	170
10LC300/05B	147	200					1418	199
10LC300/05A	185	250					1418	199