

LKJ-601P	600	0.8	H (m)	35	31	25.5	20	14	8	-	-	-	-	-
LKJ-801P	800	1.1		39	34.5	29	23	16.5	9.5	-	-	-	-	-
LKJ-901P	900	1.2		43	39	34	28	21	12.5	3	-	-	-	-
LKJ-1101P	1100	1.5		46	43	39	35	30	24	17	8	-	-	-
LKJ-1301P	1300	1.75		48	45	41	36.5	31.5	26.5	21	14	8	-	-

Кривая гидравлической характеристики


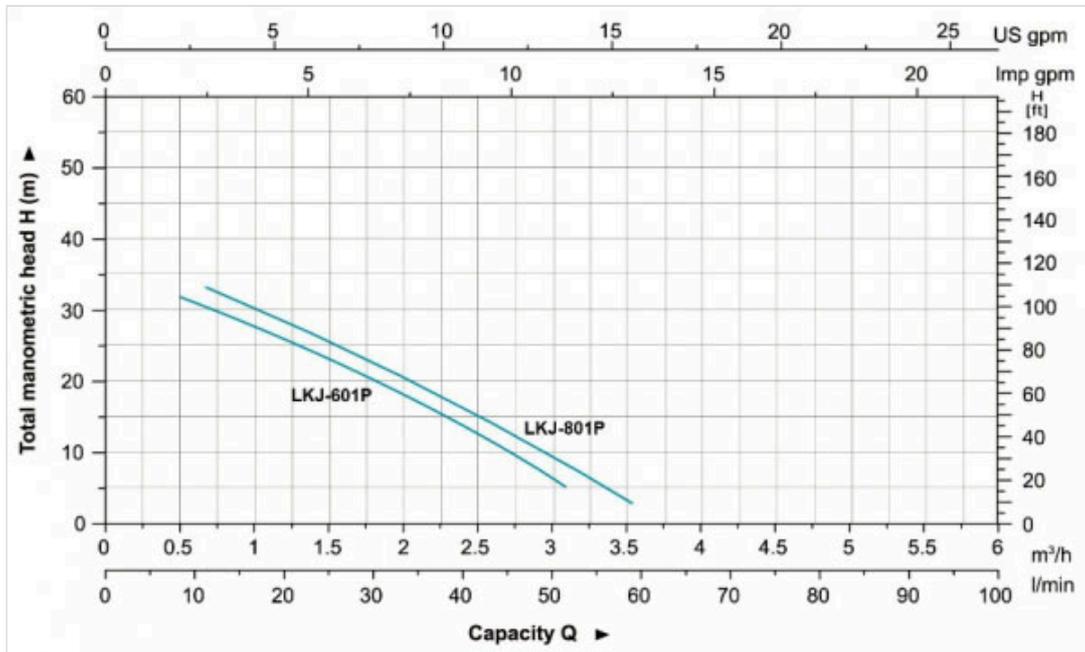


Таблица материалов

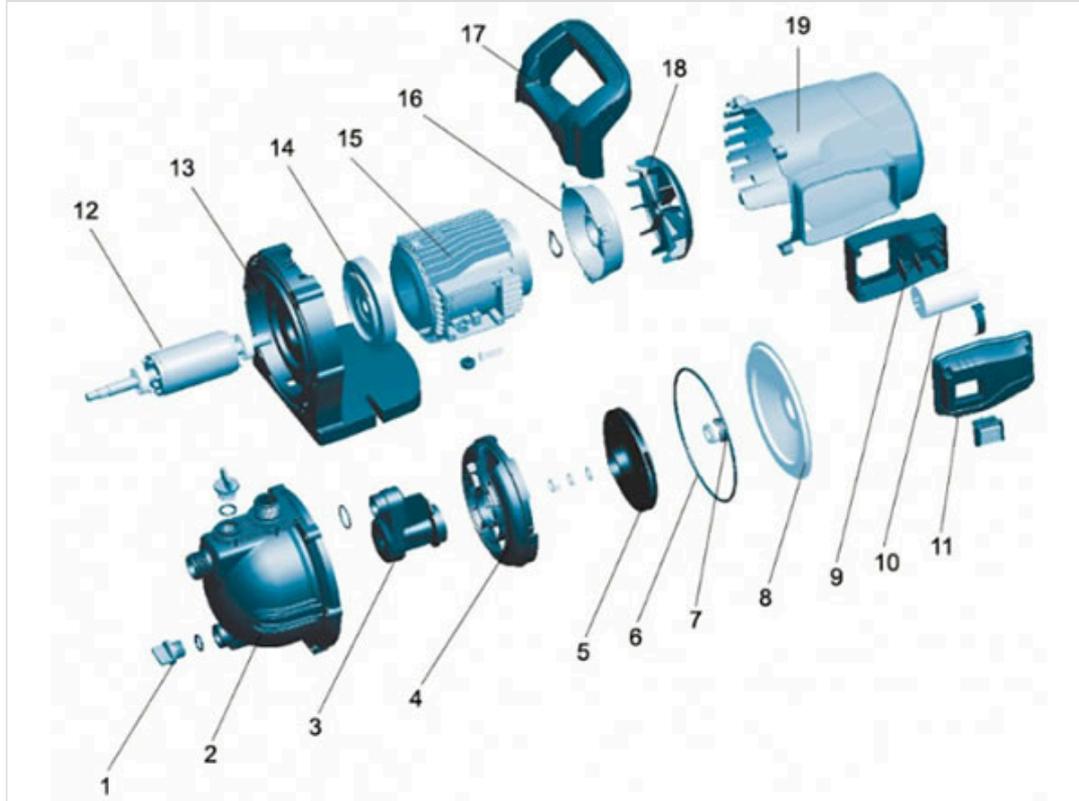

№	Часть	Материал
1	Сливная пробка	PP
2	Корпус насоса	PP
3	Сопло	PPO
4	Диффузор	PPO
5	Крыльчатка	PPO
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Уплотнительная втулка	Углепластик/керамика
8	Опорная крышка	AISI 304
9	Клеммная колодка	ABS
10	Конденсатор	
11	Кожух выключателя	ABS
12	Ротор	
13	Фланец мотора	PP
14	Передняя панель	ZL 102
15	Статор	

16	Задняя крышка	ZL 102
17	Ручка	PP
18	Вентилятор	PP
19	Кожух вентилятора	ABS