



Введение в продукт

● MTC400 объединяет в себе фильтрующий модуль и модуль повышения давления, обеспечивая чистоту воды и повышение давления одновременно. Продукт оснащен двигателем на постоянных магнитах, встроенные модули Bluetooth и WIFI, специально разработанный контроллер, материал проточной части из нержавеющей стали 304, конструкция с водяным охлаждением. Он имеет характеристики интеллектуального управления, обеспечивая постоянный поток воды, низкий шум при работе, высокую эффективность и энергосбережение, компактный и красивый внешний вид.

Применение

● MTC400 - это интеллектуальный насос бытового применения, который подходит для использования в условиях низкого давления воды, нестабильного водоснабжения и решения потребностей в чистой воде

Условия Использования

- Среда: перекачка чистой воды, с содержанием хлора менее 1PPM. Объемное содержание твердых частиц в среде не должно превышать 0,1%, размер частиц не более 0,2 мм.
- PH: 6.5~8.5
- Температура среды: +4 ~ +50°C
- Температура окружающей среды: +4~+40°C


Расшифровка обозначений

MTC 400

- Потребляемая мощность (Вт)
- "Умный" насос для повышения давления в системах очистки воды для всего дома

Технические параметры


Модель	Напряжение/Частота (В/Гц)	Мощность		Мак. трафик		Мак. голова	Вход / Выход
		Вт	Л.с.	л/мин	м³/ч	м	
MTC400	220-240V/50Hz/60Hz	400	0.55	70	4.2	37.5	1"x1"

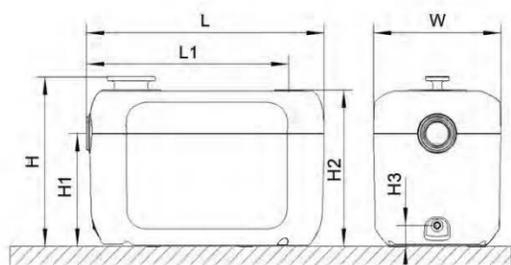

Размерный чертёж

Модель	L (мм)	L1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	H3 (мм)	W (мм)
MTC400	323	275	226.5	150	208.5	26	175

Характеристики насосов

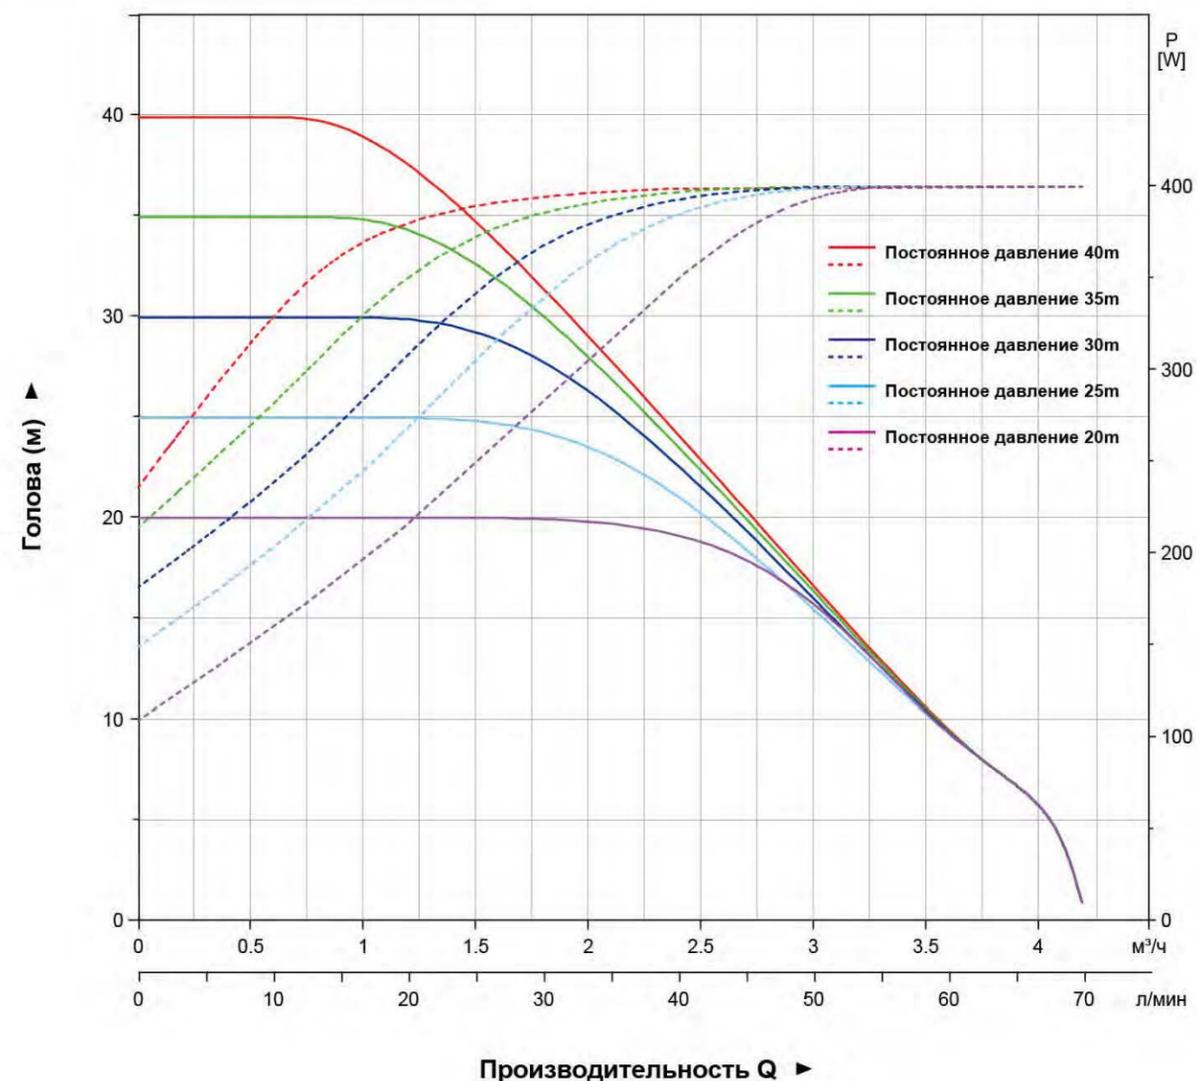

Упаковочная информация

Модель	Вес брутто (кг)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Количество (шт/20' TEU)
MTC400	7.8	370	230	287	1200

